

FRANKE

**KOLLEK
TION**

2024-2025

KOLLEKTION 2024

FAMILIEN

- 14 Mythos
- 20 Maris
- 24 Smart

PRODUKT FAMILIEN

Becken

- 38 Edelstahlbecken
- 80 Keramikbecken
- 82 Fragranite Becken

Unterbau

- 114 Edelstahlbecken
- 140 Keramikbecken
- 144 Fragranite Becken

- 152 Edelstahlspülen

- 184 Keramikspülen

- 196 Fragranite Spülen

Armaturen

- 258 Filterarmaturen
- 270 Massiv Edelstahl Armaturen
- 298 Armaturen

Dunstabzüge

- 350 Kochfeldabzüge
- 360 Dunstabzugshauben

- 406 Arbeit splatten

- 436 Abfalltrennung

- 450 Zubehör, Infos







Jahrelange Erfahrung, aber neugierig wie eh und je.

Seit über 100 Jahren sind wir bei Franke auf der Suche nach neuen Lösungen und Innovationen. Dabei hat sich unsere Philosophie bis heute nicht geändert. 1911 kombinierten wir traditionelle Handwerkskunst, Präzisionstechnik und ein ständiges Streben nach Innovation – drei Prinzipien, die auch heute noch unser Fundament darstellen.

Eine mit Schweizer Präzision geschmiedete Geschichte

Unsere Wurzeln finden sich in einer kleinen Spenglerei im schweizerischen Rorschach, dort wurde Franke zu Beginn des letzten Jahrhunderts von Hermann Franke gegründet. Seitdem haben wir uns der Welt geöffnet und Produktionsstätten rund um den Globus aufgebaut.



Das Rezept für eine gesündere Zukunft

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit einer Innovation nach der anderen zu einem nachhaltigeren Planeten beizutragen. Von der Entwicklung nachhaltiger Materialien über die Optimierung der Effizienz bis hin zur Abfallreduzierung - wir handeln in unserem gesamten Unternehmen und darüber hinaus verantwortungsbewusst, um langfristig positive Auswirkungen zu erzielen.



Der Umwelt Sorge tragen

Franke ist dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten, hat die zehn Prinzipien des United Nations Global Compact für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wirtschaften im Jahr 2011 unterzeichnet und berichtet seitdem jährlich über seine wesentlichen Umweltauswirkungen.

Bis zum Jahr 2050 wollen wir in der gesamten Produktionskette Netto-Null-Emissionen erreichen. Dank lokaler Maßnahmen sind wir bereits auf dem richtigen Weg, denn unsere CO₂-Emissionen sind seit 2016 jährlich um 10% gesunken.

Unser Umweltbewusstsein hört nicht bei den Emissionen auf. Wir entwickeln unsere Produktionsprozesse ständig weiter, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und mit gutem Beispiel voranzugehen.

Ressourcen

59% des Stromverbrauchs im Jahr 2022 stammten aus erneuerbaren Energien, davon 6% aus Solarenergie, die auf Franke-eigenen Anlagen erzeugt wurde.

Der Wasserverbrauch sank im Jahr 2022 um 18.6%.

Der Erdgasverbrauch der Franke Gruppe sank 2022 um 17.5%.

Abfall

75% der im Jahr 2022 erzeugten Abfälle wurden wiederverwendet oder recycelt.

Verpackung

Franke hat die Verpackung seiner Granit- und Tektonitspülen von Styropor auf Karton umgestellt.

91% der Franke Verpackungen werden aus erneuerbaren Materialien hergestellt.

Für unsere Menschen und unsere Gesellschaft sorgen

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gemeinschaften ist ebenso wichtig wie die unseres Planeten. Deshalb bieten wir in unserem gesamten Unternehmen Schulungen für Führungskräfte an und wollen diese bis 2030 jedem Mitarbeiter zugänglich machen. Außerdem arbeiten wir mit nationalen und internationalen Organisationen zusammen und engagieren uns nach Möglichkeit ehrenamtlich für soziale Belange.

“ Wir haben in weitere PV-Solaranlagen investiert, die jährlich rund 2' 500' 000 kWh erzeugen können. ”

Patrik Wohlhauser, Franke CEO

Innovation für nachhaltiges L eben

Unsere umweltfreundlichen Innovationen wurden entwickelt, um ein saubereres Leben zu Hause zu ermöglichen und das tägliche Wohlbefinden zu steigern.

Arma turen

Die Modelle aus Edelstahl sind aus 100% recycelbarem Stahl hergestellt. Das Franke Vital Armatur Filtersystem filtert Wasser direkt aus der Armatur und reduziert den Bedarf an Wasserflaschen. Atlas Neo Sensor reduziert die Wasserverschwendung um bis zu 50%, dank des Start/Stop-Bewegungssensors.



Spülen

Die Spülen von Franke sind vorbildlich in Bezug auf die Verwendung nachhaltiger Materialien wie Edelstahl, Fragranite und Keramik, die eine außergewöhnliche Langlebigkeit der Produkte, Widerstandsfähigkeit und dauerhafte Qualität garantieren.

Hauben

Alle Modelle sind darauf ausgelegt, den Energieverbrauch zu senken und die Energie mit AUTO-Funktionen zu verbessern, die automatisch Energie sparen. Hauben der Klasse A++ reduzieren den Energieverbrauch um bis zu 85 %. Langlebige Filter und Aktivkohle-Keramikfilter können regeneriert werden und sind so konzipiert, dass sie im Vergleich zu herkömmlichen Einweg-Kohlefiltern den Abfall weiter reduzieren.



Kochfelddab züge

Unsere Dunstabzugshauben bieten maximale Energieeffizienz und weisen mindestens die Effizienzklasse A+ aus.

Erleben Sie unser en neuen Showroom

Es war ein großer Schritt, die Positionierung von Franke in diesem Showroom zum Leben zu erwecken. Die Markenidentität spiegelt sich in allen Bereichen der Ausstellung wider. Die neue Farbpalette, die von Primärfarben bis hin zu einer breiten Auswahl an modernen Sekundärfarben reicht, setzt sich in der Ausstellung in einer lebendigen, frischen und zeitgemäßen Designkombination um.

Als Highlights entdecken Sie unsere Produktfamilien Mythos, Maris und Smart, die Franke als Systemanbieter bestens repräsentieren. Mit offenen und übersichtlichen Präsentationsecken in einer angenehmen Umgebung aus natürlichen Materialien, stellt der Showroom auch auf den Menschen und sein Wohlbefinden in den Mittelpunkt.

Die Innovationen von Franke werden im Showroom mit hochwertigem Design, Klang und Haptik präsentiert, damit Sie die Marke und die Produkte in ihrer ganzen Vielfalt erleben.

Aarburg Showroom

Franke-Strasse 2
4663 Aarburg
Schweiz
Telefon: +41 62 787 31 31
Fax: +41 62 787 30 18



Zum
lokalen
Showroom



FRANKE

**A GREAT
PERFORMANCE
DESERVES A
GREAT STAGE**



Franke Home Solutions

WELCOME
willkommen

FRANKE



HOME

SOLUTIONS

Lösungen, die harmonieren

Unsere Küchen sind Lebensräume: Wir kochen dort, wir essen dort, wir verbringen dort Zeit miteinander, oft sogar alles zugleich. Wir haben die Tätigkeiten, die wir in unseren Küchen durchführen, genau beobachtet und echte Lösungen für unser Zuhause entwickelt. Unsere Einzelprodukte fügen sich zu funktionalen Systemen zusammen, die Ihnen das Leben erleichtern und das Auge erfreuen – dank perfekt aufeinander abgestimmter Farben, Designs und Kombinationen. Wenn alles zusammenpasst, ist es leichter, jeden Moment zu genießen.

Bereiche für die Zubereitung des Essens

Armaturen, Spülen und Abfallsysteme.

Die preisgekrönten, intelligenten und umweltfreundlichen Armaturen werden durch elegante, geräumige Becken vervollständigt, welche mit Zubehör oder anderen intelligenten Helfern ausgestattet werden können, damit Sie alles, was Sie brauchen, immer zur Hand haben. Alles aus den besten, haltbarsten und hygienischsten Materialien, zum Beispiel aus Edelstahl oder unserem exklusiven Fragranite.



Dunstabzüge

Wand-, Einbau- und Inselmodelle Kochfeldabzüge

Jede Küche hat ihre eigenen Bedürfnisse. Deshalb haben wir eine Reihe von Dunstabzugshauben entwickelt, die Sie mit ihrer Technologie, Effizienz, Beleuchtung und ihrem schönen Design überraschen werden. Entdecken Sie die angebotenen Farben, Formen und speziellen Technologien im Bereich der Luftreinigung.



Inspira

Es gibt keinen vergleichbaren Ort wie das eigene Zuhause, und keines gleicht dem Anderen. Die Art und Weise, wie wir unser eigenes Zuhause hegen und pflegen, ist so einzigartig wie wir selbst. Denn jeder hat einen anderen Geschmack, verschiedene Vorlieben und unterschiedliche Bedürfnisse. Daher haben wir drei **Produktfamilien** entwickelt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich eine Küchenumgebung Ihrer Träume zu erschaffen und jeden Tag genießen zu können.

Mythos

Das Beste aus Leidenschaft

Unsere hochwertigste Serie vereint das Zusammenspiel von Technologie sowie Design. Selbst die kleinsten Details werden sorgfältig ausgewählt. Diese Produktfamilie setzt sich höchste Ziele, indem sie das Wesentliche der Funktionalität mit der Schönheit verbindet.

Maris

Die Familie in der Küche

Eine Produktfamilie, die sich von Familien inspirieren lässt. Gemütlich und funktionell, um die herzerwärmende Erfahrung eines Familientreffens zu genießen. Die Philosophie von Maris ist einfach: jeden, jederzeit, mit dem Stolz und der Freude eines hausgemachten Essens willkommen zu heißen.

Smart

Genau das, was zählt

Die einfachsten Dinge funktionieren am besten. Unverzichtbar in seiner Perfektion, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Freude in Ihre Küche zu bringen. Eine Produktfamilie, die geschaffen wurde, um alle Bedürfnisse und Vorlieben zu erfüllen.

Wie Ihre Küche aussehen wird, bleibt Ihnen überlassen, aber wie auch immer Sie Ihre Freude nach Hause bringen wollen, Sie können auf uns zählen.

tionen







Becken: Mythos Masterpiece - BXM 210/110-68 Anthracite
Armatur: Eos Neo - Auszugsbrause Anthracite
Spülmit teldispenser: Atlas Anthracite

Mythos



Kochfeldabzug: Mythos 2gether Icon Steel





Becken: Kubus 2 - KNG 110-62 Black Matt
Armatur: Icon - Auszugsbrause Black Matt

Mythos



Dunstabzug: Tale - Inselhaube





Becken: Mythos - MYX 210-70

Zubehör: Rollmatte

Armatur: Vital - Semi-Pro Brause Chrom / Gun Metal

Spülmit teldispenser: Atlas Edelstahl

Mythos



Dunstabzugshaube: Mythos - FMY PRO 907 FM



Becken: Maris Black Matt - Black Collection - MRG 610-72 A
Armatur: Active L Auszugsbrause Black Matt
Spülmitteldispenser: Active Black Matt

Maris



Kochfeldabzug: Maris 2gether Steel - FMA 8391R HI







Becken: Maris - MRX 210-55
Armatur: Active L Schwenkauslauf Chrom

Maris



Dunstabzug: Maris Pro - FMA 2.0 907 BK










Spüle: Smart - SRX 651
Armatur: Lina - Schwenkauslauf Chrom

Smart



Kochfeldabzug: Smart 2gether Black Lines - FMS 7081R HI

Zeige, was in dir steckt

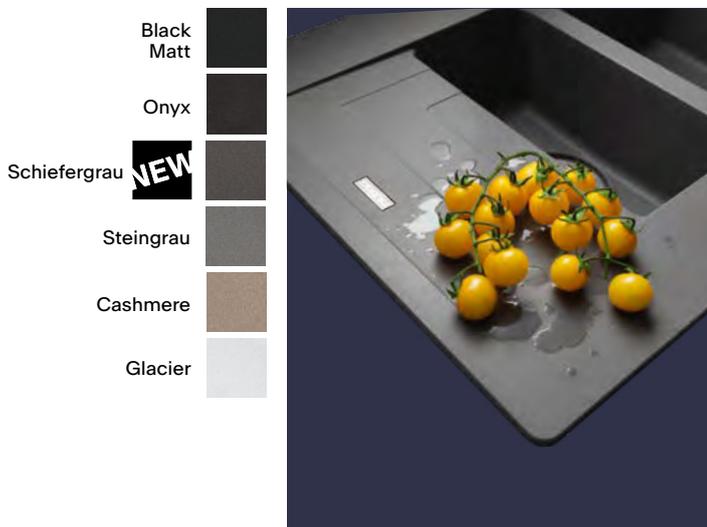

Fragranite

Ein außergewöhnlich robustes Material, das sehr widerstandsfähig gegen Hitze, Dellen, Kratzer und Flecken ist. Das von Franke entwickelte einzigartige Material hat einen subtilen Glanz, der sich dank eines Quarzsandanteils von fast 80 % warm anfühlt. Die Oberfläche ist fein strukturiert und gewährleistet hohe Hygienestandards. Erhältlich in Schiefergrau ab 2025.

F-Inox Technologie

Eine exklusive Franke Beschichtung, die Wassermoleküle bündelt und es Ihnen so ermöglicht, Ihr Spülbecken ohne Ringflecken zu trocknen. Diese zukunftsweisende Beschichtung ist wasserabweisend, erhöht die Kratzresistenz und ist beständig gegen kochendes Wasser. Eine echte und lang anhaltende Erfolgsformel, mit der wir unsere gesamten Mythos Masterpiece Becken ausgestattet haben.



Glänzend oder matt, glatt oder steinartig, extrastark oder super modern. Ihre Küche spiegelt Ihre Persönlichkeit wider, deshalb zählt jedes Detail. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigene, perfekte Küche zu kreieren. Unser Materialangebot ist so konzipiert, dass es jeden Geschmack trifft, zu jedem Stil passt und jeder Anstrengung standhält. Entdecken Sie den präzisen Charakter und die einzigartigen Vorteile jedes einzelnen Materials, um dasjenige zu wählen, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt und Ihnen am meisten zusagt.

Massives
Edelstahl



Edelstahl
Glatt



Edelstahl
Leinen



Edelstahl

Franke Edelstahlspülen werden aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl hergestellt, der nicht nur hervorragend aussieht, sondern auch äußerst flecken-, rost- und korrosionsbeständig ist und nicht abplatzt, bricht oder rissig wird. Nicht umsonst ist Edelstahl eines der beliebtesten Materialien in der Küche.

Massiv Edelstahl

Gut sichtbares, poliertes Bürstenschleifbild für einen leicht glänzenden Look.

Edelstahl Leinen

Außergewöhnliche Oberflächenstruktur in mattem Edelstahl-Look.

Edelstahl Glatt

Dezenter, matter Edelstahl-Look. Für gewöhnlich unpoliert (Ausnahme: SKX Modelle).

PVD Beschichtung

PVD steht für „Physical Vapor Deposition“ (Physikalische Gasphasenabscheidung) und ist eine Beschichtungstechnologie, die Armaturen noch widerstandsfähiger gegen Abrieb, Kratzer und Korrosion macht und darüber hinaus außergewöhnliche ästhetische Eigenschaften bietet. Eine PVD-beschichtete Armatur ist sogar UV-beständig und macht Fingerabdrücke in einer belebten Küche weniger stark sichtbar. Auch wenn Chrom nach wie vor die beliebteste Oberfläche ist, stehen mittlerweile auch viele andere beeindruckende Oberflächen zur Wahl. Von massivem Edelstahl, der Schönheit mit Langlebigkeit verbindet, über Messing bis hin zu Industrial Black, Copper und Gold findet sich wirklich für jeden Küchenstil etwas Passendes.



Onyx



Anthracite
matt



Magnolia



Glacier



Keramik

Keramikspülen haben eine glatte, gegen Hitze, Flecken und Stöße unempfindliche Oberfläche, die auch allen haushaltsüblichen Chemikalien problemlos widersteht. Die seit Jahren sehr beliebten Keramikspülen und Becken sind mit einer Vielzahl von Arbeitsflächen wie Holz, Glas und Granit klassisch kombinierbar.



Qualität

in glänzender Rüstung

**Wunderschön und für den Einsatz
im Alltag gemacht.**

Edelstahl ist unser Küchenideal.

Die Qualität der Franke Produkte kann man sehen und fühlen.

Wir verwenden den AISI 304 18/10 Edelstahl, der in Italien und anderen Teilen von Europa hergestellt wird. Eine Entscheidung, die unser Engagement für Qualität widerspiegelt, eine der wichtigsten Prioritäten in unserer über 100-jährigen Geschichte.

Er ist stark, robust und behält seinen Glanz über lange Zeit. Dieser Glanz macht ihn zum bestimmenden Element in den Wohnräumen, in denen er installiert ist.

Wegen seiner hervorragenden technischen Eigenschaften ist er immer gefragt und wird von den Fachleuten der Haute Cuisine sehr geschätzt. Außerdem ist Edelstahl ein äußerst hygienisches Material, das leicht zu reinigen und recycelbar ist. Ästhetisch ansprechend und funktionell im Gebrauch: Edelstahl steht für Qualität in glänzender Rüstung.

Langlebig

Aufgrund der spezifischen Nickel- und Chromkonzentration des AISI 304 18/10 Edelstahls ist dieser besonders widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen. Sein Glanz verblasst nicht mit der Zeit, im Gegenteil, er gewinnt noch an Schönheit und Anziehungskraft hinzu.

Leicht zu pflegen

Edelstahl ist pflegeleicht: ein paar einfache tägliche Handgriffe genügen, um dauerhaft Freude an ihm zu haben.

Funktional

Küchenprofis bevorzugen Edelstahl, weil es widerstandsfähig, hygienisch und sicher ist. Die porenfreie Oberfläche lässt sich sehr leicht reinigen.

Nachhaltig und ökologisch

Ein umweltfreundliches Material, das zu 100 % recycelbar ist, aus Altmaterial gewonnen werden kann und ohne giftige Abfälle hergestellt wird.

Die bestmögliche Hilfe sofern sie jemals nötig wird.

Bestellungen

Kontaktieren Sie uns zu allen Fragen rund um Ihre Bestellung von Produkten und Ersatzteilen.

order.fbs@franke.com

Tel. +49 77 61 52 -500

Montag – Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr

After Sales Service

Sollte Ihr Franke Produkt einmal nicht einwandfrei funktionieren, hilft Ihnen das Franke Serviceteam gerne weiter.

hs-kundendienst.de@franke.com

Tel. +49 77 61 52 -210

Tel. +49 77 61 52 -199

Hauben, E-Geräte

Armaturen, Spülen, Sorter

„Wir koordinieren für Sie den individuellen und direkten Service vor Ort. Bei Problemen oder Fragen zur Handhabung von unseren Produkten stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.“





Becke



Edelstahlbecken

- 40 Mythos Masterpiece
- 44 Unterschrank ab 60 cm
- 58 Unterschrank ab 55 cm
- 59 Unterschrank ab 50 cm
- 64 Unterschrank ab 45 cm
- 72 Unterschrank ab 40 cm
- 75 Unterschrank ab 30 cm
- 76 Unterschrank ab 80/90 cm

Fragranite und Keramikbecken

- 80 Unterschrank ab 60 cm
- 90 Unterschrank ab 45 cm
- 93 Unterschrank ab 80/90 cm

Flächenbündig

- 96 Unterschrank ab 60 cm
- 99 Unterschrank ab 45 cm
- 101 Unterschrank ab 80/90 cm

Sondermodelle

- 106 Unterschrank ab 70/80 cm



en



Übersicht Edelstahlbecken

Unterschrank ab
80-90 / 60 / 55 / 50 / 45 / 40 / 30 cm

MYTHOS



Mythos Masterpiece
BXM 210/110-50
540x450mm
S. 40



Mythos Masterpiece
BXM 210/110-40
440x450mm
S. 41



Mythos Masterpiece
BXM 210/110-68
725x450mm
S. 42



Mythos Masterpiece Premium
BXM 210/110-68
725x450mm
S. 43



Mythos
MYX 210-50 A
580x520mm
S. 44



Mythos
MYX 210-55
562x412mm
S. 45



Mythos
MYX 210-50
512x412mm
S. 46



Mythos
MYX 210-45
462x412mm
S. 58



Mythos
MYX 210-34
352x412mm
S. 72



Mythos
MYX 210-70
712x412mm
S. 77



Franke Box Center
BWX 220-54-27 A
860x510mm
S. 76

MARIS



Franke Box
BXX 260-36-16 A
570x510mm
S. 48



Franke Box
BXX 260/160-34-16
560x450mm
S. 49



Franke Box
BXX 210-50 A
530x510mm
S. 50



Franke Box
BXX 210/110-54
580x450mm
S. 51



Franke Box
BXX 210/110-50
540x450mm
S. 52



Franke Box
BXX 210/110-45
490x450mm
S. 59




Franke Box
BXX 210-40 A
430x510mm
S. 64



Franke Box
BXX 210/110-40
440x450mm
S. 65




Franke Box
BXX 210/110-34
380x450mm
S. 73



Franke Box
BXX 210/110-16
200x450mm
S. 75



Franke Box
BXX 220-36-36 A
770x510mm
S. 78




Maris
MRX 210-50 A
530x510mm
S. 53



Maris
MRX 210-55
590x440mm
S. 54




Maris
MRX 210-50
540x440mm
S. 55



Maris
MRX 210-45
490x440mm
S. 60



Maris
MRX 210-40
440x440mm
S. 67



Maris
MRX 210-40 A
430x540mm
S. 66



Maris
MRX 210-34
380x440mm
S. 74




Bell
BCX 610-51 A
510x510mm
S. 62



Bell
BCX 610-51 A
510x510mm
S. 63


SMART




Smart
SRX 210-50 A
530x510mm
S. 56




Smart
SRX 210-50
541x441mm
S. 57




Smart
SRX 210-40 A
430x510mm
S. 68



Smart
SRX 210-40
441x441mm
S. 69



Rondo
ROX 610-39 A
Ø 509mm
S. 70




Rondo
ROX 610/110-38
Ø 435mm
S. 71




Spark
SKX 620-34-34/86
860x500mm
S. 79

Fragranite und Keramikbecken

Unterschrank ab
80-90 / 60 / 45 cm



Mythos Keramik
MTK 610-58
580x510mm
S. 80




Maris
MRG 610-52 A
560x510mm
S. 89



Maris
MRG 610-54 A
590x500mm
S. 88




Maris
MRG 210-52 A
553x503mm
S. 96




Maris
MRG 210-52
553x433mm
S. 97




Urban
UBG 610-56
560x500mm
S. 98



Maris
MRG 610-37 A
410x510mm
S. 91



Maris
MRG 610-39 A
440x500mm
S. 90



Maris
MRG 210-37 A
403x503mm
S. 99



Maris
MRG 210-37
403x433mm
S. 100



Maris
MRG 610-72 A
760x510mm
S. 95



Maris
MRG 610-73 A
780x500mm
S. 94



Maris
MRG 210-72 A
753x503mm
S. 101



Maris
MRG 210-72
753x433mm
S. 102



Basis
BFG 620-34-34
860x500mm
S. 93



Maris
MRG 610-60 C
635x559mm
S. 106



Lochbohrung Fragranite:
Bei Fragranite modellen mit
Armaturenbank sind die
Lochoptionen von unten vor-
gebohrt. Zum Durchbohren wird
zusätzlich ein 35mm Fragranite
Bohreraufsatz benötigt. Dieser
kann bei Bedarf mit der Artikel-
nummer: 112.0473.656 optional
dazubestellt werden.



Pamira
ROG 610-41
Ø 510mm
S. 92

Edelstahlfinishes



Massiv



Glatt

Keramikfarben



Onyx



Anthrazit
matt



Magnolia



Glacier

Fragranite Farben



Black Matt



Onyx



Schiefergrau

NEW



Steingrau



Cashmere



Glacier





Auf einen Blick: Was kann das Spülbecken?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der Spüle:



Druckknopf: Öffnen und Schließen des Siebkorbventils mit dem Franke Druckknopf. Der Ablauf ist geöffnet, wenn der Druckknopf flächenbündig mit der Spüle abschließt.



Drehknopf: Öffnen und Schließen des Siebkorbventils mittels Drehknopf.



Handbedienung: Durch händisches Herausheben des Siebkorbventils wird der Ablauf geöffnet und durch Herabdrücken wieder geschlossen. Es bedarf keiner zusätzlichen Lochbohrung für das Ventil in der Arbeitsplatte.



Integralablauf: Der Franke Integralablauf fügt sich nahtlos in den Beckenboden ein, Schmutz und Bakterien können sich nicht ablagern.



Verdeckter Überlauf: Die Verdeckplatte kann einfach abgenommen werden – zur mühelosen Reinigung der sonst nur schwer zugänglichen Stelle.



Easy installation: Mit den Fast Fix-Halteklammern können ausgewählte Spülen in weniger als einer Minute montiert werden.



Spüle reversibel: Spülen die beidseitig eingesetzt werden können.




Kompatibel mit Armatur Active L Twist: Gezeigte Spülen- oder Beckenmodelle können in Kombination mit unseren Active L Twist Armaturen verwendet werden. Achtung: Nur in Verbindung mit einer Ablauffernbedienung (Kabelzug) möglich.

Einbau der Spülen und Becken: Vielfalt im Randbereich

Franke bietet verschiedene Möglichkeiten, Spülen und Becken in Arbeitsplatten einzubauen. Je nach gewähltem Einbauprinzip und Randausführung fällt die Anmutung der Küche anders aus: Modern und pragmatisch, betont hochwertig puristisch, elegant oder klassisch.

SlimTop – die moderne Lösung


Das Becken liegt mit einem sehr flachen Rand auf der Arbeitsplatte auf. Der Absatz von Spüle zu Arbeitsplatte entspricht demzufolge lediglich der Materialstärke des Spülenrandes. Die Spüle wird mithilfe von Klammern im Ausschnitt der Platte, aus beliebigem Material, befestigt. Die Anmutung der flach aufliegenden Spüle passt besonders gut zur modernen Küchengestaltung.

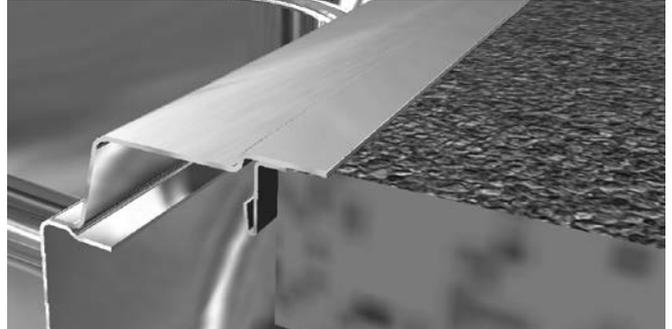

Geeignetes Material: Edelstahl

Flächenbündig – hoch wertig-puristisch

Das Becken wird in einen perfekt vorgefrästen Ausschnitt flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelegt. Die Befestigung erfolgt mittels Klammern und einem Silikon-Bett. Bei der Mehrzahl der Küchenarbeitsplatten ist solch ein flächenbündiger Einbau möglich. Die ebene Ausführung von Platte und Becken empfiehlt sich für besonders hochwertige und puristisch gestaltete Küchen.

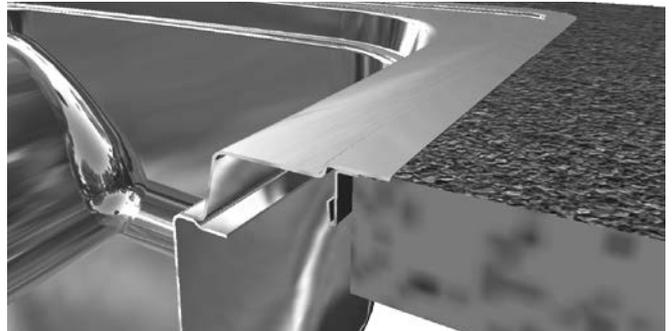

Geeignete Materialien: Edelstahl und Fragranite

Unterbaubecken – die elegante Lösung

Das Becken wird von unten mit der ausgeschnittenen Arbeitsplatte verschraubt und verklebt. Die Unterbau-Lösung ist bei Platten aus Vollmaterial wie Stein, Kunststoff oder Holz möglich, nicht aber bei Platten mit Kunststoffbeschichtung. Der Unterbau erfolgt entweder bündig oder mit vorspringendem Becken zur Aufnahme von Zubehör. Ein Unterbaubecken passt hervorragend zu hochwertigen Plattenmaterialien in elegant gestalteten Küchen.



Geeignete Materialien: Edelstahl, Fragranite und Keramik

Einbauspülen – die klassische Lösung

Bei der klassischen Einbau-Variante ist das Becken am Rand hochgewölbt. Die Wölbung verleiht der Spüle zusätzliche Stabilität. Die Spüle wird mit Klammern im Ausschnitt der Arbeitsplatte befestigt, die aus jedem beliebigen Material bestehen kann. Die Anmutung der Spüle passt besonders zum Küchendesign in klassischem Stil.




Geeignete Materialien: Edelstahl, Fragranite und Keramik

Mythos Masterpiece

Ihr neues Kunstwerk



Verleihen Sie Ihrer Küche und Ihrem Zuhause einen eleganten, kunstvollen Look mit den trendigen Metallic-Farben unserer neuesten Mythos Masterpiece Familie. Ein ausgewähltes Sortiment an Becken, Armaturen, Spülmitteldispensern, Abläufen, Überläufen und Druckknöpfen, das eine außergewöhnliche Ästhetik mit kompromissloser Qualität verbindet und Ihrer Küche ein unvergleichliches Aussehen verleiht.

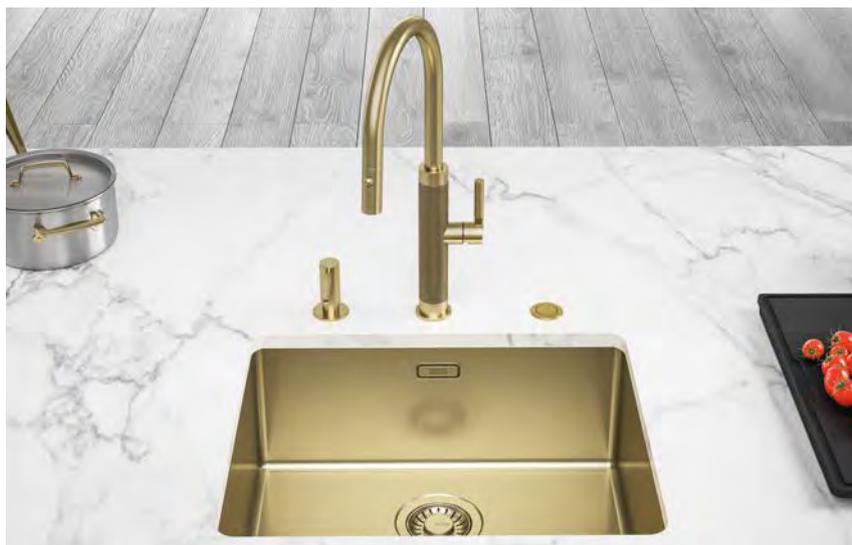

Mythos Masterpiece Armatur
Auszugsbrause



Atlas Neo
Spülmitteldispenser

Kombinieren Sie Komponenten im gleichen Farbton:



Druckknopf



Überlauf



Ablauf



Rollmatte



Abtropfbecken

Nur bei den Mythos Masterpiece-Becken



Reinigungs-
freundlich



Lange
Haltbarkeit



Hitzebe-
ständig

Entdecken Sie F-Inox, eine exklusive Franke Beschichtung, die Wassermoleküle bündelt und es Ihnen so ermöglicht, Ihr Becken ohne Ringflecken zu trocknen. Diese zukunftsweisende Beschichtung ist wasserabweisend, erhöht die Kratzresistenz und verträgt auch kochend-heißes Wasser. Eine echte und lang anhaltende Erfolgsformel, mit der wir alle Mythos Masterpiece Becken ausgestattet haben.

Mythos Masterpiece

MYTHOS



Modell
BXM 210/110-50



F INOX
TECHNOLOGY

Druckknopfventil

 Anthracite
127.0650.363

 Copper
127.0662.642

 Gold
127.0662.540

Handbedienung

 Anthracite
127.0672.129

 Copper
127.0674.363


 Gold
127.0674.362

Beckenaußenmaß 540x450mm
Becken 500x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 510x420mm
R10


Ausschnitt flächenbündig/
unterbau siehe Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Bodengitter

Montagehinweis flächenbündig
S. 103



Achtung: Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten.
Information auf dem Franke Partner Portal oder mittels
Auftragsbestätigung

Hochwertiges Edelstahlbecken
mit einem schmalen
Beckenradius von 12 mm.
Dank der exklusiven F-INOX
Technologie ist es besonders
reinigungsfreundlich,
langlebig, hitzebeständig
und hat einen einzigartigen
Lotoseffekt. Passende
Kombinationsmöglichkeiten mit
unseren farblich abgestimmten
Armaturen, Spülmitteldispensern
und Zubehör.




Zubehör



Inklusive
Bodengitter
112.0655.470
Anthracite
112.0655.471
Gold
112.0655.472
Copper



Optional
Abtropfbecken
112.0655.239
Anthracite
112.0655.240
Gold
112.0655.341
Copper



Optional
Rollmatte
112.0655.342
Anthracite
112.0655.343
Gold
112.0655.344
Copper



Optional
112.0676.854
Schneidebrett
Kunststoff
Schwarz

Empfehlung




Armatur
115.0711.555
Mythos Masterpiece
Anthracite
Auszugsbrause



Armatur
115.0711.558
Mythos Masterpiece
Gold
Auszugsbrause

Mythos Masterpiece

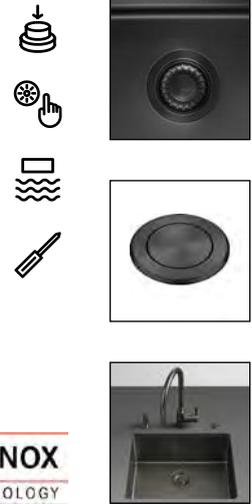

Modell
BXM 210/110-40



Druckknopfventil

-  Anthracite
127.0650.362
-  Copper
127.0662.649
-  Gold
127.0662.648

Handbedienung



-  Anthracite
127.0674.537
-  Copper
127.0674.583
-  Gold
127.0674.582

Beckenaußenmaß 440x450mm
Becken 400x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 410x420mm
R10
Ausschnitt flächenbündig/unterbau
siehe Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Bodengitter

Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Hochwertiges Edelstahlbecken
mit einem schmalen Beckenradius
von 12 mm. Dank der exklusiven
F-INOX Technologie ist es besonders
reinigungsfreundlich, langlebig,
hitzebeständig und hat einen
einzigartigen Lotoseffekt. Passende
Kombinationsmöglichkeiten mit
unseren farblich abgestimmten
Armaturen, Spülmitteldispensern
und Zubehör.




Achtung: Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten.
Information auf dem Franke Partner Portal oder mittels
Auftragsbestätigung

Zubehör

-  Inklusiv
Bodengitter
112.0655.431
Anthracite
112.0655.433
Gold
112.0655.468
Copper

-  Optional
Abtropfbecken
112.0655.239
Anthracite
112.0655.240
Gold
112.0655.341
Copper

-  Optional
Rollmatte
112.0655.342
Anthracite
112.0655.343
Gold
112.0655.344
Copper

-  Optional
112.0676.854
Schneidebrett
Kunststoff Schwarz

Empfehlung

-  Armatur
115.0711.555
Mythos Masterpiece
Anthracite
Auszugsbrause

-  Armatur
115.0711.558
Mythos Masterpiece
Gold
Auszugsbrause

Mythos Masterpiece

MYTHOS



Modell
BXM 210/110-68



F INOX
TECHNOLOGY

Druckknopfventil

 Anthracite
127.0650.364

 Copper
127.0662.644

 Gold
127.0662.643

Handbedienung

 Anthracite
127.0674.440

 Copper
127.0674.535

 Gold
127.0674.533



Beckenaußenmaß 725x450mm
Becken 685x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 695x420mm
R10

Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Ausschnitt Unterbau nach
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Bodengitter

Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Hochwertiges Edelstahlbecken mit
einem schmalen Beckenradius von
12 mm. Dank der exklusiven F-INOX
Technologie ist es besonders
reinigungsfreundlich, langlebig,
hitzebeständig und hat einen
einzigartigen Lotoseffekt. Passende
Kombinationsmöglichkeiten mit
unseren farblich abgestimmten
Armaturen, Spülmitteldispensern
und Zubehör.



Achtung: Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten.
Information auf dem Franke Partner Portal oder mittels
Auftragsbestätigung


Zubehör



Inklusive
Bodengitter
112.0655.408
Anthracite
112.0655.409
Gold
112.0655.410
Copper



Optional
Abtropfbecken
112.0655.239
Anthracite
112.0655.240
Gold
112.0655.341
Copper



Optional
Rollmatte
112.0655.342
Anthracite
112.0655.343
Gold
112.0655.344
Copper



Optional
112.0676.854
Schneidebrett
Kunststoff
Schwarz

Empfehlung




Armatur
115.0711.555
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause



Armatur
115.0711.557
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause

Mythos Masterpiece Premium

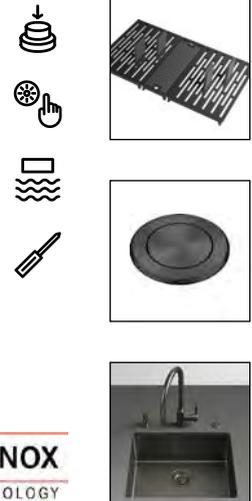

Modell
BXM 210/110- 68




Druckknopfventil


 Anthracite
127.0676.885

Beckenaußenmaß 725x450mm
Becken 685x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 695x420mm R10
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Ausschnitt Unterbau nach
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur,
multifunktionalem Bodeneinsatz &
Schneidebrett




Montagehinweis flächenbündig S. 103



Achtung: Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten.
Information auf dem Franke Partner Portal oder mittels
Auftragsbestätigung

Hochwertiges Edelstahlbecken
mit einem schmalen Beckenradius
von 12 mm. Dank der exklusiven
F-INOX Technologie ist es besonders
reinigungsfreundlich, langlebig,
hitzebeständig und hat einen
einzigartigen Lotoseffekt. Passende
Kombinationsmöglichkeiten mit
unseren farblich abgestimmten
Armaturen, Spülmitteldispensern
und Zubehör.

Zubehör




Inklusive
112.0676.895
Bodeneinsatz Premium
Kunststoff Schwarz



Inklusive
112.0676.854
Schneidebrett
Kunststoff Schwarz



Optional
112.0655.239
Abtropfbecken
Anthracite
112.0655.240
Gold
112.0655.341
Copper



Optional
112.0655.342
Rollmatte
Anthracite
112.0655.343
Gold
112.0655.344
Copper

Empfehlung



Armatur
115.0711.555
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause



Armatur
115.0711.557
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause

Mythos

MYTHOS



Modell
MYX 210-50 A

600



Material



Massiv Edelstahl
127.0641.999


Ventil

Druckkopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 580x520mm
Becken 500x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 566x506mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrands. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf sowie einer abgestuften Armaturenbank. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0355.965
Glas-Rüstbrett



Optional
112.0342.598
Softpad



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf



Armatur
115.0538.940
Pescara Slide In
Auszugsbrause

Mythos



Modell
MYX 210-55



Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0625.054

Ventil


Druckkopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

 **Massiv Edelstahl**
127.0658.062

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 562x412mm
Becken 550x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 556x406mm R28
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø 35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Achtung Seitenwände müssen für die
Klammern ausgeschnitten werden




Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und
Designansprüchen. Maximale Präzision
dank des einzigartigen 6 mm schmalen
Beckenrands. Ausgestattet mit einem
hochwertigen Integralablauf. Inklusive
radial gebürsteter, runder Edelstahl
Abdeckkappe für den Ablauf.



Die Arbeitsplatte muss im Bereich des
Überlaufes, gemäß Montageanleitung,
ausgeschnitten werden.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte



Optional
112.0591.082
Schneidebrett



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause

Mythos

MYTHOS



Modell
MYX 210-50

   600



Material

 Massiv Edelstahl
127.0622.697

 Massiv Edelstahl
127.0658.063

Ventil

Druckkopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb




Beckenaußenmaß 512x412mm
Becken 500x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 506x406mm R28
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø 35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.

Die Arbeitsplatte muss im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte



Optional
112.0591.082
Schneidebrett



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause




Franke Box

MARIS



Modell
BXX 260-36-16 A

   600

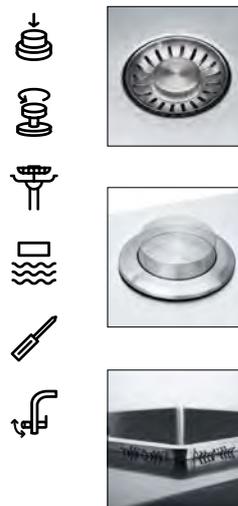

Material

 Massiv Edelstahl
127.0375.343

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


 Massiv Edelstahl
127.0361.234

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 570x510mm
Becken 360x410x200 und
160x410x140mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 550x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Markantes und elegantes Design
mit minimalistischem 12mm
Beckenradius. Ausgestattet mit
einem hochwertigen Integralablauf
sowie einer flachen Armaturenbank.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0539.120
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0619.946
Andy Chef


Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf

Franke Box

MARIS

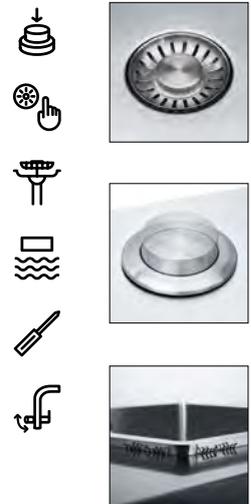

Modell
BXX 260/160-34-16



Material



Massiv Edelstahl
127.0375.280



Massiv Edelstahl
127.0375.279

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb



Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 560x450mm
Becken 340x410x200 und
160x410x140mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 530x420mm
Ausschnitt Unterbau nach
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design
mit minimalistischem 12mm
Beckenradius. Ausgestattet mit
einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0539.120
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0619.946
Andy Chef

Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf


Franke Box

MARIS



Modell
BXX 210-50 A

   600

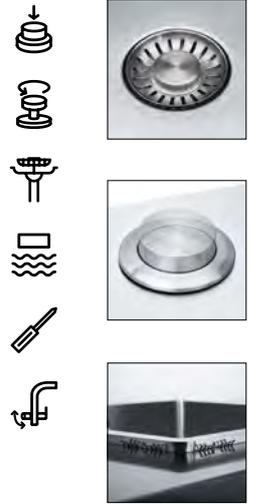

Material

 Massiv Edelstahl
127.0375.342

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


 Massiv Edelstahl
127.0361.228

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 530x510mm
Becken 500x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 510x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Markantes und elegantes Design
mit minimalistischem 12mm
Beckenradius. Ausgestattet mit
einem hochwertigen Integralablauf
sowie einer flachen Armaturenbank.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken



Optional
112.0539.120
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0619.946
Andy Chef


Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf

Franke Box

MARIS

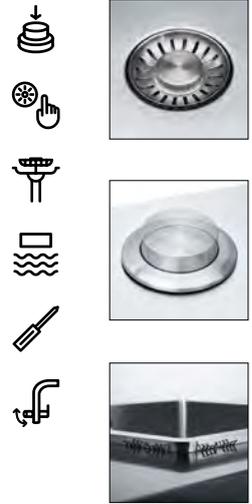

Modell
BXX 210/110-54



Material



Massiv Edelstahl
127.0375.278

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb



Massiv Edelstahl
127.0375.277



Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 580x450 mm
Becken 540x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 550x420mm
Ausschnitt Unterbau nach
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design
mit minimalistischem 12mm
Beckenradius. Ausgestattet mit
einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken



Optional
112.0539.120
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil




Optional
112.0619.946
Andy Chef

Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf

Franke Box

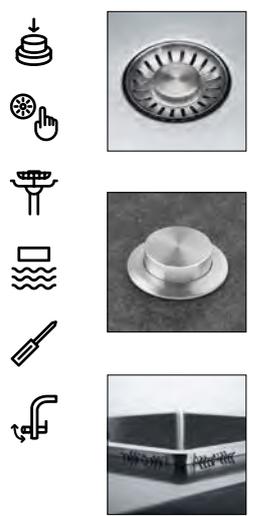

Modell
BXX 210/110-50



Material


-  **Massiv Edelstahl**
127.0375.273
-  **Massiv Edelstahl**
127.0375.271

Ventil

- Druckknopf**
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb
- Handbedienung**
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 540x450mm
Becken 500x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 510x420mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Ausschnitt Unterbau nach
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm




Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Praktische 3-in-1 Einbaumöglichkeit.



Bei Einbau von oben (Slimtop/ Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.



Zubehör

- 
Optional
112.0394.981
Abtropfbecken
- 
Optional
112.0539.120
Schneidebrett
- 
Optional
112.0080.355
Rollmatte
- 
Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil
- 
Optional
112.0619.946
Andy Chef

Empfehlung

- 
Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf

Maris

MARIS



Modell
MRX 210-50 A

600



Material

Massiv Edelstahl
127.0537.588

Ventil

Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

Massiv Edelstahl
127.0541.492



Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 530x510mm
Becken 500x400x180mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 510x490mm R10
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Die abgestufte Armaturenbank und
der schmale Beckenrand fügen sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf

Maris

MARIS



Modell
MRX 210-55

   600



Material

 Massiv Edelstahl
127.0625.405

Ventil


Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

 Massiv Edelstahl
127.0625.407

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 590x440mm
Becken 550x400x180mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 560x410mm R10
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf

Maris

MARIS



Modell
MRX 210-50

   600



Material



Massiv Edelstahl
127.0537.584

Ventil

Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl
127.0541.470

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 540x440mm
Becken 500x400x180mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 510x410mm R10
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalem 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf

Smart

SMART



Modell
SRX 210-50 A

   600



Material

 Massiv Edelstahl
127.0708.283

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

 Massiv Edelstahl
127.0705.382


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 530x510mm
Becken 500x400x171mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 510x490mm R10
Ausschnitt Flächenbündig Siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und zeitloses Design mit
besonders reinigungsfreundlichem
Beckenradius. Ausgestattet mit einer
abgestuften Armaturenbank.



Zubehör



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf

SMART



Modell
SRX 210-50

   600



Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0708.297

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

 **Massiv Edelstahl**
127.0708.293


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 541x441mm
Becken 500x400x171mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 521x421mm R70
Ausschnitt Flächenbündig Siehe
Montageanleitung
Lochbohrung Drehknopf Ø 35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und zeitloses Design mit
besonders reinigungsfreundlichem
Beckenradius.



Zubehör



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf

Mythos



Modell
MYX 210-45



Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0625.053

 **Massiv Edelstahl**
127.0658.064

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 462x412mm
Becken 450x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 456x406mm R28
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Achtung Seitenwände müssen für die
Klammern ausgeschnitten werden

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts-
und Designansprüchen. Maximale
Präzision dank des einzigartigen
6 mm schmalen Beckenrand.
Ausgestattet mit einem hochwertigen
Integralablauf. Inklusive radial
gebürsteter, runder Edelstahl
Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte



Optional
112.0591.082
Schneidebrett



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf




Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 210/110-45

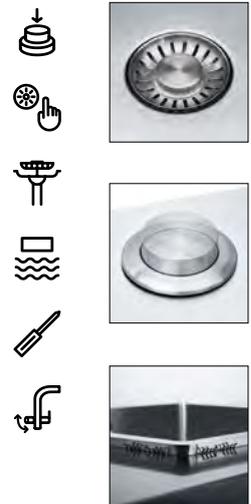

Material

Massiv Edelstahl
127.0375.257

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

Massiv Edelstahl
127.0375.256

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb




Beckenaußenmaß 490x450mm
Becken 450x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 460x420mm R10
Ausschnitt Unterbau Nach
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Bei Einbau als Unterbaubecken, wird
ein Unterschrank von 60 cm benötigt

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit
minimalistischem 12mm Beckenradius.
Ausgestattet mit einem hochwertigen
Integralablauf. Praktische 3-in-1
Einbaumöglichkeit.

Bei Einbau von oben (Slimtop/
Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte
im Bereich des Überlaufes, gemäß
Montageanleitung, ausgeschnitten
werden.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken



Optional
112.0539.120
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0619.946
Andy Chef


Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo Zugauslauf

Maris

MARIS

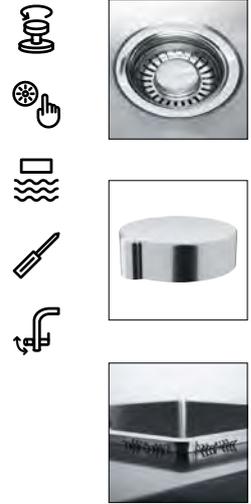

Modell
MRX 210-45



Material



Massiv Edelstahl
127.0625.404

Ventil

Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl
127.0625.406

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 490x440mm
Becken 450x400x180mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 460x410mm R10
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
160.0705.403
Clear Water J




Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf



Bell

MARIS

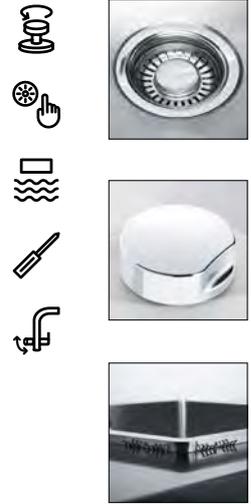

Modell
BCX 610-51 A

 500

Material



Massiv Edelstahl
101.0623.960



Massiv Edelstahl
101.0622.893

Ventil



Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 510x510mm
Becken 445x380x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt 488x488mm R10-20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Ausgestattet mit einer abgestuften Armaturenbank.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf



Armatur
115.0595.083
Urban Zugauslauf

MARIS



Modell
BCX 210-51 A

500

Material

Massiv Edelstahl
127.0658.794

Massiv Edelstahl
127.0658.795


Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 510x510mm
Becken 445x380x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 487x487mm R5 - 25
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 103

Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Ausgestattet mit einer abgestuften Armaturenbank.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf



Armatur
115.0595.083
Urban Zugauslauf

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 210-40 A

450



Material

Massiv Edelstahl
127.0375.341

Massiv Edelstahl
127.0361.224

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 430x510mm
Becken 400x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 410x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf sowie einer flachen Armaturenbank.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken



Optional
112.0539.120
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0619.946
Andy Chef


Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf

Franke Box

MARIS

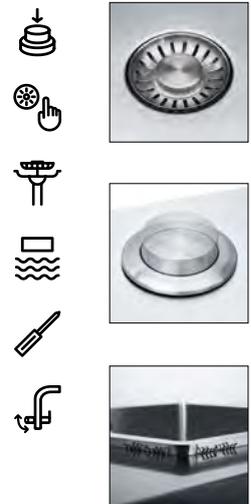

Modell
BXX 210/110-40



Material

Massiv Edelstahl
127.0375.252

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

Massiv Edelstahl
127.0375.230

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 440x450mm
Becken 400x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 410x420mm R10
Ausschnitt Unterbau nach
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design
mit minimalistischem 12mm
Beckenradius. Ausgestattet mit
einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken



Optional
112.0539.120
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0619.946
Andy Chef

Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf

Maris

MARIS



Modell
MRX 210-40 A

   450



Material



Massiv Edelstahl
127.0537.586



Massiv Edelstahl
127.0541.491

Ventil

Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb



Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 430x510mm
Becken 400x400x180mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 410x490mm R10
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Die abgestufte Armaturenbank und
der schmale Beckenrand fügen sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.395
Active J

MARIS



Modell
MRX 210-40

   450



Material



Massiv Edelstahl
127.0537.611

Ventil

Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl
127.0541.469

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 440x440mm
Becken 400x400x180mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 410x410mm R10
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design mit
schmalem 16mm Beckenradius. Der
schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in
jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.395
Active J

Smart

SMART



Modell
SRX 210-40 A

500



Material

Massiv Edelstahl
127.0708.292

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Massiv Edelstahl
127.0705.384


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 430x510mm
Becken 400x400x170mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 410x490mm R10
Ausschnitt Flächenbündig Siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Ausgestattet mit einer abgestuften Armaturenbank.



Zubehör



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.230
Lina L Festauslauf




Armatur
115.0693.228
Lina J Festauslauf

SMART



Modell
SRX 210-40

   500



Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0708.301

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

 **Massiv Edelstahl**
127.0708.295


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 441x441mm
Becken 400x400x170mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 421x421mm R70
Ausschnitt Flächenbündig Siehe
Montageanleitung
Lochbohrung Drehknopf Ø 35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und zeitloses Design mit
besonders reinigungsfreundlichem
Beckenradius.



Zubehör



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.230
Lina L Festauslauf



Armatur
115.0693.228
Lina J Festauslauf

Ronda

SMART



Modell
ROX 610-39 A

  500

Material



Massiv Edelstahl
101.0714.971



Ventil

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß $\varnothing 509$ mm
Becken $\varnothing 388$ mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt $\varnothing 490$ mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Die dynamische Formgebung kreiert ein zeitloses Rundbecken. Ausgestattet mit einer Armaturenbank inklusive Lochbohrung.



Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf



Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause

Ronda

SMART



Modell
ROX-610/110-38

500

Material




Massiv Edelstahl
101.0725.057

Ventil


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß Ø435mm
Becken Ø378,8mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt Einbau Ø415mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Die dynamische Formgebung kreiert ein zeitloses Rundbecken.



Empfehlung




Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf



Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause

Mythos

MYTHOS

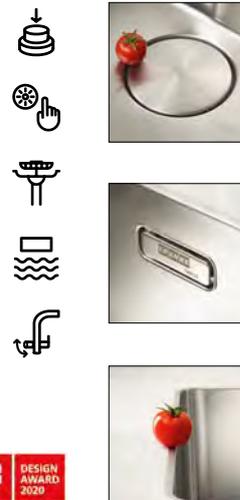

Modell
MYX 210-34

   400



Material



Massiv Edelstahl
127.0625.052

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl
127.0658.065

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 352x412mm
Becken 340x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 346x406mm R28
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Achtung Seitenwände müssen für die
Klammern ausgeschnitten werden




Montagehinweis flächenbündig S. 103

Höchste Präzision durch einen schmalen
6mm Rand
Perfekt abgestimmtes Zubehör
Ausgestattet mit verdecktem
hygienischen Integralablauf



Die Arbeitsplatte muss im Bereich des
Überlaufes, gemäß Montageanleitung,
ausgeschnitten werden.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte



Optional
112.0591.082
Schneidebrett



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil

Empfehlung




Armatur
115.0547.853
Mythos
Zugauslauf



Armatur
115.0529.207
Eos Neo U
Auszugsbrause

Franke Box

MARIS

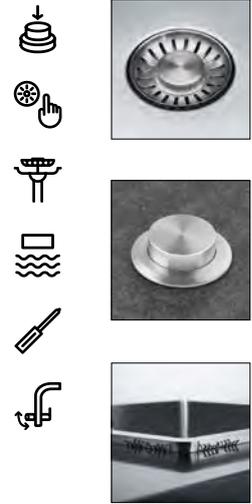

Modell
BXX 210/110-34



Material

Massiv Edelstahl
127.0374.687

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

Massiv Edelstahl
127.0374.686

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 380x450 mm
Becken 340x410x200 mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 350x420mm R10
Ausschnitt Unterbau nach Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Bei Einbau als Unterbaubecken, wird ein
Unterschrank von 45 cm benötigt




Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Praktische 3-in-1 Einbaumöglichkeit.



Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken



Optional
112.0539.120
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0619.946
Andy Chef



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf

Empfehlung

Maris

MARIS



Modell
MRX 210-34

400



Material



Massiv Edelstahl
127.0537.590

Ventil

Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb



Massiv Edelstahl
127.0541.494



Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 380x440mm
Becken 340x400x180mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 350x410mm R10
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design mit
schmalem 16mm Beckenradius. Der
schmale Beckenrand fügt sich nahtlos
in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.


Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf

Franke Box

MARIS

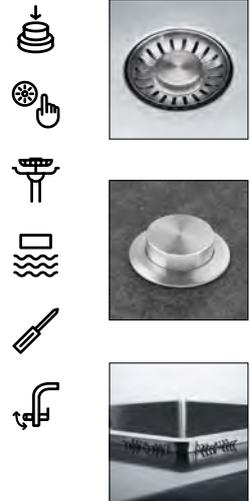

Modell
BXX 210/110-16

<> 300

Material

 Massiv Edelstahl
127.0374.673

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

 Massiv Edelstahl
127.0374.672

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 200x450mm
Becken 160x410x140mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 170x420mm R10
Ausschnitt Unterbau nach Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur




Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Praktische 3-in-1 Einbaumöglichkeit.



Bei Einbau von oben (Slimtop/ Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbeckenn

Franke Box Center

MYTHOS



Modell
BWX 220-54-27 A

   900

Druckknopfventil
Edelstahl

Material

 Massiv Edelstahl
127.0558.826

Position
Workcenter


Workcenter rechts

 Massiv Edelstahl
127.0558.824

Workcenter links


Beckenaußenmaß 860x510mm
Becken 540x410x200mm und
270x480x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 840x490mm R10
Achtung Die Armatur muss vor dem
Überlauf montiert werden
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur &
Zubehör



Montagehinweis flächenbündig S. 103

Multifunktionales Raumwunder, in dem alle Zubehörteile schnell und sauber verstaut werden können. Das Hauptbecken wird im Handumdrehen zur optimalen Arbeitsfläche umfunktioniert. Perfekt abgerundet durch die hochwertige, radial gebürstete Edelstahlabdeckkappe für den Ablauf.



Box Center erleben



Zubehör Inklusive



All
Inclusive




Zubehör



Empfehlung



Mythos

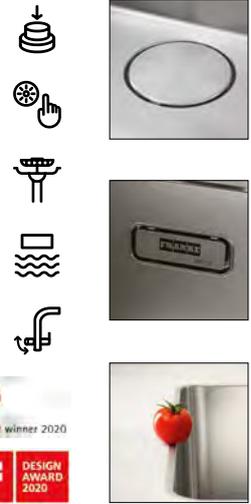

Modell
MYX 210-70

800

Material

Massiv Edelstahl
127.0625.055

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

Massiv Edelstahl
127.0658.527

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 712x412mm
Becken 700x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 706x406mm R28
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur




Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Die Arbeitsplatte muss im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte



Optional
112.0591.082
Schneidebrett



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause


Franke Box

MARIS



Modell
BXX 220-36-36 A

800

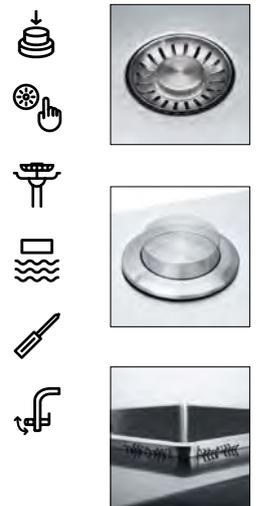

Material

Massiv Edelstahl
127.0476.704

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

Massiv Edelstahl
127.0476.702



Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 770x510mm
Becken 2x 360x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 750x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design
mit minimalistischem 12mm
Beckenradius. Ausgestattet mit einem
hochwertigen Integralablauf sowie
einer flachen Armaturenbank.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken



Optional
112.0539.120
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0619.946
Andy Chef


Empfehlung



Armatur
115.0521.441
Atlas Neo Brause

Spark

SMART

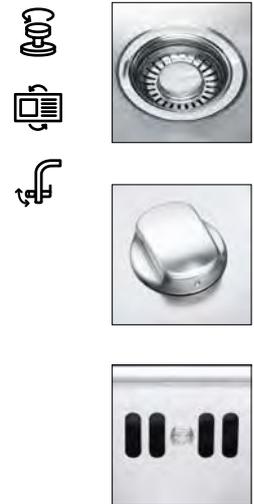

Modell
SKX 620-34-34



Material

Edelstahl Glatt
101.0714.950



Ventil

Drehknopf Chrom
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 860x500mm
Becken 2x 339x409x146mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 840x480mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design
mit praktischem Doppelbecken.
Der großzügige Beckenradius
macht das Becken besonders
reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf

Mythos

MYTHOS



Modell
MTK 610-58

600



Druckknopfventil
Edelstahl

Onyx
124.0335.851

Anthrazit matt
124.0380.250

Magnolia
124.0335.844



Glacier
124.0335.706

Beckenaußenmaß 580x510mm
Becken 490x377x190mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 560x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

Minimalistisches Design mit einem
Beckenradius von 15mm
Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0547.852
Mythos Festauslauf



Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause



Fragranite Maris Becken

Spectacularly big.



Ein Becken, welches auf ganzer Linie überzeugt

Ob beim Kochen, Zubereiten von Speisen oder beim Abwaschen: Im modernen Familienalltag sind langlebige und funktionale Produkte gefragt. Unsere Maris Becken erfüllen alle Anforderungen für den modernen Küchengebrauch. Sie bieten viel Platz und sind extrem langlebig.



Passend zu Ihrer Küche

Die Maris Fragranite Becken sind die ultimative Bereicherung für Ihre Küche. Unsere Produkte bieten eine moderne Optik, clevere Funktionen und viel Platz. Sie verbinden Design und Funktionalität. Mit einem Maris Becken haben Sie ein Produkt, das einfach passt und viel Freude und Komfort schafft.



Ein perfekt gefertigtes Becken

Unsere Becken sind schön gestaltete, minimalistische Objekte, die sich in Ihre Küche einfügen und einfach dazugehören. Der moderne, schmale Rand, sowie die Abdeckkappe und der verdeckte Überlauf verleihen den Maris Becken eine zeitlose Ästhetik, eine optimale Einheit und ein angenehmes Gefühl.



Wunderbar langlebig

Das Becken besteht aus Quarz, einem der härtesten bekannten Materialien, das bis zu 280°C (gem. EN13310: 180°C bis zu 30 Minuten, 280°C bis zu 10 Sekunden) hitzebeständig ist. Es ist außerdem stoß- und wärmebeständig und so kratzfest, dass selbst Messer keine Spuren auf der Oberfläche hinterlassen.

Erstaunlich hygienisch

Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Fragranite Schiefergrau Becken und Spülen

Bringen Sie Farbe in Ihre Küche



Fragranite Schiefergrau, der neue Farbton von Franke, fügt sich mühelos in verschiedene Wohnstile ein.

Die Farbnuance macht es Ihnen einfach, Farben abzustimmen oder mit Kontrasten zu spielen, um eine Küche zu schaffen, die Ihre Persönlichkeit widerspiegelt.

Inspiziert von den aktuellen Innenarchitektur-Trends, verspricht diese Farbwahl eine Küchenumgebung von herausragender Qualität und einzigartigem Charakter, in der elegante Harmonie auf Stil trifft.



Für jeden Geschmack

Das neue Fragranite Schiefergrau ist eine warme, aber intensive Farbwahl, die gut mit Weiß, hellen Grautönen und hellen Holzdekoren für Arbeitsplatten kontrastiert. Sie bietet auch eine Alternative für diejenigen, die keine dominanten schwarzen Elemente in ihrer Küche mögen. Erhältlich für alle Franke Fragranite Spülen und Becken.

Details sind alles

Die leichte Textur bietet ein natürliches Aussehen und eine angenehme Haptik. Diese äußerst vielseitige Lösung lässt sich optimal mit metallischen Oberflächen und Armaturen kombinieren und passt zu einer Reihe von Küchen, von der Industrieküche bis zur Landhausküche.

Geschaffen fürs Leben

Langlebiges, strapazierfähiges Design ermöglicht eine intensive tägliche Nutzung ohne Kratzer, Verfärbungen oder Hitzeschäden. Darüber hinaus sorgt eine leicht zu reinigende Oberfläche für maximale Alltagshygiene und bietet gleichzeitig den größtmöglichen Komfort.

Farbharmonie

Die Wahl von Schiefergrau für das Spülbecken, die Armatur und den Spülmitteldispenser ist eine gelungene Farbkombination, die eine subtile Eleganz ausstrahlt. Dieses kohärente Farbkonzept schafft einen nahtlosen visuellen Fluss, bei dem jedes Element das andere in perfekter Harmonie ergänzt. Weitere Details zu den Active Armaturen finden Sie auf Seite 314 und zum Active Spülmitteldispenser auf Seite 347.



Black Collection



URBAN 60
UBG 651-100 ↔
UBG 251-100
S. 222, 248



URBAN 60
UBG 611-100 ↔
UBG 211-100
S. 223, 246



URBAN 60
UBG 611-78 XL ↔
S. 224



CENTRO 60
CNG 611-78 A ↔
S. 225



URBAN 50
UBG 611-86 ↔
UBG 211-86
S. 229, 244



URBAN 45
UBG 611-78 ↔
UBG 211-78
S. 231, 242



URBAN 45
UBG 611-62 ↔
S. 232



CENTRO 45
CNG 611-62 A ↔
S. 234



KUBUS 2 60
KNG 110-52 ↔
S. 144



KUBUS 2 45
KNG 110-37 ↔
S. 146



KUBUS 2 80
KNG 110-62 ↔
S. 148



URBAN 60
UBG 610-56 ↔
S. 98



MARIS BECKEN

Unterschrank ab 60 cm

MRG 610-52 A S. 89 MRG 610-54 A S. 88



MRG 210-52 A S. 96



MRG 210-52 S. 97



MRG 110-52 S. 145



Unterschrank ab 45 cm

MRG 610-37 A S. 91 MRG 610-39 A S. 90



MRG 210-37 A S. 99



MRG 210-37 S. 100



MRG 110-37 S. 147



Unterschrank ab 80 cm

MRG 610-72 A S. 95 MRG 610-73 A S. 94



MRG 210-72 A S. 101



MRG 210-72 S. 102



MRG 110-72 S. 149



ARMATUREN BLACK MATT



Maris

MARIS



Modell
MRG 610-54 A

600

Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0708.043

mit schwarzem
Stopfenventil
114.0708.042

Druckknopfventil

Black Matt
114.0658.493

Onyx
114.0658.494

Schiefergrau
114.0715.525

Steingrau
114.0658.495

Cashmere
114.0708.041

Glacier
114.0708.040

Handbedienung

Black Matt
114.0658.496

Onyx
114.0658.497

Schiefergrau
114.0715.526


Steingrau
114.0658.498

Cashmere
114.0708.045


Glacier
114.0708.044

Beckenaußenmaß 590x500 mm
Becken 540x400x200 mm


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt 570x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss



Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die flache Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Abfluss. Das Material Fraganite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf



Armatur
115.0529.207
Eos Neo U
Auszugsbrause

MARIS

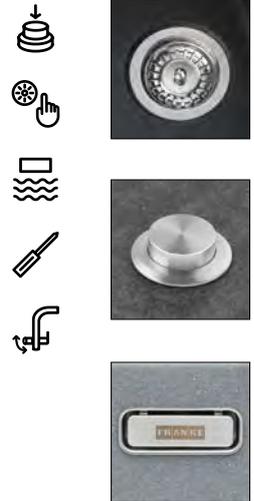

Modell
MRG 610-52 A



Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem Drehknopfventil
114.0659.124

 mit schwarzem Stopfenventil
114.0658.586

Druckknopfventil

 Black Matt
114.0658.294

Handbedienung

 Black Matt
114.0658.299

 Onyx
114.0658.293

 Onyx
114.0658.298

 Schiefergrau
114.0715.519

 Schiefergrau
114.0715.520

 Steingrau
114.0658.295

 Steingrau
114.0658.300

 Cashmere
114.0658.297


 Cashmere
114.0658.302

 Glacier
114.0658.296


 Glacier
114.0658.301

Beckenausmaß 560x510mm
Becken 520x400x200mm


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt 540x498mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss



Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die abgestufte Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Abfluss. Das Material Fraganite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0529.202
Eos Neo U
Festauslauf



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf

Maris

MARIS



Modell
MRG 610-39 A

450



Black Matt
Black Collection

mit schwarzem Drehknopfventil
114.0708.036

mit schwarzem Stopfenventil
114.0708.035

Druckknopfventil

Black Matt
114.0658.417

Onyx
114.0658.418

Schiefergrau
114.0715.527

Steingrau
114.0658.419

Cashmere
114.0708.034

Glacier
114.0708.033

Handbedienung

Black Matt
114.0658.420

Onyx
114.0658.491

Schiefergrau
114.0715.528


Steingrau
114.0658.492

Cashmere
114.0708.039


Glacier
114.0708.038

Beckenaußenmaß 440x500mm
Becken 390x400x200mm


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt 420x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss



Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die flache Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Abfluss. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0529.202
Eos Neo U
Festauslauf



Armatur
115.0569.290
Orbit Festauslauf

MARIS



Modell
MRG 610-37 A



Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem Drehknopfventil
114.0659.123

 mit schwarzem Stopfenventil
114.0658.583

Druckknopfventil

 Black Matt
114.0658.254

 Onyx
114.0658.140

 Schiefergrau
114.0715.521

 Steingrau
114.0658.255

 Cashmere
114.0658.257

 Glacier
114.0658.256

Handbedienung

 Black Matt
114.0658.217

 Onyx
114.0658.216

 Schiefergrau
114.0715.522


 Steingrau
114.0658.218

 Cashmere
114.0658.220


 Glacier
114.0658.219

Beckenaußenmaß 410x510mm
Becken 370x400x200mm


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt 390x498mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss



Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die abgestufte Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusiv radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Abfluss. Das Material Fraganite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0529.202
Eos Neo U
Festauslauf



Armatur
115.0569.290
Orbit Festauslauf

Pamira

SMART



Modell
ROG 610-41

  450



Drehknopfventil

 Black Matt
114.0709.463

 Onyx
114.0199.717

 Schiefergrau
114.0723.992

 Steingrau
114.0009.505

 Cashmere
114.0302.767

 Glacier
114.0009.509

Handbedienung

 Black Matt
114.0700.628

 Onyx
114.0199.718

 Schiefergrau
114.0723.965

 Steingrau
114.0009.542



 Cashmere
114.0302.766

 Glacier
114.0009.546

Beckenaußenmaß Ø 510mm
Becken Ø 400x195mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind.
30mm
Ausschnitt Ø 493mm
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

Die dynamische
Formgebung
kreiert ein zeitloses
Rundbecken. Die flache
Armaturenbank fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.
Das Material Fragranite
ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



Zubehör



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung



Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause



Armatur
115.0693.230
Lina L Festauslauf

MARIS



Modell
BFG 620-34-34




Drehknopfventil Chrom


-  Black Matt
114.0657.823
-  Onyx
114.0301.373
-  Schiefergrau
114.0723.972
-  Steingrau
114.0302.015
-  Cashmere
114.0302.021
-  Glacier
114.0302.016

Beckenaußenmaß 860x500mm
Becken 2 x 337x420x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 840x480mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und dezentes Design,
das durch das doppelte Becken
besonders funktional in der Nutzung
ist. Das Material Fraganite ist
besonders hygienisch und leicht zu
reinigen.



Zubehör

Empfehlung



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf



Armatur
115.0653.404
Active J
Auszugsbrause

Maris

MARIS



Modell
MRG 610-73 A

  800

Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0708.229

 mit schwarzem
Stopfenventil
114.0708.228

Druckknopfventil

 Black Matt
114.0708.225

Handbedienung

 Black Matt
114.0708.262

 Onyx
114.0708.223

 Onyx
114.0708.230

 Schiefergrau
114.0715.523

 Schiefergrau
114.0715.524

 Steingrau
114.0708.224

 Steingrau
114.0708.261

 Cashmere
114.0708.227

 Cashmere
114.0708.267


 Glacier
114.0708.226

 Glacier
114.0708.264


Beckenaußenmaß 780x500mm
Becken 730x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt 760x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss


Montagehinweis flächenbündig
S. 103



Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalem
Beckenradius. Spektakulär großes
Beckenvolumen, das den Platz im
Unterschrank optimal ausnutzt.
Die flache Armaturenbank und der
besonders schmale Beckenrand
fügen sich nahtlos in jede Küche
ein. Inklusive radial gebürsteter
runder Edelstahl Abdeckkappe
für den Ablauf. Das Material
Fragranite zeichnet sich durch
seine hervorragende Hygiene und
einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0653.409
Acitve Semi-Pro



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf

MARIS

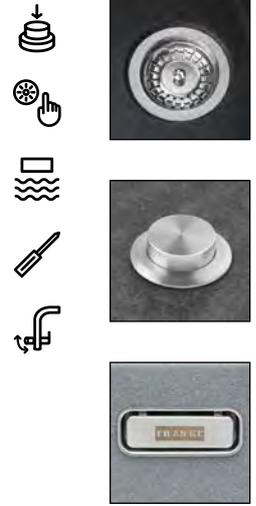

Modell
MRG 610-72 A



Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0659.125

mit schwarzem
Stopfenventil
114.0658.588

Druckknopfventil

Black Matt
114.0658.305

Handbedienung

Black Matt
114.0658.331

Onyx
114.0658.303

Onyx
114.0658.310

Schiefergrau
114.0715.517

Schiefergrau
114.0715.518

Steingrau
114.0658.306

Steingrau
114.0658.332

Cashmere
114.0658.309

Cashmere
114.0658.334


Glacier
114.0658.308

Glacier
114.0658.333


Beckenaußenmaß 760x510mm
Becken 720x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt 740x498mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss

Montagehinweis flächenbündig
S. 103



Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalem
Beckenradius. Spektakulär großes
Beckenvolumen, das den Platz im
Unterschrank optimal ausnutzt. Die
abgestufte Armaturenbank und der
besonders schmale Beckenrand
fügen sich nahtlos in jede Küche
ein. Inklusiv radial gebürsteter
runder Edelstahl Abdeckkappe
für den Ablauf. Das Material
Fragranite zeichnet sich durch
seine hervorragende Hygiene und
einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.409
Acitve Semi-Pro



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf

Maris Flächenbündig

MARIS



Modell
MRG 210-52 A

  600

Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
135.0683.054

Druckknopfventil

 Black Matt
135.0682.964

 Onyx
135.0682.890

 Schiefergrau
135.0715.507

 Steingrau
135.0682.961

 Cashmere
135.0682.963

 Glacier
135.0682.962

 mit schwarzem
Stopfenventil
135.0683.048

Handbedienung

 Black Matt
135.0683.038

 Onyx
135.0683.034

 Schiefergrau
135.0715.508

 Steingrau
135.0683.035

 Cashmere
135.0683.037



 Glacier
135.0683.036

Beckenaußenmaß 553x503mm
Becken 520x400x200mm


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 12mm
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss

Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalem
Beckenradius. Spektakulär großes
Beckenvolumen, das den Platz im
Unterschrank optimal ausnutzt. Die
abgestufte Armaturenbank und der
besonders schmale Beckenrand
fügen sich nahtlos in jede Küche ein.
Inklusive radial gebürsteter runder
Edelstahl Abdeckkappe für den Abfluss.
Das Material Fraganite zeichnet sich
durch seine hervorragende Hygiene
und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.


Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf

Maris Flächenbündig

MARIS

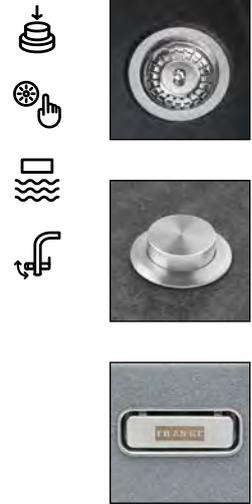

Modell
MRG 210-52



Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
135.0683.051

mit schwarzem
Stopfenventil
135.0683.045

Druckknopfventil

Black Matt
135.0682.812

Handbedienung

Black Matt
135.0683.022

Onyx
135.0682.808

Onyx
135.0682.988

Schiefergrau
135.0715.501

Schiefergrau
135.0715.502

Steingrau
135.0682.809

Steingrau
135.0682.989

Cashmere
135.0682.811

Cashmere
135.0683.021

Glacier
135.0682.810



Glacier
135.0682.990

Beckenaußenmaß 553x433mm
Becken 520x400x200mm


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 12mm
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss

Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Spezielle Version mit
gefrästem Rand für den
flächenbündigen Einbau
Das Material Fraganite ist
besonders hygienisch und
leicht zu reinigen
Verfügbar in sechs
authentischen Steinoptiken



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0529.207
Eos Neo U
Auszugsbrause

Urban Flächenbündig/E inbau

MARIS



Modell
UBG 610-56

600

Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0682.738

Drehknopfventil

Black Matt
114.0682.641

Onyx
114.0682.644

Schiefergrau
114.0723.966

Steingrau
114.0682.643

Cashmere
114.0682.642

Glacier
114.0682.600


Beckenaußenmaß 560x500mm
Becken 503x425x220mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 30mm
Flächenbündig mind. 38mm
Ausschnitt Einbau 540x480mm R15
Ausschnitt Flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der Armatur
ist im Ventilbeipack enthalten


Montagehinweis flächenbündig S. 103

Einzigartiges Design mit schmalen
Beckenradius. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.


ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen



Standard Einbau



Flächenbündig



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfblech



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.




Armatur
115.0595.062
Urban Festauslauf

Empfehlung

Maris Flächenbündig

MARIS

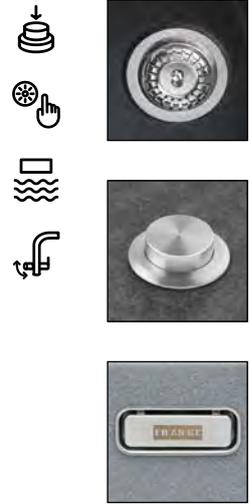

Modell
MRG 210-37 A

  450

Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem Drehknopfventil
135.0683.053

 mit schwarzem Stopfenventil
135.0683.047

Druckknopfventil

 Black Matt
135.0682.833

Handbedienung

 Black Matt
135.0683.033

 Onyx
135.0682.829

 Onyx
135.0683.028

 Schiefergrau
135.0715.509

 Schiefergrau
135.0715.510

 Steingrau
135.0682.830

 Steingrau
135.0683.029

 Cashmere
135.0682.832


 Cashmere
135.0683.031

 Glacier
135.0682.831

 Glacier
135.0683.030


Beckenaußenmaß 403x503mm
Becken 370x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 12mm
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss




Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Die abgestufte Armaturenbank und der schmale Rand fügen sich perfekt in jede Küche ein. Spezielle Version mit gefrästem Rand für den flächenbündigen Einbau. Das Material Fraganite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf

Maris Flächenbündig

MARIS



Modell
MRG 210-37

450



Black Matt
Black Collection



mit schwarzem
Drehknopfventil
135.0683.050



mit schwarzem
Stopfenventil
135.0683.044

Druckknopfventil



Black Matt
135.0682.807



Onyx
135.0682.797



Schiefergrau
135.0715.503



Steingrau
135.0682.804



Cashmere
135.0682.806



Glacier
135.0682.805

Handbedienung



Black Matt
135.0682.986



Onyx
135.0682.982



Schiefergrau
135.0715.504



Steingrau
135.0682.983



Cashmere
135.0682.985





Glacier
135.0682.984

Beckenaußenmaß 403x433mm
Becken 370x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 12mm
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf $\varnothing 35$ mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss

Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalem
Beckenradius. Der besonders
schmale Beckenrand fügt
sich perfekt in jede Küche ein.
Inklusive radial gebürsteter
runder Edelstahl Abdeckkappe
für den Ablauf. Das Material
Fragranite zeichnet sich durch
seine hervorragende Hygiene und
einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.


Empfehlung



Armatur
115.0590.045
Eos Neo J
Auszugsbrause

Maris Flächenbündig

MARIS

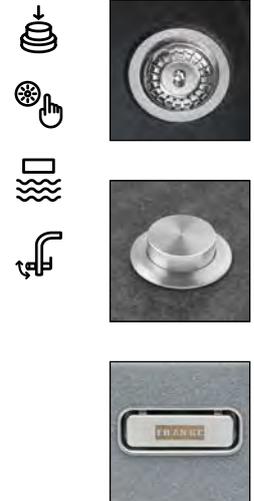

Modell
MRG 210-72 A

  800

Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem Drehknopfventil
135.0683.055

 mit schwarzem Stopfventil
135.0683.049

Druckknopfventil

 Black Matt
135.0682.969

 Onyx
135.0682.965

 Schiefergrau
135.0715.505

 Steingrau
135.0682.966

 Cashmere
135.0682.968

 Glacier
135.0682.967

Handbedienung

 Black Matt
135.0683.043

 Onyx
135.0683.039

 Schiefergrau
135.0715.506


 Steingrau
135.0683.040

 Cashmere
135.0683.042

 Glacier
135.0683.041


Beckenaußenmaß 753x503mm
Becken 720x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 12mm
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss



Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalen
Beckenradius. Die abgestufte
Armaturenbank und der schmale
Rand fügen sich perfekt in jede
Küche ein. Spezielle Version
mit gefrästem Rand für den
flächenbündigen Einbau. Das
Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause

Maris Flächenbündig

MARIS



Modell
MRG 210-72

800

Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
135.0683.052

mit schwarzem
Stopfenventil
135.0683.046

Druckknopfventil

Black Matt
135.0682.827

Onyx
135.0682.823

Schiefergrau
135.0715.499

Steingrau
135.0682.824

Cashmere
135.0682.826

Glacier
135.0682.825

Handbedienung

Black Matt
135.0683.027

Onyx
135.0683.023

Schiefergrau
135.0715.500

Steingrau
135.0683.024

Cashmere
135.0683.026



Glacier
135.0683.025

Beckenaußenmaß 753x433mm
Becken 720x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 12mm
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss

Montagehinweis flächenbündig
S. 103

Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalem
Beckenradius. Spektakulär großes
Beckenvolumen, das den Platz im
Unterschrank optimal ausnutzt. Der
besonders schmale Beckenrand
fügt sich nahtlos in jede Küche ein.
Inklusive radial gebürsteter runder
Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.
Das Material Fraganite zeichnet sich
durch seine hervorragende Hygiene
und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause


Montagehinweise Flächenbündig

Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!


MYX 210-34
MYX 210-45
MYX 210-50
MYX 210-55
MYX 210-70




BXX 260-36-16 A
BXX 210-50 A
BXX 210-40 A
BXX 220 A
BWX 220-54-27 A
BCX 210-51 A

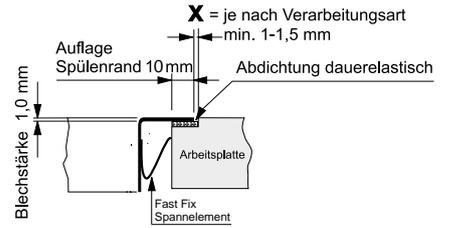


MYX 210 A

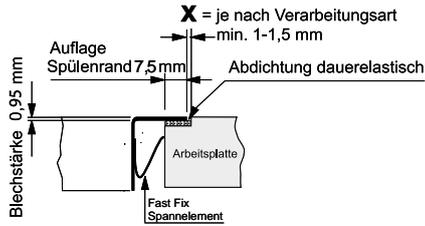


BXX 260/160-34-16
BXX 210/110-54
BXX 210/110-50
BXX 210/110-45
BXX 210/110-40
BXX 210/110-34
BXX 210/110-16
BXM 210/110-50
BXM 210/110-40
BXM 210/110-68

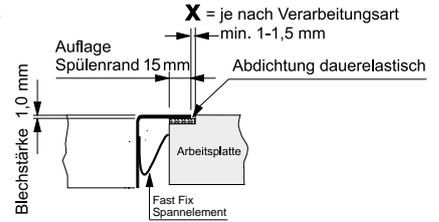

UBG 610-56

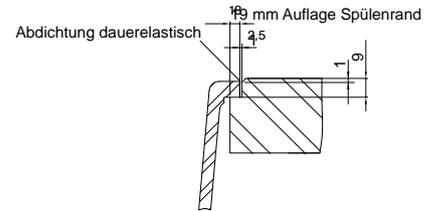

MRG 210-52 A
MRG 210-37 A
MRG 210-72 A
MRG 210-52
MRG 210-37
MRG 210-72

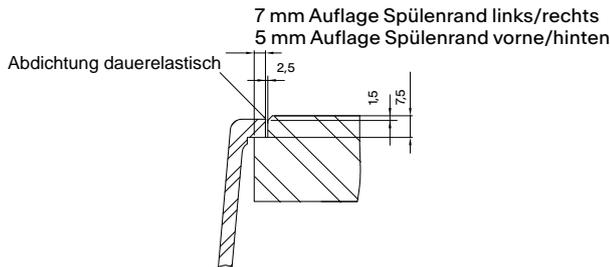

Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!

Wichtig! Ab dem Zeitpunkt des Einbaus der Spüle in die Arbeitsplatte geht die Haftung für den Einbau, Beschädigung, Transport und Ablieferung auf den Arbeitsplattenkonfektionär über.



Maris Care Fragranite Becken

Überwinden Sie alle Hindernisse für eine barrierefreie Küche





Das neue Maris Care Becken MRG 610-60 C zeigt das Engagement von Franke für inklusives Design. Mit Präzision geformt und aus dem ikonischen Franke Fragranite Material gefertigt, ist das flache Becken ideal für Rollstuhlfahrende und alle, die es vorziehen, bei der Zubereitung einer Mahlzeit zu sitzen. Weiterhin ermöglicht die integrierte und speziell für die Verwendung des entsprechenden Zubehörs entwickelte Armaturenbank eine komfortable und ergonomische Essenszubereitung.

Mit seinem modernen Design und seinem Farbangebot fügt sich das Maris Care Becken nahtlos in jede Küche ein und unterstreicht sowohl den Stil als auch die Funktionalität. Dieses Becken ist mehr als nur ein Element: Es steht für Barrierefreiheit und Eleganz, für eine Küche, die jeden mit offenen Armen empfängt. Erleben Sie den Unterschied mit dem Maris Care Becken MRG 610-60 C, wo Design auf Inklusivität trifft.



Maris Care
MRG 610-60 C

Unterschrank 700 mm
Mindestbreite Arbeitsplatte 650 mm
Beckenaußenmaß 635x559 mm
Ausschnitt 615x539 mm R 15 mm
Becken 596x422x127 mm

Black Matt
114.0729.484

Steingrau
114.0729.486

Glacier
114.0729.485



Optional Optional

Zubehör





Abtropfbecken
112.0066.060



Schneidebrett
112.0688.102



Rollmatte
112.0080.355

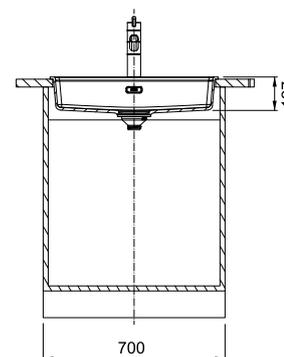

Maris Care

MARIS



NEW



Modell
MRG 610-60 C

700

Material

Black Matt
114.0729.484

Steingrau
114.0729.486

Glacier
114.0729.485

Ventil

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb



Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 635x559mm
Becken 596x422x127mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 30mm
Ausschnitt Einbau 615x539mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Bitte beachten Sie die Vorlaufzeit von mehreren Wochen bei der Bestellung.

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalen Beckenradius. Die Beckentiefe von 127mm ist besonders auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern sowie sitzende Personen angepasst. Der abgestufte Beckeninnenrand unterstützt die Nutzung von Zubehör auf zwei Ebenen und garantiert einen reibungslosen Arbeitsablauf in der Küche. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0688.102
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung



Armatur
115.0653.379
Active L
Auszugsbrause



Übersichtstabellen Edelstahl Becken

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken			
		1/2	1	1 1/2	2
Bell	BCX	-	•	-	-
Franke Box	BXX	•	•	•	•
Mythos	MYX	-	•	-	-
Ronda	ROX	-	•	-	-
Spark	SKX	-	-	-	•
Maris	MRX	-	•	-	-

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Mythos	MYX	Integral 3 1/2	verdeckt	glatt	•	FastFix
Franke Box	BXX	Integral 3 1/2	verdeckt	glatt	-	FastFix
Franke Box Center	BWX	3 1/2	verdeckt	glatt	-	FastFix
Mythos	MYX	Integral 3 1/2	offen	glatt	-	Kralle
Ronda	ROX	3 1/2	offen	glatt	-	Kralle
Spark	SKX	3 1/2	offen	glatt	-	Kralle
Maris	MRX	3 1/2	verdeckt	glatt	-	FastFix

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Bell	BCX	610-51 A / 210-51 A	44,5	38,0	20,0	-	-	-	50 mm
Mythos	MYX	210-50 A	50,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Franke Box	BXX	260-36-16 A	36,0	41,0	20,0	16,0	41,0	14,0	12 mm
Franke Box	BXX	210-50 A / 210 / 110-50	50,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	260 / 160-34-16	34,0	41,0	20,0	16,0	41,0	14,0	12 mm
Franke Box	BXX	210 / 110-54	54,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210 / 110-45	45,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210-40 A / 210 / 110-40	40,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210 / 110-34	34,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210 / 110-16	16,0	41,0	14,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	220-36-36 A	36,0	41,0	20,0	36,0	41,0	20,0	12 mm
Franke Box Center	BWX	220-54-27 A	54,0	41,0	20,0	27,0	48,0	20,0	12 mm
Mythos	MYX	210-55	55,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-50	50,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-45	45,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-34	34,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-70	70,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Ronda	ROX	610-39 A	38,8	-	17,0	-	-	-	-
Ronda	ROX	610 / 110-38	37,8	-	17,0	-	-	-	-
Spark	SKX	620-86	34,0	42,0	16,0	34,0	42,0	16,0	80 mm
Maris	MRX	210-55	55,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	210-50 / 210-50 A	50,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	210-45	45,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	210-40 / 210-40 A	40,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	210-34	34,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Smart	SRX	210-50 A	50,0	40,0	17,0	-	-	-	60 mm
Smart	SRX	210-50	50,0	40,0	17,0	-	-	-	60 mm
Smart	SRX	210-40 A	40,0	40,0	17,0	-	-	-	60 mm
Smart	SRX	210-40	40,0	40,0	17,0	-	-	-	60 mm
Mythos Masterpiece	BXM	210 / 110-50	50,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Mythos Masterpiece	BXM	210 / 110-40	40,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Mythos Masterpiece	BXM	210 / 110-68	68,5	41,0	20,0	-	-	-	12 mm

Übersichtstabellen Keramik Becken

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken			
		1/2	1	1 1/2	2
Mythos	MTK	-	•	-	-

Ausführung

Modell	Typ	Becken			
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Mythos	MTK	3 1/2	verdeckt	-	-

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Mythos	MTK	610-58	49,0	37,5	19,0	-	-	-	10 mm

- lieferbar
- nicht lieferbar

Maßangaben Becken:



Übersichtstabellen Fragranite Becken

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken			
		1/2	1	1 1/2	2
Basis	BFG	-	-	-	•
Maris	MRG	-	•	-	-
Ronda	ROG	-	•	-	-
Urban	UBG	-	•	-	-


Ausführung

Modell	Typ	Becken		
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Befestigung beiliegend
Basis	BFG	3 1/2	offen	Krallen
Maris	MRG	3 1/2	verdeckt	Fast-Fix/ohne
Ronda	ROG	3 1/2	offen	Krallen
Urban	UBG	3 1/2	verdeckt	FastFix

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Basis	BFG	620-34-34	34,0	42,0	20,0	34,0	42,0	20,0	15 mm
Maris	MRG	610-52 A	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-54 A	54,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-39 A	39,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-37 A	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-72 A	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-52 A	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-37 A	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-60 C	59,6	42,2	12,7	-	-	-	16 mm
Maris	MRG	610-73 A	73,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-72 A	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-52	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-37	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-72	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Ronda	ROG	610-41	40,0	-	19,5	-	-	-	50 mm
Urban	UBG	610-56	50,3	42,5	23,0	-	-	-	15 mm

Unterbau Becken



Edelstahlbecken

- 114 Unterschrank ab 60 cm
- 128 Unterschrank ab 50 cm
- 132 Unterschrank ab 45 cm
- 135 Unterschrank ab 40 cm
- 136 Unterschrank ab 30 cm
- 139 Unterschrank ab 80 cm

Keramikbecken

- 140 Unterschrank ab 60 cm
- 142 Unterschrank ab 50 cm
- 143 Unterschrank ab 80 cm

Fragranite Becken

- 144 Unterschrank ab 60 cm
- 146 Unterschrank ab 45 cm
- 148 Unterschrank ab 80 cm



Übersicht Edelstahlunterbaubecken

Unterschrank ab
80 / 60 / 50 / 45 / 40 / 30 cm

MYTHOS



Mythos
MYX 160-34-16
555x430mm
S. 114




Mythos
MYX 110-55
590x440mm
S. 115




Mythos
MYX 110-50
540x440mm
S. 116



Mythos
MYX 110-45
490x440mm
S. 117



Mythos
MYX 110-34
380x440mm
S. 132



Mythos
MYX 110-16
200x440mm
S. 136



Mythos
MYX 110-70
740x440mm
S. 139




Epos
EOX 110-50/41
530x440mm
S. 118



Epos
EOX 110-50/35
524x374mm
S. 119



Epos
EOX 110-45
470x415mm
S. 128



Epos
EOX 110-36
384x415mm
S. 135

MARIS



Franke Box
BXX 160-34-16
560x450mm
S. 120



Franke Box
BXX 110-50
540x450mm
S. 122



Franke Box
BXX 110-45
490x450mm
S. 123



Franke Box
BXX 110-40
440x450mm
S. 129



Franke Box
BXX 110-34
380x450mm
S. 133




Maris
MRX 110-55
590x440mm
S. 124




Maris
MRX 110-50
540x440mm
S. 125




Maris
MRX 110-45
490x440mm
S. 130



Maris
MRX 110-40
440x440mm
S. 131



Maris
MRX 110-34
380x440mm
S. 134



Franke Box
BXX 110-16
200x450mm
S. 137

SMART




Smart
SRX 110-50
541x441mm
S. 126

Fragranite und Keramikunterbecken

Unterschrank ab
80 / 60 / 50 / 45 cm




Kubus 2
KNG 110-52
560x460mm
S. 144



Kubus 2
KNG 110-37
410x460mm
S. 146




Kubus 2
KNG 110-62
760x460mm
S. 148



Kubus Keramik
KBK 160
545x445mm
S. 140



Kubus Keramik
KBK 110-50
454x445mm
S. 141




Kubus Keramik
KBK 110-40
445x445mm
S. 142



Kubus Keramik
KBK 110-70
745x445mm
S. 143



Maris
MRG 110-52
553x433mm
S. 145



Maris
MRG 110-37
403x433mm
S. 147



Maris
MRG 110-72
753x433mm
S. 149

Edelstahlfinishes



Massiv



Glatt



Leinen

Fragranite Farben



Black Matt



Onyx



Schiefergrau



Steingrau



Cashmere



Glacier

NEW



Lochbohrung Fragranite:
Bei Fragranite Modellen mit Armaturenbank sind die Lochoptionen von unten vorgebohrt. Zum Durchbohren wird zusätzlich ein 35mm Fragranite Bohrer-aufsatz benötigt. Dieser kann bei Bedarf mit der Artikelnummer: 112.0473.656 optional dazubestellt werden.

Keramikfarben

Matt



Anthrazit matt

Hochglanz end



Onyx



Magnolia




Glacier

Bemaßung Keramik:
Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Sie sind unverbindlich. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.

Mythos

60

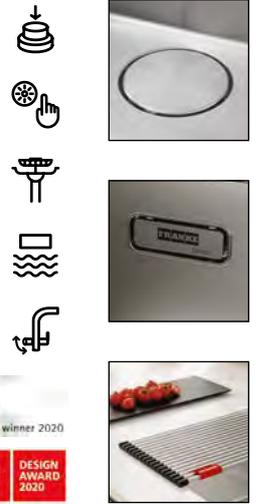

Modell
MYX160-34-16



Material



Massiv Edelstahl
122.0625.059

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl
122.0658.059


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 555x430mm
Becken 340x400x200mm und
160x400x150mm

Planungshinweise
Ausschnitt 525x400mm R25
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Vereinigung von höchsten Qualitäts- und
Designansprüchen.
Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl
Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0676.854
Schneidebrett



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte

Empfehlung



Armatur
115.0472.960
Pescara L
Semi-Pro Brause



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf

Mythos



Modell
MYX110-55



Material



Massiv Edelstahl
122.0625.058

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl
122.0658.054


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 590x440mm
Becken 550x400x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt 550x400mm R25
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Achtung bei Montage in 60er
Unterschrank müssen die Seitenwände
ausgeschnitten werden



Vereinigung von höchsten Qualitäts- und
Designansprüchen.
Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl
Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör

Empfehlung



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken



Optional
112.0676.854
Schneidebrett



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte




Armatur
115.0472.960
Pescara L
Semi-Pro Brause



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf

Mythos

60

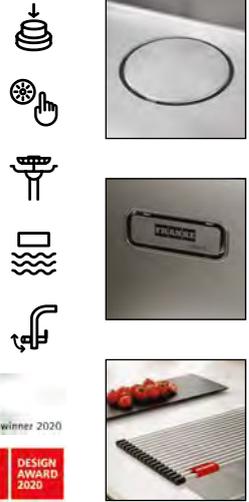

Modell
MYX 110-50



Material



Massiv Edelstahl
122.0622.698

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl
122.0658.055


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 540x440mm
Becken 500x400x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt 500x400mm R25
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen.
Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte



Optional
112.0676.854
Schneidebrett



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil

Empfehlung



Armatur
115.0472.960
Pescara L
Semi-Pro Brause



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf

Mythos



Modell
MYX110-45



Material



Massiv Edelstahl
122.0625.057

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl
122.0658.056


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 490x440mm
Becken 450x400x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt 450x400mm R25
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen.
Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte



Optional
112.0676.854
Schneidebrett



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil

Empfehlung



Armatur
115.0596.320
Taros Neo Festauslauf




Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf

Epos

60

MYTHOS

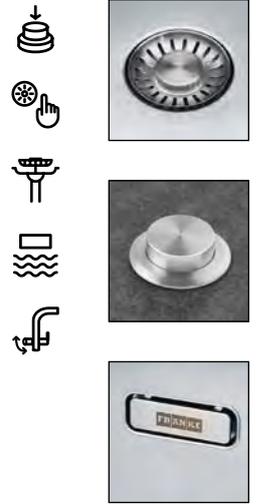

Modell
EOX 110-50/41



Material

Massiv Edelstahl
122.0477.873

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

Massiv Edelstahl
122.0197.991


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 530x440mm
Becken 500x410x175mm

Planungshinweise
Ausschnitt 497x407mm R48,5
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Elegantes Unterbaubecken mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Das großzügige Beckenvolumen verleiht maximale Funktionalität. Ausgestattet mit einem hochwertigem Integralablauf.



Zubehör



Optional zu
EOX 110-50
112.0175.520
Abtropfbecken



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf



Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause

Epos

MYTHOS

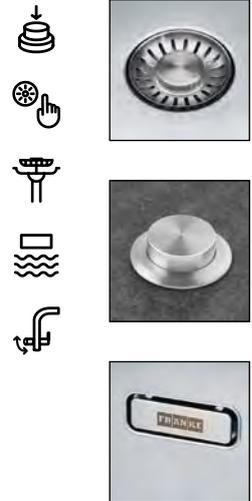

Modell
EOX 110-50/35



Material



Massiv Edelstahl
122.0477.874



Massiv Edelstahl
122.0197.993


Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 524x374mm
Becken 500x350x180mm

Planungshinweise
Ausschnitt 497x347mm R48,5
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Elegantes Unterbaubecken mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Das großzügige Beckenvolumen verleiht maximale Funktionalität. Ausgestattet mit einem hochwertigem Integralablauf.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf



Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause

Franke Box

MARIS

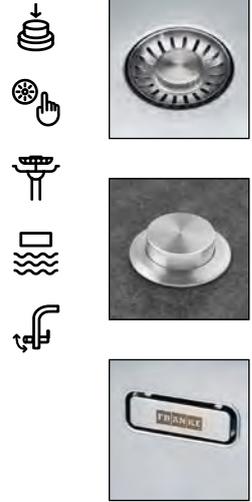

Modell
BXX 160-34-16



Material

Massiv Edelstahl
122.0375.283

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl
122.0375.281

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 560x450mm
Becken 340x410x200 und
160x410x140mm

Planungshinweise
Ausschnitt 520x410mm R12
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Achtung Abtropfbeckeneinsatz
passt nicht ins Restebecken

Markantes und elegantes Design
mit minimalistischem 12mm
Beckenradius. Ausgestattet
mit einem hochwertigen
Integralablauf. Spezielle Version mit
ungeschliffenem Rand.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken



Optional
112.0539.120
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0619.946
Andy Chef

Empfehlung




Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause



Franke Box

MARIS

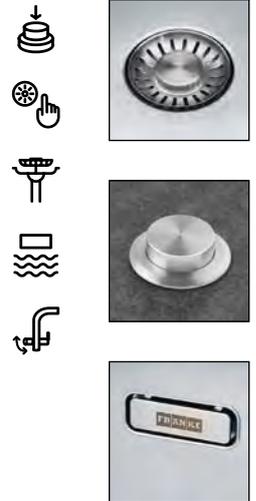

Modell
BXX 110-50



Material

 **Massiv Edelstahl**
122.0375.276

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

 **Massiv Edelstahl**
122.0375.274



Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 540x450mm
Becken 500x410x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt 500x410mm R12
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Markantes und elegantes Design
mit minimalistischem 12mm
Beckenradius. Ausgestattet
mit einem hochwertigen
Integralablauf. Spezielle Version mit
ungeschliffenem Rand.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken



Optional
112.0539.120
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0619.946
Andy Chef

Empfehlung




Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 110-45

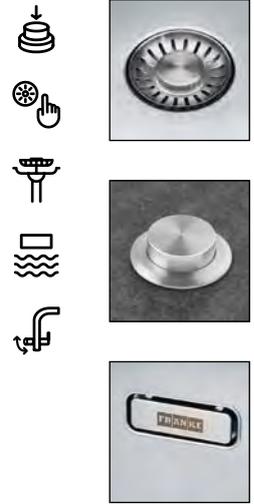

60

Material

Massiv Edelstahl
122.0375.260

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

Massiv Edelstahl
122.0375.258



Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 490x450mm
Becken 450x410x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt 450x410mm R12
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Markantes und elegantes Design
mit minimalistischem 12mm
Beckenradius. Ausgestattet
mit einem hochwertigen
Integralablauf. Spezielle Version mit
ungeschliffenem Rand.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken



Optional
112.0539.120
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0619.946
Andy Chef


Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf

Maris

MARIS

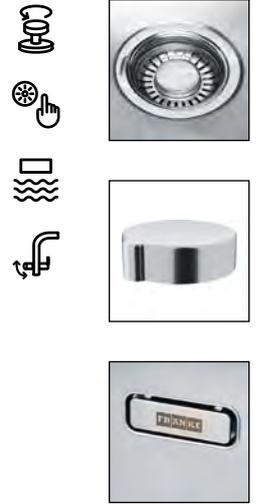

Modell
MRX 110-55



Material

 Massiv Edelstahl
122.0626.778

Ventil


Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

 Massiv Edelstahl
122.0553.947


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 590x440mm
Becken 550x400x180mm

Planungshinweise
Ausschnitt 550x400mm R16
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Drehknopf Ø35mm
Achtung bei Montage in 60er
Unterschrank müssen die
Seitenwände ausgeschnitten werden



Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalem 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.379
Active L
Auszugsbrause

Maris

MARIS



Modell
MRX 110-50



60

Material

Massiv Edelstahl
122.0537.714

Ventil


Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

Massiv Edelstahl
122.0541.467


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 540x440mm
Becken 500x400x180mm

Planungshinweise
Ausschnitt 500x400mm R16
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Drehknopf Ø35mm



Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.379
Active L
Auszugsbrause

Smart

60

SMART



Modell
SRX 110-50



Material

Massiv Edelstahl
127.0708.304

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Massiv Edelstahl
127.0708.310


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 541x441mm
Becken 500x400x180mm

Planungshinweise
Ausschnitt 500x400mm R60
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Drehknopf Ø35mm



Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius.



Zubehör



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda Zugauslauf



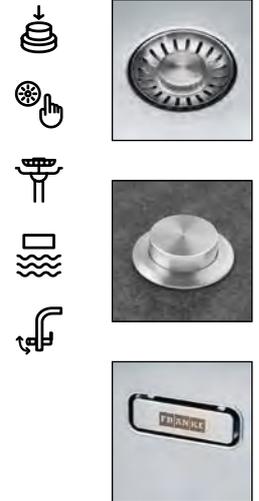

Modell
EOX 110-45



Material

Massiv Edelstahl
122.0477.875

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

Massiv Edelstahl
122.0197.995


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 470x415mm
Becken 445x390x175mm

Planungshinweise
Ausschnitt 442x387mm R48,5
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Elegantes Unterbaubecken mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Das großzügige Beckenvolumen verleiht maximale Funktionalität. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0081.436
Abtropfbecken



Optional
112.0188.653
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf

Maris

MARIS

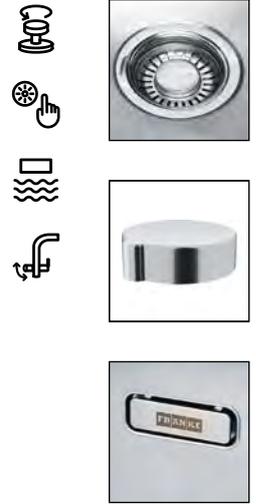

Modell
MRX 110-45



Material



Massiv Edelstahl
122.0626.777

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl
122.0553.943


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 490x440mm
Becken 450x400x180mm

Planungshinweise
Ausschnitt 450x400mm R16
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Drehknopf Ø35mm
Achtung bei Montage in 50er
Unterschrank müssen die
Seitenwände ausgeschnitten werden



Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.




Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf

Maris

MARIS



Modell
MRX 110-40



Material

Massiv Edelstahl
122.0537.616

Ventil


Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

Massiv Edelstahl
122.0541.466


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 440x440mm
Becken 400x400x180mm

Planungshinweise
Ausschnitt 400x400mm R16
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Drehknopf Ø35mm



Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.




Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf

Mythos

45



Modell
MYX110-34



Material



Massiv Edelstahl
122.0625.056

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl
122.0658.057


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 380x440mm
Becken 340x400x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt 340x400mm R25
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte



Optional
112.0676.854
Schneidebrett



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil

Empfehlung



Armatur
115.0596.320
Taros Neo Festauslauf



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 110-34



45

Material

 Massiv Edelstahl
122.0374.690

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

 Massiv Edelstahl
122.0374.688



Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 380x450mm
Becken 340x410x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt 340x410mm R12
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit hochwertigem Integralablauf. Spezielle Version mit ungeschliffenem Rand.



Zubehör



Optional
112.0394.981
Abtropfbecken



Optional
112.0539.120
Schneidebrett



Optional
112.0080.355
Rollmatte



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil



Optional
112.0619.946
Andy Chef

Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf

Maris

MARIS



45

Modell
MRX 110-34



Material

 Massiv Edelstahl
122.0537.715

Ventil


Drehknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

 Massiv Edelstahl
122.0541.468


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 380x440mm
Becken 340x400x180mm

Planungshinweise
Ausschnitt 340x400mm R16
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Geradliniges und zeitloses Design
mit schmalen 16mm Beckenradius.
Der schmale Beckenrand fügt sich
nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf




Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf

Epos



Modell
EOX 110-36

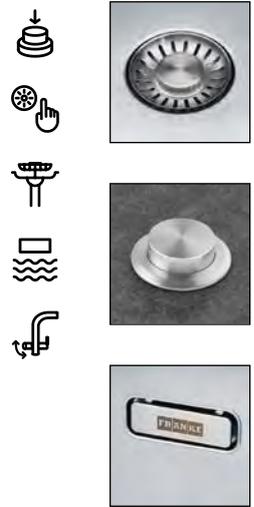

Material

 Massiv Edelstahl
122.0477.876

Ventil


Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

 Massiv Edelstahl
122.0197.997


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 384x415mm
Becken 360x390x175mm

Planungshinweise
Ausschnitt 357x387mm R48,5
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Elegantes Unterbaubecken mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Das großzügige Beckenvolumen verleiht maximale Funktionalität. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0081.436
Abtropfbecken



Optional
112.0188.653
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0600.098
Centro Festauslauf



Armatur
115.0596.320
Taros Neo Festauslauf

Mythos

30



Modell
MYX 110-16



Material



Massiv Edelstahl
122.0627.021

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl
122.0658.058


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 200x440mm
Becken 160x400x150mm

Planungshinweise
Ausschnitt 160x400mm R25
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Vereinigung von höchsten
Qualitäts- und Designansprüchen.
Ausgestattet mit einem hochwertigen
Integralablauf. Inklusive radial
gebürsteter, runder Edelstahl
Abdeckkappe für den Ablauf.



Empfehlung Ventilbrücken
für 1 1/2 oder 2 Becken
112.0644.115

Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken

Empfehlung




Armatur
115.0596.320
Taros Neo Festauslauf

Franke Box

MARIS



Modell
BXX 110-16

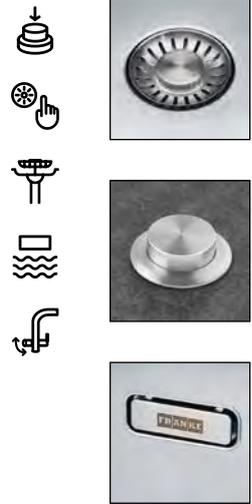

Material

 Massiv Edelstahl
122.0374.685

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb

 Massiv Edelstahl
122.0374.674




Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 200x450mm
Becken 160x410x140mm

Planungshinweise
Ausschnitt 160x410mm R12
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Markantes und elegantes Design
mit minimalistischem 12mm
Beckenradius. Ausgestattet
mit einem hochwertigen
Integralablauf. Spezielle Version mit
ungeschliffenem Rand.

Empfehlung Ventilbrücken
für 1 1/2 oder 2 Becken
112.0644.115



Zubehör



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken

Empfehlung



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf



ESTA ES TU **VIDA.**
NO ES UN PRODUCTO QUE SE
SE ALGO NO TE GUSTA CAMBIALO
SI NO TE GUSTA TU GUSTO RENOVALO
SI NO TIENES UN BUEN GUSTO, GUSTA DE BUENO
ESTABA ESPERANDO QUE ME PASARA
A HACER COSAS QUE AMAS.
DEJA DE COMPARARTE
LA VIDA ES SIMPLE. CADA ALGO
QUE TIENES EN MANOS. TU COMPARACION
SIEMPRE SERA CONTRA ALGO QUE NO
COMPARAS TU VIDA. RENOVATE. CORTATE
VIAJA SEGURO. RENOVATE Y
GUSTA DE BUENO. RENOVATE Y
GUSTA DE BUENO. RENOVATE Y
Y LO QUE PUEDES CREAR CON UN
ASÍ QUE SAL Y EMPRESA A CREAR
LA VIDA ES Y COMPARATE
CORTA. TU PASION.

Mythos



Modell
MYX 110-70



80

Material



Massiv Edelstahl
122.0625.060

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl
122.0658.053


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 740x440 mm
Becken 700x400x200 mm

Planungshinweise
Ausschnitt 700x400 mm R25
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35 mm



Vereinigung von höchsten
Qualitäts- und Designansprüchen.
Ausgestattet mit einem
hochwertigen Integralablauf.
Inklusive radial gebürsteter, runder
Edelstahl Abdeckkappe für den
Ablauf.



Zubehör



Optional
112.0659.398
Abtropfbecken



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte



Optional
112.0676.854
Schneidebrett



Optional
112.0602.288
Mobiles Tropfteil

Empfehlung



Armatur
115.0472.959
Pescara XL Semi-Pro




Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf

Kubus

60

MYTHOS



Modell
KBK 160



Druckknopfventil

Onyx
126.0335.887

Anthrazit matt
126.0380.348

Magnolia
126.0335.884



Glacier
126.0335.714

Spülenmaß 545x445mm
Becken 375x385x185 und
115x385x115mm


Planungshinweise
Ausschnitt 495x375mm R15
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Reversible Einbaumöglichkeit
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Siebkorb des Restebeckens ist nicht
verschließbar

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

Minimalistisches, geradliniges
Design aus schlagfestem Keramik
Sehr pflegeleicht durch die
geradlinige Geometrie



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.653
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf




Armatur
115.0393.976
Pescara 360°

Kubus

MYTHOS



Modell
KBK 110-50

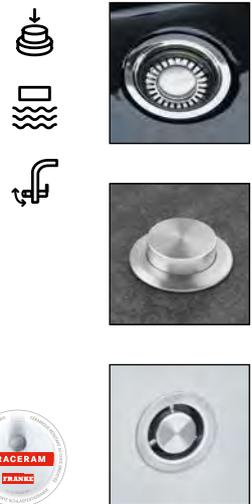

Druckknopfventil

 Onyx
126.0335.883

 Anthrazit matt
126.0380.350

 Magnolia
126.0335.880



 Glacier
126.0335.712

Spülenmaß 545x445mm
Becken 505x385x185mm

Planungshinweise
Ausschnitt 495x375mm R15
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

Minimalistisches, geradliniges
Design aus schlagfestem Keramik
Sehr pflegeleicht durch die
geradlinige Geometrie



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.653
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf



Armatur
115.0538.940
Pescara Slide In


Kubus

50

MYTHOS



Modell
KBK 110-40

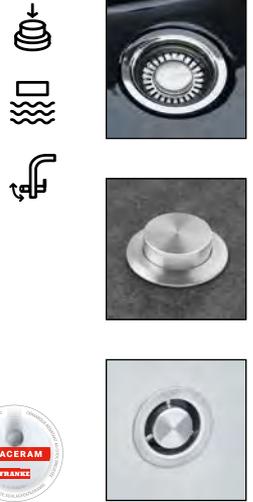

Druckknopfventil

 Onyx
126.0335.878

 Anthrazit matt
126.0380.352

 Magnolia
126.0335.875



 Glacier
126.0335.711

Spülenmaß 445x445 mm
Becken 405x385x185 mm


Planungshinweise
Ausschnitt 395x375 mm R15
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35 mm

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

Minimalistisches, geradliniges
Design aus schlagfestem Keramik
Sehr pflegeleicht durch die
geradlinige Geometrie



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.653
Mobiles Tropfteil




Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf

Kubus

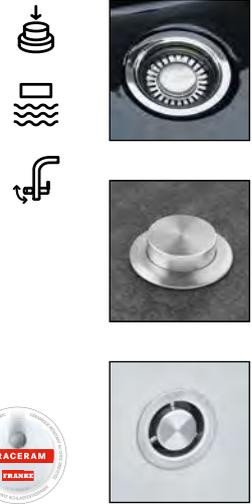

Modell
KBK 110-70




Druckknopfventil

-  Onyx
126.0381.512
-  Anthrazit matt
126.0381.518
-  Magnolia
126.0381.440
-  Glacier
126.0381.439


Spülenmaß 745x445mm
Becken 705x385x185mm

Planungshinweise
Ausschnitt 695x375mm R15
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113



Minimalistisches Design aus
schlagfestem, pflegeleichten
Keramik
Großes Beckenvolumen für mehr
Spülkomfort



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.653
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece

Kubus 2

60

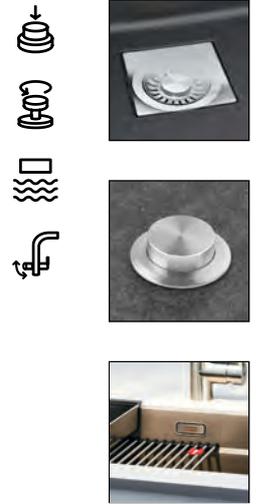

Modell
KNG 110-52



Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopf
125.0685.161

Druckknopfventil

 Black Matt
125.0627.319

 Onyx
125.0512.504

 Schiefergrau
125.0715.491


 Steingrau
125.0512.507

 Cashmere
125.0512.505


 Glacier
125.0512.506

Spülenmaß 560x460mm
Becken 520x420x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt 520x420mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss



Schlichtes Design mit besonders
schmalem Beckenradius. Die
eingearbeitete praktische zweite
Arbeitsebene bietet maximale
Funktionalität in der Küche.
Das Material Fraganite ist
besonders hygienisch und leicht
zu reinigen. Inklusive hochwertiger
quadratischer Abdeckkappe aus
rostfreiem Edelstahl.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0256.867
Rollmatte



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil

Empfehlung




Armatur
115.0711.558
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf

Maris

MARIS

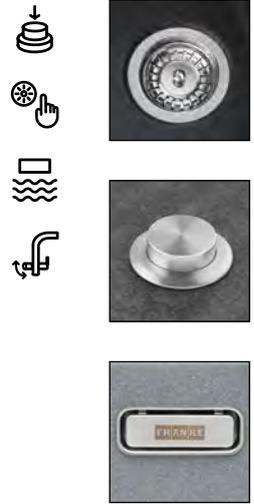

Modell
MRG 110-52



Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
125.0683.234

mit schwarzem
Stopfenventil
125.0683.233

Druckknopfventil

Black Matt
125.0683.105

Onyx
125.0683.101

Schiefergrau
125.0715.495

Steingrau
125.0683.102

Cashmere
125.0683.104

Glacier
125.0683.103

Handbetätigung

Black Matt
125.0683.184

Onyx
125.0683.140

Schiefergrau
125.0715.496


Steingrau
125.0683.181

Cashmere
125.0683.183


Glacier
125.0683.182

Beckenaußenmaß 553x433mm
Becken 520x400x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt Unterbau
520x400mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss



Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalem
Beckenradius. Spektakulär großes
Beckenvolumen, das den Platz im
Unterschrank optimal ausnutzt. Der
besonders schmale Beckenrand
fügt sich nahtlos in jede Küche
ein. Inklusive radial gebürsteter
runder Edelstahl Abdeckkappe
für den Ablauf. Das Material
Fragranite zeichnet sich durch
seine hervorragende Hygiene und
einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0529.202
Eos Neo U
Festauslauf

Kubus 2

45



Modell
KNG 110-37



Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
125.0685.110

Druckknopfventil

 Black Matt
125.0627.320

 Onyx
125.0512.449

 Schiefergrau
125.0715.492


 Steingrau
125.0512.452

 Cashmere
125.0512.450


 Glacier
125.0512.451

Spülenmaß 410x460mm
Becken 370x420x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt 370x420mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss



Schlichtes Design mit besonders
schmalem Beckenradius. Die
eingearbeitete praktische zweite
Arbeitsebene bietet maximale
Funktionalität in der Küche.
Das Material Fraganite ist
besonders hygienisch und leicht
zu reinigen. Inklusive hochwertiger
quadratischer Abdeckkappe aus
rostfreiem Edelstahl.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0256.867
Rollmatte



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf



Armatur
115.0596.320
Taros Neo Festauslauf

Maris

MARIS



Modell
MRG 110-37



45

Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
125.0683.232

mit schwarzem
Stopfenventil
125.0683.231

Druckknopfventil

Black Matt
125.0683.060

Onyx
125.0683.056

Schiefergrau
125.0715.497

Steingrau
125.0683.057

Cashmere
125.0683.059

Glacier
125.0683.058

Handbetätigung

Black Matt
125.0683.139

Onyx
125.0683.135

Schiefergrau
125.0715.498


Steingrau
125.0683.136

Cashmere
125.0683.138


Glacier
125.0683.137

Beckenaußenmaß 403x433mm
Becken 370x400x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt Unterbau
370x400mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss



Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalen
Beckenradius. Spektakulär großes
Beckenvolumen, das den Platz im
Unterschrank optimal ausnutzt. Der
besonders schmale Beckenrand
fügt sich nahtlos in jede Küche
ein. Inklusive radial gebürsteter
runder Edelstahl Abdeckkappe
für den Abfluss. Das Material
Fragranite zeichnet sich durch
seine hervorragende Hygiene und
einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0590.044
Eos Neo J
Festauslauf

Kubus 2

80



Modell
KNG 110-62

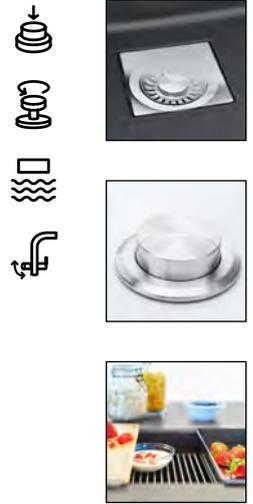

Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
125.0685.162

Druckknopfventil

 Black Matt
125.0627.321

 Onyx
125.0512.515

 Schiefergrau
125.0715.460


 Steingrau
125.0512.518

 Cashmere
125.0512.516


 Glacier
125.0512.517

Spülenmaß 760x460mm
Becken 620x420x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt 720x420mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss



Schlichtes Design mit besonders
schmalem Beckenradius. Die
eingearbeitete praktische zweite
Arbeitsebene bietet maximale
Funktionalität in der Küche.
Das Material Fragranite ist
besonders hygienisch und leicht
zu reinigen. Inklusive hochwertiger
quadratischer Abdeckkappe aus
rostfreiem Edelstahl.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0256.867
Rollmatte



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss



Optional
112.0204.360
Mobiles Tropfteil




Optional
112.0473.656
Fragranitebohrer



Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf

Maris

MARIS

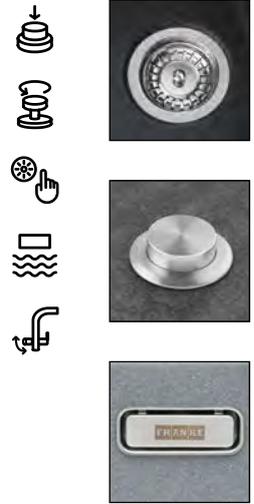

Modell
MRG 110-72



Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
125.0683.236

mit schwarzem
Stopfventil
125.0683.235

Druckknopfventil

Black Matt
125.0683.110

Onyx
125.0683.106

Schiefergrau
125.0715.493

Steingrau
125.0683.107

Cashmere
125.0683.109

Glacier
125.0683.108

Handbetätigung

Black Matt
125.0683.189

Onyx
125.0683.185

Schiefergrau
125.0715.494


Steingrau
125.0683.186

Cashmere
125.0683.188


Glacier
125.0683.187

Beckenaußenmaß 753x433mm
Becken 720x400x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt Unterbau
720x400mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
& Abdeckkappe für den Abfluss



Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalem
Beckenradius. Spektakulär großes
Beckenradius, das den Platz im
Unterschrank optimal ausnutzt. Der
besonders schmale Beckenrand
fügt sich nahtlos in jede Küche
ein. Inklusive radial gebürsteter
runder Edelstahl Abdeckkappe
für den Abfluss. Das Material
Fragranite zeichnet sich durch
seine hervorragende Hygiene und
einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
112.0188.651
Mobiles Tropfteil



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0590.045
Eos Neo J
Auszugsbrause

Übersichtstabellen Unterbaubecken in Edelstahl

Beckenvarianten

Unterbau

Modell	Typ	Becken		
		1/2	1	1 1/2
Franke Box	BXX	•	•	•
Epos	EOX	•	•	•
Smart	SRX	•	•	•
Mythos	MYX	•	•	•
Maris	MRX	-	•	-

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Franke Box	BXX	Integral 3 1/2	verdeckt	glatt	-	Laschen
Epos	EOX	Integral 3 1/2	verdeckt	glatt	-	Laschen
Mythos	MYX	Integral 3 1/2	verdeckt	glatt	-	Laschen
Maris	MRX	3 1/2	verdeckt	glatt	-	Laschen
Smart	SRX	3 1/2	verdeckt	glatt	-	Laschen

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Franke Box	BXX	160-34-16	34,0	41,0	20,0	16,0	41,0	14,0	12 mm
Franke Box	BXX	110-50	50,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	110-45	45,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	110-40	40,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	110-34	34,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	110-16	16,0	41,0	14,0	-	-	-	-
Epos	EOX	110-50	50,0	41,0	17,5	-	-	-	50 mm
Epos	EOX	110-50 / 35	50,0	35,0	18,0	-	-	-	50 mm
Epos	EOX	110-45	44,5	39,0	17,5	-	-	-	50 mm
Epos	EOX	110-36	36,0	39,0	17,5	-	-	-	50 mm
Mythos	MYX	160-34-16	34,0	40,0	20,0	16,0	40,0	15,0	25 mm
Mythos	MYX	110-55	55,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-50	50,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-45	45,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-34	34,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-16	16,0	40,0	15,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-70	70,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Maris	MRX	110-55	55,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Maris	MRX	110-50	50,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Maris	MRX	110-45	45,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Maris	MRX	110-40	40,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Maris	MRX	110-34	34,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Smart	SRX	110-50	50,0	40,0	18,0	-	-	-	60mm

Maßangaben Becken:



Übersichtstabellen Unterbaubecken Keramik

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken		
		1/2	1	1 1/2
Kubus	KBK	-	•	•


Ausführung

Modell	Typ	Becken			
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Kubus	KBK	3 1/2	verdeckt	-	Laschen

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Kubus	KBK	160	37,5	38,5	18,5	11,5	38,5	11,5	15 mm
Kubus	KBK	110-50	50,5	38,5	18,5	-	-	-	15 mm
Kubus	KBK	110-40	40,5	38,5	18,5	-	-	-	15 mm
Kubus	KBK	110-70	70,5	38,5	18,5	-	-	-	15 mm

- lieferbar
- nicht lieferbar



Übersichtstabellen Unterbaubecken Fragranite

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken		
		1/2	1	1 1/2
Kubus 2	KNG	-	•	-
Maris	MRG	-	•	-

Ausführung

Modell	Typ	Becken			
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Kubus 2	KNG	verdeckt 3 1/2	verdeckt	-	Laschen
Maris	MRG	verdeckt 3 1/2	verdeckt	-	Laschen

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Kubus 2	KNG	110-62	62,0	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Kubus 2	KNG	110-52	52,0	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Kubus 2	KNG	110-37	37,0	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	110-52	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20mm
Maris	MRG	110-37	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20mm
Maris	MRG	110-72	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20mm

Edelstahl




Spülen

Edelstahlspülen



Unterschrank ab 60 cm	156
Unterschrank ab 50 cm	166
Unterschrank ab 45 cm	167
Unterschrank ab 80 cm	179
Eckunterschrank	180



Übersicht Edelstahlspülen

Unterschrank ab
60 cm

Unterschrank ab
50 cm

MYTHOS



Mythos
MYX 251-86 A
860x520 mm
S. 156



Mythos
MYX 211-86
860x458 mm
S. 157



Mythos
MYX 211-86 A
860x520 mm
S. 158

MARIS



Argos G
AGX 251-100 G
1000x510 mm
S. 160



Argos
AGX 211-100
1000x510 mm
S. 161



Hydros
HDX 254-97
965x510 mm
S. 162



Hydros
HDX 284-90
895x510 mm
S. 166

SMART



Rapid
RPX 251-100
1004x514 mm
S. 163



Spark
SKX 651-100
1000x500mm
S. 164



Spark
SKX 611-100/50 XL
SKL 611-100/50 XL
1000x500 mm
S. 165

Übersicht Edelstahlspülen

Unterschrank ab
45 cm

Unterschrank ab
90 / 80 cm

Eckunterschrank



Argos
AGX 211-86
860x510 mm
S. 167



Argos
AGX 211-78
780x510 mm
S. 168



Argos
AGX 211-62
625x510 mm
S. 169



Hydros
HDX 214-86
860x510 mm
S. 170



Spark
SKX 611-86/SKL 611-86
860x500 mm
S. 172



Rapid
RPX 211-86
864x514 mm
S. 171



Spark
SKX 651-95 E
945x510 mm
S. 180



Spark
SKN 611-78/44
SKL 611-78/44
780x435 mm
S. 174



Spark
SKN 611-86/44
860x435 mm
S. 176



Spark
SKX 621-116
1160x500 mm
S. 179



Spark
SKN 611-62/44
SKL 611-62/44
620x435 mm
S. 177



Spark
SKX 611-62/50
SKL 611-62/50
620x500 mm
S. 175

Edelstahlfinishes



Massiv



Glatt




Leinen

Mythos



60

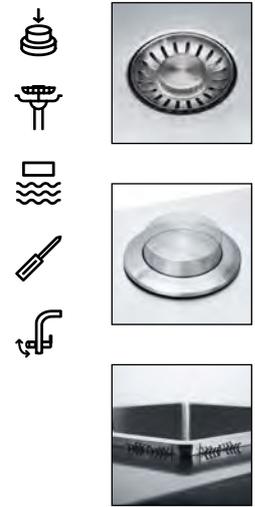

Modell
MYX 251-86 A



Druckknopfventil Edelstahl

 **Massiv Edelstahl** Becken rechts
127.0642.077



 **Massiv Edelstahl** Becken links
127.0642.078

Spülenmaß 860x520mm
Becken 340x400x200 und
160x400x150mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 846x506mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einer praktischen, abgestuften Armaturenbank, einer großzügigen Abtropffläche und einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör Des Weiteren ist auch das Mythos Zubehör auf der Seite 41 passend

Empfehlung



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0355.965
Glas-Rüstbrett



Optional
112.0342.598
Softpad



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte




Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf



NEW
Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece

Mythos

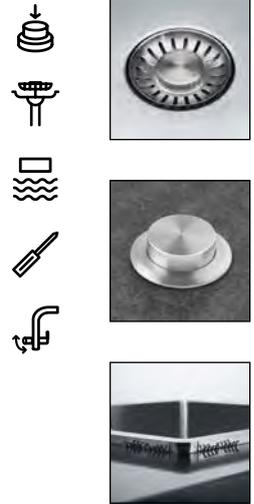

Modell
MYX 211-86

600

Druckknopfventil Edelstahl


Massiv Edelstahl Becken rechts
127.0642.075

Massiv Edelstahl Becken links
127.0642.076


Spülenmaß 860x458mm
Becken 500x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 846x444 mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einer großzügigen Abtropffläche und einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör Des Weiteren ist auch das Mythos Zubehör auf der Seite 41 passend

Empfehlung



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0355.965
Glas-Rüstabrett



Optional
112.0342.598
Softpad



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte




Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece

Mythos

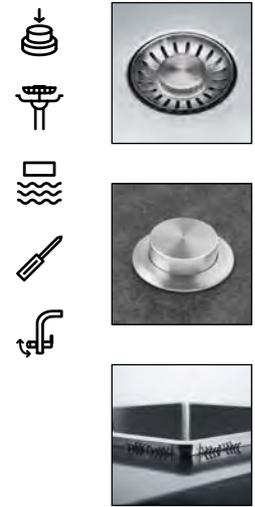

60

Modell
MYX 211-86 A



Druckknopfventil Edelstahl


 **Massiv Edelstahl** Becken rechts
127.0642.000

 **Massiv Edelstahl** Becken links
127.0642.074


Spülenmaß 860x520mm
Becken 500x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 846x506mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einer praktischen, abgestuften Armaturenbank, einer großzügigen Abtropffläche und einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör Des Weiteren ist auch das Mythos Zubehör auf der Seite 41 passend



Optional
112.0057.850
Abtropfbecken



Optional
112.0355.965
Glas-Rüstbrett



Optional
112.0342.598
Softpad



Optional
112.0591.081
Franke Rollmatte

Empfehlung




Armatur
115.0547.853
Mythos Zugauslauf



A HACER COSAS QUE AMAS
SIN DE FORMIGONAR
LA VIDA ES SIMPLE. CADA RIESGO
HA SU TIEMPO, SU RITMO Y SU COMPAÑERÍA
VIAJA SEGUIDO
Y LO QUE PUEDES CREAR CON ELLOS
ASÍ QUE SAL Y EMPÉZALA A CREAR.
LA VIDA ES VIVIR TU DUEÑO
CORTA. TU PASIÓN.

Argos G

MARIS

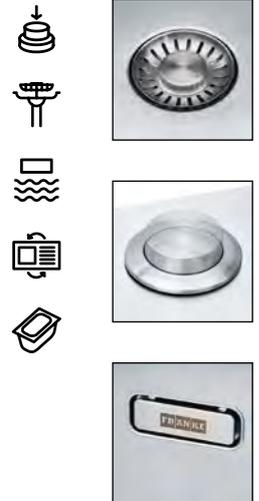

Modell
AGX 251-100 G

   600

Material



Massiv Edelstahl
127.0380.391


Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


Spülenmaß 1000x510mm
Becken 350x435x175 und
160x300x120mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind.30mm
Ausschnitt Slimtop 987x497mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Harmonisches und modernes
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen. Dank des
großzügigen Beckenradius ist
dieses Modell besonders
reinigungsfreundlich.

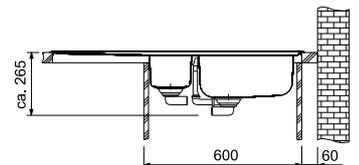

Zubehör



Inklusive
112.0043.993
Abtropfbecken
GN 1/3



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf



Armatur
115.0653.298
Active L
Festauslauf

Argos

MARIS

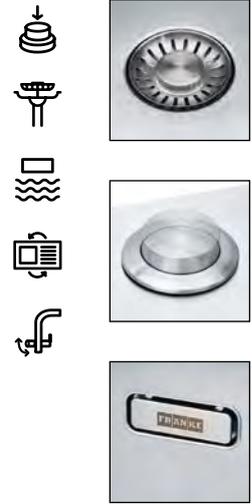

Modell
AGX 211-100

   600

Material

 Massiv Edelstahl
127.0380.396


Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


Spülenmaß 1000x510mm
Becken 435x435x180mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt Slimtop 987x497mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S.103



Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
112.0281.982
Rollmatte



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf



Armatur
115.0653.298
Active L
Festauslauf

Hydros

MARIS



60

Modell
HDX 254-97

   600

Material

 **Massiv Edelstahl**
127.0378.733


Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


Spülenmaß 965x510mm
Becken 340x435x180 und
155x340x120mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind.30mm
Ausschnitt Slimtop 952x494mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Stimmiges und funktionales Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der großzügigen Abtropffläche. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.



Zubehör



Inklusive
112.0281.981
Abtropfbecken



Optional
112.0284.156
Schneidebrett



Optional
112.0281.982
Rollmatte

Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf




Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf

Rapid

SMART



NEW

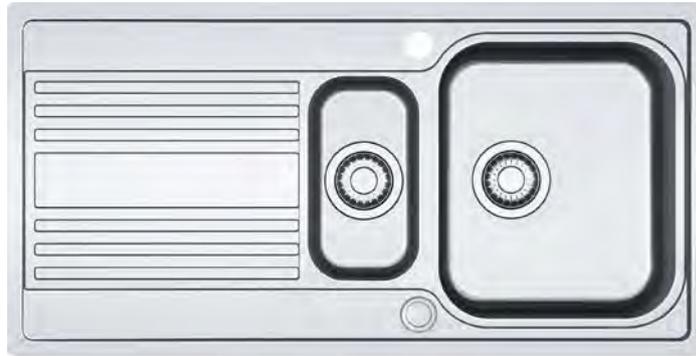

Modell
RPX 251-100

   600

Material




Massiv Edelstahl
127.0371.769

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 1004x514mm
Becken 340x400x180mm und
160x300x120mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 995x495mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Modernes und dynamisches Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.



Zubehör



Inklusive
112.0041.519
Abtropfbecken
131 109,73



Optional
112.0595.334
Schneidebrett

Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf




Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf

60

Spark

SMART

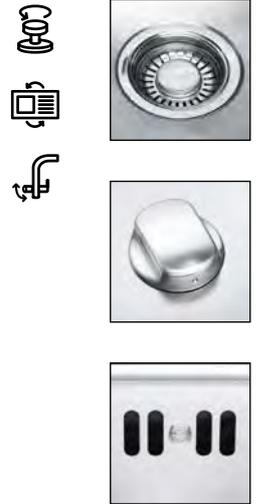

Modell
SKX 651-100



Material


Edelstahl Glatt
101.0464.044

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 1000x500mm
Becken 340x420x160 und
170x280x80mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 980x480mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.



Zubehör



Inklusive
112.0461.942
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN-Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda Zugauslauf

Spark

SMART

NEW



Modell
SKX 611-100 (50) XL
SKL 611-100 (50) XL

600

Material

Edelstahl Glatt
101.0714.944

Edelstahl Leinen
101.0727.746


Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 1000x500mm
Becken 480x420x150mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 980x480mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich. Großzügiges XL-Becken zum komfortablen Reinigen von Backblechen, Schneidebrettern und großen Töpfen.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda Zugauslauf

Hydros

MARIS



50

Modell
HDX 284-90



Material



Massiv Edelstahl
127.0378.735


Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


Spülenmaß 895x510mm
Becken 340x435x180mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt Slimtop 882x497mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Stimmiges und funktionales Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der großzügigen Abtropffläche. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0281.981
Abtropfbecken



Optional
112.0284.156
Schneidebrett



Optional
112.0281.982
Rollmatte

Empfehlung




Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf



Armatur
115.0653.401
Active J
Auszugsbrause

Argos

MARIS

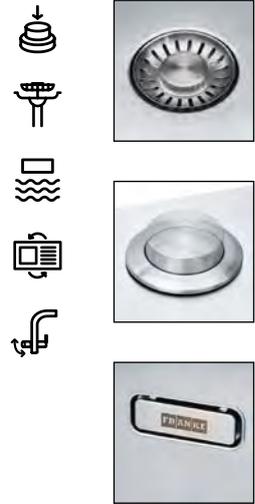

Modell
AGX 211-86



Material



Massiv Edelstahl
127.0380.403


Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


Spülenmaß 860x510mm
Becken 350x435x150mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt Slimtop 847x497mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0281.982
Rollmatte



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0653.298
Active L
Festauslauf



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf

Argos

MARIS

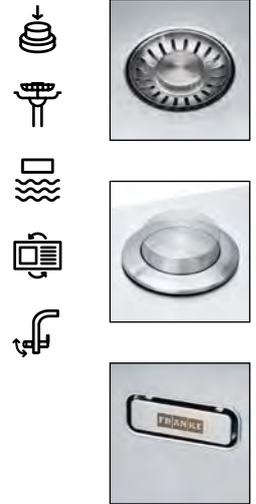

45

Modell
AGX 211-78



Material




Massiv Edelstahl
127.0476.541

Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


Spülenmaß 780x510mm
Becken 350x435x175mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt Slimtop 767x497mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 103

Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0623.054
Orbit Zugauslauf



Armatur
115.0653.298
Active L
Festauslauf

Argos

MARIS

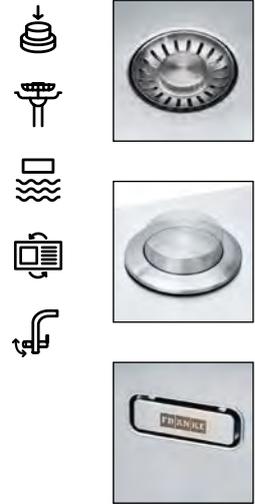

Modell
AGX 211-62

   450

Material

 Massiv Edelstahl
127.0476.450


Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


Spülenmaß 625x510mm
Becken 350x435x175mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt Slimtop 612x497mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Zugauslauf



Armatur
115.0653.298
Active L
Festauslauf

Hydros

MARIS



45

Modell
HDX 214-86



Material



Massiv Edelstahl
127.0378.717


Ventil

Druckknopf
Edelstahl
3 1/2" Siebkorb


Spülenmaß 860x510mm
Becken 340x435x180mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt Slimtop 847x497mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Stimmiges und funktionales Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der großzügigen Abtropffläche. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.



Zubehör



Optional
112.0281.981
Abtropfbecken



Optional
112.0284.156
Schneidebrett



Optional
112.0281.982
Rollmatte

Empfehlung



Armatur
115.0521.438
Atlas Neo
Zugauslauf



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf

Rapid

SMART

NEW



Modell
RPX 211-86

450

Material




Massiv Edelstahl
127.0371.767

Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb


Spülenmaß 864x514mm
Becken 340x400x180mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt Flächenbündig 855x495mm
R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 103

Modernes und dynamisches Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda Festauslauf

Spark

SMART



45

Modell
SKX 611-86 (50)
SKL 611-86 (50)



Material

Edelstahl Glatt
101.0464.337

Edelstahl Leinen
101.0511.928


Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 860x500mm
Becken 340x420x160mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 840x480mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0693.228
Lina J Festauslauf




Armatur
115.0706.985
Smart Glenda Festauslauf



Spark

SMART

NEW



45

Modell
SKN 611-78 (44)
SKL 611-78 (44)

450

Material

Edelstahl Glatt
101.0729.490

Edelstahl Leinen
101.0729.492


Ventil

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 780x435mm
Becken 340x370x150mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 760x415mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und zeitloses
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Der großzügige
Beckenradius macht die Spüle
besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf



Armatur
115.0693.228
Lina J Festauslauf

Spark

SMART

NEW



Modell
SKX 611-62 (50)
SKL 611-62 (50)
↙ ↔ 450

Material



Edelstahl Glatt
101.0714.948



Edelstahl Leinen
101.0729.488


Ventil

Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 620x500mm
Becken 390x420x150mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 600x480mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf



Armatur
115.0693.228
Lina J Festauslauf

Spark

SMART

NEW

45



Modell
SKN 611-86 (44)

450

Material


Edelstahl Glatt
101.0729.489

Ventil


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 860x435mm
Becken 340x370x150mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 840x415mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und zeitloses
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Der großzügige
Beckenradius macht die Spüle
besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatür
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf




Armatür
115.0693.228
Lina J Festauslauf

Spark

SMART

NEW



Modell
SKN 611-62 (44)
SKL 611-62 (44)

450

Material



Edelstahl Glatt
101.0729.493



Edelstahl Leinen
101.0729.494


Ventil

Handbedienung
3 1/2" Siebkorb


Handbedienung
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 620x435mm
Becken 340x370x150mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 600x415mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und zeitloses
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Der großzügige
Beckenradius macht die Spüle
besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf



Armatur
115.0693.228
Lina J Festauslauf



Spark

SMART



Modell
SKX 621-116

800

Material


Edelstahl Glatt
101.0469.740

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 1160x500mm
Becken 2x 340x420x160mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 1140x480mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und zeitloses
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Der großzügige
Beckenradius macht die Spüle
besonders reinigungsfreundlich.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf

Eckspüle

SMART

NEW

Modell
SKX 651-95 E



Material


Edelstahl Glatt
101.0714.951

Ventil


Drehknopf
Chrom
3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß **945x510mm**
Becken **419x339x179 mm** und
233x253x105mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt nach Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und zeitloses
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Der großzügige
Beckenradius macht die Spüle
besonders reinigungsfreundlich.
Inklusive passendem Abtropfbecken
aus rostfreiem Edelstahl für das
Restebecken.



Empfehlung




Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf




Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf

Montagehinweise Flächenbündig


EOX 251
EOX 211

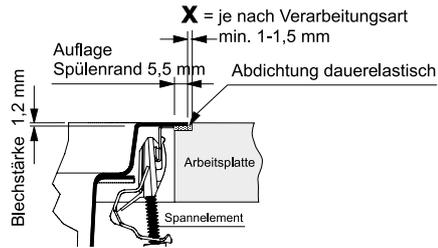


SKX 251
SKX 211-86
SKX 211-63

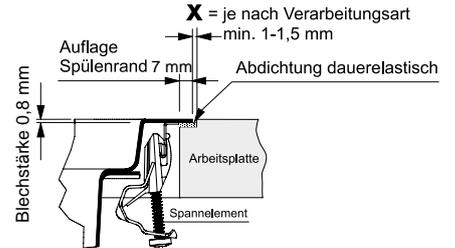


EOX 252-E

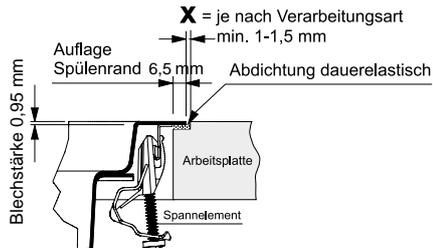


AGX 211-62
AGX 211-78
AGX 211-86
AGX 211-100
AGX 251 G

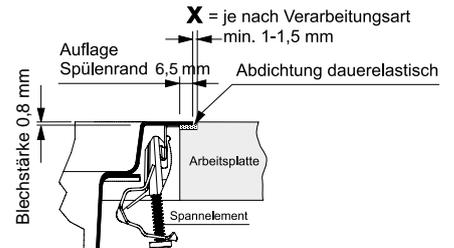

HDX 214
HDX 284
HDX 254

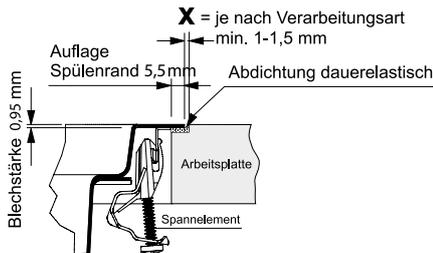

MYX 211-86 A
MYX 211-86
MYX 251-86 A

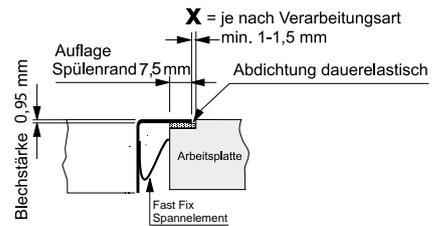

Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!

Wichtig! Ab dem Zeitpunkt des Einbaus der Spüle in die Arbeitsplatte geht die Haftung für den Einbau, Beschädigung, Transport und Ablieferung auf den Arbeitsplattenkonfektionär über.

Übersichtstabellen S limtop/Flächenbündig

Beckenvarianten

Modell	Typ	Spüle mit Abtropfbereich			
		1	1½	2	Ecke
Argos G	AGX	-	•	-	-
Argos	AGX	•	-	-	-
Mythos	MYX	•	•	-	-
Rapid	RPX	•	•	-	-
Hydros	HDX	•	•	-	-
Spark	SKX	•	•	•	•

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Gastronorm- kompatibel	Befestigung	Einbau reversibel
Argos G	AGX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	•	Kralle	◦/•
Mythos	MYX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	•	FastFix	-
Rapid	RPX	3 ½	offen	glatt	-	Kralle	-
Hydros	HDX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	-	Kralle	•
Spark	SKX	3 ½	offen	glatt	-	Kralle	•

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbe- cken
			A	B	C	A	B	C	
Argos G	AGX	251-100 G	35,0	43,5	17,5	16,0	30,0	12,0	70 mm
Argos	AGX	211-86 / 211-100	43,5	43,5	18,0	-	-	-	70 mm
Argos	AGX	211-78 / 211-62	35,0	43,5	18,0	-	-	-	70 mm
Mythos	MYX	251-86 A	34,0	40,0	20,0	16,0	40,0	15,0	25 mm
Mythos	MYX	211-86 / 211-86 A	50,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Rapid	RPX	251-100	34,0	40,0	18,0	16,0	30,0	12,0	70 mm
Rapid	RPX	211-86	34,0	40,0	18,0	-	-	-	70 mm
Epos	EOX	252-105 E	36,0	44,5	17,5	16,0	30,0	12,0	50 mm
Hydros	HDX	254-97	34,0	43,5	18,0	15,5	34,0	12,0	40 mm
Hydros	HDX	284-90 / 214-86	34,0	43,5	18,0	-	-	-	40 mm

- Einzelbecken mit Armaturenbank
- lieferbar
- nicht lieferbar

Maßangaben Becken:



Übersichtstabellen Einbauspülen

Beckenvarianten

Modell	Typ	Spüle mit Abtropfbereich			
		1	1½	2	Ecke
Spark	SKN/SKL	•	•	-	-
Spark	SKX	•	•	•	•

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Randausführung	Gastronormkompatibel	Befestigung	Einbau reversibel
Spark	SKN	3½	offen	seidenmatt	Inset	-	Kralle	•
Spark	SKX/SKL/SKN	3½	offen	glatt/Leinen	Inset	-	Kralle	•

Abmessungen

Modell	Typ	Typbezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Spark	SKX	621-116	34,0	42,0	15,5	34,0	42,0	15,5	80 mm
Spark	SKX	620-34-34	33,9	40,9	14,6	33,9	40,9	14,6	89 mm
Spark	SKX	651-100	34,0	42,0	15,5	17,0	28,0	8,0	80 mm
Spark	SKX/SKL	611-100 (50) XL	48,0	42,0	16,0	-	-	-	80 mm
Spark	SKX/SKL	611-86	34,0	42,0	16,0	-	-	-	80 mm
Spark	SKX	611-79	34,0	42,0	16,0	-	-	-	80 mm
Spark	SKX/SKL	611-62 (50)	34,0	37,0	15,0	-	-	-	100 mm
Spark	SKN	611-86 (44)	34,0	37,0	15,0	-	-	-	100 mm
Spark	SKN/SKL	611-78 (44)	34,0	37,0	15,0	-	-	-	100 mm
Spark	SKN/SKL	611-62 (44)	34,0	37,0	15,0	-	-	-	100 mm
Eckspüle	SKX	651-96 E	33,9	41,9	17,9	23,3	25,3	10,5	80 mm

- Einzelbecken mit Armaturenbank
- lieferbar
- nicht lieferbar

Maßangaben Becken:






Keramik



Unterschrank ab 60 cm 187

Unterschrank ab 50 cm 192

Unterschrank ab 45 cm 193



Keramikspülen

Spülen

Übersicht Keramikspülen

Unterschrank ab
60 / 50 / 45 cm

MYTHOS



60

Mythos
MTK 651-100
1000x510mm
S. 187



60

Mythos
MTK 611-100
1000x510mm
S. 188



45

Mythos
MTK 611-78
780x510mm
S. 193

MARIS



60

Maris
MRK 651-100
1000x510mm
S. 190



60

Maris
MRK 611-100
1000x510mm
S. 191



50

Maris
MRK 611-62
620x510mm
S. 192



45

Maris
MRK 611-78
780x510mm
S. 194

SMART

Keramikfarben

Matt

Hochglanz end



Anthrazit matt

Onyx

Magnolia

Glacier

Bemaßung Keramik:
Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm),
die den üblichen Toleranzen unterliegen. Sie sind unverbindlich.
Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen
werden.

Mythos

MYTHOS



Modell
MTK 651-100

600



Druckknopfventil
Becken links

Onyx
124.0335.872

Anthrazit
matt
124.0380.244

Magnolia
124.0335.870

Glacier
124.0335.710

Becken rechts

Onyx
124.0335.868

Anthrazit
matt
124.0380.243


Magnolia
124.0335.865

Glacier
124.0335.709


Spülenmaß 1000x510mm
Becken 340x372x190 und
157x372x120mm

Planungshinweise
Ausschnitt 980x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186



Minimalistisches Design mit
engen, pflegeleichten
Beckenrändern
Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0256.867
Rollmatte



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0547.853
Mythos
Zugauslauf



Armatur
115.0690.598
Icon Semi-Pro

Mythos

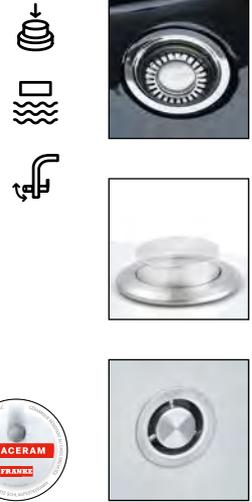

Modell
MTK 611-100

600



Druckknopfventil
Becken links

Onyx
124.0335.863

Anthrazit
matt
124.0380.248

Magnolia
124.0335.859

Glacier
124.0335.708

Becken rechts

Onyx
124.0335.856

Anthrazit
matt
124.0380.247


Magnolia
124.0335.853

Glacier
124.0335.707


Spülenmaß 1000x510mm
Becken 492x372x190mm

Planungshinweise
Ausschnitt 980x490mm R10
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur


Maßtoleranzen siehe Hinweis
S. 186



Minimalistisches Design mit engen,
pflegeleichten Beckenradien
Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0547.853
Mythos
Zugauslauf




Armatur
115.0690.598
Icon Semi-Pro



Maris

MARIS



Modell
MRK 651-100

600



Druckknopfventil

Onyx
124.0335.704

Anthrazit matt
124.0380.341

Magnolia
124.0335.701



Glacier
124.0335.700

Spülenmaß 1000x510mm
Becken 350x420x200 und
145x308x134mm

Planungshinweise
Ausschnitt 980x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Siebkörbchen im Restebecken ist
unverschließbar

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186

Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0256.867
Rollmatte



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden Sie
ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.407
Active Semi-Pro



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf

Maris

MARIS



Modell
MRK 611-100

  600



Druckknopfventil

 Onyx
124.0335.698

 Anthrazit matt
124.0380.343

 Magnolia
124.0335.696



 Glacier
124.0335.694

Spülenmaß 1000x510mm
Becken 455x420x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt 980x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186

Variables Multitalent mit
großvolumigen Becken
Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0256.867
Rollmatte



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden Sie
ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.407
Active Semi-Pro



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf

Maris

MARIS



Modell
MRK 611-62

500



Druckknopfventil

Onyx
124.0335.692

Anthrazit matt
124.0380.345


Magnolia
124.0335.674

Glacier
124.0335.678


Spülenmaß 620x510mm
Becken 351x420x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt 600x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186



Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf

Mythos



Modell
MTK 611-78



Druckknopfventil
Becken links

 Onyx
124.0433.445

 Anthrazit
matt
124.0433.447

 Magnolia
124.0433.443

 Glacier
124.0433.442

Becken rechts

 Onyx
124.0433.433

 Anthrazit
matt
124.0433.440


 Magnolia
124.0433.385

 Glacier
124.0433.384


Spülenmaß 780x510mm
Becken 365x371x190mm

Planungshinweise
Ausschnitt 760x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis
S. 186



Minimalistisches Design
mit engen, pflegeleichten
Beckenradien
Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0030.882
Rollmatte



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf

Maris

MARIS

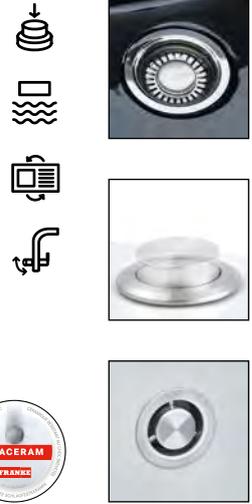

Modell
MRK 611-78



45

Druckknopfventil

 Onyx
124.0381.404

 Anthrazit matt
124.0381.407


 Magnolia
124.0381.401

 Glacier
124.0381.390


Spülenmaß 780x510mm
Becken 315x420x200mm

Planungshinweise
Ausschnitt 760x490mm R10
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186



Hochwertige und pflegeleichte
Spezialkeramik



Zubehör



Optional
112.0654.748
Schneidebrett
Walnuss



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf

Übersichtstabellen Keramik

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken		
		1/2	1	1 1/2
Maris	MRK	-	•	•
Mythos	MTK	-	•	•

Ausführung

Modell	Typ	Becken			
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Maris	MRK	3 1/2	verdeckt	-	-
Mythos	MTK	3 1/2	verdeckt	-	-

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Maris	MRK	651-100	35,0	42,0	20,0	14,5	30,8	13,4	10 mm
Maris	MRK	611-100	45,5	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRK	611-78	31,5	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRK	611-62	35,1	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Mythos	MTK	651-100	34,0	37,2	19,0	15,7	37,2	12,0	10 mm
Mythos	MTK	611-100	49,2	37,2	19,0	-	-	-	10 mm
Mythos	MTK	611-78	36,5	37,1	19,0	-	-	-	10 mm




Fragranite



Einbauspülen

Unterschrank ab 60 cm	200
Unterschrank ab 45 cm	211
Eckunterschrank	220
Unterschrank ab 60 cm	222
Unterschrank ab 50 cm	229
Unterschrank ab 45 cm	231
Unterschrank ab 80/90 cm	236



Spülen

Übersicht Fragranite Spülen

Unterschrank ab
60 cm / 45 cm / Eckunterschrank

MYTHOS



Mythos
MTG 611
1000x515mm
S. 200

60



Fresno
FSG 611-88
877x495mm
S. 201

60

MARIS



Maris
MRG 651-97
970x500mm
S. 202

60



Maris
MRG 651-78
780x500mm
S. 203

60



Maris
MRG 611-97
970x500mm
S. 204

60



Maris
MRG 611-97 XL
970x500mm
S. 205

60



Maris
MRG 611-78 XL
780x500mm
S. 206

60



Maris
MRG 611-78
780x500mm
S. 211

45



Maris
MRG 611-62
620x500mm
S. 212

45



Maris
MRG 612-97 E
960x500mm
S. 220



Urban
UBG 651-100
1000x500mm
S. 222

60



Urban
UBG 611-100
1000x500mm
S. 223

60



Urban
UBG 611-78 XL
780x500mm
S. 224

60



Basis
BFG 651-97
970x500mm
S. 208

60



Basis
BFG 651-78
780x500mm
S. 209

60



Basis
BFG 611-86
860x500mm
S. 215

45



Basis
BFG 611-78
780x500mm
S. 216

45



Basis
BFG 611-62
620x500mm
S. 219

45

SMART



Antea
AZG 651-97
970x500mm
S. 207

60



Antea
AZG 611-86
860x500mm
S. 213

45



Antea
AZG 611-78
780x500mm
S. 214

45



Antea
AZG 661-96 E
960x500mm
S. 221



Strata
STG 651-86
860x435mm
S. 210

60



Strata
STG 614-86
860x435mm
S. 217

45



Strata
STG 614-78
780x435mm
S. 218

45

Übersicht Fragranite Spülen

Unterschrank ab
90 / 60 / 50 / 45 cm



Fresno
FSG 211-86
860x458mm
S. 236



Centro
CNG 611-78 A
780x500mm
S. 225



Centro
CNG 651-100
1000x500mm
S. 226



Centro
CNG 611-100
1000x500mm
S. 228



Centro
CNG 251-100
991x491mm
S. 249



Centro
CNG 211-100
991x491mm
S. 247



Centro
CNG 611-86
860x500mm
S. 230



Centro
CNG 211-86
851x491mm
S. 245



Centro
CNG 611-78
780x500mm
S. 233



Centro
CNG 611-62 A
620x500mm
S. 234



Centro
CNG 611-62
620x500mm
S. 235



Centro
CNG 211-78
771x491mm
S. 243



Urban
UBG 211-100
993x493mm
S. 246




Urban
UBG 251-100
992x493mm
S. 248



Urban
UBG 611-86
860x500mm
S. 229



Urban
UBG 211-86
853x493mm
S. 244



Urban
UBG 611-62
620x500mm
S. 232




Urban
UBG 611-78
780x500mm
S. 231



Urban
UBG 211-78
773x493mm
S. 242

Fragranite Farben

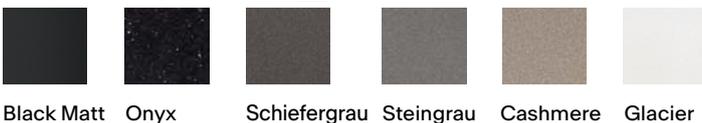


Black Matt Onyx Schiefergrau Steingrau Cashmere Glacier



Lochbohrung Fragranite:
Bei Fragranite Modellen mit Armaturen-
bank sind die Lochoptionen von unten
vorgebohrt. Zum Durchbohren wird
zusätzlich ein 35mm Fragranite Bohrer-
aufsatz benötigt. Dieser kann bei Bedarf
mit der Artikelnummer: 112.0473.656
optional dazubestellt werden.

Mythos

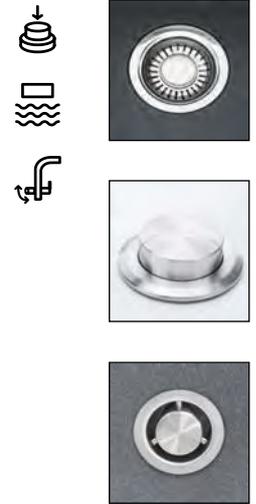

Modell
MTG 611

600

60

Druckknopfventil
Becken links


- Onyx
114.0476.996
- Schiefergrau
114.0723.964
- Steingrau
114.0477.000
- Cashmere
114.0477.044
- Glacier
114.0477.022

Becken rechts


- Onyx
114.0476.995
- Schiefergrau
114.0723.963
- Steingrau
114.0476.999
- Cashmere
114.0477.041
- Glacier
114.0477.021

Spülenmaß 1000x5 15mm
Becken 500x390x190mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 980x495mm R25
Lieferumfang inkl. Ablauf garnitur



Elegantes Design mit klarer
Formsprache und praktischer
flacher Armaturenbank. Das
passende optionale Glasschneid-
brett ist über die gesamte Spüle
verschiebbar und ermöglicht
damit ein flexibles Arbeiten in
der Küche. Das Material Fragra-
nite zeichnet sich durch seine
hervorragende Hygiene und
einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0018.817
Abtropfbecken



Optional
112.0017.900
Glas-Rüstbrett



Optional
112.0473.656
Fragnite Bohrer

Empfehlung




Armatur
115.0547.852
Mythos Festauslauf



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause

Fresno

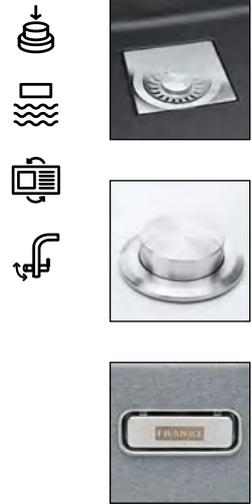

Modell
FSG 611-88



Druckknopfventil Edelstahl


 **Black Matt**
114.0627.323

 **Onyx**
114.0593.108


 **Schiefergrau**
114.0723.962

Spülenmaß 877x495mm
Becken 496x425x195mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 845x463mm R20
Armatur und Überlauf müssen vor dem
Spüleneinbau installiert werden
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur und
Rollmatte
ACHTUNG Bei Montage im 60er
Unterschrank darf die Seitenwandstärke
max. 16mm betragen.



Vereinigung von elegantem Design und
hoher Funktionalität. Das besonders
große Becken ermöglicht die einfachen
Reinigung von Backblechen und Töpfen.
Seitlichen abgestufte Armaturenbank
ideal geeignet für die Vorfenstermontage.
Das Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusiv
hochwertiger Rollmatte und quad-
ratischer Abdeckkappe aus rostfreiem
Edelstahl.



Zubehör



Inklusive
112.0520.938
Rollmatte



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0355.965
Glas-Rüstbrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer

Empfehlung



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause

Maris

MARIS



Modell
MRG 651-97

600

Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.285

Onyx
114.0477.257

Schiefergrau
114.0723.975

Steingrau
114.0477.260



Cashmere
114.0477.278

Glacier
114.0477.271

Spülenmaß 970x500mm
Becken 350x425x200 und
160x302x120mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 950x480mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer
Symmetrie, schmalen Beckenradius
und abgestufter Abtropffläche.
Das Material Fraganite zeichnet
sich durch seine hervorragende
Hygiene und einfache Reinigung aus.
Inklusive hochwertigem Edelstahl
Abtropfbecken für das Restebecken.



60

Zubehör



Inklusive
112.0057.214
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf




Armatur
115.0653.379
Active L
Auszugsbrause

Empfehlung

Maris

MARIS

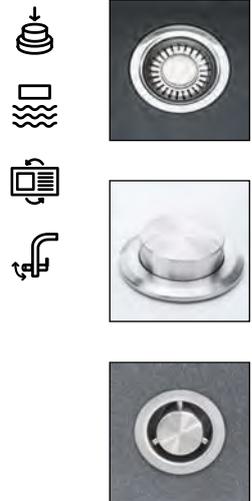

Modell
MRG 651-78

600

Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.287

Onyx
114.0477.282

Schiefergrau
114.0723.976

Steingrau
114.0477.302



Cashmere
114.0477.307

Glacier
114.0477.303

Spülenmaß 780x500mm
Becken 350x425x200 und
160x302x120mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 760x480mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer
Symmetrie, schmalen Beckenradius
und abgestufter Abtropffläche.
Das Material Fraganite zeichnet
sich durch seine hervorragende
Hygiene und einfache Reinigung aus.
Inklusive hochwertigem Edelstahl
Abtropfbecken für das Restbecken.



60

Zubehör



Inklusive
112.0057.214
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer




Empfehlung
Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf



Armatur
115.0653.379
Active L
Auszugsbrause

Maris

MARIS

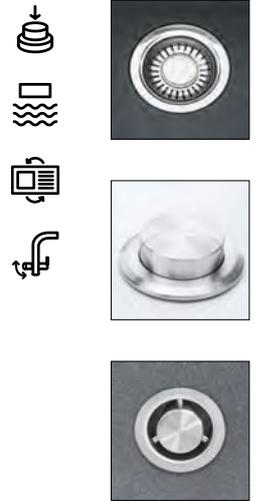

Modell
MRG 611-97

600

Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.290

Onyx
114.0477.353

Schiefergrau
114.0715.516

Steingrau
114.0477.355



Cashmere
114.0477.361

Glacier
114.0477.356

Spülenmaß 970x500mm
Becken 450x425x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 950x480mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer
Symmetrie, schmalen Beckenradius
und abgestufter Abtropffläche. Das
Material Fraganite zeichnet sich
durch seine hervorragende Hygiene
und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfblech



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf

Empfehlung

Maris

MARIS



Modell
MRG 611-97 XL

600

Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.362

Onyx
114.0477.370

Schiefergrau
114.0723.979

Steingrau
114.0477.372



Cashmere
114.0477.377

Glacier
114.0477.373

Spülenmaß 970x500mm
Becken 490x425x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm
Ausschnitt 950x480mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer Symmetrie, schmalem Beckenradius und abgestufter Abtropffläche. Großzügiges XL-Becken zum komfortablen Reinigen von Backblechen, Schneidebrettern und großen Töpfen. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



60

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung




Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf

Maris

MARIS

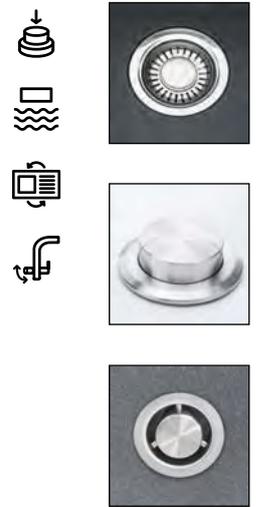

Modell
MRG 611-78 XL

600

Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.364

Onyx
114.0476.149

Schiefergrau
114.0723.978

Steingrau
114.0476.147



Cashmere
114.0476.144

Glacier
114.0476.120

Spülenmaß 780x500mm
Becken 490x425x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 760x480mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer Symmetrie, schmalen Beckenradius und abgestufter Abtropffläche. Großzügiges XL-Becken zum komfortablen Reinigen von Backblechen, Schneidebrettern und großen Töpfen. Das Material Fraganite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfblech



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Armatur
115.0569.461
Orbit Zugauslauf



Armatur
115.0653.298
Active L Festauslauf

Empfehlung

Antea

SMART



Modell
AZG 651-97

  600

Drehknopfventil Chrom

 Black Matt
114.0657.804

 Onyx
114.0477.967

 Schiefergrau
114.0723.967

 Steingrau
114.0477.970



 Cashmere
114.0477.968

 Glacier
114.0477.969

Spülenmaß 970x500mm
Becken 362x442x210mm und
115x310x115mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 950x480mm R27
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Zeitloses und dynamisches Design mit parallel auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großen Beckenradius besonders reinigungsfreundlich. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.



Zubehör



Inklusive
112.0464.521
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Empfehlung
Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf



Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause

Basis

MARIS



Modell
BFG 651-97

600

Drehknopfventil Chrom

Black Matt
114.0657.807

Onyx
114.0256.625

Schiefergrau
114.0723.973

Steingrau
114.0256.627



Cashmere
114.0301.961

Glacier
114.0256.626

Spülenmaß 970x500mm
Becken 340x420x200 und
150x290x90mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 950x480mm R12
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und dezentes
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen. Inklusive
passendem Abtropfbecken aus
rostfreiem Edelstahl für das
Restebecken.



Zubehör



Inklusive
112.0250.014
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf




Armatur
115.0653.379
Active L
Auszugsbrause

Empfehlung

Basis

MARIS

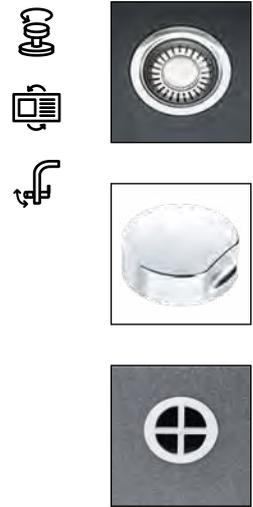

Modell
BFG 651-78

  600

Drehknopfventil Chrom

 Black Matt
114.0657.808

 Onyx
114.0301.345

 Schiefergrau
114.0723.961


 Steingrau
114.0301.367

 Cashmere
114.0301.951


 Glacier
114.0301.368

Spülenmaß 780x500mm
Becken 340x420x200 und
150x290x90mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 760x480mm R12
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Klassisches und dezentes
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen. Inklusive
passendem Abtropfbecken aus
rostfreiem Edelstahl für das
Restebecken.



Zubehör



Inklusive
112.0250.014
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung



Armatur
115.0623.055
Orbit Zugauslauf



Armatur
115.0653.379
Active L
Auszugsbrause

Strata

SMART



Modell
STG 651-86

  600

Drehknopfventil

 Black Matt
114.0657.825

 Onyx
114.0338.333

 Schiefergrau
114.0723.985

 Steingrau
114.0338.337

 Cashmere
114.0338.334

 Glacier
114.0336.415

Handbetätigung

 Black Matt
114.0657.824

 Onyx
114.0338.205

 Schiefergrau
114.0723.988

 Steingrau
114.0338.326


 Cashmere
114.0338.207

 Glacier
114.0338.310


Spülenmaß 860x435mm
Becken 333x360x165 und
106x240x90mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind.
30mm

Ausschnitt 840x415mm R22
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Siebkorb des Restebeckens ist
nicht verschließbar



Dynamisches Design
mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Das Material
Fragranite zeichnet sich durch
seine hervorragende Hygiene
und einfache Reinigung aus.
Inklusive hochwertigem
Edelstahl Abtropfbecken für
das Restebecken.



Zubehör



Inklusive
112.0334.054
Abtropfbecken



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung



Armatur
115.0693.229
Lina J Zugauslauf



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf

Maris

MARIS



Modell
MRG 611-78

450

Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.366

Onyx
114.0477.485

Schiefergrau
114.0723.980

Steingrau
114.0477.487



Cashmere
114.0477.493

Glacier
114.0477.488

Spülenmaß 780x500mm
Becken 350x425x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm
Ausschnitt 760x480mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalem
Beckenradius. Das Material
Fragranite zeichnet sich durch seine
hervorragende Hygiene und einfache
Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung




Armatur
115.0623.055
Orbit Zugauslauf



Armatur
115.0693.230
Lina L Festauslauf

Maris

MARIS

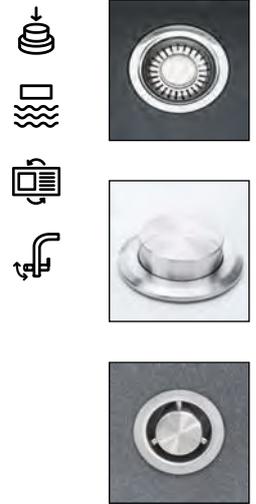

Modell
MRG 611-62

450

Druckknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0627.368

Onyx
114.0477.500

Schiefergrau
114.0723.982

Steingrau
114.0477.503



Cashmere
114.0477.508

Glacier
114.0477.504

Spülenmaß 620x500mm
Becken 350x425x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 600x480mm R20
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer
Symmetrie und schmalem
Beckenradius. Das Material
Fragranite zeichnet sich durch seine
hervorragende Hygiene und einfache
Reinigung aus.



45

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo Festauslauf




Armatur
115.0693.230
Lina L Festauslauf

Empfehlung

Antea

SMART

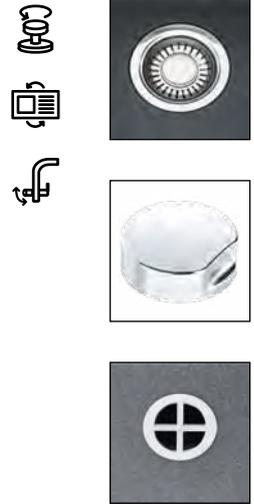

Modell
AZG 611-86

  450

Drehknopfventil Chrom

 Black Matt
114.0657.805

 Onyx
114.0477.978

 Schiefergrau
114.0723.954

 Steingrau
114.0477.981



 Cashmere
114.0477.979

 Glacier
114.0477.980

Spülenmaß 860x500mm
Becken 352x442x210mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm
Ausschnitt 840x480mm R27
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Zeitloses und dynamisches
Design mit parallel auslaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Dank des großen
Beckenradius besonders
reinigungsfreundlich. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung




Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf



Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause

Antea

SMART

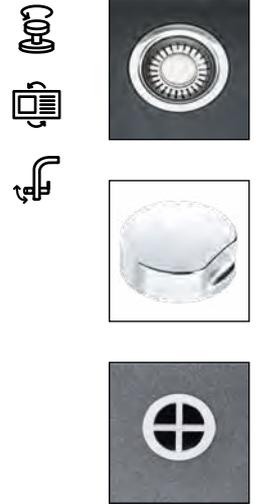

Modell
AZG 611-78

  450

Drehknopfventil Chrom

 Black Matt
114.0657.806

 Onyx
114.0512.151

 Schiefergrau
114.0723.953


 Steingrau
114.0512.158

 Cashmere
114.0512.153


 Glacier
114.0512.152

Spülenmaß 780x500mm
Becken 352x442x210mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 760x480mm R27
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Zeitloses und dynamisches Design mit parallel auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großen Beckenradius besonders reinigungsfreundlich. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung




Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf



Armatur
115.0347.111
Novara-Plus
Auszugsbrause

Basis

MARIS

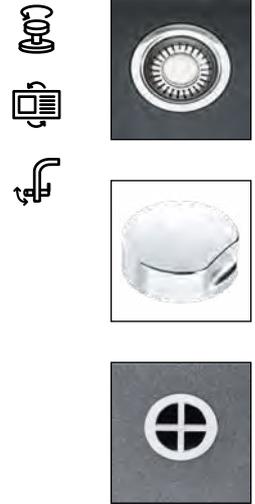

Modell
BFG 611-86



Drehknopfventil Chrom

 Black Matt
114.0657.809

 Onyx
114.0336.939

 Schiefergrau
114.0723.959


 Steingrau
114.0336.936

 Cashmere
114.0336.916


 Glacier
114.0336.417

Spülenmaß 860x500mm
Becken 340x420x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 840x480mm R12
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Spüle ist nicht für hohe Armaturen
ausgelegt



Klassisches und dezentes
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung





Armatur
115.0653.395
Active J
Festauslauf



Armatur
115.0623.148
Orbit Festauslauf

Basis

MARIS

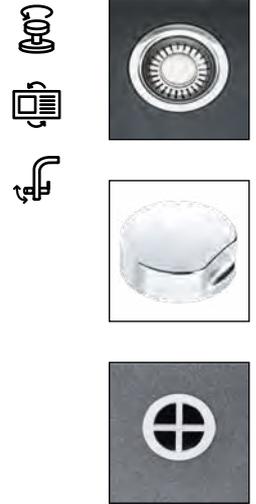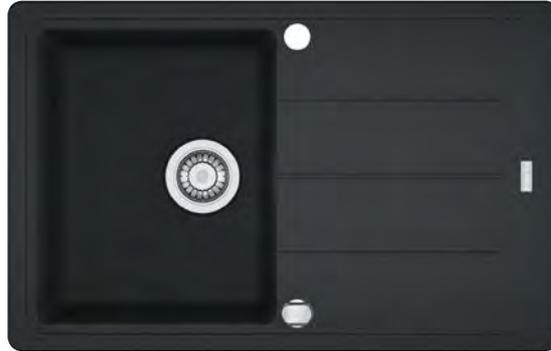

Modell
BFG 611-78

  450

Drehknopfventil Chrom

 Black Matt
114.0657.822

 Onyx
114.0256.610

 Schiefergrau
114.0723.958


 Steingrau
114.0256.612

 Cashmere
114.0301.907


 Glacier
114.0256.611

Spülenmaß 780x500mm
Becken 340x420x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 760x480mm R12
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Spüle ist nicht für hohe Armaturen
ausgelegt



Klassisches und dezentes
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen..



Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung



Armatur
115.0653.395
Active J
Festauslauf



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf

Strata

SMART



Modell
STG 614-86

  450

Drehknopfventil

 Black Matt
114.0657.827

 Onyx
114.0302.752

 Schiefergrau
114.0723.984

 Steingrau
114.0259.826

 Cashmere
114.0302.763

 Glacier
114.0302.761

Handbedienung

 Black Matt
114.0657.826

 Onyx
114.0302.751

 Schiefergrau
114.0723.989


 Steingrau
114.0197.797

 Cashmere
114.0302.762


 Glacier
114.0302.760

Spülenmaß 860x435mm
Becken 333x360x165mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind.
30mm
Ausschnitt 840x415mm R22
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Dynamisches Design
mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Das Material
Fragranite zeichnet sich
durch seine hervorragende
Hygiene und einfache
Reinigung aus.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung



Armatur
115.0623.054
Orbit Festauslauf



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf

Strata

SMART



Modell
STG 614-78

450

45

Drehknopfventil

Black Matt
114.0657.829

Onyx
114.0303.677

Schiefergrau
114.0723.987

Steingrau
114.0303.682

Cashmere
114.0303.684

Glacier
114.0303.681

Handbedienung

Black Matt
114.0657.828

Onyx
114.0303.666

Schiefergrau
114.0723.986

Steingrau
114.0303.671



Cashmere
114.0303.673

Glacier
114.0303.670

Spülenmaß 780x435mm
Becken 333x360x165mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind.
30mm
Ausschnitt 760x415mm R22
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

Dynamisches Design
mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Das Material
Fragranite zeichnet sich
durch seine hervorragende
Hygiene und einfache
Reinigung aus.



Zubehör



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung



Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf



Armatur
115.0347.142
Novara-Plus
Festauslauf

Basis

MARIS



Modell
BFG 611-62

450

Drehknopfventil Chrom

Black Matt
114.0657.810

Onyx
114.0301.331

Schiefergrau
114.0723.957

Steingrau
114.0301.333



Cashmere
114.0301.903

Glacier
114.0301.335

Spülenmaß 620x500mm
Becken 340x420x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt 600x480mm R12
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Spüle ist nicht für hohe Armaturen
ausgelegt

Klassisches und dezentes
Design mit parallel verlaufenden
Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



45

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung




Armatur
115.0653.395
Active J
Festauslauf



Armatur
115.0653.298
Active L
Festauslauf

Maris

MARIS

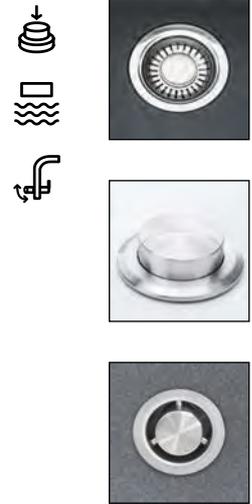

Modell
MRG 612-97 E



Eckunterschrank

Druckknopfventil Edelstahl

 Black Matt
114.0627.371

 Onyx
114.0477.540

 Schiefergrau
114.0723.983

 Steingrau
114.0477.552



 Cashmere
114.0477.557

 Glacier
114.0477.553

Spülenmaß 960x500mm
Becken 350x425x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt nach Schablone
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Die großzügig gestaltete abgestufte Abtropffläche auf beiden Seiten der Eckspüle bietet maximalen Platz zum Trocknen von Geschirr. Das Material Fraganite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer

Empfehlung



Armatur
115.0590.045
Eos Neo J
Auszugsbrause



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf

Antea

SMART



Modell
AZG 661-96 E



Drehknopfventil Chrom

 Black Matt
114.0709.266

 Onyx
114.0477.990

 Schiefergrau
114.0723.956

 Steingrau
114.0477.993



 Cashmere
114.0477.991

 Glacier
114.0477.992

Spülenmaß 960x500mm
Becken 482x442x215 und
300x234x115mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ausschnitt nach Schablone
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Zeitloses und dynamisches Design mit parallel auslaufenden Entwässerungsrillen und abgestufter Abtropffläche. Das kleine Zweitbecken verleiht der Eckspüle zusätzliche Funktionalität. Dank des großen Beckenradius besonders reinigungsfreundlich. Das Material Fraganite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.



Eckunterschrank

Zubehör



Inklusive
112.0464.522
Abtropfbecken



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer

Empfehlung




Armatur
115.0706.985
Smart Glenda
Festauslauf



Armatur
115.0706.986
Smart Glenda
Zugauslauf

Urban Einbau

MARIS

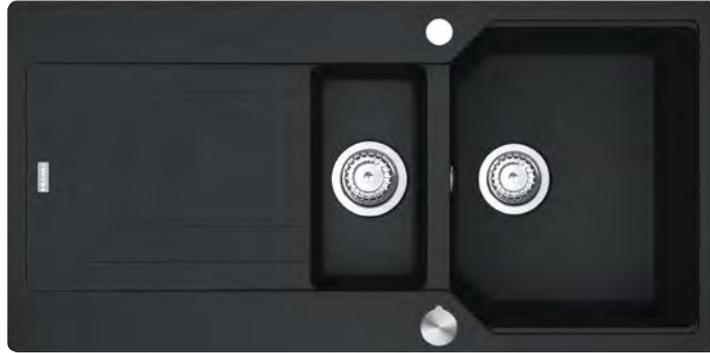

Modell
UBG 651-100

600

Einbau

60

Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0682.734

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0682.531

Onyx
114.0682.534

Schiefergrau
114.0723.971

Steingrau
114.0682.533



Cashmere
114.0682.532

Glacier
114.0682.526

Spülenmaß 1000x500mm
Becken 350x425x220 und
164x322x140mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 30mm
Ausschnitt Einbau 980x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Einzigtiges Design mit schmalen
Beckenradius und dreifach
abgestufter Abtropffläche. Das
Material Fragranite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.
Inklusive passendem Abtropfbecken
für das Restebecken.

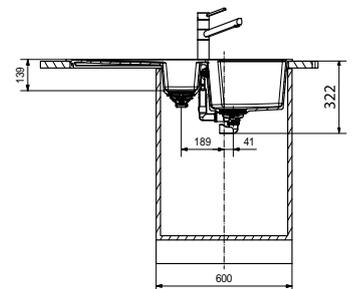

ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Inklusive
112.0566.182
Abtropfbecken
(für das Restebecken)



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom




Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Urban Einbau

MARIS



Modell
UBG 611-100



Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0682.733

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0682.527

Onyx
114.0682.530

Schiefergrau
114.0724.276

Steingrau
114.0682.529



Cashmere
114.0682.528

Glacier
114.0682.525

Spülenmaß 1000x500mm
Becken 490x425x220mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 30mm
Ausschnitt Einbau 980x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatür ist im Ventilbeipack
enthalten

Einzigartiges Design mit schmalem
Beckenradius und dreifach
abgestufter Abtropffläche. Das
Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.
Inklusive passendem Abtropfbecken
für das Restebecken.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Armatür
115.0595.062
Urban Festauslauf

Empfehlung

Einbau

60

Urban Einbau

MARIS



Modell
UBG 611-78 XL



Einbau

60

Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0682.737

Drehknopfventil Edelstahl

 Black Matt
114.0682.566

 Onyx
114.0682.570

 Schiefergrau
114.0723.970

 Steingrau
114.0682.569



 Cashmere
114.0682.567

 Glacier
114.0682.565

Spülenmaß 780x500mm
Becken 490x425x220mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 30mm
Ausschnitt Einbau 760x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der Armatur
ist im Ventilbeipack enthalten

Einzigartiges Design mit schmalen
Beckenradius und dreifach abgestufter
Abtropffläche. Großzügiges XL-Becken
zum komfortablen Reinigen von
Backblechen, Schneidebrettern und
großen Töpfen. Das Material Fraganite
ist besonders hygienisch und leicht zu
reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0595.083
Urban Zugauslauf

Centro Einbau

MARIS



Modell
CNG 611-78 A

600

Black Matt
Black Collection

	mit schwarzem Drehknopfventil 114.0658.592	mit schwarzem Drehknopfventil 114.0658.593
--	---	---

Becken links Becken rechts

	Black Matt 114.0627.651	Black Matt 114.0627.620
--	----------------------------	----------------------------

	Onyx 114.0627.658	Onyx 114.0627.657
--	----------------------	----------------------

	Schiefergrau 114.0723.991	Schiefergrau 114.0723.990
--	------------------------------	------------------------------

	Steingrau 114.0627.675	Steingrau 114.0627.674
--	---------------------------	---------------------------



	Cashmere 114.0685.105	Cashmere 114.0685.104
--	--------------------------	--------------------------

	Glacier 114.0685.103	Glacier 114.0685.102
--	-------------------------	-------------------------

Spülenmaß 780x500mm
Becken 440x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 12mm
Ausschnitt Einbau 760x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der Armatur
ist im Ventilbeipack enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche und flacher Armaturenbank.
Das Material Fragranite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0590.045
Eos Neo J
Zugauslauf



Armatur
115.0600.095
Centro Festauslauf

Centro Einbau

MARIS

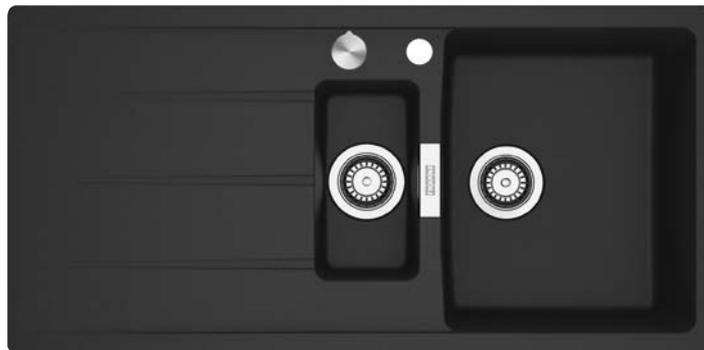

Modell
CNG 651-100



Einbau

Drehknopfventil Edelstahl

 Black Matt
114.0708.256

 Onyx
114.0708.254

 Schiefergrau
114.0715.511

 Steingrau
114.0708.255



 Cashmere
114.0708.258

 Glacier
114.0708.257

Spülenmaß 1000x500mm
Becken 359x435x200 und 148x
288x120mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau: mind. 30mm
Ausschnitt Einbau 980x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen
auf der Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen. Inklusive
passendem Abtropfbecken aus
rostfreiem Edelstahl für das
Restebecken.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Inklusive
112.0250.014
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause



Centro Einbau

MARIS



Modell
CNG 611-100

600

Einbau

60

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0682.505

Onyx
114.0682.503

Schiefergrau
114.0715.512

Steingrau
114.0682.504



Cashmere
114.0682.507

Glacier
114.0682.506

Spülenmaß 1000x500mm
Becken 492x435x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 30mm
Ausschnitt Einbau 980x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen
auf der Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause



Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause

Urban Einbau

MARIS



Modell
UBG 611-86

500

Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0682.732

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0682.521

Onyx
114.0682.524

Schiefergrau
114.0725.058

Steingrau
114.0682.523



Cashmere
114.0682.522

Glacier
114.0682.510

Spülenmaß 860x500mm
Becken 390x425x220mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 30mm
Ausschnitt Einbau 840x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Einzigartiges Design mit schmalem
Beckenradius und dreifach abgestufter
Abtropffläche. Das Material Fragranite
ist besonders hygienisch und leicht zu
reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0595.062
Urban Festauslauf

Centro Einbau

MARIS



Modell
CNG 611-86



Einbau

Drehknopfventil Edelstahl

 Black Matt
114.0682.460

 Onyx
114.0682.458

 Schiefergrau
114.0715.513

 Steingrau
114.0682.459



 Cashmere
114.0682.502

 Glacier
114.0682.501

Spülenmaß 860x500mm
Becken 392x435x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 30mm
Ausschnitt Einbau 840x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatür ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen
auf der Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.



Armatür
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause



Armatür
115.0600.098
Centro Zugauslauf

Urban Einbau

MARIS



Modell
UBG 611-78



Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0682.736

Drehknopfventil Edelstahl

 Black Matt
114.0682.561

 Onyx
114.0682.564

 Schiefergrau
114.0723.969

 Steingrau
114.0682.563



 Cashmere
114.0682.562

 Glacier
114.0682.550

Spülenmaß 780x500mm
Becken 350x425x220mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 30mm
Ausschnitt Einbau 760x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Einzigartiges Design mit schmalem
Beckenradius und dreifach
abgestufter Abtropffläche. Das
Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0595.062
Urban Festauslauf

Urban Einbau

MARIS



Modell
UBG 611-62



Einbau

45

Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
114.0682.735

Drehknopfventil Edelstahl

 Black Matt
114.0682.546

 Onyx
114.0682.549

 Schiefergrau
114.0723.968

 Steingrau
114.0682.548



 Cashmere
114.0682.547

 Glacier
114.0682.545

Spülenmaß 620x500mm
Becken 350x425x220mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 30mm
Ausschnitt Einbau 600x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Einzigartiges Design mit schmalem
Beckenradius und dreifach abgestufter
Abtropffläche. Das Material Fraganite ist
besonders hygienisch und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0595.062
Urban Festauslauf

Centro Einbau

MARIS



Modell
CNG 611-78

450

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0681.584

Onyx
114.0681.581

Schiefergrau
114.0715.514

Steingrau
114.0681.583



Cashmere
114.0681.586

Glacier
114.0681.585

Spülenmaß 780x500mm
Becken 342x435x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 30mm
Ausschnitt Einbau 760x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen
auf der Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf



Armatur
115.0600.098
Centro Zugauslauf

Centro Einbau

MARIS

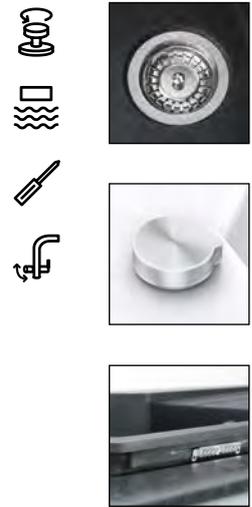

Modell
CNG 611-62 A



Einbau

45

Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem Drehknopfventil
114.0658.594

mit schwarzem Drehknopfventil
114.0658.595

Becken links

 **Black Matt**
114.0627.619

Becken rechts

Black Matt
114.0627.618

 **Onyx**
114.0627.656

Onyx
114.0627.655

 **Schiefergrau**
114.0724.278

Schiefergrau
114.0724.277

 **Steingrau**
114.0627.672

Steingrau
114.0627.671

 **Cashmere**
114.0685.109

Cashmere
114.0685.108



 **Glacier**
114.0685.107

Glacier
114.0685.106

Spülenmaß 620x500mm
Becken 390x400x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 12mm
Ausschnitt Einbau 600x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen auf der
Abtropffläche und flacher Armaturenbank.
Das Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

Zubehör

Empfehlung



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf



Armatur
115.0600.095
Centro Festauslauf

Centro Einbau

MARIS



Modell
CNG 611-62

450

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
114.0681.428

Onyx
114.0681.426

Schiefergrau
114.0715.515

Steingrau
114.0681.427



Cashmere
114.0681.430

Glacier
114.0681.429

Spülenmaß 620x500mm
Becken 342x435x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Einbau mind. 30mm
Ausschnitt Einbau 600x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen
auf der Abtropffläche. Das Material
Fragranite ist besonders hygienisch
und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung




Armatur
115.0521.435
Atlas Neo
Festauslauf




Armatur
115.0600.095
Centro Festauslauf

Fresno

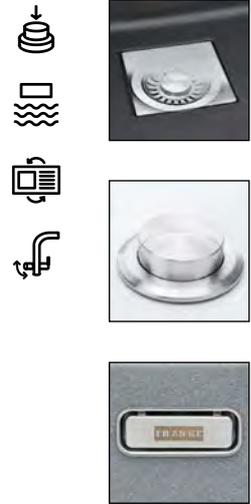

Modell
FSG 211-86



Druckknopfventil Edelstahl

 Black Matt
135.0627.324

 Onyx
135.0556.703



 Schiefergrau
135.0723.974

Spülenmaß 860x458 mm
Becken 500x425x195 mm

Planungshinweise
Ausschnitt flächenbündig nach
Montageanleitung
Ausschnitt Unterbau 832x430 mm R7,5
Bei Einbau als Unterbauspüle, wird ein
Unterschrank von 90cm benötigt.
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur &
Rollmatte

Montagehinweis flächenbündig S. 250

Vereinigung von elegantem Design und
hoher Funktionalität. Das besonders
große Becken ermöglicht die einfachen
Reinigung von Backblechen und Töpfen.
Seitlichen abgestufte Armaturenbank
ideal geeignet für die Vorfenstermontage.
Das Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive
hochwertiger Rollmatte und quadratischer
Abdeckkappe aus rostfreiem Edelstahl.



Zubehör



Inklusive
112.0520.938
Rollmatte



Optional
112.0355.965
Glas-Rüstbrett



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0473.656
Fraganite Bohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0711.554
Mythos Masterpiece
Auszugsbrause



Centro und Urban Flächenbündige Fragranite Spülen


Flaches Einbaudesign: Entfalten Sie den Stil Ihrer Küche



2 in 1

Die neuen Versionen der Fr granite Spülen Centro und Urban erlauben einen perfekten flächenbündigen Einbau, vorzugsweise auf Arbeitsplatten aus Natur- und Kunststein.

Die präzise 15-Grad-Fräsung ermöglicht eine exakte Fuge von 2 mm, die Platz für die Silikondichtung bietet und einen perfekten Sitz garantiert. Das innovative Design erleichtert die Reinigung, da alles ohne störenden Rand direkt in die Spüle gewischt werden kann. Ein stilvolles und funktionales Küchen-Upgrade, das eine elegante und raffinierte Optik mit pflegeleichten Materialien verbindet.

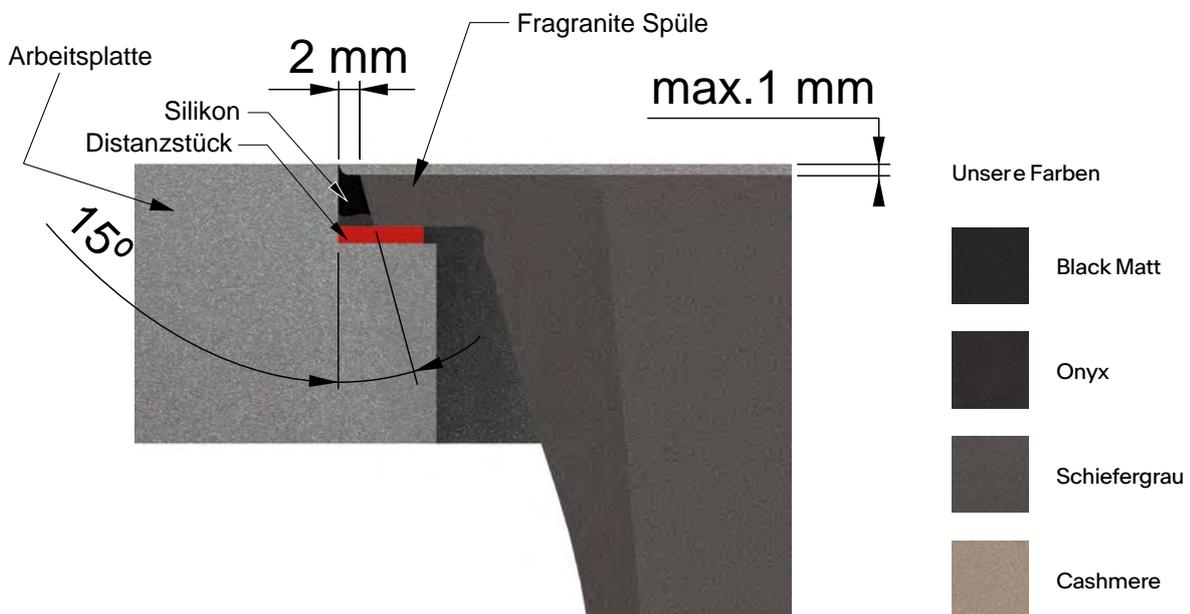

Unsere Modelle:

Centro: CNG 211-78, CNG 211-86, CNG 211-100, CNG 251-100

Urban: UBG 211-78, UBG 211-86, UBG 211-100, UBG 251-100



Fragranite Befestigungssets für dünne Arbeitsplatte

Sichere und zeitsparende Befestigung auf dünnen Arbeitsplatten



2 in 1


Die Franke Befestigungssets für Fragranite Spülen wurden für den nahtlosen Einbau in moderne Arbeitsplatten mit einer Stärke von 12 bis 25 mm entwickelt. Sie bieten eine zuverlässige, sichere und zeitsparende Lösung mit zwei optionalen Komplettssets für den Obeneinbau und den Untereinbau von allen Fragranite Spülbecken. Die sorgfältige Verarbeitung jedes Elements gewährleistet einen perfekten Einbau.



Unterbauseinbau und -beckeneinfestigung für dünne Arbeitsplatten

Das Befestigungsset enthält 4 Klammern, 4 Schrauben und je 4 Dübel für alle Materialien. FUN 133.0730.139


Ein Befestigungsset deckt alle Beckengrößen bis zu 60 cm Schränke ab. Für größere Beckengrößen werden zwei Sets benötigt.

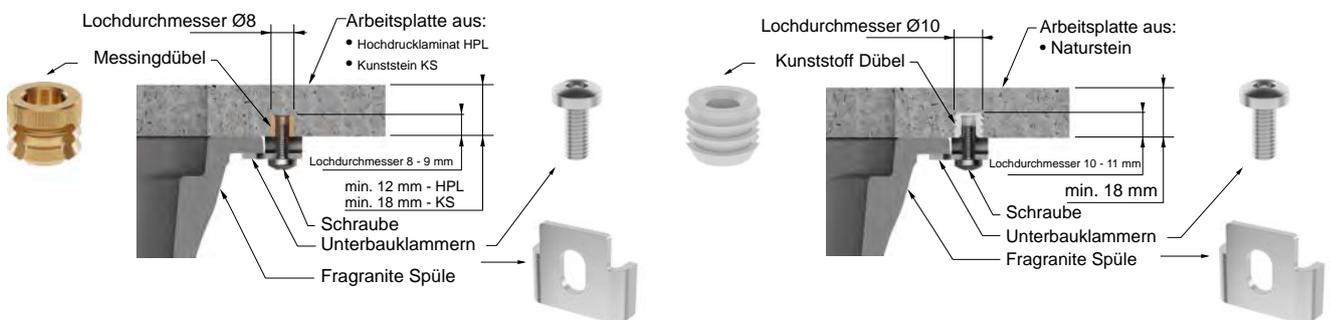

2 in 1


Einbauspülenbefestigung für dünne Arbeitsplatten mit Grey Sliding Clip Slim (GSCS)

Das Befestigungsset enthält 9 GSCS und 9 MPCs. FUN 133.0730.138

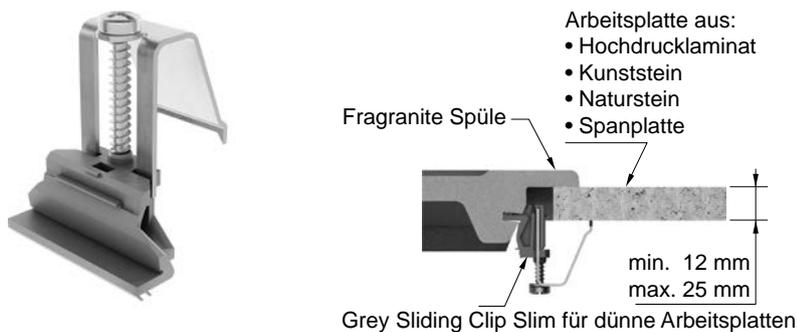

Einbauspülenbefestigung für dünne Arbeitsplatten mit Metal Pin Clip Slim (MPCS)

Das Befestigungsset enthält 9 GSCS und 9 MPCs. FUN 133.0730.138

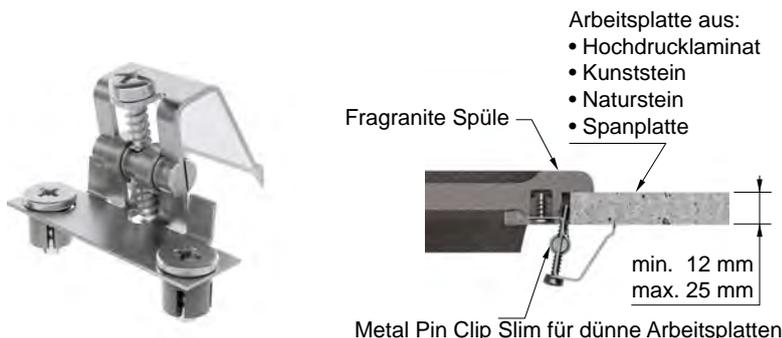

Urban Flächenbündig

MARIS

NEW



Modell
UBG 211-78

  450

Flächenbündig

Black Matt
Black Collection

 mit schwarzem
Drehknopfventil
135.0729.533

Drehknopfventil Edelstahl

 Black Matt
135.0729.495

 Onyx
135.0729.497



 Schiefergrau
135.0729.498

 Cashmere
135.0729.499

Spülenmaß 773x493mm
Becken 348x425x220mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 38mm
Ausschnitt Flächenbündig
760x480mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Einzigartiges Design mit schmalen
Beckenradius und dreifach
abgestufter Abtropffläche. Mit 15°
gefrästem Spülenrand für eine
optimale flächenbündige Installation.
Das Material Fragranite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranitebohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0595.062
Urban Festauslauf

Centro Flächenbündig

MARIS



NEW



Modell
CNG 211-78

450

Flächenbündig

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0729.513

Onyx
135.0729.514



Schiefergrau
135.0729.515

Cashmere
135.0729.516

Spülenmaß 771x491mm
Becken 342x435x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 38mm
Ausschnitt Flächenbündig
760x480mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen.
Mit 15° gefrästem Spülenrand für
eine optimale flächenbündige
Installation. Das Material Fraganite
ist besonders hygienisch und leicht
zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

45

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fraganitebohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause



Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause

Urban Flächenbündig

MARIS

NEW



Modell
UBG 211-86

500

Flächenbündig

Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
135.0729.532

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0729.500

Onyx
135.0729.502



Schiefergrau
135.0729.503

Cashmere
135.0729.504

Spülenmaß 853x493mm
Becken 388x425x220mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 38mm
Ausschnitt Flächenbündig
840x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Einzigartiges Design mit schmalen
Beckenradius und dreifach
abgestufter Abtropffläche. Mit 15°
gefrästem Spülenrand für eine
optimale flächenbündige Installation.
Das Material Fragranite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.



ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranitebohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0595.062
Urban Festauslauf

Centro Flächenbündig

MARIS



NEW



Modell
CNG 211-86

500

Flächenbündig

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0729.517

Onyx
135.0729.518



Schiefergrau
135.0729.519

Cashmere
135.0729.520

Spülenmaß 851x491mm
Becken 392x435x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 38mm
Ausschnitt Flächenbündig
840x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen.
Mit 15° gefrästem Spülenrand für
eine optimale flächenbündige
Installation. Das Material Fragranite
ist besonders hygienisch und leicht
zu reinigen.



50

ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranitebohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause



Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause

Urban Flächenbündig

MARIS

NEW



Modell
UBG 211-100

600

Flächenbündig

Black Matt
Black Collection

mit schwarzem
Drehknopfventil
135.0729.531

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0729.505

Onyx
135.0729.506



Schiefergrau
135.0729.507

Cashmere
135.0729.508

Spülenmaß 993x493mm
Becken 488x425x220mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 38mm
Ausschnitt Flächenbündig
980x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Einzigartiges Design mit schmalen
Beckenradius und dreifach
abgestufter Abtropffläche. Mit 15°
gefrästem Spülenrand für eine
optimale flächenbündige Installation.
Das Material Fraganite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.

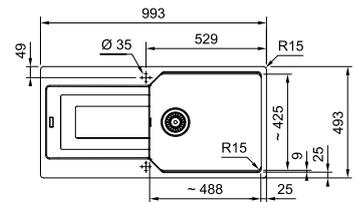

ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fraganitebohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0521.441
Atlas Neo
Auszugsbrause

Centro Flächenbündig

MARIS



NEW



Modell
CNG 211-100

600

Flächenbündig

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0729.521

Onyx
135.0729.522



Schiefergrau
135.0729.523

Cashmere
135.0729.524

Spülenmaß 991x491mm
Becken 494x435x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 38mm
Ausschnitt Flächenbündig
980x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten

Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen.
Mit 15° gefrästem Spülenrand für
eine optimale flächenbündige
Installation. Das Material Fragranite
ist besonders hygienisch und leicht
zu reinigen.



60

ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranitebohrer



Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur
115.0600.131
Centro
Auszugsbrause

Urban Flächenbündig

MARIS

NEW



Modell
UBG 251-100

600

Flächenbündig

Drehknopfventil

mit schwarzem Drehknopfventil
135.0729.530

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0729.509


Onyx
135.0729.510

Schiefergrau
135.0729.511


Cashmere
135.0729.512

Spülenmaß 992x493mm
Becken 349x425x220mm und
163x322x139mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 38mm
Ausschnitt Flächenbündig 980x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der Armatur ist
im Ventilbeipack enthalten

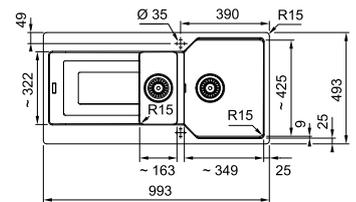

Einzartiges Design mit schmalen Beckenradius und dreifach abgestufter Abtropffläche. Mit 15° gefrästem Spülenrand für eine optimale flächenbündige Installation. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive passendem Abtropfbecken für das Restbecken.



ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

Zubehör



Inklusive
112.0250.014
Abtropfbecken
103,-/86,47 €



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranitebohrer




Optional
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

Centro Flächenbündig

MARIS



NEW

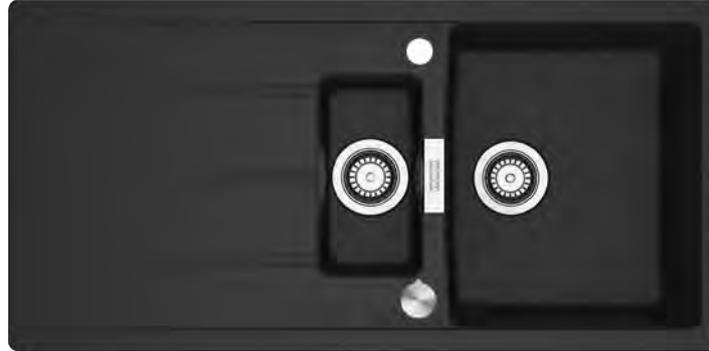

Modell
CNG 251-100

600

Flächenbündig

Drehknopfventil Edelstahl

Black Matt
135.0729.525


Onyx
135.0729.526

Schiefergrau
135.0729.527


Cashmere
135.0729.528

Spülenmaß 991x491mm R15
Becken 359x435x200 und
148x288x120mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke
Flächenbündig mind. 38mm
Ausschnitt Flächenbündig 980x480mm R15
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur
Distanzring zum Befestigen der Armatur ist
im Ventilbeipack enthalten



Modernes und zeitloses Design mit
auslaufenden Entwässerungsrillen.
Mit 15° gefrästem Spülenrand für eine
optimale flächenbündige Installation.
Das Material Fragranite ist besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.



60

ACHTUNG: Bei Planung eines
Abfalltrennsystems die Beckentiefe
berücksichtigen

Zubehör



Inklusive
112.0566.182
Abtropfbecken
(für das Restebecken)



Optional
112.0066.060
Abtropfbecken



Optional
112.0595.334
Schneidebrett



Optional
133.0537.934
Drehknopf
Chrom



Optional
112.0473.656
Fragranitebohrer




Optional
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 454.

Montagehinweise Flächenbündig

Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren! Bitte beachten Sie auf jeden Fall die individuelle Montageanleitung.

FSG 211

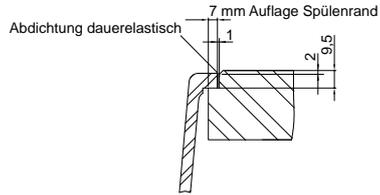

Übersichtstabellen Flächenbündig und Einbauspülen

Beckenvarianten

Spüle mit Abtropfbereich

Modell	Typ	Spüle mit Abtropfbereich			
		1	1 1/2	2	Ecke
Antea	AZG	•	•	–	•
Basis	BFG	•	•	–	–
Centro	CNG	•	•	–	–
Fresno	FSG	•	–	–	–
Maris	MRG	•	•	–	•
Mythos	MTG	•	•	–	–
Strata	STG	•	•	–	–
Urban	UBG	•	•	–	–

Fragranite

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Lieferbare Farben	Gastronormkompatibel	Befestigung	Einbau reversibel
Antea	AZG	3 1/2	offen	5	–	Kralle	•
Basis	BFG	3 1/2	offen	5	–	Kralle	•
Centro	CNG	3 1/2	verdeckt/oben	5	–	Kralle / Fast Fix	• / –
Fresno	FSG	3 1/2	verdeckt	2	–	–	•
Maris	MRG	3 1/2	offen/verdeckt	5	•	Kralle	•
Mythos	MTG	3 1/2	offen	4	–	Kralle	–
Strata	STG	3 1/2	offen	5	–	Kralle	•
Urban	UBG	3 1/2	verdeckt	5	–	Kralle	•

- Einzelbecken mit Armaturenbank
- lieferbar
- nicht lieferbar

Übersichtstabellen Flächenbündig und Einbauspülen

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Antea	AZG	611	35,2	44,2	21,0	-	-	-	75 / 45,5 mm
Antea	AZG	611-78	35,2	44,2	21,0	-	-	-	75 / 45,5 mm
Antea	AZG	651-97	36,2	44,2	21,0	15,5	31,0	11,5	75 / 45,5 mm
Antea	AZG	661-96 E	48,2	44,2	21,5	30,0	23,5	11,5	75 / 45,5 mm
Basis	BFG	651-97	34,0	42,0	20,0	15,0	29,0	9,0	15 mm
Basis	BFG	651-78	34,0	42,0	20,0	15,0	29,0	9,0	15 mm
Basis	BFG	611-86	34,0	42,0	20,0	-	-	-	15 mm
Basis	BFG	611-78	34,0	42,0	20,0	-	-	-	15 mm
Basis	BFG	611-62	34,0	42,0	20,0	-	-	-	15 mm
Centro	CNG	611-100 / 211-100	49,2	43,5	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-86 / 211-86	39,2	43,5	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-78 / 211-78	34,2	43,5	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-62	34,2	43,5	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-62 A	39,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-78 A	44,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	651-100 / 251-100	35,9	43,5	20,0	14,8	28,8	12,0	20 mm
Fresno	FSG	211-86	50,0	42,5	19,5	-	-	-	10 mm
Fresno	FSG	611-88	49,6	42,5	19,5	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	651-97	35,0	42,5	19,0	16,0	30,2	12,0	10 mm
Maris	MRG	651-78	35,0	42,5	19,0	16,0	30,2	12,0	10 mm
Maris	MRG	611-78	35,0	42,5	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	611-78 XL	49,0	42,5	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	611-97	45,0	42,5	19,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	611-97 XL	49,0	42,5	19,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	611-62	35,0	42,5	19,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	612-97 E	35,0	42,5	19,0	-	-	-	10 mm
Mythos	MTG	611	50,0	39,0	19,0	-	-	-	20 mm
Strata	STG	651-86	33,3	36,0	16,5	10,6	24,0	9,0	20 mm
Strata	STG	614-86	33,3	36,0	16,5	-	-	-	20 mm
Strata	STG	614-78	33,3	36,0	16,5	-	-	-	20 mm
Urban	UBG	651-100 / 251-100	35,0	42,5	22,0	16,6	32,0	14,0	15 mm
Urban	UBG	611-100 / 211-100	49,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm
Urban	UBG	611-86 / 211-86	39,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm
Urban	UBG	611-78 XL	49,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm
Urban	UBG	611-78 / 211-78	35,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm
Urban	UBG	611-62	35,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm

Fragranite

Wichtig! Ab dem Zeitpunkt des Einbaus der Spüle in die Arbeitsplatte geht die Haftung für Einbau, Beschädigung, Transport und Ablieferung auf den Arbeitsplattenkonfektionär über.

Maßangaben Becken:



Armaturen



- 262 Filterarmaturen
- 272 Massiv Edelstahl
- 298 Edelstahl-Optik
- 334 Fensterarmaturen
- 341 Niederdruck





Übersicht Armaturen

Filterarmaturen

Massiv Edelstahl

MYTHOS



Vital Semi-Pro
Semi-Pro Brause
S. 262



Vital Festauslauf
Festauslauf
S. 263



Vital Standalone
Festauslauf
S. 264



Mythos Masterpiece
Auszugsbrause
S. 272



Pescara XL & L
Semi-Pro Brause
S. 274 - S. 275



Mythos
Zugauslauf/Festauslauf
S. 276 - S. 277



Taros Neo
Auszugsbrause
S. 289



Taros Neo
Zugauslauf/Festauslauf
S. 290 - S. 291

MARIS



Clear Water L
Festauslauf
S. 268



Clear Water J
Festauslauf
S. 269



Eos Neo J
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 278 - 279



Eos Neo U
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 280 - S. 281



Atlas Neo
Zugauslauf/Festauslauf
S. 287 - S. 288



Atlas Neo
Auszugsbrause
S. 286



Orbit
Zugauslauf/Festauslauf
S. 292 - S. 293



Atlas Neo Sensor
Zugauslauf/Festauslauf
S. 284 - S. 285

SMART



Smart Glenda
Zugauslauf/Festauslauf
S. 296 - S. 297

 Armaturen mit diesem Symbol sind aus massivem Edelstahl gefertigt

 Armaturen mit diesem Symbol sind mit Laminarstrahl ausgestattet

Übersicht Armaturen

Edelstahl-Optik Chrom / Color / Bi-Color



Pescara 360°
Semi-Pro Brause
S. 299



Pescara Slide-in
Auszugsbrause
S. 306



Icon Semi-Pro
Semi-Pro Brause
S. 298



Icon
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 312 - S. 313



Centro
Auszugsbrause
S. 326



Centro
Zugauslauf/Festauslauf
S. 328 - S. 329



Active Semi-Pro
Semi-Pro Brause
S. 302



Fox Pro
Semi-Pro Brause
S. 303



Active J
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 307 - S. 308



Active L
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 314 - S. 315



Active L Twist
Festauslauf/Auszugsbrause
S. 320 - S. 321



Urban
Zugauslauf/Festauslauf
S. 322 - S. 323



Orbit
Zugauslauf/Festauslauf
S. 330 - S. 331



Lina Semi-Pro
Semi-Pro Brause
S. 304



Lina J
Zugauslauf/Festauslauf
S. 310 - S. 311



Lina L
Zugauslauf/Festauslauf
S. 324 - S. 325



Novara-Plus
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 332 - S. 333

Fensterarmaturen



Taros Neo Window
Zugauslauf/Festauslauf
S. 336 - S. 337



Atlas Neo Window
Zugauslauf/Festauslauf
S. 334 - S. 335



Active L Window
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 339 - S. 340



Active Window
Zugauslauf
S. 338

Niederdruck Fensterarmaturen



Atlas Neo Window
Zugauslauf/Festauslauf
S. 341 - S. 342



Orbit
Zugauslauf/Festauslauf
S. 343 - S. 344



Novara Plus
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 346 - S. 345

Auf einen Blick: Was kann die Armatur?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der jeweiligen Armatur.

Armaturen

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Festauslauf: Die Armatur hat einen Festauslauf der geschwenkt werden kann. |  | Auszugsbrause: Armatur mit Auszugsbrause, ermöglicht neben den Vorteilen einer Zugauslaufarmatur unterschiedliche Strahlarten in verschiedenen Intensitäten. |
|  | Zugauslauf: Die Armatur hat einen herausziehbaren Zugauslauf mit Normalstrahl für mehr Reichweite und Flexibilität. |  | Semi-Pro Brause: Neben den Vorteilen einer Semi-Professionellen Armatur bietet die Brausefunktion die Umschaltung auf den Brausestrahl. |
|  | Semi-Professionell: Die Armatur verfügt über eine erhöhte Reichweite dank eines flexiblen Auslaufes. |  | Silent: Durch den Einsatz von Gewebesschläuchen wird das Geräusch beim Herausziehen des Zugauslaufs stark reduziert. |
|  | Eco: Eco-Armaturen haben einen geringeren Wasserdurchlauf. Einige Modelle verfügen über eine Volumenschwelle, darüber hinaus kann das Volumen aber noch erhöht werden. |  | Niederdruck: Geeignete Armatur für den Anschluss über einen Warmwasserspeicher bzw. Boiler. |
|  | Heißwasser: Kochendes Wasser, deutlich schneller als mit einem Wasserkocher direkt aus der Armatur. |  | Strahlregler kippbar: Durch den kippbaren Strahlregler wird die Reichweite bei einer Festauslauf Armatur erweitert. |
|  | Filterarmatur: Filtert ungewollte Rückstände und Verunreinigungen aus dem Wasser. Details sind auf der jeweiligen Produktseite nachzulesen. |  | Laminarstrahl: Der kristallklare Wasserstrahl reduziert Spritzwasser und ist so besonders benutzerfreundlich. |
|  | Easy installation: Dank vormontierter Befestigungshülse und Schläuchen ist eine schnelle und sichere Installation gewährleistet. |  | Kugelgelenk: Durch das Kugelgelenk kann der Schlauch nicht verdrehen und wirkt als schonender Übergang zwischen Schlauch und Zugauslauf. Das Handling ist noch einfacher und flexibler. |
|  | Vorfenstermontage: Ideal für die Montage vor dem Fenster. Einzelne Modelle werden bei Bedarf einfach angehoben und umgelegt, andere Modelle lassen sich bis auf eine geringe Resthöhe in der Arbeitsplatte oder Spüle versenken. | | |

Planungspiktogramme:

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | Schwenkbereich: Beschreibt den maximalen Schwenkbereich der Armatur. |  | Schlauchlänge: Verfügbare Schlauchlänge von Unterkante der Armatur bis zu den Anschlüssen. |
|---|---|---|---|

Bedienung der Armatur:

- | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
|  | Hebel beidseitig: Die Armatur ist reversibel bedienbar. |  | Hebel mitte: Bei der Armatur befindet sich der Hebel oben. |  | Hebel links: Die Armatur kann nur links bedient werden. Nicht reversibel. |
|  | Hebel rechts: Die Armatur kann nur rechts bedient werden. Nicht reversibel. |  | Hebel separat: Die Armatur besitzt einen separaten Bedienhebel der individuell installiert wird. |  | Mittelstellung kalt: Bediengriff der Armatur ist in Grundstellung mittig kalt. In Grundstellung wird kein Warmwasser beigemischt. |

Filtration

	massiv Edelstahl	Black	Chrom	Farbe						
Vital Semi-Pro		PVD	•	•						•
Vital Festauslauf		PVD	•	•	•					
Vital Standalone		PVD	•	•	•					
Clear Water L	•				•					
Clear Water J	•				•					

Hochdruck

Active J		•	•		•			•		
Active L		•	•	•	•			•		
Active L Twist		•		•	•			•		
Active Semi-Pro		•	•							•
Atlas Neo	•	PVD		PVD	•		•	•		
Atlas Neo Sensor	•	PVD			•		•			
Centro		•	•		•		•	•		
Eos Neo J	•	PVD		PVD	•			•		
Eos Neo U	•				•			•		
Fox Pro			•							•
Icon		•	•		•			•		•
Lina		•	•	•	•		•			
Lina Semi-Pro		•	•							•
Lina XL		•	•	•	•					
Mythos	•				•		•			
Mythos Masterpiece	•			PVD				•		
Novara-Plus		•	•	•	•			•		
Orbit	•	•	•	•	•		•			
Pescara L	•		•							•
Pescara XL	•		•							•
Pescara 360°		•	•							•
Pescara Slide-In		•	•				•			
Smart Glenda	•				•		•			
Taros Neo	•				•		•	•		
Urban		•	•	•	•		•			

Vorfenster Hochdruck


Active Window			•		•		•			
Active L Window			•		•			•		
Atlas Neo Window	•				•		•			
Taros Neo Window	•				•		•			

Niederdruck

Atlas Neo Window	•				•		•			
Novara-Plus		•	•		•			•		
Orbit			•		•		•			

Vital Filterarmatur

Kleiner Filter, großer Nutzen.

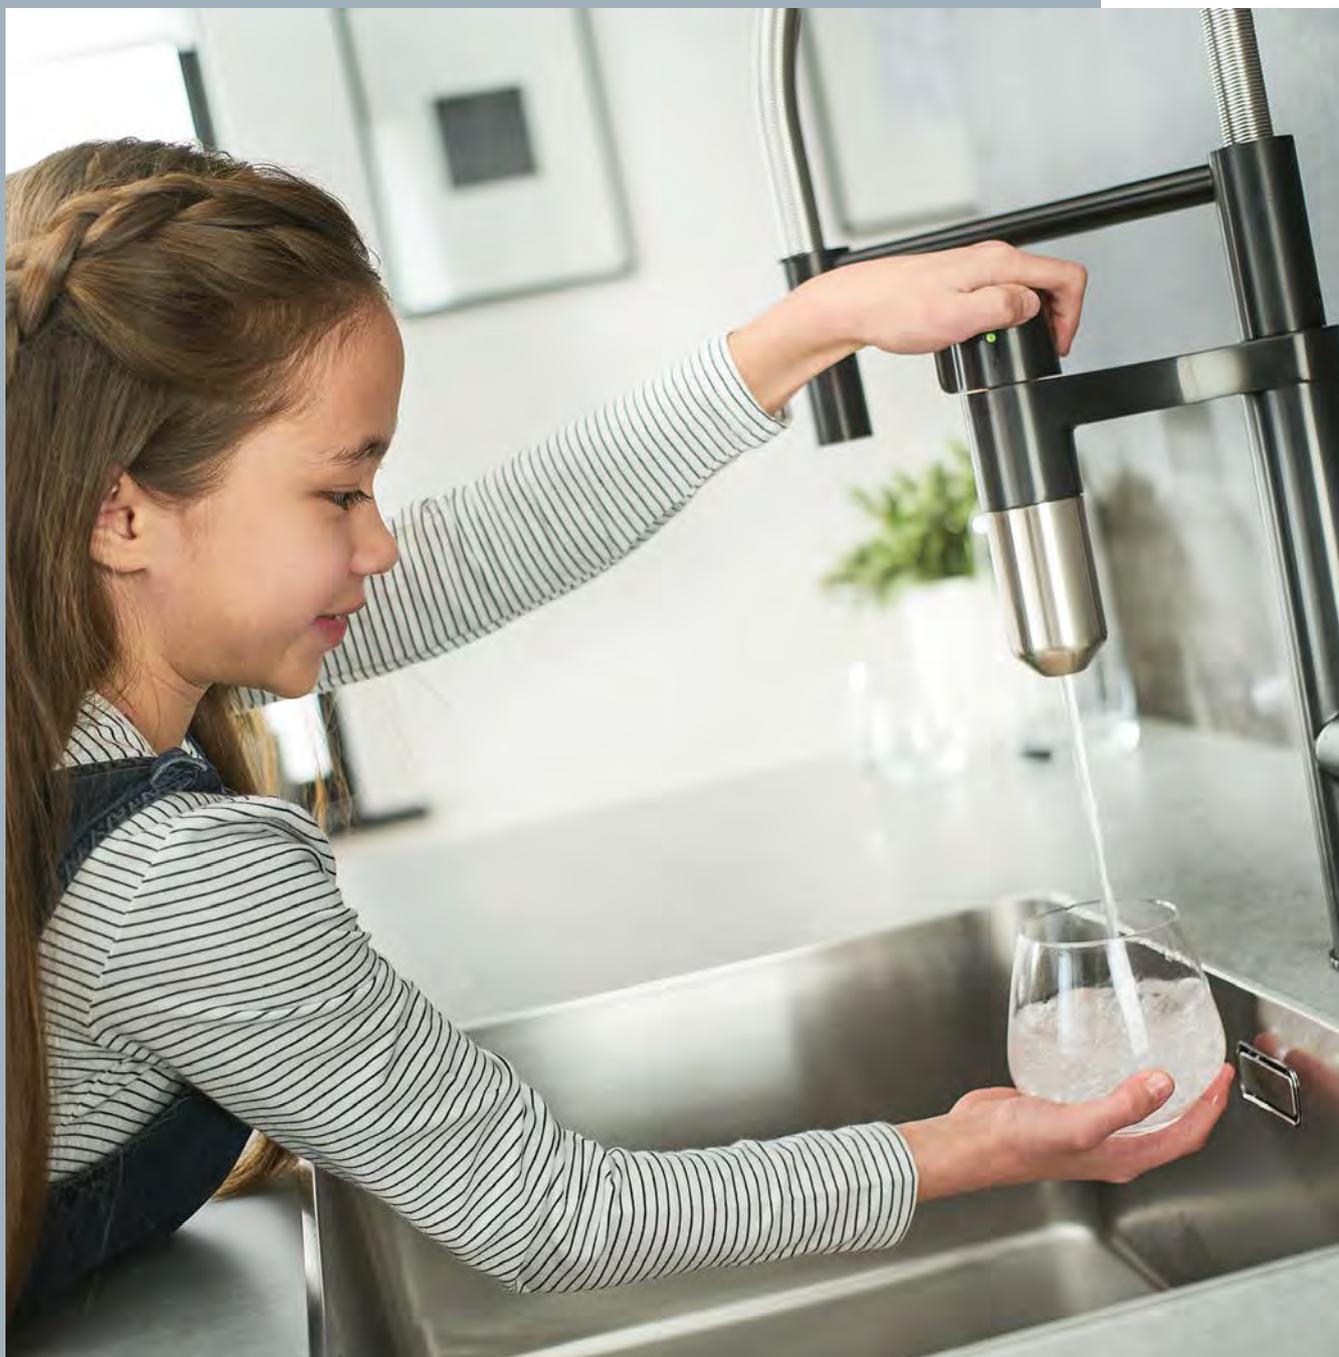



Was macht das Vital System zu einer so großen Sache?

Es ist der kleine, aber leistungstarke Filter.

Unser Wasserfilter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der erste, der Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert und somit das Wasser filtert sowie reinigt. Passend zu Ihren Nutzungsanforderungen und Ihrem Lebensstil ist er in zwei Varianten erhältlich - **High Flow** und **High Performance**.

- Genießen Sie reines, köstlich schmeckendes Wasser direkt aus der Armatur
- Das kompakte Design über der Spüle beansprucht keinen wertvollen Platz im Unterschrank
- Entfernt Verunreinigungen und bewahrt lebenswichtige Mineralien
- Eine LED zeigt an, wenn der Filter ausgetauscht werden muss
- Der Filter lässt sich schnell und einfach austauschen

Geld sparen und Plastikmüll vermeiden

Das Vital System verringert die Umweltbelastung, indem es den Abfall von Plastikflaschen um bis zu 99%¹ reduziert und Familien damit hilft, Geld zu sparen.

Parameter für Filterwerte

Volumen: 3,5L / min bei 3 bar

Temperaturbereich: 1 - 38°C

Druckbereich: 1.0 - 6.8 bar

Fassungsvermögen: Bis zu 500 Liter, je nach Wasserqualität und Druck

¹Berechnungsgrundlage: Gewicht der Vital-Filterkapsel = 33,5 g, durchschnittliches Gewicht einer 1-Liter-PET-Flasche = 35,0 g, eine Vital-Filterkapsel ersetzt bis zu 500 PET-Flaschen, dann 33,5 g geteilt durch 500 x 35,0 g = 0,2%

Vital Filterarmatur

Ein High Performance Filter für
reines und wohlschmeckendes Wasser

Der Filter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der erste, der Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert.

■ Vorfilter

Im ersten Schritt entfernt der Vorfilter grobe Verunreinigungen. Größere Partikel werden herausgefiltert und aussortiert wie z.B. Rost.

■ Membran*

Die High-Tech-Membran ist so ultrafein, dass sie Mikroplastik zurückhält und schädliche Keime beseitigt.

■ Aktivkohlefilter

Als natürlich wirksamer Filter, der sich seit Jahrzehnten bewährt hat, kann Aktivkohle Verunreinigungen wie Chlor, Pestizide und Hormone entfernen und unangenehme Geschmacks- und Geruchsstoffe beseitigen.


■ Wasserdurchfluss

Nach Durchlaufen der verschiedenen Schichten können Sie sicher sein, dass das in Ihr Glas fließende Wasser völlig frei von Verunreinigungen ist.

Zwei Filter für alle Anforderungen

Das Vital-Filtersystem ist auf die Wasserqualität Ihres Wohnortes zugeschnitten und mit zwei verschiedenen Filtertypen erhältlich - dem High Performance Filter oder der High Flow Version.

*Nur High Performance Filter

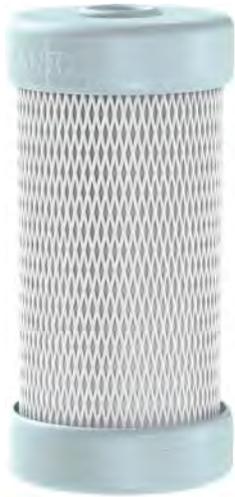

High Performance Filter

Der High Performance Filter liefert bis zu 500 Liter frisches Trinkwasser direkt aus der Armatur und eignet sich besonders für Einsatzbereiche, in denen die Wasserqualität innerhalb der in der folgenden Tabelle angegebenen Grenzwerte liegt. Wenn diese Werte überschritten werden, sollten Sie sich für den High Flow Filter entscheiden, der den Wasserdurchfluss erhöht.

Membran

Mit einer Maschenweite, die 20-mal dichter ist als die von normalen Haushaltswasserfiltern, ist die Membran hocheffektiv beim Abfangen von Rost, Schmutz und anderen Ablagerungen und sorgt für deutlich sauberes Wasser.

Aktivkohle

Aktivkohle reduziert Chlor, unangenehmen Geschmack und Gerüche sowie andere Verunreinigungen. Diese aus den Schalen der Kokosnuss hergestellte Schicht hat noch kleinere Poren als andere Arten von Aktivkohlefiltern und garantiert so sicheres und trinkbares Wasser.

Standard Durchflussmengen

Je nach verfügbarem Wasserdruck bietet der High Performance Filter folgende Durchflussraten:

Druck	Durchflussmenge
1,0 bar	2,0 L/min
2,0 bar	3,0 L/min
3,0 bar	3,5 L/min



High Flow Filter

Unser High Flow Filter bietet Ihnen sowohl reines, sicheres und wohlschmeckendes Leitungswasser als auch eine beispiellose Durchflussrate in Bereichen, in denen es möglicherweise notwendig ist, diese zu erhöhen. Ausgestattet mit einem Aktivkohlekörper und einem Vorfiltergehäuse ist er die ideale Lösung für Einsatzbereiche, in denen unser High Performance Filter durch überdurchschnittlich hohe Sedimentkonzentrationen beeinträchtigt werden kann.

Standard Durchflussmenge

Je nach verfügbarem Wasserdruck bietet die High Flow-Filterkapsel die folgenden Durchflussmengen.

Druck	Durchflussmenge
0,5 bar	1,5 L/min
1,0 bar	2,5 L/min
1,5 bar	3,0 L/min
2,0 bar	3,5 L/min
3,0 bar	3,5 L/min

Wasserqualitätsanzeigen

Der High Flow Filter wurde für den Einsatz unter den unten aufgeführten Wasserqualitätsbedingungen entwickelt.

Anzeige	Wert
Trübung ¹	< 1 N /L
TOC ²	< 2 mg

¹ Die Trübung gilt als gültiger Parameter zur Messung der Wasserqualität. WHO (2017). Qualitätsrichtlinien Trinkwasser, 4. Auflage.

² Der gesamte organische Kohlenstoff (TOC) ist ein Indikator für den Grad der biologischen Verunreinigung des Trinkwassers.


Vital

MYTHOS



Modell
Vital Semi-Pro Brause

Hochdruck 



 **reddot design award**
winner 2019

Filterarmatur

 Chrom / Gun Metal
120.0621.230



 Industrial Black/ Edelstahl-
Optik (PVD-Beschichtung)
120.0621.313

Armaturen

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 8l/min (3 bar)
Auslaufmenge gefiltertes Wasser 3,5 l/min. (3 bar)
Integrierte Timer Kontrolleuchte am Filterauslauf
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Vital Filter im Handumdrehen austauschbar
Inklusive zwei Vital Filter Kartuschen
ACHTUNG: Die Armatur muss bei der Installation,
bevor der Filter eingesetzt wird, durchgespült werden

Ausgestattet mit einem handlichen,
hocheffizienten Filter mit einer Kapazität von bis
zu 500 Litern
Filtert Hormone, Mikroplastik, Chlor, Gerüche,
Rost, Pestizide sowie 99% der Bakterien & Viren
Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr
benötigt werden und der recyclebare Abfall auf
ein Minimum reduziert wird



Zubehör



Filter Nachkauf
www.webshop.franke.com
Vital Filter

Vital entdecken



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Vital



Modell
Vital Festauslauf

Hochdruck



Chrom / Gun Metal
120.0621.229





Industrial Black / Edelstahl-
Optik (PVD-Beschichtung)
120.0621.312

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 10,3l/min (3 bar)
Auslaufmenge gefiltertes Wasser 3,5 l/min. (3 bar)
Integrierte Timer Kontrolleuchte am Filterauslauf
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Vital Filter im Handumdrehen austauschbar
Inklusive zwei Vital Filter Kartuschen
ACHTUNG: Die Armatur muss bei der Installation,
bevor der Filter eingesetzt wird, durchgespült werden

Ausgestattet mit einem handlichen,
hocheffizienten Filter mit einer Kapazität von bis
zu 500 Litern
Filtert Hormone, Mikroplastik, Chlor, Gerüche,
Rost, Pestizide sowie 99% der Bakterien & Viren
Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr
benötigt werden und der recyclebare Abfall auf
ein Minimum reduziert wird



Filterarmatur

Armaturen

Zubehör



Filter Nachkauf
www.webshop.franke.com
Vital Filter

Vital entdecken



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Vital



Modell
Vital Standalone

Hochdruck

Filterarmatur

Chrom / Gun Metal
120.0621.228


Industrial Black / Edelstahl-
Optik (PVD-Beschichtung)
120.0621.311

Armaturen

Planungshinweise

Auslaufmenge gefiltertes Wasser 3,5 l/min. (3 bar)
Integrierte Timer Kontrolleuchte am Filterauslauf
Flexibler Anschlussschlauch mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Vital Filter im Handumdrehen austauschbar
Inklusive zwei Vital Filter Kartuschen
ACHTUNG: Die Armatur muss bei der Installation, bevor der Filter eingesetzt wird, durchgespült werden

Ausgestattet mit einem handlichen, hocheffizienten Filter mit einer Kapazität von bis zu 500 Litern. Filtert Hormone, Mikroplastik, Chlor, Gerüche, Rost, Pestizide sowie 99% der Bakterien & Viren. Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr benötigt werden und der recyclebare Abfall auf ein Minimum reduziert wird



Zubehör



Filter Nachkauf
www.webshop.franke.com
Vital Filter

Vital entdecken





Filterarmatur

Armaturen

Franke

Clear Water

So schmeckt Wohlbefinden.



Filterarmatur

Armaturen

Haben Sie gewusst, dass wir täglich mindestens 2 Liter Wasser trinken sollten, um geistig und körperlich gesund zu bleiben? Jeder Tropfen sollte dabei so rein wie möglich sein. Deshalb wurden unsere Franke Filterlösungen für den Hausgebrauch speziell entwickelt, um eine letzte Schutzbarriere zu schaffen, die Sie und Ihre Familie vor schädlichen Verunreinigungen schützt und gefiltertes Wasser für wohlschmeckenderen Tee, Kaffee, Babynahrung oder sogar die Lieblingsgerichte Ihrer Familie bereitstellt.




Der Clear Water Filter

Der Franke Clear Water Filter wurde in Schweizer Labors mithilfe modernster Technologie entwickelt. Er passt perfekt unter die Spüle und versorgt Ihr Zuhause mit gefiltertem Wasser. Die austauschbare Kartusche lässt sich leicht wechseln und der Timer erinnert Sie daran, den Filter für einen effizienten Filterungsprozess zu ersetzen.

Clear Water Armaturen

Clear Water Armaturen von Franke sind mit einem unabhängigen Kreislauf und Auslauf für gefiltertes Wasser ausgestattet und beugen so alle Verunreinigungen durch ungefiltertes Wasser vor. Hergestellt aus rostfreiem Stahl, einem nachhaltigen Material mit hervorragenden hygienischen und nachhaltigen Eigenschaften.

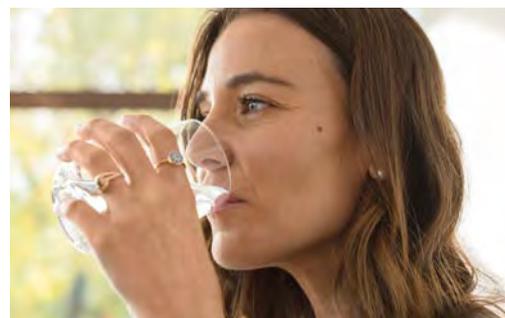

Eine gesündere Zukunft

Mit Clear Water Armaturen von Franke reduziert sich der Bedarf an Einweg-Plastikflaschen – Einsparungen und massiv weniger Plastikflaschenmüll sind die Folge. Zudem lassen sich mit diesen Armaturen bei der Herstellung und beim Transport der Flaschen auch CO₂-Emissionen vermeiden. Ein kleiner Schalter für Ihr Zuhause, eine große Verbesserung für unsere Erde.



Franke Clear Water ist ein Bausatz Kombination aus einer Patrone und einem Filter.




Kompatible Modelle:
Clear Water J



Clear Water L

Clear Water L

MARIS

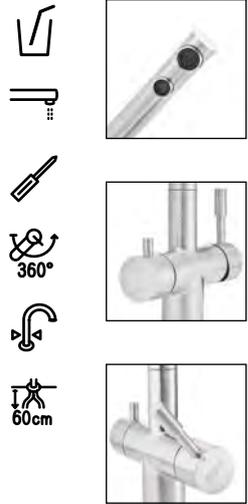

Modell
Clear Water L

Hochdruck 

Filterarmatur

 Armatur mit Filter
160.0705.404

 Armatur ohne
Filter
120.0179.978

Armaturen



Planungshinweise

Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 70mm
Auslaufmenge Normalstrahl 11,5 l/min (3 bar)
Auslaufmenge gefiltertes Wasser 6,2l/min (3 bar)
Separater Auslauf für gefiltertes Wasser
Sehr einfach austauschbarer Franke Clear Water
Filter

Bedienung für ungefiltertes Wasser rechts
Bedienung für gefiltertes Wasser links
Inklusive T-Verzweigung Eckventil,
Kartuschenwechselanzeige und Wandhalterung
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Flexible Anschlusschläuche mit 600mm Länge
und 3/8" Mutter

Massiv-Edelstahl Armatur, mit hervorragenden
hygienischen und dauerhaften Eigenschaften
Platzsparende Lösung für die Filtertechnik im
Unterschrank in Kombination mit dem Becken
Verfügbar mit dem leistungsstarken Franke Clear
Water Filter

Reduktion von Partikeln, Geschmácken, Gerüchen,
Schwermetallen und Mikroplastik

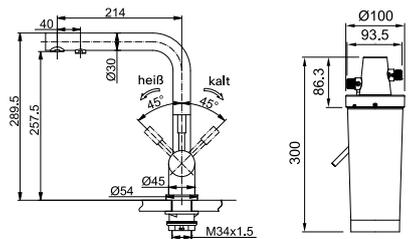

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil



Optional
133.0284.025
Filterkopf und
Timer



Optional
133.0284.026
Filter Nachkauf
www.webshop.franke.com



Optional
133.0253.617
verkürzter Bediengriff
Edelstahl

Clear Water J

MARIS

Modell
Clear Water J

Hochdruck 



 Armatur mit Filter
160.0705.403


 Armatur ohne
Filter
120.0179.979

Planungshinweise

Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 70mm
Auslaufmenge Normalstrahl 13 l/min (3 bar)
Auslaufmenge gefiltertes Wasser 6,2l/min (3 bar)
Sehr einfach austauschbarer Franke Clear Water
Filter

Bedienung für ungefiltertes Wasser rechts
Bedienung für gefiltertes Wasser links
Inklusive T-Verzweigung Eckventil,
Kartuschenwechselanzeige und Wandhalterung
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Flexible Anschlusschläuche mit 600mm Länge
und 3/8" Mutter
Anschlusschläuche Metall

Massiv-Edelstahl Armatur, mit hervorragenden
hygienischen und dauerhaften Eigenschaften
Platzsparende Lösung für die Filtertechnik im
Unterschrank in Kombination mit dem Becken
Verfügbar mit dem leistungsstarken Franke Clear
Water Filter
Reduktion von Partikeln, Geschmácken, Gerüchen,
Schwermetallen und Mikroplastik

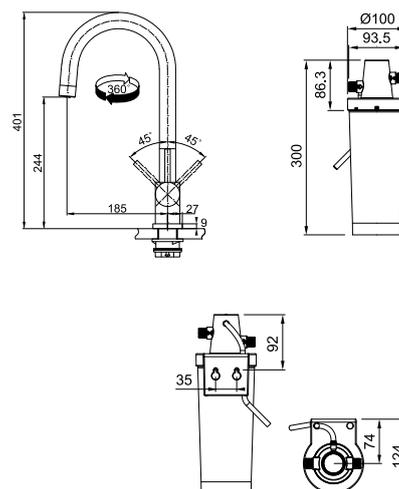

Filterarmatur

Armaturen

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil



Optional
133.0284.025
Filterkopf und
Timer



Optional
133.0284.026
Filter Nachkauf
www.webshop.franke.com



Optional
133.0253.617
verkürzter Bediengriff
Edelstahl

Mythos Masterpiece Armaturen

An der Quelle der Kunst



Massiv Edelstahl

Armaturen

Funktionelles Design, eleganter Stil und sehr viel Liebe zum Detail: mit diesen Qualitäten fügen sich die Mythos Masterpiece Armaturen perfekt in Ihre Franke Küche ein. Die Armaturen sind in vier verschiedenen, edlen Ausführungen erhältlich: massiver Edelstahl, Anthrazit, Gold und Kupfer. Jede Farbe passt perfekt zu anderen Produkten aus der Mythos Masterpiece Kollektion und sorgt für visuelle Harmonie in Ihrer Küche.



reddot winner 2024



Mythos Masterpiece Armatur
Auszugsbrause

Die Mythos Masterpiece Armatur ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern dank den zwei Strahlarten auch unglaublich funktional. Der Laminarstrahl reduziert Spritzer auf ein Minimum und die Brausefunktion entfernt selbst hartnäckigen Schmutz. Die Auszugsbrause erreicht problemlos jede Stelle im großen Mythos Masterpiece Becken.



Passendes oder farblich abgesetztes Zubehör aus der Mythos Masterpiece Kollektion



Becken



Spülmittel-
dispenser



Druckknopf



Überlauf



Ablauf



Rollmatte



Abtropfbecken

Massiv Edelstahl
Armaturen

Mythos Masterpiece

MYTHOS

NEW

Modell
Mythos Masterpiece Auszugsbrause

Hochdruck 



Massiv Edelstahl

Armaturen

 massiv Edelstahl
Anthracite
115.0711.555

 massiv Edelstahl
Copper
115.0711.557


 massiv Edelstahl
Gold
115.0711.558

 massiv Edelstahl
115.0711.554

Planungshinweise

Zugauslauf Kopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl 7,7 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebes Schlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Exclusive Designelemente im industriellen
Korpus, mit einem unverkennbaren Bediengriff,
sowie hochwertige PVD beschichtete
Farbvarianten.
Perfekt abgestimmte Armatur zur Mythos
Masterpiece Becken Serie

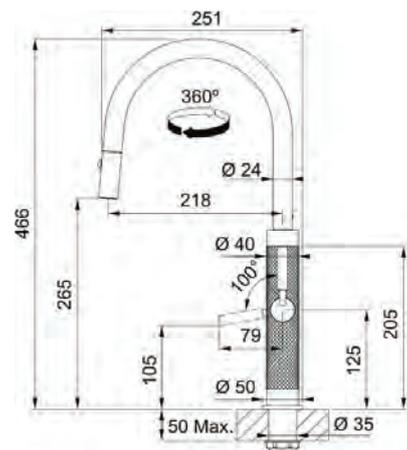

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung




Spülmittel-Dispenser
112.0717.084
Atlas Edelstahl



Armaturen
Massiv Edelstahl

Pescara

MYTHOS




Modell
Pescara XL Semi-Pro Brause

Hochdruck

massiv Edelstahl
115.0472.959

Planungshinweise
Brauseschlauch mit stabiler
Metallfeder ummantelt
Auslaufsmenge
Normalstrahl 8,2 l/min.
Brausestrahl 8,1l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 420 mm
Länge und 3/8" Überwurfmutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen
Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und
Arbeitsplatten
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
(nur bei Chrom)
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Perfekter Halt der Brause durch
Magnethalterung
Komfortable Umschaltfunktion am
Brausekopf von Normalstrahl auf Brausestrahl

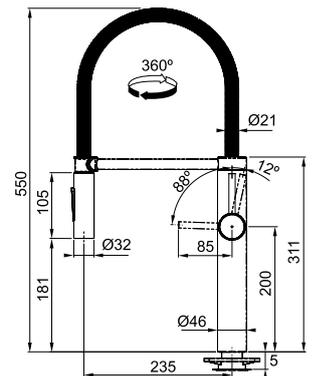

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Mythos

MYTHOS




Modell
Mythos Zugauslauf

Hochdruck

massiv Edelstahl
115.0547.853

Planungshinweise

Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl
Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 80mm
Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
zur Erhöhung der Standfestigkeit
DVGW zertifiziert



Massiv-Edelstahl Armatur mit hohem Auslauf
Elegant abgestimmter Bediengriff

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
112.0717.084
Atlas Edelstahl

Mythos

MYTHOS

Modell
Mythos Festauslauf


Hochdruck 



massiv Edelstahl
115.0547.852

Planungshinweise
Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 80 mm
Auslaufmenge Normalstrahl 12,5 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
zur Erhöhung der Standfestigkeit
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur mit hohem Auslauf
Elegant abgestimmter Bediengriff



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
112.0717.084
Atlas Edelstahl

Massiv Edelstahl / Auslauf Gerade
Armaturen

Eos Neo J

MARIS



Modell
Eos Neo J Auszugsbrause

Hochdruck 

Massiv Edelstahl / Auslauf Bogenförmig

Armaturen

 massiv Edelstahl
Industrial Black
115.0613.671

 massiv Edelstahl
Anthracite
115.0628.256

 massiv Edelstahl
Copper
115.0628.254


 massiv Edelstahl
Gold
115.0681.244

 massiv Edelstahl
115.0590.045

Planungshinweise

Auszugsbrausekopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl 9,3 l/min. (3 bar)
Laufleiser, schwarzer Gewebeschauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Überwurfmutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
zur Erhöhung der Standfestigkeit
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit
Auszugsbrause
Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von großen
Töpfen
Trendige metallic Farbvarianten mit PVD-
Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



Zubehör Eos Neo Auszugsbrause / Festauslauf



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Eos Neo J

MARIS

Modell
Eos Neo J Festauslauf

Hochdruck 



 massiv Edelstahl
Industrial Black
115.0613.590

 massiv Edelstahl
Anthracite
115.0628.253

 massiv Edelstahl
Copper
115.0628.251


 massiv Edelstahl
Gold
115.0681.243

 massiv Edelstahl
115.0590.044

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 14 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Überwurfmutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
zur Erhöhung der Standfestigkeit
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet
Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von großen Töpfen
Trendige metallic Farbvarianten mit PVD-
Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



Massiv Edelstahl / Auslauf Bogenförmig

Armaturen

Eos Neo U

MARIS



Modell
Eos Neo U Auszugsbrause

Hochdruck 

 massiv Edelstahl
115.0529.207

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 10,5 l/min. (3 bar)

Laufleiser Gewebeschlauch

Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge

und 3/8" Mutter


Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei

Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten

zur Erhöhung der Standfestigkeit

Hebelstellung 0 - 90°

DVGW zertifiziert



Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit
Auszugsbrause

Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von großen

Töpfen

Die Kubus Armatur wird in die Eos Neo Familie
integriert.

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Eos Neo U

MARIS



Modell
Eos Neo U Festauslauf

Hochdruck 




massiv Edelstahl
115.0529.202

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 12,7 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
zur Erhöhung der Standfestigkeit
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit
Auszugsbrause
Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von großen
Töpfen
Festauslauf Variante ist mit einem Laminar-
Perlator für den klaren Wasserstrahl ausgestattet

Die Kubus Armatur wird in die Eos Neo Familie
integriert.



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Massiv Edelstahl / Auslauf Gerade

Armaturen

Atlas Neo Sensor

Es liegt in Ihren Händen



Armaturen





Da die Atlas Neo Sensor Armatur berührungslos ist, trägt sie nicht zur Verbreitung von Keimen bei und bleibt frei von Flecken, Fingerabdrücken und Schmutz. Darüber hinaus spart diese moderne und hochtechnologische Armatur auch Wasser und Energie, da sie den Wasserfluss automatisch nach 30 Sekunden stoppt. Sollten Sie sich fragen, ob unsere unglaubliche Atlas Neo Sensor zum Stil Ihrer Küche passt, können Sie beruhigt sein, denn diese ist in klassischem massiv Edelstahl und Industrial Black erhältlich.

Intuitive Bedienung

Halten Sie Ihre Hand in die Nähe des Sensors, ohne einen Knopf drücken zu müssen oder einen Hebel zu ziehen, genießen Sie 30 Sekunden lang einen perfekten Wasserfluss.



Wasser sparen schont nicht nur die Umwelt

Stellen Sie einen Topf unter die Armatur, aktivieren Sie sie und vergessen Sie den Topf dann. Der Wasserfluss stoppt automatisch nach einer halben Minute und spart Wasser sowie Energie.



Ganz wie Sie wollen

Die optimale Temperatur stellen Sie vorab über die Steuerungsbox im Unterschrank ein.

Sicher und Gesund

Die Küche ist eine der am meisten genutzten Räume im ganzen Haus und man kann nie vorsichtig genug sein, wenn es um die Hygiene geht: Nie wieder die Armatur mit ungewaschenen oder schmutzigen Händen bedienen.

Unverfälschter Stil

Wählen Sie zwischen dem ultramodernen Industrial Black oder dem klassischen massiv Edelstahl.

Beachten Sie den Unterschied, nicht die Größe

Der kompakte, batteriebetriebene Steuerungskasten der Atlas Neo Sensor Armatur ist schnell und einfach zu installieren und nimmt nur wenig Platz unter dem Waschbecken ein.

Atlas Neo Sensor

MARIS



Modell
Atlas Neo Sensor Zugauslauf

Hochdruck 



Massiv Edelstahl / Auslauf Gerade

Armaturen

 massiv Edelstahl
Industrial Black
115.0625.527

 massiv Edelstahl
115.0625.523


Planungshinweise

Zugauslaufkopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min. (3 bar)
Steuerbox wird im Unterschrank installiert
Es wird keine Steckdose benötigt. Die
Energieversorgung erfolgt über 4x AA 1,5V
Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Wasserfluss stellt sich nach 30 Sekunden
automatisch ab


Aus Sicherheitsgründen wird bei der
Warmwassereinstellung für den Sensor kühles
Wasser beigemischt.

Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
zur Erhöhung der Standfestigkeit
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit
hohem Auslauf
Kontaktloser Bezug von Wasser durch Sensor-
Technologie
Kugelgelenk macht das Handling noch einfacher
und flexibler
PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



Steuerbox



Atlas Neo Sensor erleben



Atlas Neo Sensor

MARIS

Modell
Atlas Neo Sensor Festauslauf

Hochdruck 



 massiv Edelstahl
Industrial Black
115.0625.525

 massiv Edelstahl
115.0625.489

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 7,5 l/min. (3 bar)

Steuerbox wird im Unterschrank installiert

Es wird keine Steckdose benötigt. Die

Energieversorgung erfolgt über 4x AA 1,5V

Batterien

Wasserfluss stellt sich nach 30 Sekunden
automatisch ab

Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge

und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage

Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei

Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten

zur Erhöhung der Standfestigkeit

Hebelstellung 0 - 90°

DVGW zertifiziert


Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit

hohem Auslauf


Kontaktloser Bezug von Wasser durch Sensor-

Technologie

PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



Steuerbox



Massiv Edelstahl / Auslauf Gerade

Armaturen

Atlas Neo Sensor erleben



Atlas Neo

MARIS




Modell
Atlas Neo Auszugsbrause


Hochdruck 

 massiv Edelstahl
115.0521.441

Planungshinweise
Einhebelmischer mit Auszugsbrause in
Metallausführung
Auslaufmenge Normalstrahl 8,6 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert



Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit
hohem Auslauf
Elastische Silikonkappen gegen Kalkablagerung
Brausekopf in hochwertiger Metallausführung mit
arretierbarem Knopf



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Atlas Neo

MARIS



Modell
Atlas Neo Zugauslauf

Hochdruck 



 massiv Edelstahl
Industrial Black
115.0550.427

 massiv Edelstahl
Anthracite
115.0628.210

 massiv Edelstahl
Copper
115.0628.208


 massiv Edelstahl
Gold
115.0681.242

 massiv Edelstahl
115.0521.438

Planungshinweise

Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
zur Erhöhung der Standfestigkeit
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit
hohem Auslauf
Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator
Kugelgelenk macht das Handling noch einfacher
und flexibler
Trendige metallic Farbvarianten mit PVD-
Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



Zubehör Atlas Neo Zugauslauf / Festauslauf



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Massiv Edelstahl / Auslauf Gerade
Armaturen

Atlas Neo

MARIS



Modell
Atlas Neo Festauslauf

Hochdruck 

Massiv Edelstahl / Auslauf Gerade

Armaturen

 massiv Edelstahl
Industrial Black
115.0550.424

 massiv Edelstahl
Anthracite
115.0628.207

 massiv Edelstahl
Copper
115.0628.204


 massiv Edelstahl
Gold
115.0681.241

 massiv Edelstahl
115.0521.435

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 12,2 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
zur Erhöhung der Standfestigkeit
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit
hohem Auslauf
Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator
Elegant abgestimmter Bediengriff
Trendige metallic Farbvarianten mit PVD-
Beschichtung auf Massiv-Edelstahl

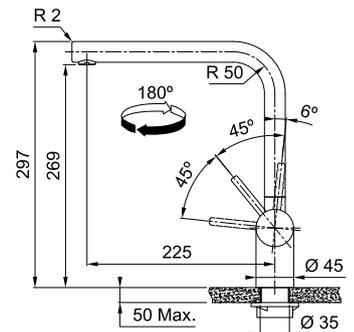

Zubehör Atlas Neo Zugauslauf / Festauslauf



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Taros Neo

MYTHOS



Modell
Taros Neo Auszugsbrause

Hochdruck




massiv Edelstahl
115.0596.386

Planungshinweise

Auszugsbrause aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur mit Auszugsbrause in
hochwertiger Metallausführung
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Taros Neo

MYTHOS



Modell
Taros Neo Zugauslauf


Hochdruck 

 massiv Edelstahl
115.0596.383

Planungshinweise

Zugauslaufkopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Kugelgelenk macht das Handling noch einfacher
und flexibler
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Taros Neo

MYTHOS



Modell
Taros Neo Festauslauf


Hochdruck 



massiv Edelstahl
115.0596.320

Planungshinweise
Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Massiv Edelstahl / Obenbedienung

Armaturen

Orbit

MARIS



Modell
Orbit Zugauslauf

Hochdruck

Massiv Edelstahl / Obenbedienung




massiv Edelstahl
115.0569.461

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Zugauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl 8,2 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 420 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Massiv Edelstahl Armatur
Klassisches und kompaktes Design
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Armaturen

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0177.893
Novita massiv Edelstahl

Orbit

MARIS



Modell
Orbit Festauslauf

Hochdruck




45cm



massiv Edelstahl
115.0569.290

Planungshinweise
Einhebelmischer mit Festauslauf
Wandabstand von Mitte Lochbohrung min 50mm
Auslaufmenge Normalstrahl 14,4 l/min. (3 bar)
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Massiv Edelstahl Armatur
Klassisches und kompaktes Design
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0177.893
Novita massiv Edelstahl

Massiv Edelstahl / Obenbedienung
Armaturen

Smart Glenda

Edelstahl-Komfort für jede Küche



Um Ihren Küchenbereich optimal zu nutzen, ist es wichtig, sich mit ansprechendem Design und hochwertigen Materialien zu umgeben. Jede Armatur aus der Smart Glenda Serie verfügt über einen Edelstahlkörper. Die perfekte Lösung für alle, die sowohl auf hochwertiges Design als auch auf Komfort setzen.



Ausgezeichnete Edelstahl-Qualität

Im Vergleich zu dekorativen Metalloberflächen garantiert Edelstahl eine hervorragende langfristige Haltbarkeit und Kratzfestigkeit. Zudem erfordert es weniger Pflege, da Flecken und Fingerabdrücke weniger sichtbar sind.

Flexibler Stil

Die Smart Glenda Armatur passt ästhetisch zu jeder Kücheneinrichtung oder jedem Farbschema. Sie ist eine gute Wahl für Studio-Apartments oder Wohnküchen.



Smartes Design

Das seitliche Bedienungsgriff-Design mit 0/90°-Bewegung ermöglicht die Montage der Armatur nahe der Rückwand, während die volle Nutzbarkeit gewährleistet ist. Der hohe Auslauf erleichtert das Spülen größerer Töpfe und Pfannen, und dank der Ausziehfunktion können Sie alle Stellen im Becken leicht erreichen.

Kristallklar

Der laminare Strahlregler liefert einen kristallklaren Wasserfluss ohne Spritzen. Zusätzlich wird der Geräuschpegel deutlich reduziert.



Smart Glenda

SMART

NEW

Modell
Smart Glenda Zugauslauf

Hochdruck 



Massiv Edelstahl

 massiv Edelstahl
115.0706.986

Armaturen

Planungshinweise

Einhebelmischer Zugauslauf

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min. (3 bar)

Flexible Anschlussschläuche 600 mm Länge und 3/8"

Mutter für leichte und sicherer Montage.

Komfortable 0-90° Hebelstellung für eine problemlose


Montage vor der Rückwand

Optionale Armaturenzusatzbefestigung für stabilen

Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten

Elegante und zeitlose Armatur aus massivem Edelstahl

welche zu jedem Küchedekor passend ist

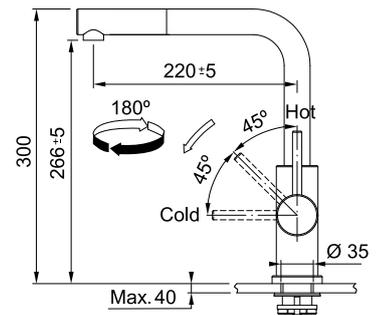

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil


Smart Glenda

SMART

NEW

Modell
Smart Glenda Festauslauf


Hochdruck 



 massiv Edelstahl
115.0706.985

Planungshinweise
Einhebelmischer Zugauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl 12,2 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche 500 mm Länge und 3/8"
Mutter für leichte und sicherer Montage.
Komfortable 0-90° Hebelstellung für eine problemlose
Montage vor der Rückwand

Optionale Armaturenzubehörfestigung für stabilen
Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Elegante und zeitlose Armatur aus massivem Edelstahl
passend zu jedem Küchendekor



Massiv Edelstahl

Armaturen

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Icon Semi-Pro

MYTHOS



Modell
Icon Semi-Pro

Hochdruck 




Semi-Professionell
Armaturen

 Black Matt
115.0690.598

Planungshinweise
Auslaufmenge Normalstrahl 7,5 l/min. (3 bar)
Hebelstellung 0 - 90°
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter
DVGW zertifiziert

Ikonisches design trifft Funktionalität
Laminar-Perlator umschaltbar auf Brause
Ideale Größe und ergonomische Armatur, welche
auf jede Kücheninsel als auch vor die Wand passt



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung




Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Pescara

MYTHOS

Modell
Pescara 360°

Hochdruck 




 Black Matt
115.0545.136

 Chrom
115.0393.976

Planungshinweise
Brauseschlauch mit stabiler Metallfeder ummantelt
Auslaufmenge Normalstrahl 8,2 l/min.
Brausestrahl 8,1 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Riesiger Aktionsradius durch den 360° schwenkbaren Brausekopf
Zwei verschiedene Ausläufe in einer Armatur



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Pescara 360°



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Active

Armaturenreihe

Einzigartiges Design, innen und außen.
Die Armaturenreihe mit einer nachhaltigen Seele.



Stilvoll nachhaltig




ECO-Wassersparkartusche verbraucht 50% weniger Wasser

Unsere Active-Armaturen bieten das Beste aus zwei Welten - Design und Nachhaltigkeit. Mit drei Designoptionen, die jeweils in einer Reihe von atemberaubenden, modernen Oberflächen erhältlich sind, liegt die Attraktivität auf der Hand. Dank einer Volumenschwelle rastet der Bedienhebel bei einem geringen Wasserdurchlauf leicht ein. Auf diese Weise können Sie bis zu 50% weniger Wasser verbrauchen und auch Energie sparen - das senkt die Kosten und schützt die Umwelt.

Active Semi-Pro

Der Triumphbogen der Armaturen



Die Effizienz der Nachhaltigkeit ist schön gemacht.


Active J

In einer Auswahl an modernen Farben




Active L

Erhältlich in einer Reihe von trendigen Farbvarianten



Ausreichend Wasserdruck bei nur 50% Öffnung




Entfernen Sie den Hebel und drehen Sie die Ringmutter nach innen zur Begrenzung der Vorlauftemperatur*

*Beziehen Sie sich immer auf die Installationsanleitung

Active Semi-Pro

MARIS



Modell
Active Semi-Pro

Hochdruck



Semi-Professionell
Armaturen

Black Matt
115.0653.409

Chrom
115.0653.407

Planungshinweise
Auslaufmenge Normalstrahl 7,5 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Einzigartiges Design des Armaturenkörpers
Hoch positionierter Auslauf, geeignet zum schnellen Befüllen auch von hohen Töpfen oder Gefäßen
Praktische und magnetische Brausehalterung



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom




Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Fox Pro

MARIS

Modell
Fox Pro



Hochdruck 

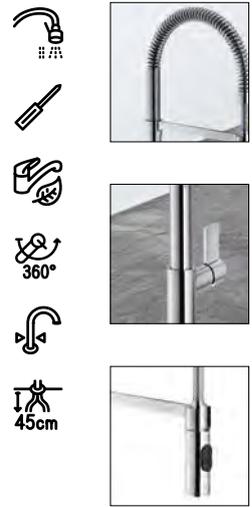

Chrom
115.0486.993

Planungshinweise
Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Filigranes Design
Jet-Auszugsbrause mit Magnethalterung und
komfortabler Bedienung
Armatur mit Wasserspar-Kartusche



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom

Armaturen | Semi-Professionell

Lina

SMART

Modell
Lina Semi-Pro


Hochdruck 



 Chrom / Black
Matt
115.0626.085

Planungshinweise
Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Komfortable Umschaltfunktion am Brausekopf von
Normalstrahl auf Brausestrahl
Schlauch in zwei matten Farben verfügbar
Kompakte Dimension macht dieses Semi-Pro
Model auch in Wandküchen umsetzbar



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt



Semi-Professionell

Armaturen

Pescara

MYTHOS



Modell
Pescara Slide in

Hochdruck

Auslauf Bogenförmig


Armaturen

Black Matt
115.0575.968

Chrom
115.0538.940

Planungshinweise
Auslaufmenge Normalstrahl 7,5 l/min
Brausestrahl 6,7 l/min (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Überwurfmutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Komfortable Umschaltfunktion am Brausekopf von
Normalstrahl auf Brausestrahl
Durch magnetische Technologie justiert sich der
Brausekopf von selbst in die richtige Position



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Pescara erleben



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Active J

MARIS



Modell
Active J Auszugsbrause

Hochdruck 




 Black Matt
115.0653.404

 Chrom
115.0653.401

Planungshinweise
Einhebelmischer mit Auszugsbrause in
Metallausführung
Auslaufmenge Normalstrahl 8,5 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Klassisch elegantes Design mit hohem
bogenförmigem Auslauf
Brausefunktion über Umschalter
Komfortables Befüllen von hohen Töpfen



Armaturen | Auslauf Bogenförmig

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung




Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Active J

MARIS



Modell
Active J Festauslauf

Hochdruck



Auslauf Bogenförmig


Black Matt
115.0653.398

Chrom
115.0653.395

Armaturen

Planungshinweise
Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl 13,5 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Klassisch elegantes Design mit hohem
bogenförmigem Auslauf
Komfortables Befüllen von hohen Töpfen



Zubehör

Empfehlung



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt



Auslauf Bogenförmig

Armaturen

FRANKE

FRANKE

FRANKE

Lina J

SMART



Modell
Lina J Zugauslauf

Hochdruck

Auslauf Bogenförmig

Armaturen

Black Matt
115.0626.053

Onyx
115.0626.055

Steingrau
115.0626.057

Cashmere
115.0626.084

Glacier
115.0626.081

Chrom
115.0693.229

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl chrom: 7,55 l/min (3 bar)

Auslaufmenge: Normalstrahl Farbe: 8,2 l/min (3 bar)

Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter für leichte und sichere Montage

Laufleiser Gewebeschlach


Hebelstellung 0 - 90°

Schwenkbereich bei Chrom 360°

Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen

Verfügbar in sechs trendigen Farben

Großer Nutzungsradius durch Auszugsfunktion



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Lina J

SMART



Modell
Lina J Festauslauf

Hochdruck 

 Black Matt
115.0626.019

 Onyx
115.0626.020

 Steingrau
115.0626.022



 Cashmere
115.0626.028

 Glacier
115.0626.024

 Chrom
115.0693.228

Planungshinweise
Auslaufsmenge Normalstrahl 14 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Überwurfmutter
Hebelstellung 0 - 90°

Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von hohen
Töpfen
In sechs trendigen Farben verfügbar



Armaturen
Auslauf Bogenförmig

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Icon

MYTHOS

Modell
Icon Auszugsbrause

Hochdruck 



Auslauf Gerade


Armaturen

 Black Matt
115.0625.190

 Chrom
115.0625.188

Planungshinweise
Auszugsbrause mit handlicher Passform
Auslaufmenge Normalstrahl 7,5 l/min. (3 bar)
Laufleiser, schwarzer Gewebeschauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Überwurfmutter
DVGW zertifiziert

Ergonomische Auszugsbrause mit optimaler
Passform



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Icon

MYTHOS



Modell
Icon Festauslauf

Hochdruck




Black Matt
115.0625.187

Chrom
115.0625.185

Planungshinweise
Auslaufsmenge Normalstrahl 11,4 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Überwurfmutter
DVGW zertifiziert

Platzsparende Festauslaufvariante durch mittige
Hebelstellung direkt über dem Auslauf



Armaturen | Auslauf Gerade

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Active L

MARIS



Modell
Active L Auszugsbrause

Hochdruck



Auslauf Gerade

Armaturen

Black Matt
115.0653.382

Onyx
115.0653.384

Schiefergrau
115.0721.464

Steingrau
115.0653.385

Cashmere
115.0653.389


Glacier
115.0653.387

Chrom
115.0653.379

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 7,5 l/min. (3 bar)
 Laufleiser Gewebeschlauch
 Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
 und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
 Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
 Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
 zur Erhöhung der Standfestigkeit
 Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
 Hebelstellung 0 - 90°
 DVGW zertifiziert

Trendige & matte Farben
 Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom




Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt



Spülmittel-Dispenser
112.0726.571
Active Schiefergrau

Active L

MARIS

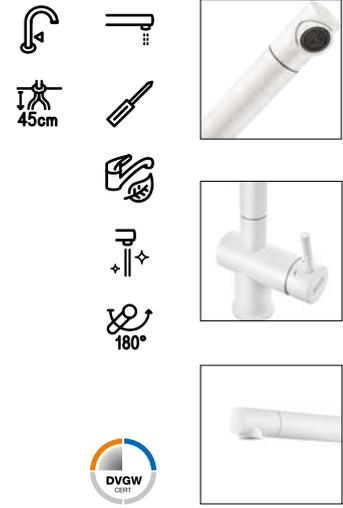

Modell
Active L Festauslauf


Hochdruck

-  Black Matt
115.0653.371
-  Onyx
115.0653.373
-  Schiefergrau
115.0721.463
-  Steingrau
115.0653.374
-  Cashmere
115.0653.378
-  Glacier
115.0653.376
-  Chrom
115.0653.298

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 8,3 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Festauslauf drehbarer Strahlregler
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
zur Erhöhung der Standfestigkeit
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Trendige & matte Farben
Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen



Auslauf Gerade
Armaturen

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom




Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt



Spülmittel-Dispenser
112.0726.571
Active Schiefergrau

Active L Twist

Denken Sie, dass Sie schon alle Armaturen kennen? Denken Sie noch einmal nach.



Armaturen





Mit der Active L Twist haben wir ein Armaturenmodell geschaffen, das anders funktioniert: Es kann die Spüle nicht nur füllen, sondern auch entleeren. Neben seinem stilvollen, minimalistischen Aussehen haben wir eine innovative Besonderheit eingebaut, die die Armatur und Spüle mit einem Drehknopf verbindet. Dieser betätigt beim Drehen den Abfluss, so dass das Wasser einfach, sicher und hygienisch abläuft. Somit wird keine weitere Lochbohrung für die Ventilbetätigung benötigt.

Eigenschaften und Vorteile

Innovativ integrierte Drehbetätigung

Das All-in-One-Design umfasst einen speziellen Drehknopf, der beim Drehen den Abfluss betätigt, so dass das Wasser einfach, sicher und hygienisch ablaufen kann. Ganz ohne zusätzliche Lochbohrung.

Eco Wasserspar-Kartusche

Die Eco Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle wurde entwickelt, um sowohl den Durchfluss als auch die Temperatur zu begrenzen und hilft so, Wasser und Energie zu sparen. Mit Hilfe des Stufenhebels ist es möglich, den Wasserverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Brausefunktion


Die Brausefunktion liefert einen kräftigen Strahl und erleichtert das Abspülen von Obst und Gemüse sowie das Entfernen von hartnäckigem Schmutz auf dem Geschirr. Außerdem erreicht sie jede Ecke der Spüle und erleichtert so die Reinigung.

Laminarstrahl

Der Laminarstrahl im Auslauf sorgt dafür, dass die Active L Twist Armatur einen kristallklaren und geräuscharmen Wasserstrahl liefert.

Einfaches, sauberes Design

Das fließende, moderne Design und die abgerundeten Kanten der Armatur erleichtern die Reinigung.

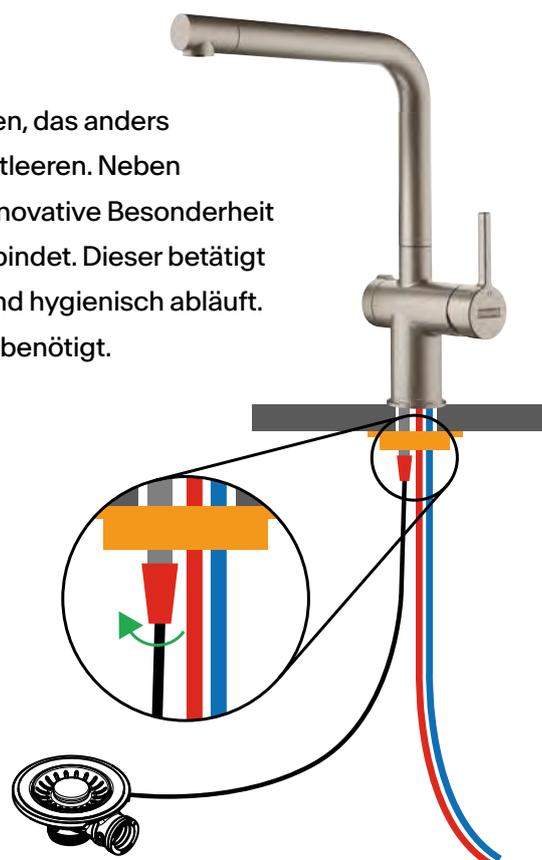

Armaturen



Planungshinweise

Unsere Active L Twist Armaturen sind mit allen Spülen und Beckenmodellen kompatibel, die mit dem Active L Twist Icon gekennzeichnet sind. Die Active L Twist Armaturen können daher beliebig mit den Spülen- und Beckenmodellen kombiniert werden.

Achtung: Da für die Nutzung der Armatur Active L Twist ein Ablaufkelch mit Kabelzug benötigt wird, muss ein Ventil mit Ablauffernbedienung vorliegen (keine Handbetätigung).



Festauslauf
Edelstahl-Optik
115.0653.504



Auszugsbrause
Edelstahl-Optik
115.0653.505



Festauslauf
Black Matt
115.0669.768



Auszugsbrause
Black Matt
115.0669.769

Kompatible Spülen- und Beckenmodelle

Active L Twist kompatible Spülen- und Beckenmodelle sind entsprechend mit diesem Icon gekennzeichnet.





reddot winner 2022
best of the best

Active L Twist

MARIS



Modell
Active L Twist Festauslauf

Hochdruck



Auslauf Gerade



Black Matt
115.0669.768

Edelstahl-Optik
115.0653.504

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 8,3 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter inkl. Bowdenzug für leichte und
sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Einzigartige Innovation: Steuerung des Ventils an
der Armatur
Keine zusätzliche Lochbohrung für die
Ventilbetätigung notwendig
Auch im trendigen Black Matt verfügbar



Armaturen

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0155.993
Novita Edelstahl-Optik



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Active L Twist

MARIS



Modell
Active L Twist Auszugsbrause

Hochdruck



Black Matt
115.0669.769

Edelstahl-Optik
115.0653.505

Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 7,5 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter inkl. Bowdenzug für leichte und
sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Einzigartige Innovation: Steuerung des Ventils an
der Armatur
Keine zusätzliche Lochbohrung für die
Ventilbetätigung notwendig
Auch im trendigen Black Matt verfügbar
Umschaltfunktion von Normalstrahl auf
Brausestrahl



Auslauf Gerade

Armaturen

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0155.993
Novita Edelstahl-Optik



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt


Urban

MARIS



Modell
Urban Zugauslauf

Hochdruck 

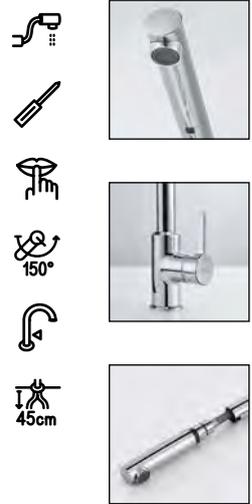

Auslauf Gerade

Armaturen

 Black Matt
115.0627.523

 Onyx
115.0595.091

 Steingrau
115.0595.089

 Cashmere
115.0595.093


 Glacier
115.0595.088

 Chrom
115.0595.083

Planungshinweise

L-Form als Zugauslaufvariante
Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (bei 3,0 bar)
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung 0-90°

Hoher Auslauf für komfortables Befüllen von
Töpfen
Formschöner Bedienhebel



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Urban

MARIS



Modell
Urban Festauslauf


Hochdruck 



-  **Black Matt**
115.0627.524
-  **Onyx**
115.0595.081
-  **Steingrau**
115.0595.069
-  **Cashmere**
115.0595.066
-  **Glacier**
115.0595.068
-  **Chrom**
115.0595.062

Planungshinweise
U-Form als Festauslaufvariante
Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (bei 3,0 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung 0-90°

Hoher Auslauf für komfortables Befüllen von
Töpfen
Formschöner Bedienhebel



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Armaturen — Auslauf Gerade


Lina L

SMART

NEW

Modell
Lina L Zugauslauf

Hochdruck 

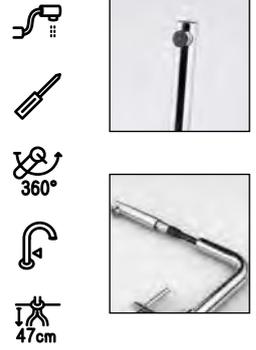



Armaturen
Auslauf Gerade

 Black Matt
115.0712.435

 Chrom
115.0712.420

Planungshinweise
Einhebelmischer Zugauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl 7,2 l/min. (3 bar)
Befestigung Gewindehülse mit Gewindemutter M36
Flexible Anschlusschläuche mit 470 mm Länge und
3/8" Anschlüssen für leichte und sichere Montage
0-90° Griff für mehr Planungsflexibilität

Einteiliger Griff garantiert ein elegantes Design
sowie robuste Qualität.



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Lina L

SMART



Modell
Lina L Festauslauf



Hochdruck 



-  Black Matt
115.0693.393
-  Chrom
115.0693.230

Planungshinweise
 Einhebelmischer mit Festauslauf
 Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min. (3 bar)
 Befestigung Gewindehülse mit Gewindemutter M35
 Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und
 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
 DVGW zertifiziert

0-90° Griff für mehr Planungsflexibilität
 Einfache Montage dank einer Gewindehülse
 Einteiliger Griff garantiert ein elegantes Design
 und robuste Qualität



Auslauf Gerade
Armaturen

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Centro

MYTHOS



Modell
Centro Auszugsbrause

Hochdruck




Obenbedienung



Chrom
115.0600.131

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Auszugsbrause
Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschlach
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle



Komfortable Umschaltfunktion der
Zugauslaufvariante am Brausekopf von
Normalstrahl auf Brausestrahl
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich

Armaturen

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Centro

MYTHOS



Modell
Centro Zugauslauf

Hochdruck

Oberbedienung


Black Matt
115.0621.592

Chrom
115.0600.098

Armaturen

Planungshinweise
Einhebelmischer mit Zugauslauf
Laufleiser Gewebeschauch
Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Dank des fugenlosen Körpers, ist die Armatur
besonders reinigungsfreundlich
Auch im trendigen Black Matt verfügbar

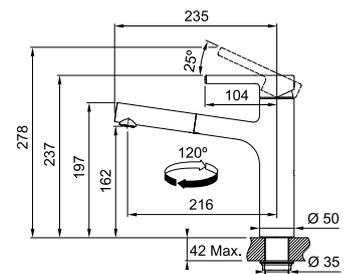

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Centro



Modell
Centro Festauslauf


Hochdruck

Black Matt
115.0621.613

Chrom
115.0600.095

Planungshinweise
Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Dank des fugenlosen Körpers, ist die Armatur
besonders reinigungsfreundlich
Auch im trendigen Black Matt verfügbar



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Orbit

MARIS



Modell
Orbit Zugauslauf

Hochdruck



Oberbedienung



Chrom-Black Matt
115.0659.965



Chrom-Onyx
115.0623.057



Chrom-Steingrau
115.0623.141



Chrom-Cashmere
115.0623.147




Chrom-Glacier
115.0623.139



Chrom
115.0623.055

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Zugauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl 9,9 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert



Klassisches kompaktes Design
Abgerundeter Bediengriff passend zum Auslauf
Dank des fugenlosen Körpers, ist die Armatur
besonders reinigungsfreundlich

Armaturen

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Orbit

MARIS



Modell
Orbit Festauslauf

Hochdruck 



 Chrom-Black Matt
115.0659.964

 Chrom-Onyx
115.0623.056

 Chrom-Steingrau
115.0623.140

 Chrom-Cashmere
115.0623.146


 Chrom-Glacier
115.0623.137

 Chrom
115.0623.054

Planungshinweise

Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl 11,9 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Klassisches kompaktes Design
Abgerundeter Bediengriff passend zum Auslauf
Dank des fugenlosen Körpers, ist die Armatur
besonders reinigungsfreundlich



Obenbedienung

Armaturen

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Novara-Plus

SMART



Modell
Novara-Plus Auszugsbrause

Hochdruck 



Oberbedienung

Armaturen

 Black Matt
115.0659.840

 Onyx
115.0470.675

 Steingrau
115.0470.670

 Cashmere
115.0470.666


 Glacier
115.0470.669

 Chrom
115.0347.111

Planungshinweise

Brausekopf aus Kunststoff mit integriertem Umschalter
Auslaufmenge Normalstrahl 10,3 l/min. (3 bar)
Brausestrahl 8,1 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Farbausführung in perfekter Abstimmung zu Fraganite Spülen und Becken

Harmonisches Design
Großer Nutzungsradius durch Auszugsbrause
Auch in trendigem Black Matt verfügbar



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Novara-Plus

SMART

Modell
Novara-Plus Festauslauf

Hochdruck 



 Black Matt
115.0659.961

 Onyx
115.0470.661

 Steingrau
115.0470.659


 Cashmere
115.0470.655

 Glacier
115.0470.658

 Chrom
115.0347.142

Planungshinweise
Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl 16,3 l/min (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Farbausführung in perfekter Abstimmung zu
Fragranite Spülen und Becken

Harmonisches Design
Unbegrenzter Schwenkbereich
Auch in trendigem Black Matt verfügbar



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser
119.0547.906
Active Black Matt

Obenbedienung

Armaturen

Atlas Neo Window

MARIS

Modell
Atlas Neo Window Zugauslauf

Hochdruck 



Fensterarmatur





massiv Edelstahl
115.0521.439

Armaturen

Planungshinweise

Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl 8,2 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschauch
Flexible Anschlusschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur radial
gebürstet mit hohem Auslauf
Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator
Kugelgelenk macht das Handling noch einfacher
und flexibler



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Atlas Neo Window

MARIS



Modell
Atlas Neo Window Festauslauf



Hochdruck 



massiv Edelstahl
115.0521.436

Planungshinweise
Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl 11,7 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur radial
gebürstet mit hohem Auslauf
Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator



Fensterarmatur

Armaturen

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Taros Neo Window

MYTHOS



Modell
Taros Neo Window Zugauslauf

Hochdruck



Fensterarmatur




massiv Edelstahl
115.0596.384


Planungshinweise

Zugauslaufkopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlusschläuche mit 750 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur
Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Armaturen



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Taros Neo Window

MYTHOS



Modell
Taros Neo Window Festauslauf



Hochdruck 



 massiv Edelstahl
115.0596.381

Planungshinweise
Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 750 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur
Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Fensterarmatur
Armaturen

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Active Window

MARIS



Modell
Active Window Zugauslauf

Hochdruck



Fensterarmatur




Chrom
115.0486.978

Armaturen

Planungshinweise
Zugauslaufkopf aus Metall
Auslaufmenge Normalstrahl 8,5 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschauch
Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Vertikal einzuschieben
2 Hahnlochbohrungen mit Ø35 mm erforderlich
DVGW Zertifizierung vorgesehen

Versenkbare Armatur
Separater Bedienhebel
Unbegrenzter Schwenkbereich



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung





Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom

Active L Window

MARIS

Modell
Active L Window Auszugsbrause



Hochdruck 

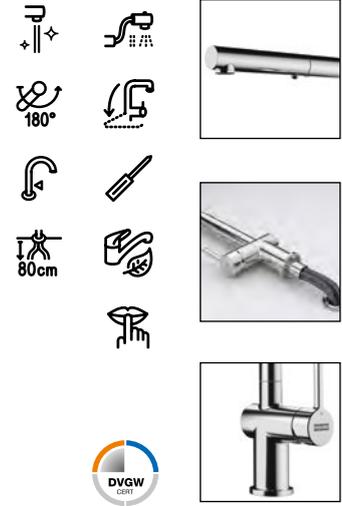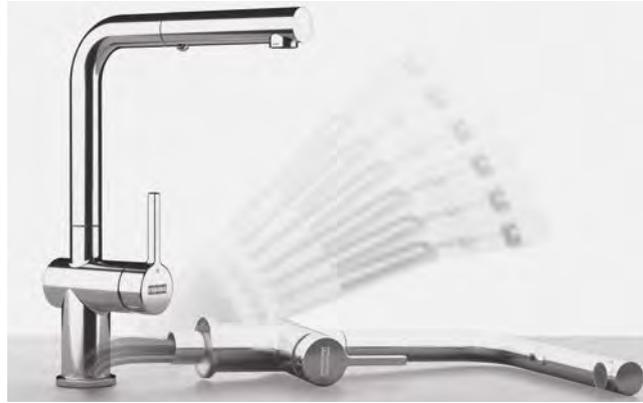

 Chrom
115.0653.391

Planungshinweise
Zugauslaufkopf aus Kunststoff
Laufleiser Gewebes Schlauch
Auslaufmenge Normalstrahl 10,5 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung 0 - 90°
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Umlegbare Armatur
Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom



Armaturen
Fensterarmatur

Active L Window

MARIS

Modell
Active L Window Festauslauf

Hochdruck 

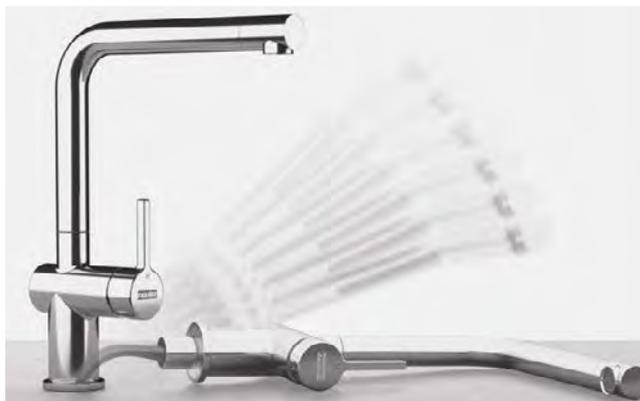

Fensterarmatur


Chrom
115.0653.390

Planungshinweise


Auslaufmenge Normalstrahl 13,5 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung 0 - 90°
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Umlegbare Armatur

Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen



Armaturen



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung




Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom

Atlas Neo Window

MARIS

Modell
Atlas Neo Window Zugauslauf


Niederdruck 

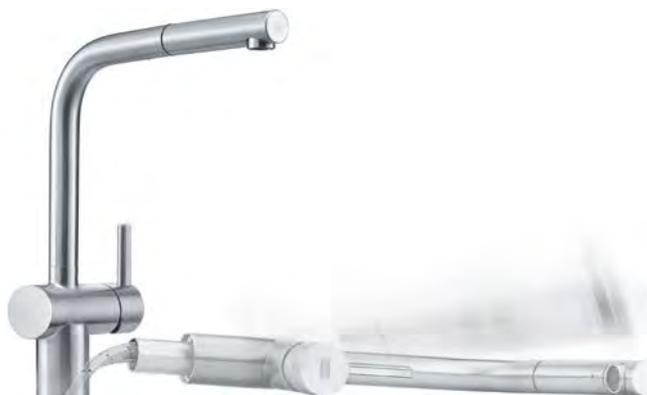

 massiv Edelstahl
115.0521.440

Planungshinweise
Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl 9,3 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschauch
Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur radial
gebürstet mit hohem Auslauf
Elegant abgestimmter Bediengriff
Hochwertiger Auszugskopf

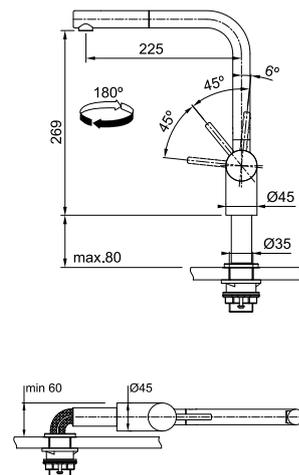

Niederdruck / Vorfensterarmatur

Armaturen

Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
112.0717.084
Atlas Edelstahl

Atlas Neo Window

MARIS



Modell
Atlas Neo Window Festauslauf

Niederdruck 



Niederdruck / Vorfensterarmatur



Armaturen



massiv Edelstahl
115.0521.437

Planungshinweise
Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl 10,9 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur radial
gebürstet mit hohem Auslauf
Elegant abgestimmter Bediengriff



Zubehör



Optional
133.0026.896
Armaturen
Zusatzbefestigung



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
112.0717.084
Atlas Edelstahl

Orbit

MARIS



Modell
Orbit Zugauslauf


Niederdruck 

 Chrom
115.0623.149



Planungshinweise
Einhebelmischer mit Zugauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Klassisches kompaktes Design
Abgerundeter Bediengriff passend zum Auslauf
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Niederdruck / Obenbedienung

Armaturen



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom

MARIS




Modell
Orbit Festauslauf

Niederdruck 

 Chrom
115.0623.148

Planungshinweise
Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm
Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere
Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Klassisches kompaktes Design
Abgerundeter Bediengriff passend zum Auslauf
Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders
reinigungsfreundlich



Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom

Novara Plus

SMART

Modell
Novara-Plus Festauslauf


Niederdruck 



 Chrom
115.0512.912

Planungshinweise
Einhebelmischer mit Festauslauf
Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage

Harmonisches Design
Schwenkbereich 120°
Auch in trendigem Black Matt verfügbar

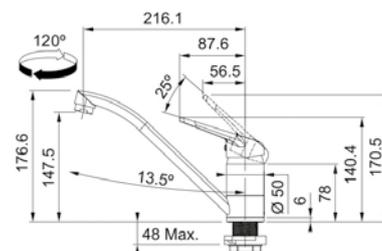

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom

Armaturen
Niederdruck / Oberbedienung

Armaturen

Novara Plus

SMART

Modell
Novara-Plus Auszugsbrause


Niederdruck 



 Chrom
115.0693.500

Planungshinweise
Brausekopf aus Kunststoff
Auslaufmenge Normalstrahl 8,4 l/min. (bar)
Laufleiser Gewebeschlach
Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage

Harmonisches Design
Großer Nutzungsradius durch Auszugsbrause
Auch in trendigem Black Matt verfügbar

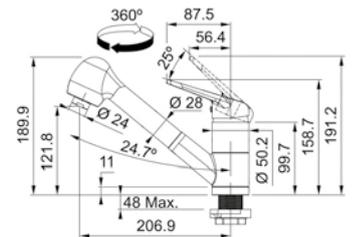

Zubehör



Optional
133.0297.561
Schmutzfilter
für Eckventil


Empfehlung



Spülmittel-Dispenser
119.0150.262
Novita Chrom

SPÜLMITTELDISPENSER

Novita steel




- Spülmittel-Dispenser 250 ml, von oben auffüllbar
- Klassisches Design
- Rosette Ø 42 mm
- Bohrung in Edelstahlspüle Ø 19 mm
- Bohrung in Stein Ø 25 - 35 mm



119.0177.893
massiv Edelstahl

Novita



- Spülmittel-Dispenser 300 ml, von oben auffüllbar
- Klassisches Design
- Rosette Ø 50 mm
- Bohrung in Edelstahlspüle Ø 19 mm
- Bohrung in Stein Ø 25 - 35 mm




119.0155.993
Edelstahl-Optik
(PVD Beschichtung)



119.0150.262
Chrom

Active



- Spülmittel-Dispenser 300 ml, von oben auffüllbar
- Trendige Farbvarianten
- Rosette Ø 50 mm
- Mit Abdeckring für Lochbohrung Ø 25 mm (Montage auf Stein und Spüle)




119.0547.906
Black Matt

NEW



112.0726.571
Schiefergrau

Atlas



- Spülmittel-Dispenser 350 ml, von oben auffüllbar
- Rosette Ø 50 mm
- Mit Abdeckring für Lochbohrung Ø 25 mm (Montage auf Stein und Spüle)
- Trendige Farbvarianten (PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl)



112.0717.102
Industrial Black



112.0717.103
Anthracite



112.0717.104
Copper



112.0717.105
Gold



112.0717.084
massiv Edelstahl

Übersichtstabellen Armaturen

Abmessungen

Modell	Einbaumaße				Funktionsmaße				
	Höhe in mm Version Festauslauf	Höhe in mm Version Zugauslauf /Auszugs- brause	Wand- ab- stand mind. in mm	Armaturen- loch- bohrung in mm	Länge Aus- lauf in mm Version Fest- auslauf	Länge Auslauf in mm Version Zug- auslauf / Aus- zugsbrause	An- schluss- schläuche Länge in mm	Schwenk- bereich Version Festaus- lauf	Schwenk- bereich Version Zugauslauf / Auszugs- brause
Active J	388	388	-	35	220	227	550	180°	180°
Active L	312	312	-	35	220	220	450	180°	180°
Active L Twist	312	312	-	35	220	220	450	180°	180°
Active L Window	314	314	-	35	220	220	800	180°	180°
Active Semi-Pro	-	470	-	35	-	222	450	-	180°
Active Window	-	205	-	35	-	231	800	360°	360°
Atlas Neo	297	297	-	35	225	225	450	180°	180°
Atlas Neo Sensor	297	297	-	35	225	225	450	180°	180°
Atlas Neo Window	297	297	-	35	225	225	800	180°	180°
Centro	237	237	-	35	210	216	450	150°	120°
Centro Window	237	237	-	35	210	216	750	150°	120°
Eos Neo J	387	433	-	35	229	231	450	180°	180°
Eos Neo U	330	379	-	35	220	232	450	180°	180°
Fox-Pro	-	490	-	35	-	220	450	-	360°
Icon Semi-Pro	-	456	-	35	-	225	450	-	360°
Icon	334	355	-	35	184	200	450	120°	360°
Lina J	350	360	-	35	220	215	450	360°	150°
Lina L	284	284	-	35	212	218	450	360°	360°
Lina Semi-Pro	-	410	-	35	-	205	450	-	150°
Mythos	317	348	80	35	227	216	450	360°	360°
Mythos Masterpiece	-	466	-	35	-	218	550	-	360°
Novara-Plus	184	175	-	35	214	195	450	360°	120°
Orbit	211	211	-	35	225	225	450	360°	120°
Pescara L	-	420	-	35	-	200	420	-	360°
Pescara XL	-	550	-	35	-	235	420	-	360°
Pescara 360°	-	460	-	35	-	200	450	-	360°
Pescara Slide-In	-	435	-	35	-	233	450	-	180°
Smart Glenda	300	300	-	35	220	220	550	180°	180°
Taros Neo	226	226	-	35	200	200	-	120°	120°
Taros Neo Window	226	226	-	35	200	200	750	120°	120°
Urban	308	294	-	35	210	210	450	150°	360°
Vital Standalone	311	-	-	35	120	-	450	360°	-
Vital Festauslauf	477	-	-	35	228	-	450	360°	-
Vital Semi-Pro	-	550	-	35	-	235	450	-	360°
Clear Water L	290	-	70	35	214	-	450 / 800	360°	-
Clear Water J	288	-	-	35	140	-	800	360°	-

Armaturen

Übersichtstabellen Armaturen

Produktmerkmale

Modell	Bedienung		Funktionalität		
	Seitenbedienung	Obenbedienung	Versenkbar oder umlegbar	Hebelstellung 0 - 90°	Wassersparkartusche
Active J	•	–	–	•	•
Active L	•	–	–	•	•
Active L Twist	•	–	–	•	•
Active L Window	•	–	•	•	•
Active Semi-Pro	•	–	–	•	•
Active Window	–	•*	•	–	–
Atlas Neo	•	–	–	•	–
Atlas Neo Sensor	•	–	–	•	–
Atlas Neo Window	•	–	•	•	–
Centro	–	•	–	–	•
Centro Window	–	•	•	–	•
Eos Neo J	•	–	–	•	–
Eos Neo U	•	–	–	•	–
Fox-Pro	•	–	–	•	•
Icon Semi-Pro	•	–	–	•	–
Icon	•	–	–	–	–
Lina J	•	–	–	•	–
Lina L	•	–	–	•	–
Lina Semi-Pro	•	–	–	•	–
Mythos	•	–	–	–	–
Mythos Masterpiece	•	–	–	•	•
Novara-Plus	–	•	–	–	–
Orbit	–	•	–	–	–
Pescara L	•	–	–	•	•
Pescara XL	•	–	–	•	•
Pescara 360°	•	–	–	•	–
Pescara Slide-In	•	–	–	•	–
Smart Glenda	•	–	–	•	–
Taros Neo	–	–	–	–	•
Taros Neo Window	–	•	•	–	•
Urban	•	–	–	•	–
Vital Stalalone	–	•	–	–	–
Vital Festauslauf	•	•	–	•	–
Vital Semi-Pro	•	•	–	•	–
Clear Water L	•(2)	–	–	–	–
Clear Water J	•(2)	–	–	–	–


* separater Bedienhebel



Kochfeld




Mythos 2gether Icon Steel	356
Maris 2gether Minimal Black	357
Maris 2gether Steel	358
Smart 2gether Black Lines	359



Abzüge

Übersicht Kochfeldabzüge

MYTHOS



Mythos 2ge ther Icon Steel
FMY 8391 HI
FMY 8391R HI
S. 356

MARIS



Maris 2ge ther Steel
FMA 8391 HI
FMA 8391R HI
S. 358



Maris 2ge ther Minimal Black
FMA 8381 HI
FMA 8381R HI
S. 357

SMART



Smart 2ge ther Black Lines
FSM 7081 HI
FSM 7081R HI
S. 359

Auf einen Blick: Was kann der Kochfeldabzug?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der jeweiligen Haube.



Umluft: Die Luft wird angesaugt, dann durch den Fettfilter gereinigt und danach über einen Aktivkohlefilter, der Gerüche bindet, zurück in die Raumluft geleitet.



Nachlauf automatik: In der automatischen Nachlaufzeit wird der Restdunst zuverlässig entfernt. Nach Ablauf der Zeit schalten sich Lüfter und Beleuchtung automatisch ab.



Abluft: Die Luft und Kochdunst werden angesaugt, über einen Fettfilter gereinigt und nach draußen befördert.



Intervall-Lüftungs automatik: Die Intervall-Lüftung sorgt für konstanten Luftaustausch. Sie schaltet sich automatisch in der Leistungsstufe 1 für 10 Min/h ein. Die Funktion wird per Tastendruck aktiviert.



Touch Control Bedienung: Im Glas integrierte Bedientasten sorgen für mühelose Reinigung. Ein leichtes Antippen der Sensortasten genügt, um Leistungsstufen oder Funktionen einzustellen.



Sättigungsanzeige Metall-/Aktivkohlefilter: Die Anzeige erinnert an den Filterwechsel: Nach 100 Betriebsstunden ist die Sättigung des Metallfettfilters, nach 200 die des Aktivkohlefilters erreicht, die Sättigungsanzeige leuchtet auf.

Leistungswerte Energieeffizienzklasse (gem. EU-Regulierung 65/2014)



Fettabscheide grad: Der Wert gibt an, wie viel Prozent des im Dunst enthaltenen Fetts in den Fettfiltern aufgefangen wird.



Lautstärke: Die Lautstärke, gemessen auf der höchsten Leistungsstufe. Dank kontinuierlicher Optimierung: Hauben ab 2017 deutlich Geräuschreduziert.



Gebläsee ffizienz: Angabe dafür wie sparsam Strom eingesetzt wird, um die Abluft bzw. Umluft durch die verschiedenen Filter zu leiten.



Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften des Kochfeldes.



Boostfunktion: Die Boostfunktion verstärkt das Aufheizen und sorgt für intensive Hitze bei kurzer Ankochzeit.



Automatische Brückenschaltung: Die Auto-Brückenschaltung sorgt automatisch dafür, dass zwei Flexi-Kochzonen zusammengeschaltet und große Töpfe, Pfannen oder Bräter effizient erwärmt werden.



Brückenschaltung: Die Brückenschaltung wird manuell eingeschaltet und grosse Töpfe, Pfannen oder Bräter auf zwei Flexi-Kochzonen effizient erwärmt.



Sensorstufen: Die Komfortfunktion regelt die optimale Heizstufe automatisch. Die sensorgesteuerte Schmelz- (ca. 42°C), Warmhalte- (ca. 70°C) und Siedestufe (ca. 94°C) sorgen für eine einheitliche Temperatur.



Touch Control Bedienung: Im Glas integrierte Bedientasten sorgen für mühelose Reinigung. Ein leichtes Antippen der Sensortasten genügt, um Leistungsstufen oder Funktionen einzustellen.



Kindersicherung: Die Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Einschalten der Kochzonen.



Automatic Funktion: Koordiniert das Zusammenspiel zwischen Kochfeld und Absaugung, um bei gesteigerter Kochfeldtemperatur automatisch eine optimale Absaugung zu ermöglichen.



Ankochautomatik: Nach dem Einschalten arbeitet die Kochzone für eine bestimmte Zeit mit voller Leistung. Danach wird automatisch auf die eingestellte Leistungsstufe zurückgeschaltet.



Doubleboostfunktion: Die leistungsstarke Doubleboostfunktion sorgt für schnellste Ankochzeit bei intensiver Hitze. Perfekt zum Wasserkochen oder scharfen Anbraten.



Quick Start: Das Kochfeld erkennt die Kochzone von Töpfen automatisch. Es muss nur die gewünschte Leistungsstufe eingestellt werden, ein manuelles Anwählen von Kochzonen entfällt.



Pause: Mit der Pausenfunktion kann der Kochvorgang kurzerhand per Knopfdruck unterbrochen und alle Kochzonen wieder exakt auf vorheriger Leistungsstufe aktiviert werden.



Restwärmeanzeige: Die Restwärmeanzeige zeigt an, ob die Kochzonen noch heiß sind – als Schutzfunktion vor Verbrennungen.



Induktion: Magnetisches Kochgeschirr wird auf der Kochzone schnell, energieeffizient und sicher erhitzt. Übergelaufenes brennt nicht an, das Glaskochfeld ist mühelos reinigbar.



Slider Control: Die Slider Control ermöglicht eine einfache Bedienung durch Wischbewegungen.



Memoryfunktion: Mit der Memoryfunktion kann eine persönliche Wunscheinstellung (Kochzone, -stufe, -zeit) für das Kochfeld gespeichert werden.



Warmhaltefunktion: Mit dieser Wächterfunktion können fertige Gerichte auch über lange Zeit bei Idealtemperatur warmgehalten werden.

Kochfeld

Abzüge

Manche Dinge gehören einfach zusammen



Zwei Produkte in Einem

2-in-1 Kochfeld und Dunstabzug für zusätzlichen Platz beim Bereitstellen der Zutaten fürs Gericht und Kochen mit spezieller Automatik-Funktion.

Kochfunktionen

Die Kochfeldabzüge verfügen über 9 Heizstufen und eine Intensivstufe, die eine präzise Steuerung der Wärmezufuhr ermöglicht. Die flexible Kochzonen sind ideal geeignet für die Verwendung größerer Töpfe und Pfannen.

Wasserdichte Technologie

Die wasserdichte Technologie ermöglicht sorgloses und sicheres Weiterkochen, selbst bei verschütteten Flüssigkeiten auf dem Kochfeld, die in einem integrierten Behälter darunter aufgefangen werden.

Mehr Platz

Die kompakte Form schafft darunter zusätzlichen Raum, ideal für eine Schublade, in der Gewürze, Utensilien oder Reinigungsmittel griffbereit aufbewahrt werden können.

Leicht zu reinigen





Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche mit Fettfilter, die spülmaschinenfest ist.



Mythos 2gether Icon Steel

MYTHOS

NEW

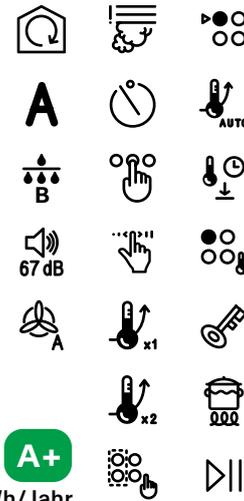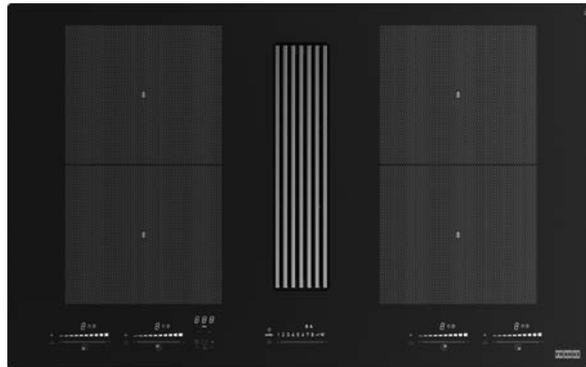

Modell
FMY 8391 HI
FMY 8391R HI

A+

38.5 kWh/Jahr

Schwarz
Abluft
340.0705.226


Schwarz
Umluft
340.0705.335

Planungshinweise


Gesamtanschlusswert **7,4 kW**
Anzeigenfarbe **Weiss**
Einbau Flächenbündig oder Auflage
Umluft-Kit mit 60 mm Auslass
Unterschrank mind. **80 cm**

9 Stufen + 1 Intensivstufe
Intensivstufe **600 m³/h**
Lieferumfang inklusive Aktivkohlefilter bei Umluftvariante

Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug
Separate Ansteuerung für jedes einzelne Kochfeld
Spülmaschinengeeignetes Abdeckgitter aus Premium Kunststoff
Reinigungsfreundliche Materialien
Fettfiltereffizienz "B"

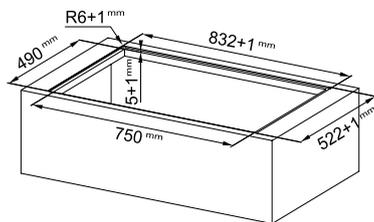

210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W
210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W

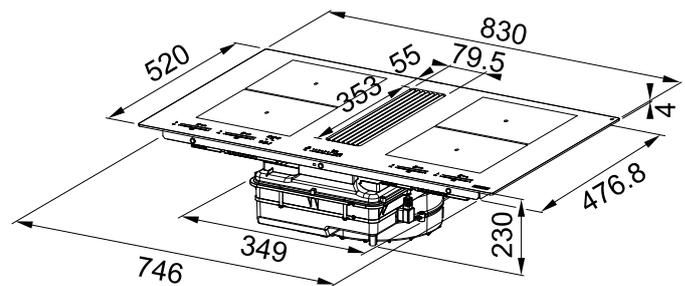

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Inklusive Filterset Nanosorb 2700 T/N
112.0716.092
Der Aktivkohlefilter sollte alle 3-4 Monate in der Spülmaschine bei max. 70°C regeneriert werden (max. 8 Regenerationszyklen). Der Filter kann im Ofen bei max. 70°C für 2 Stunden getrocknet werden.



Optional Bogen 90° für 150 Umluft-/Abluftset
112.0711.852



Optional Abluftset
112.0711.355



Optional Umluftset
112.0711.986
Sockel 60 mm



Optional Umluftset
112.0711.985
Sockel 60 mm

Maris 2gether Minimal Black

MARIS

NEW

Modell
FMA 8381 HI
FMA 8381R HI



A+
38.5 kWh/Jahr

Schwarz Abluft
340.0705.228


Schwarz Umluft
340.0705.337

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **7,4 kW**
Anzeigenfarbe **Rot**
Einbau **Flächenbündig oder Auflage**
Umluft-Kit mit 60 mm Auslass
Unterschrank mind. **80 cm**


9 Stufen + 1 Intensivstufe
Intensivstufe **600 m³/h**

Lieferumfang inklusive
Aktivkohlefilter bei Umluftvariante

Induktionskochfeld mit integriertem
Kochfeldabzug
Zentrale Steuerung der Kochfelder
Spülmaschinengeeignetes Abdeckgitter
aus Premium Kunststoff
Reinigungsfreundliche Materialien
Fettfiltereffizienz "B"

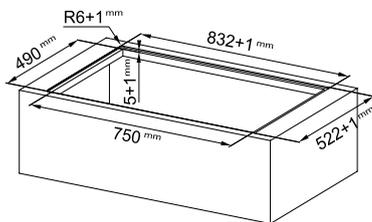

210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		R 200 P: 2.300 W Boost: 3.000 W
210x190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		R145 P: 1.400 W Boost: 1.850 W

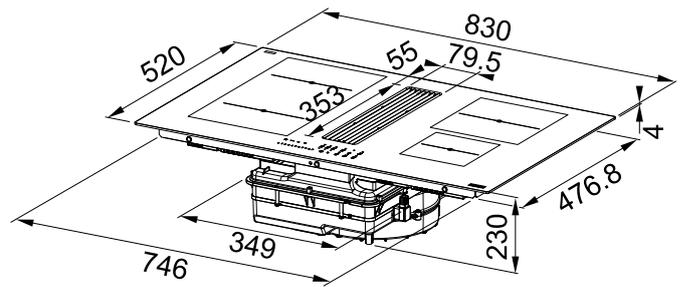

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Inklusive Filterset Nanosorb 2700 T/N
112.0716.092

Der Aktivkohlefilter sollte alle 3-4 Monate in der Spülmaschine bei max. 70°C regeneriert werden (max. 8 Regenerationszyklen). Der Filter kann im Ofen bei max. 70°C für 2 Stunden getrocknet werden.



Optional Bogen 90° für 150 Umluft-/Abluftset
112.0711.852



Optional Abluftset
112.0711.355



Optional Umluftset
112.0711.986
Sockel 60 mm



Optional Umluftset
112.0711.985
Sockel 60 mm

Maris 2gether Steel

MARIS

NEW

Modell
FMA 8391 HI
FMA 8391R HI



A+
40.6 kWh/Jahr



Schwarz
Abluft
340.0705.227


Schwarz
Umluft
340.0705.336

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **7,4 kW**
Anzeigenfarbe **Rot**
Einbau **Flächenbündig oder Auflage**
Umluft-Kit mit 60 mm Auslass
Unterschrank mind. **80 cm**


9 Stufen + 1 Intensivstufe
Intensivstufe **630 m³/h**

Lieferumfang inklusive Aktivkohlefilter bei
Umluftvariante

Induktionskochfeld mit integriertem
Kochfeldabzug
Separate Ansteuerung für jedes einzelne
Kochfeld
Flächenbündig integriertes Abdeckgitter
Wasserbeständig durch ein
Auffangbehälter und wasserdichte
elektronische Bauteile
Fettfiltereffizienz "B"

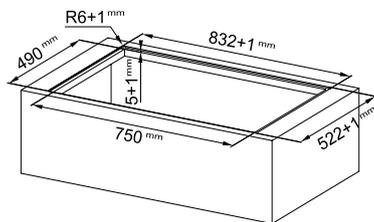

210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W
210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W		210×190 mm P: 2.100 W Boost: 3.000 W

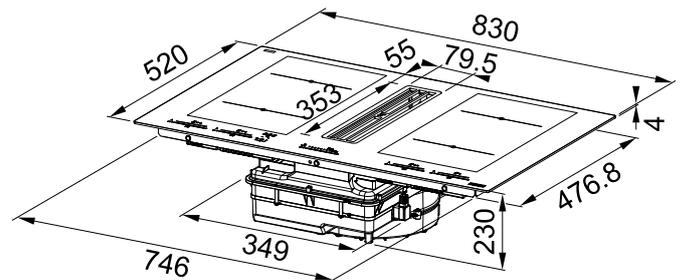

Zubehör



Inklusive
Filterset Nanosorb 2700 T/N
112.0716.092

Der Aktivkohlefilter sollte alle 3-4 Monate in der Spülmaschine bei max. 70°C regeneriert werden (max. 8 Regenerationszyklen). Der Filter kann im Ofen bei max. 70°C für 2 Stunden getrocknet werden.



Optional
Bogen 90° für
150 Umluft-/
Abluftset
112.0711.852



Optional
Abluftset
112.0711.355



Optional
Umluftset
112.0711.986
Sockel 60 mm




Optional
Umluftset
112.0711.985
Sockel 60 mm

Smart 2gether Black Lines

SMART

NEW



Modell
FSM 7081 HI
FSM 7081R HI

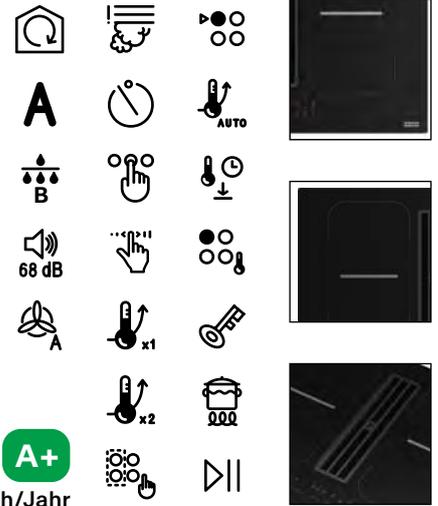

A+
40.6 kWh/Jahr

Schwarz Abluft
340.0705.229

Schwarz Umluft
340.0705.338

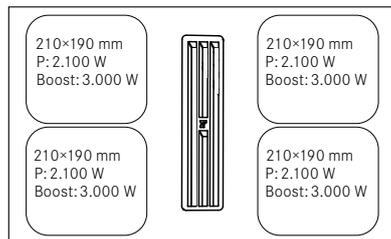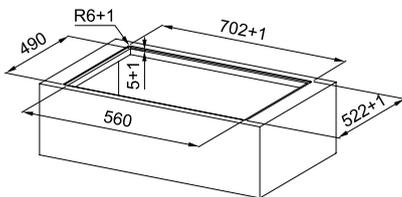


Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **7,4 kW**
Anzeigenfarbe **Rot**
Einbau **Flächenbündig oder Auflage**
Umluft-Kit mit 60 mm Auslass
Unterschrank mind. **60 cm**

9 Stufen + 1 Intensivstufe
Intensivstufe **630 m³/h**

Lieferumfang inklusive
Aktivkohlefilter bei Umluftvariante

Kompaktes Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug
Zentrale Steuerung der Kochfelder
Reinigungsfreundliche Materialien
Eine Bridge-Zone für grosse Pfannen
Fettfiltereffizienz "B"

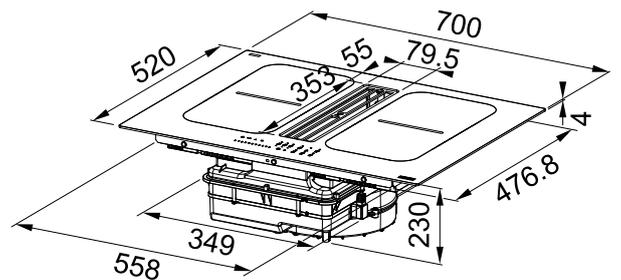

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Inklusive Filterset Nanosorb 2700 T/N
112.0716.092

Der Aktivkohlefilter sollte alle 3-4 Monate in der Spülmaschine bei max. 70°C regeneriert werden (max. 8 Regenerationszyklen). Der Filter kann im Ofen bei max. 70°C für 2 Stunden getrocknet werden.



Optional Bogen 90° für 150 Umluft-/Abluftset
112.0711.852




Optional Abluftset
112.0711.355



Optional Umluftset
112.0711.986
Sockel 60 mm



Optional Umluftset
112.0711.985
Sockel 60 mm



- 368 Kopffreiheitshauben
- 378 Wandhauben
- 384 Inselhauben
- 391 Deckenhauben
- 397 Downdraft
- 398 Lüfterbausteine
- 400 Flachschirmhauben

Dunstabzu



Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

gshauben

Übersicht Dunstabzugshauben

Kopffreiheit shauben

Wandhauben

Inselhaube

MYTHOS



Mythos Air Hub
FVMY AH 90 cm
S. 368



Mythos Perimetral Pro
FMY PER PRO 90 cm
S. 369



Mythos Pro
FMY PRO 90 cm
S. 370



Maris 2.0 Pro
FMA 2.0 PRO 80 | 90 cm
S. 371



Maris Pro Matt
FMA PRO MATT 80 | 90 cm
S. 372



Neo
FNO 60 | 80 | 90 cm
S. 373



Lago
FLG 60 | 80 | 90 cm
S. 374



Mythos Air Hub-T
FTMY AH 90 cm
S. 378



Tale
TALE W 60 | 80 | 90 | 120 cm
S. 382



T-shape Avant-silence
FTLN H45 90 cm
S. 383



Mythos T-Shelf
FMY F180 cm
S. 388



T-shape Avant-silence
Insel
FTLN | H45 90 cm
S. 385



Tale Insel
TALE 905 | 90 cm
S. 384



Smart Suspended
FSMS Ø AH 42 cm
S. 390

MARIS

SMART

Übersicht Dunstabzugshauben

Deckenhauben



Mythos Air Hub-D
FCMY C AH 120 cm
S. 391



Mythos Full Light
FCMY FL 90 cm
S. 394



Mythos
FCMY C 90 | 120 cm
S. 395



Maris
FCMA C 90 | 120 cm
S. 396

Downdraft



Dawn
FDW 88 cm
S. 397

Lüfterbausteine



Inca Lux Matt
FBFP 52 | 70 | 86 cm
S. 399



Inca Lux
FBFE 52 | 70 cm
S. 398

Flachschirmhauben



Omnia
FTCO 60 | 90 cm
S. 400



Smart
FSM 60 cm
S. 401

Auf einen Blick: Was kann die Haube?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der jeweiligen Haube.



Umluft: Die Luft wird angesaugt, dann durch den Fettfilter gereinigt und danach über einen Aktivkohlefilter, der Gerüche bindet, zurück in die Raumluft geleitet.



Abluft: Die Luft wird angesaugt, über einen Fettfilter gereinigt und nach draußen befördert.



Motordrehbarkeit: Durch Drehen des Motors kann die Luft auf kürzestem Wege direkt durch die dahinterliegende Wand der Haube entlüftet werden und erzielt so deutlich mehr Leistung.***



Touch Control Bedienung: Im Glas integrierte Bedientasten sorgen für mühelose Reinigung. Ein leichtes Antippen der Sensortasten genügt, um Leistungsstufen oder Funktionen einzustellen.



Randabsaugung: Leistungsstarke und optisch elegante Luftabsaugung an den Rändern der Haube.



Easy installation: Die Montage- und Befestigungsmaterialien sind bereits vormontiert und liegen der Haube bei. Die Verstellerschrauben erlauben ein einfaches Nachjustieren und Ausrichten der Abzugshaube.



Sound Pro: Das neue Sound Pro Gebläse ist in der Lage, unangenehme Frequenzen zu reduzieren sowie die wahrgenommene Lautstärke zu minimieren. Dies sorgt für ein noch komfortableres Kocherlebnis.



Nachlauf automatisch: In der automatischen Nachlaufzeit wird der Restdunst zuverlässig entfernt. Nach Ablauf der Zeit schalten sich Lüfter und Beleuchtung automatisch ab.



Intervall-Lüftungs automatisch: Die Intervall-Lüftung sorgt für konstanten Luftaustausch. Sie schaltet sich automatisch in der Leistungsstufe 1 für 10 Min/h ein. Die Funktion wird per Tastendruck aktiviert.



Easy-handling Aktivkohlefilter: Die Filterhalterung ist ab Werk auf dem Motor montiert. Der Aktivkohlefilter wird bequem und ohne Werkzeug eingelegt und mittels Klickmechanismus einfach in der Halterung fixiert.



Sättigungsanzeige Metall-/Aktivkohlefilter: Die Anzeige erinnert an den Filterwechsel: Nach 100 Betriebsstunden ist die Sättigung des Metallfettfilters, nach 200 die des Aktivkohlefilters erreicht, die Sättigungsanzeige leuchtet auf.



Dimmbares Licht: Ermöglicht die Einstellung der Helligkeit des Lichts.



UV-C Lampe: Viren und Bakterien werden ohne Ozonbildung wirksam abgetötet.



Anpassbare Farbtemperatur: Stellt den Farbton des Lichts von warmweiß auf kaltweiß ein.

Leistungswerte Energieeffizienzklasse (gem. EU-Regulierung 65/2014)



Fettabscheidegrad: Der Wert gibt an, wie viel Prozent des im Dunst enthaltenen Fetts in den Fettfiltern aufgefangen wird.



Gebläseeffizienz: Angabe dafür wie sparsam Strom eingesetzt wird, um die Abluft bzw. Umluft durch die verschiedenen Filter zu leiten.




Beleuchtungseffizienz: Vergleicht die Leistung der Leuchteinheit mit der durchschnittlich erzeugten Helligkeit.



Lautstärke: Die Lautstärke, gemessen auf der höchsten Leistungsstufe. Dank kontinuierlicher Optimierung sind unsere Hauben deutlich geräuschreduziert.

Ab(luft) durch die Wand!

Es sind die kleinen Unterschiede, die bei der Küchenplanung den großen ästhetischen Unterschied ausmachen können. Franke ist exklusiver Anbieter von Abluft-Abzugshauben, für die kein Schacht verwendet werden muss. Stattdessen können diese Hauben horizontal durch die dahinterliegende Wand entlüftet. Möglich wird das durch einen drehbaren Motor, der es schafft, die Abluft auf kürzestem Weg nach draußen zu befördern. Dadurch bringt die Haube deutlich mehr Leistung als bei der Standardverrohrung.

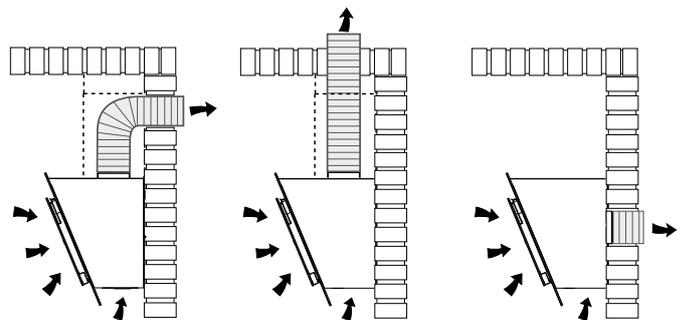

Abluft durch die Wand oberhalb der Haube, über ein im Schacht innen liegendes Abluftrohr

Abluft nach oben durch die Decke, über ein im Schacht innen liegendes Abluftrohr

Abluft direkt durch die Rückwand, ohne Schacht



Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Vertical Pro

Kopffreiheitshauben

Lernen Sie völlig neue Leistungsaspekte kennen



Unsere Maris- und Mythos-Familien begrüßen ein noch hochwertigeres Angebot. Lernen Sie die neuen, leistungsstarken Dunstabzugshauben der Vertical Pro Reihe kennen, die sich durch mehr Leistung, breitere Haubenkörper und bessere Reinigungslösungen auszeichnen. Ein neuer, einzigartiger Filter, breitere Abmessungen und das ebenfalls neue Sound Pro Gebläse ermöglichen jetzt einen schnellen und einfachen Zugang zum Innenraum der Dunstabzugshaube. Das verbesserte Design des Dunstabzugshaubenkörpers erzielt eine stärkere Absaugung der Kochdünste, eine einfachere Reinigung und eine bessere Ausleuchtung des Kochbereichs.

Entdecken Sie die exklusiven Eigenschaften unserer Vertical Pro Reihe:

- Bessere Performance – verringert Gerüche und Schadstoffe
- Die Form der Dunstabzugshaube lässt sich perfekt in Ihrer Küche integrieren
- Bessere Ausläuchtungen des Kochfeldes
- Vereinfachte Reinigung und Wartung
- Hohe Robustheit

Mythos



Mythos Pro



Mythos Perimetral Pro

Mythos Pro und Perimetral Pro

Mythos Pro, die exklusive Premium-Linie unserer Mythos Segments, ist in der Größe 90 cm erhältlich und verfügt über LED-Leisten, die das gesamte Kochfeld ausleuchten. Die Regulierung der Farbtemperatur, die Dimmfunktion, die doppelte Intensiv-Leistungstufe, welche bei maximaler Geschwindigkeit nur 56 dB erzeugt, und die leistungsstarken Aktivkohlefilter sind im Lieferumfang enthalten. Bevorzugen Sie den Spitzenreiter Mythos Perimetral Pro mit der Energieeffizienzklasse A+++ oder die elegante Dunstabzugshaube Mythos Pro, die mit exklusiven mattschwarzen Streifen oder mit Edelstahlstreifen erhältlich ist?

Maris

Maris Pro Matt und 2.0 Pro

Die funktionelle und langlebige Maris Serie ist in den Größen 80 und 90 cm erhältlich und verfügt über zwei dimmbare LED-Strahler, die Ihr gesamtes Kochfeld ausleuchten, sowie serienmäßig mit Aktivkohlefilter ausgestattet ist. Beide Dunstabzugshauben haben die Energieeffizienzklasse A+ und sind mit nur 56 dB bei maximaler Geschwindigkeit auch angenehm für die Ohren. Soll es für Ihre Küche eine elegante Maris Pro mit Digitalsteuerung in moderner Optik oder das exklusive mattschwarze Bedienfeld der Maris Pro Matt sein?




Maris Matt Pro



Maris 2.0 Pro

Mythos Air Hub

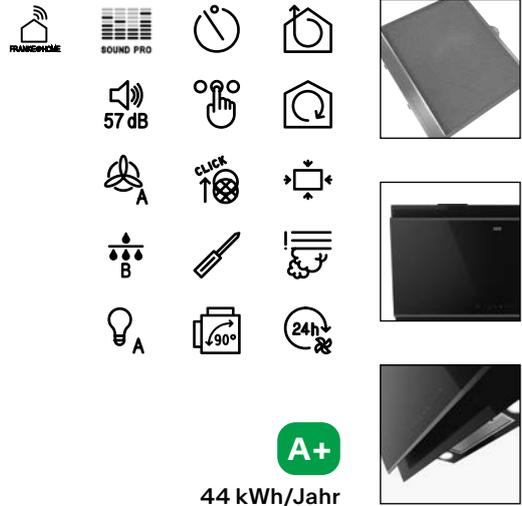

Modell
FVMY AH

 FVMY AH BK F90
Schwarz
330.0679.324


Breite
90 cm

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert **272W**
Beleuchtung **LED Spots, 2x1W, 4.000 K, Neutralweiß**
Anzeigenfarbe **Weiß**
(Luftdesinfektionssystem **Blau**)
Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 45 cm

Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.755

3 Stufen + 1 Intensivstufe
Intensivstufe **800 m³/h**

Moderne Kopffreiheitshaube mit integriertem Luftdesinfektionssystem
Entfernt 99,99% der Viren und Bakterien aus der Luft
Touch-Steuerung dank idealer Positionierung für jedermann leicht bedienbar

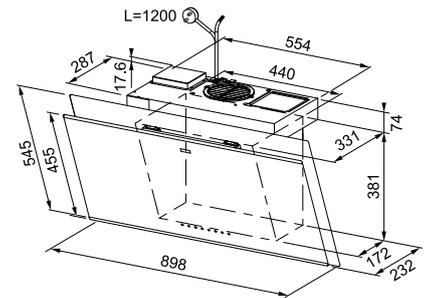

Zubehör



Inklusive
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF



Optional
112.0681.031
Schacht schwarz

Mythos Perimetral Pro



Modell
FMY PER PRO

A++

43 kWh/Jahr

Breite



 FMY PER PRO BK F90 90 cm
Schwarz
330.0682.354

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 144W
Beleuchtung LED Leiste,
2x4W, dimmbar und Regulierung
der Farbtemperatur
Anzeigenfarbe Weiß
Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
Sicherheitsabstand zum
Kochfeld mind. 45 cm

Lieferung inklusive
Aktivkohlefilter 112.0174.995

3 Stufen + 2 Intensivstufen
Intensivstufe 2 **880 m³/h**

Planungsfreiheit durch einen drehbaren
Motor
LED-Leiste gewährleistet eine gute
Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Attraktives Design - 5-Stufen-Verstellung
der Farbtemperatur
Touch-Steuerung dank idealer
Positionierung für jedermann leicht
bedienbar

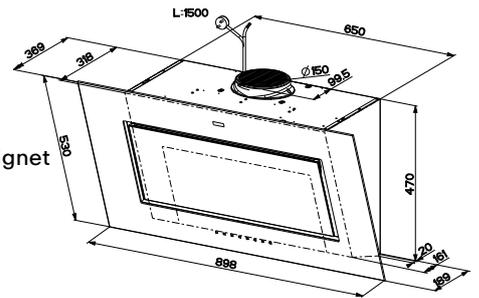

Kopffreiheitshauben

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Inklusive
112.0174.995
High-Performance AKF



Optional
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF



Optional
112.0719.924
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0683.832
Schacht schwarz



Optional
112.0683.833
Schachtverlängerung

Mythos Pro

MYTHOS

NEW

Modell
FMY PRO



A++
28.1 kWh/Jahr

Breite

-  FMY PRO 907 FM
BK/BK MATT
Schwarz / Schwarz matt
330.0723.300
-  FMY PRO 907 FM
BK/IX
Schwarz / Edelstahl
330.0682.352



Planungshinweise

Gesamtanschlusswert **174W**
Beleuchtung **LED Leiste, 1x4W, dimmbar**
und Regulierung der Farbtemperatur Anzeigenfarbe **Weiß**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Sicherheitsabstand zum Kochfeld **mind. 45 cm**

Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0719.924
bei **330.0723.300**,
optional bei **330.0682.352**

3 Stufen + 2 Intensivstufen
Intensivstufe 2 **880 m³/h**

Attraktives Design - 5-Stufen-
Verstellung der Farbtemperatur
Exklusives Design erhältlich mit
mattschwarzen Streifen oder
Edelstahlstreifen

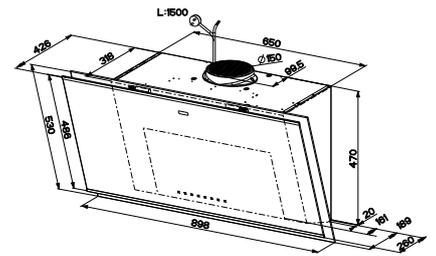

Zubehör

NEW

-  **Inklusive**
112.0719.924
Aktivkohlefilter (AKF)
inklusive bei
330.0723.300
optional bei
330.0682.352
-  **Optional**
112.0174.995
High-Performance AKF
inklusive bei
330.0682.352
optional bei
330.0723.300
-  **Optional**
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)
-  **Optional**
112.0174.994
Reaktivierb. AKF
-  **Optional**
112.0683.832
Schacht schwarz
-  **Optional**
112.0683.833
Schachtverlängerung

Maris 2.0 Pro

MARIS

NEW

Modell
FMA 2.0 PRO



A+

43 kWh/Jahr

Breite

 FMA 2.0 PRO 907 BK 90 cm
Schwarz
330.0723.298

 FMA 2.0 PRO 807 BK 80 cm
Schwarz
330.0723.299

Planungshinweise



Gesamtanschlusswert **272W**
Beleuchtung **LED Spots, 2x1W, 4.000 K, dimmbar**
Anzeigenfarbe **Weiß**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Sicherheitsabstand zum Kochfeld
mind. 45 cm

Lieferung inklusive

Aktivkohlefilter 112.0719.924

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe **790 m³/h**

Digitalsteuerung in moderner Optik
mit Animation
Leistungsstark und funktionell
zugleich
Das sanft nach vorne geneigte
Doppelglas-Panel verleiht der
Kopffreiheitshaube ein besonders
elegantes Aussehen

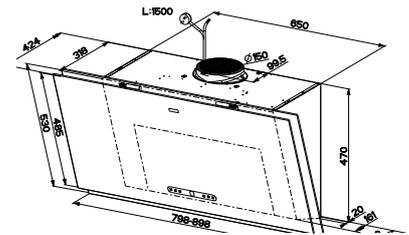

Kopffreiheitshauben

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör

NEW



Inklusive
112.0719.924
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF




Optional
112.0683.832
Schacht schwarz



Optional
112.0683.833
Schachtverlängerung

Maris Pro Matt

MARIS

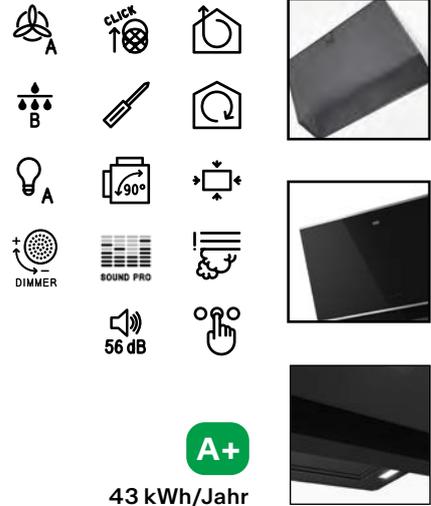

Modell
FMA PRO

43 kWh/Jahr

Breite

 FMA PRO 807
BK/BK MATT
Schwarz / Schwarz matt
330.0682.356

80 cm

 FMA PRO 907
BK/BK MATT
Schwarz / Schwarz matt
330.0682.355



90 cm

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert **272W**
Beleuchtung **LED Spots, 2x1W, 4.000 K, dimmbar**
Anzeigenfarbe **Weiß**
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.755
Sicherheitsabstand zum Kochfeld
mind. 45 cm

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe **790 m³/h**

Symmetrisch aufgesetztes Glas in der Trendfarbe Schwarz matt
Leistungsstark und funktionell zugleich
Mehr Ergonomie beim Kochen dank Kopffreiheit

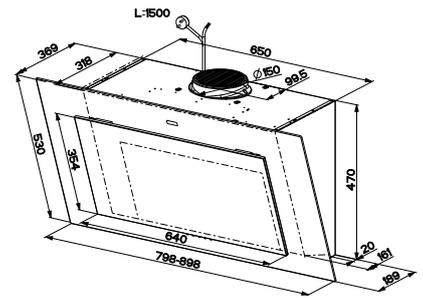

Zubehör



Inklusive
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0174.994
Reaktivierbarer AKF



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF



Optional
112.0719.924
Schacht schwarz




Optional
112.0683.832
Schacht schwarz



Optional
112.0683.833
Schachtverlängerung

Neo

MARIS

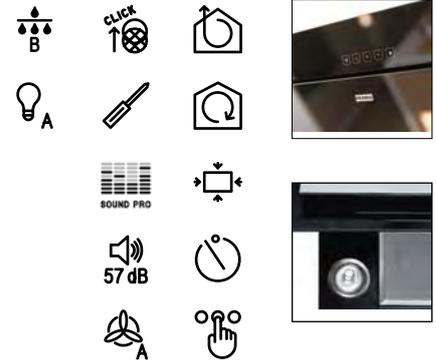

Modell
FNO

A+

44 kWh/Jahr

 FNO 605 BK
Schwarz
330.0591.778

 FNO 805 BK
Schwarz
330.0591.775

 FNO 905 BK
Schwarz
330.0591.773

Breite

60 cm



80 cm

90 cm

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 272W
Beleuchtung LED Spots,
2x1W, 4.000 K, Neutralweiß
Anzeigenfarbe Weiß
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive
Aktivkohlefilter 112.0016.755
Sicherheitsabstand zum
Kochfeld mind. 45 cm
Serienmäßig in Umluftbetrieb
inklusive Motorstutzen und
Umluftgitter

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 800 m³/h

Homogenes Design durch
symmetrisch aufgesetztes Glas
Neu entwickelte, gefällige
Touch-Steuerung
Erhöhter Bedienkomfort dank
„Easy Handling“ Aktivkohlefilter

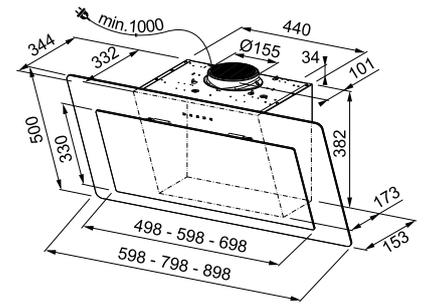

Kopffreiheitshauben

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Inklusive
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF



Optional
112.0285.288
Schacht schwarz



Optional
112.0197.447
Teleskop-Schacht




Optional
112.0036.204
Schachtverlängerung

Lago


SMART



Modell
FLG



44 kWh/Jahr

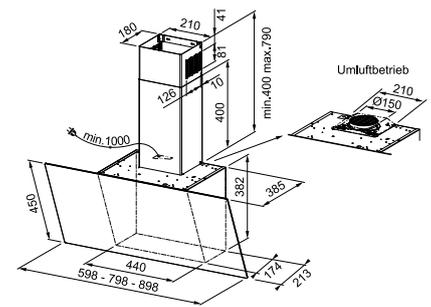

Breite

 FLG 605 BK/DG
Schwarz
330.0591.771

60 cm

 FLG 805 BK/DG
Schwarz
330.0591.717

80 cm

 FLG 905 BK/DG
Schwarz
330.0591.716

90 cm

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert 272W

Beleuchtung LED 2x1W, 4.000 K,
Neutral weiß

Anzeigenfarbe Weiß

Metall-Fettfilter

spülmaschinengeeignet

Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.755

Sicherheitsabstand zum Kochfeld
mind. 45 cm

Des Weiteren im Lieferumfang
enthalten Motorstutzen,
Umluftgitter und Schacht (dessen
Maße können aus der Maßzeichnung
entnommen werden)

3 Stufen + Intensivstufe

Intensivstufe 800 m³/h

Schwarzes Glas mit dezentem
grauen Rahmen Mehr Ergonomie
beim Kochen durch Kopffreiheit
Einfachheit als Credo für
Funktion und Design Inklusive
Schacht

Zubehör



Inklusive
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF



Optional
112.0674.302
Fettfilter Klasse B

Kopffreiheitshauben

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge



Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Kopffreiheitshauben

Mythos

Air Hub

Saubere Luft zum Atmen.



Denkt man an Luftqualität in der Küche, verbindet man diese meist mit Kochgerüchen, aber selten mit anderen Schadstoffen. Unsere neue Air Hub-Reihe, die Dunstabzugshaube und Luftdesinfektionssystem in Einem kombiniert, bietet hierfür die perfekte Lösung. Durch zwei getrennte Luftströme und zwei spezielle UVC-Leuchten entfernen die Air Hub-Hauben 99,99 % der Viren und Bakterien aus Ihrer Küche, so dass die Luft angenehm riecht und Sie sie gefahrlos einatmen können.

Unsere Air Hub-Hauben sorgen für saubere Luft



Energieeffizient und leistungsstark

Unsere Dunstabzugshauben schonen durch ihren stromsparenden Betrieb die Umwelt und Ihren Geldbeutel, ohne dabei - dank ihres leistungsstarken Gebläses - auf Effizienz verzichten zu müssen.

Keine Ozonbildung

Die Labore der Universität Siena* haben bestätigt, dass unsere Air Hub-Reihe mit Hilfe von UVC-Licht Viren und Bakterien auf sichere Weise und ohne Ozonbildung bis zu 99,99 % entfernen.



Luftdesinfektionsfunktion

MANUELL

Starten Sie die Desinfektion der Luft. Sie können das Gerät manuell wieder ausschalten oder es schaltet sich automatisch nach 24 Stunden aus.

INTENSIV

Maximale Geschwindigkeit der Desinfektion in kürzester Zeit. Diese Funktion schaltet sich automatisch wieder aus.

NACHT

Langer Zyklus für eine komplette Desinfektion bei minimalem Geräuschpegel, welcher sich jede Nacht automatisch wieder einschaltet.

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge



Mythos Air Hub-T



Mythos Air Hub




Mythos Air Hub-D

*Von der Universität Siena durchgeführte Labortests mit E. coli und Staphylococcus aureus.

Mythos Air Hub-T



Modell
FTMY AH




Breite

 **FTMY AH BK MATT F90** 90 cm
Schwarz /
Schwarz matt
325.0679.323

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 252W
Beleuchtung LED Spots, 2x1W, 3.000 K,
Neutral weiß
Anzeigenfarbe Weiß (Luftdesinfektionssystem
Blau)
Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.756
Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufen
Intensivstufe 740 m³/h

Moderne T-Shape Haube mit integriertem
Luftdesinfektionssystem
Entfernt 99,99% der Viren und Bakterien
aus der Luft
Elegantes Design in Schwarz matt mit
schwarzem Glas



Zubehör



Inklusive
112.0016.756
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0174.992
Reaktivierb. AKF



Wandhauben

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Sound Pro

Begeistert auch die anspruchvollsten Ohren.



Mit Dunstabzugshauben von Franke möchten wir Ihnen nicht nur vielfältige Kocherlebnisse und geschmackvolle Anreize schaffen, sondern auch Ihre Ohren verwöhnen: Wir verfolgen das Ziel, leise Dunstabzugshauben für ein angenehmes Wohnklima zu kreieren. Dazu haben wir intensive Studien über die Geräuschpegel und Schallfrequenzen unserer Gebläse durchgeführt. Nach umfangreicher Analyse ist es uns gelungen, eine Technologie der neuesten Generation zu entwickeln. Unsere Lösung: das Sound Pro System von Franke - ein effizientes Gebläse, das auch die anspruchsvollsten Ohren begeistert.



■ Reduktion von Verwirbelungen

Dank eines innovativen Designs werden Turbulenzen und Verwirbelungen im internen Luftstrom des Gebläses reduziert.

■ Geräuschreduzierung

Die wahrgenommene Lautstärke wird deutlich minimiert, die Mehrleistung der Geräte verspricht gleichzeitig ein noch komfortableres Kocherlebnis.


■ Klangoptimierung

Das neue Gebläse ist in der Lage, den Lärm unserer leistungsstärksten Dunstabzugshauben effektiv einzudämmen, indem hohe und unangenehme Frequenzen reduziert werden.



SOUND PRO

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

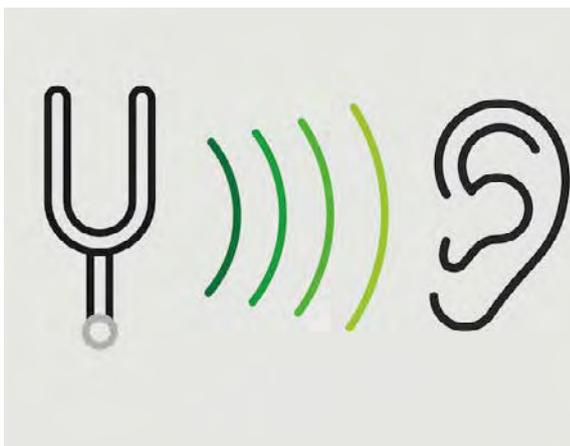

Tale

MYTHOS



Modell
TALE W

60dB



ROUND PRO



A++

34 kWh/Jahr

Breite

TALE 915 W BK MATT
Black Matt
325.0657.512

90 cm

TALE 615 W XS
Edelstahl
325.0597.293

60 cm

TALE 815 W XS
Edelstahl
325.0597.296

80 cm

TALE 915 W XS
Edelstahl
325.0597.294

90 cm

TALE 1215 W XS
Edelstahl
325.0597.295


120 cm

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert 272W,
274W (bei 120 cm)
Beleuchtung LED Spots, 2x1W, 4x1W
(bei 120 cm), 4.000 K, Neutralweiß
Anzeigenfarbe Weiß
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im
Lieferumfang enthalten
Sicherheitsabstand zum
Induktionskochfeld mind. 50 cm
Sicherheitsabstand zum
Gaskochfeld mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 780 m³/h

Klassische T-Wandhaube, welche sich
durch ihren klaren und eleganten Stil
auszeichnet
Geschweißte Ecken ermöglichen eine
schnelle und einfache Reinigung
TouchControl auf Edelstahl

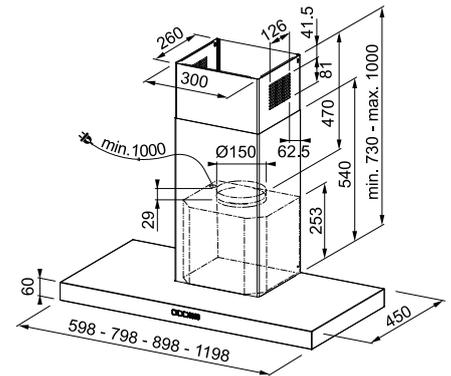

Wandhauben
Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Optional
112.0016.756
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0174.992
Reaktivierb. AKF




Optional
112.0017.983
Schachtverlängerung

T-shape Avant-Silence

MYTHOS



Modell
FTLN H45

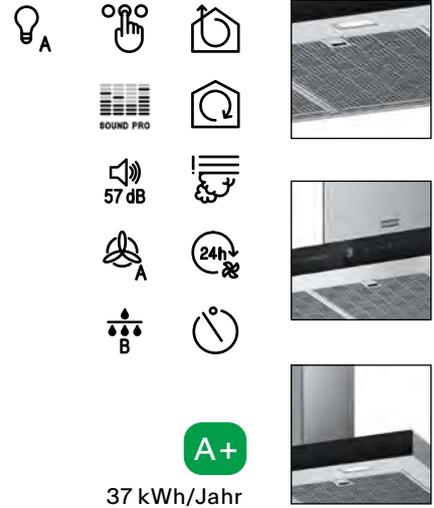


 FTLN H45 X/BK
GLAS A90
Edelstahl /
schwarzes Glas
325.0657.267

Breite
90 cm

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 272W
Beleuchtung LED Spots, 2x1W,
dimmbar, 3.000 K, Warmweiß
Anzeigenfarbe Weiß
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.756
Sicherheitsabstand zum
Induktionskochfeld mind. 50 cm
Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld
mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufen
Intensivstufe 750 m³/h

Moderne Kombination aus Edelstahl und
schwarzem Glas
Leistungsstark und leise
Einfache Bedienung dank Touch-Slider

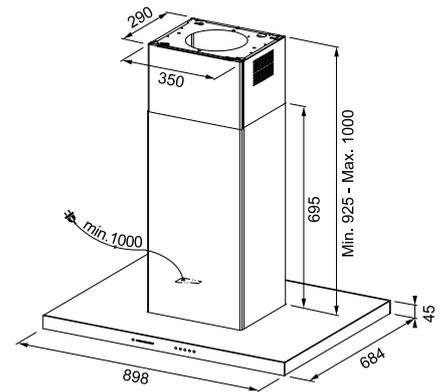

Zubehör



Inklusive
112.0016.756
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0174.992
Reaktivierb. AKF

Wandhauben
Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Tale Insel

MYTHOS



Modell
TALE 905 I

60dB



A++

36 kWh/Jahr

ROUND PRO

Breite


	TALE 905 I BK MATT Black Matt 325.0657.511	90 cm
	TALE 905 I XS Edelstahl 325.0552.774	90 cm

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert 274W
Beleuchtung LED Spots, 4x1W, 4.000 K, Neutralweiß
Anzeigenfarbe Weiß
Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten
Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 780 m³/h

Klassische T-Inselhaube in Perfektion
Energieeffizienzklasse A++
TouchControl auf Edelstahl

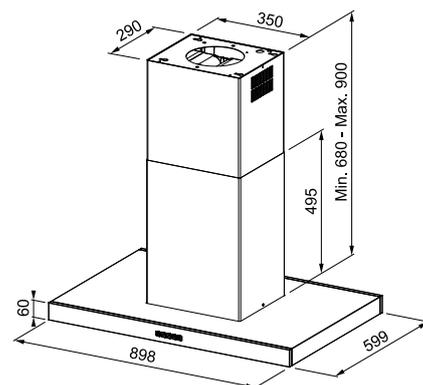

Zubehör



Optional
112.0016.756
Aktivkohlefilter (AKF)




Optional
112.0174.992
Reaktivierb. AKF

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge
Inselhauben

T-shape Avant-Silence Insel



Modell
FTLN IH45

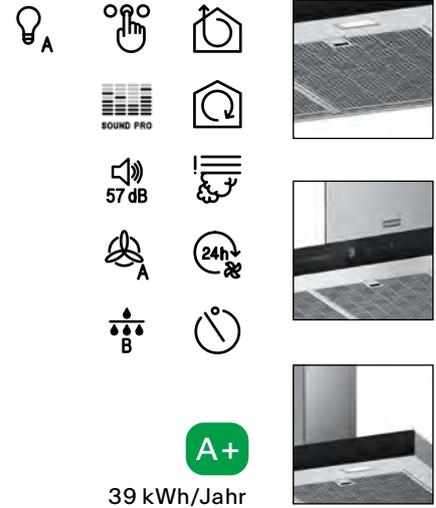

FTLN IH45 X/BK
GLAS A90
Edelstahl /
schwarzes Glas
325.0657.268

Breite


90 cm

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert 254W
Beleuchtung LED Spots, 4x1W,
dimmbar, 3.000 K, Warmweiß
Anzeigenfarbe Weiß
Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.756
Sicherheitsabstand zum
Induktionskochfeld mind. 50 cm
Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld
mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufen
Intensivstufe 750 m³/h

Moderne Kombination aus Edelstahl und
schwarzem Glas
Leistungsstark und leise
Einfache Bedienung dank Touch-Slider

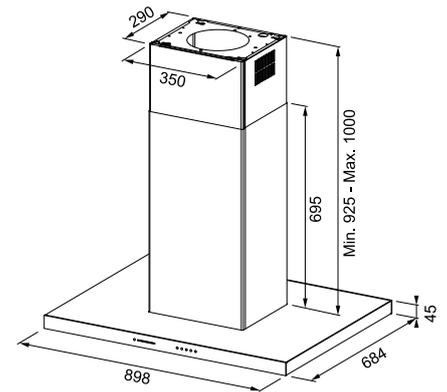

Zubehör



Inklusive
112.0016.756
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0174.992
Reaktivierb. AKF

Inselhauben
Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Mythos

T-Shelf

Leistungsstarke, ansprechende Ordnung



Machen Sie aus Ihrem Kochbereich mit der Mythos T-Shelf Inselhaube ein Erlebnis. 360° Nutzbarkeit und elegante Optik. Das Ergebnis? Eine kunstvolle und gleichzeitig praktische Ergänzung Ihrer Küche.



LED-Leisten

Zwei LED-Leisten mit Dimmer-Funktion sorgen für die perfekte Ambiance.



Leistung stark und schnell

Küchendünste verschwinden im Nu: Mit dem Sound Pro Blower wird Ihre Küche genussvoll wohnlich. Maximale Leistung, minimales Geräusch



Integriert stylish

Mattschwarze Fettfilter ergänzen das Design der Haube perfekt.



Rauchglasregale

Gestalten Sie die räumliche Anordnung Ihrer Küche ganz nach Ihrem eigenen Geschmack.

Herausragend in matt

Finden Sie den Look, der am besten zu Ihrer Küche passt.



Mythos T-Shelf

MYTHOS

NEW

Modell
FMY F180



63 kWh/Jahr



Breite


FMY BK MATT F180
Black Matt
325.0678.073

180 cm

Planungshinweise

Gesamtanschlusswert 262W
Beleuchtung LED Spots, LED Leiste
2x6W 4000K, dimmbar, Warmweiß
Anzeigenfarbe Weiß
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Lieferung inklusive Aktivkohlefilter
112.0016.756
Sicherheitsabstand zum
Induktionskochfeld mind. 50 cm
Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld
mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufen
Intensivstufe 750 m³/h

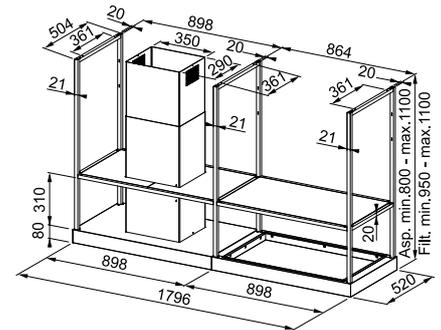

Zubehör



Inklusive
112.0016.756
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0174.992
Reaktivierb. AKF



Kochfeldabzüge
Dunstabzüge
Inselhauben

Mythos Air Hub-D



Modell
FCMY 120 C WHG AH


Breite

FCMY 120 C WHG AH 120 cm
Weißes Glas / Edelstahl
350.0679.885

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 262W
Beleuchtung LED Leiste, 1x12W,
4.000 K, Neutralweiß, dimmbar
Anzeigenfarbe Grün
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im
Lieferumfang enthalten
Sicherheitsabstand zum Kochfeld
mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufen
Intensivstufe 700 m³/h

Moderne Deckenhaube
mit integriertem
Luftdesinfektionssystem
Entfernt 99,99% der Viren und
Bakterien aus der Luft
Minimalistisches Design mit
integrierter Lichtleiste

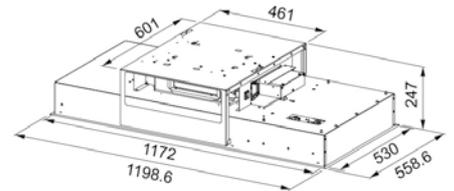

Zubehör



Optional
112.0339.360
Reaktivierb. AKF

Mythos Deckenhaube

Stellen Sie Ihre Rezepte ins Rampenlicht.



Hochwertig und unverwechselbar mit einem starken Fokus auf Funktionalität. Das neue Design der Mythos Deckenhaube passt perfekt zur Mythos-Familie und wurde insbesondere für diejenigen entwickelt, die Leistung über alles andere stellen. Mit ihren zwei Lichtleisten leuchtet die Haube den gesamten Kochbereich aus, während das Gebläse und die Randabsaugung die Luftansaugleistung erhöhen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Funktionalität ist die Alltagstauglichkeit: Deshalb liefern wir diese kompakte, hochwertige Deckenhaube mit einer Fernbedienung. Sie können aber auch einfach die Franke@Home App herunterladen, um die Haube nach Ihren Wünschen zu steuern.



Leistungstarke Lichtleisten

Zwei leistungsstarke Lichtleisten, um Ihre Rezepte ins Rampenlicht zu stellen und den gesamten Kochbereich auszuleuchten.

Funktionalität steht über allem

Erstklassige Luftansaugleistung durch verbesserte Ansaugfähigkeit.



Erstklassige Materialien

Schmales umlaufendes Blendenfeld für ein hochwertiges und minimalistisches Design, erhältlich in Edelstahl oder Weißglas.



Alltäglicher Komfort

Steuern Sie die Deckenhaube Mythos mit der mitgelieferten Fernbedienung oder über die Franke@Home App.



In jeder Hinsicht effizient

Die mit A+ eingestufte Deckenhaube ist außerdem sehr energiesparend.



Mythos Full light



Modell
FCMY FL



55 kWh/Jahr

Breite




FCMY 90 WHG FL
Weißes Glas / Edelstahl
350.0679.886

90 cm

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 280W
Beleuchtung LED Panel, 1x30W,
dimmbar und Regulierung der
Farbtemperatur
Anzeigenfarbe Grün
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im
Lieferumfang
Sicherheitsabstand zum Kochfeld
mind. 65 cm

3 Stufen + 2 Intensivstufe
Intensivstufe 720 m³/h

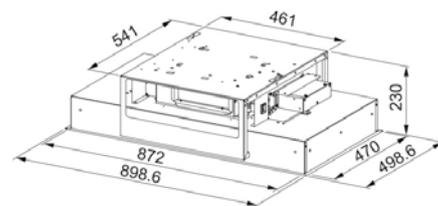

Perfekte Beleuchtung der Kochinsel
Platzsparende und dezente
Dunstabzugslösung zur Montage direkt an
der Decke
Alltäglicher Bedienkomfort wird durch die
mitgelieferte Fernbedienung gewährleistet

Zubehör



Optional
112.0339.360
Reaktivierb. AKF

Mythos

MYTHOS



Modell
FCMY C




39 kWh/Jahr

	Breite
 FCMY 90 C XS Edelstahl 350.0679.881	90 cm
 FCMY 120 C XS Edelstahl 350.0679.882	120 cm
 FCMY 90 C WHG A 2B Weißes Glas / Edelstahl 350.0679.883	90 cm
 FCMY 120 C WHG A 2B Weißes Glas / Edelstahl 350.0679.884	120 cm

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 256W
Beleuchtung LED Leisten, 2x3W,
4.000 K, dimmbar
Anzeigenfarbe Grün
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im
Lieferumfang enthalten
Sicherheitsabstand zum Kochfeld
mind. 65 cm

3 Stufen + 2 Intensivstufen
Intensivstufe 720 m³/h

Platzsparende und dezente
Dunstabzugslösung zur Montage
direkt an der Decke
Minimalistisches Design mit zwei
integrierten Lichtleisten
Erhältlich in den Farben Weiß und
Edelstahl

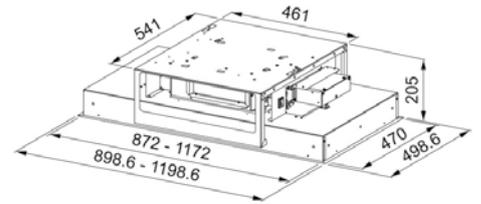

Zubehör



Optional
112.0339.360
Reaktivierb. AKF

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge
Deckenhauben

Dawn

MYTHOS



Modell
FDWIB



57 kWh/Jahr




 FDW 908 IB XS/2
Edelstahl
110.0365.588

Breite
88 cm

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 255W
Beleuchtung LED Leiste, 1x7W dimmbar, 2.700K, Warmweiß
Anzeigenfarbe Rot
Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten
Die Sicherheitsabstände sind der Zeichnung zu entnehmen
Motor kann zur kochfeldzugewandten oder -abgewandten Seite installiert und in 90°-Schritten gedreht werden um die Abluft nach links, rechts oder unten wegzuleiten
Es wird die Verwendung eines weniger tiefen Kochfeldes empfohlen
Kombination mit Gaskochfeldern ist nicht ausgeschlossen bedingt jedoch zwingend Klärung mit dem Franke Kundendienst

4 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 720 m³/h

Klassiker in attraktivem Edelstahl-Glas Design zum Einlassen in die Arbeitsplatte
Automatisches Ein- und Ausfahren mit nur einem Knopfdruck

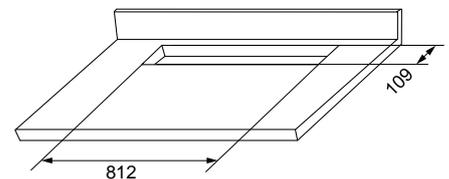

Downdraft
Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Optional
112.0289.753
Reaktivierbarer AKF



Optional
112.0262.703
Reakt. Hochleistungs-AKF

Inca Lux



Modell
FBFE XS



70 kWh/Jahr

 FBFE XS A52
Edelstahl
305.0665.359

 FBFE XS A70
Edelstahl
305.0665.361

Breite


52 cm

70 cm

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 256W
(243W bei 52 cm)
Beleuchtung LED Leiste, 1x6W (1x3W
bei 52 cm), 3.000 K
Anzeigenfarbe Blau
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang
enthalten
Sicherheitsabstand zum
Induktionskochfeld mind. 45 cm
Sicherheitsabstand zum
Gaskochfeld mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 670 m³/h

Vollständige Integration der Haube in
den Küchenschrank
Gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche
dank einer Lichtleiste
Einfache Steuerung über Drucktasten

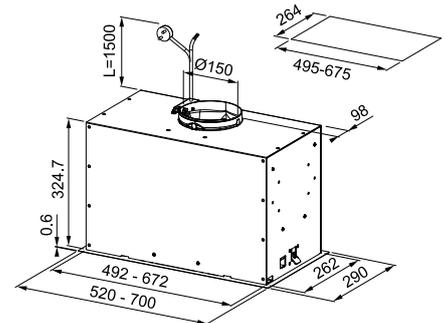

Lüfterbausteine

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Zubehör



Optional
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF

Inca Lux matt

MYTHOS



Modell
FBFP BK



Breite


-  FBFP BK MATT A52
Schwarz matt
305.0665.391
-  FBFP BK MATT A70
Schwarz matt
305.0665.392
-  FBFP BK MATT A86
Schwarz matt
305.0665.393

52 cm
70 cm
86cm

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 256W
Beleuchtung LED Leiste, 2x3W (1x3W bei 52 cm), dimmbar und Regulierung der Farbtemperatur
Abweichende Werte bei 52 cm
Anzeigenfarbe Grün
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten
Sicherheitsabstand zum Induktionskochfeld mind. 45 cm
Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld mind. 53 cm

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 720 m³/h

Vollständige Integration der Haube in den Küchenschrank
Gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche dank einer Lichtleiste
Komfortable Steuerung über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

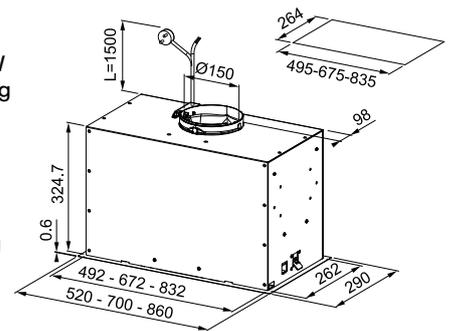

Zubehör



Optional
112.0016.755
Aktivkohlefilter (AKF)



Optional
112.0174.994
Reaktivierb. AKF



Optional
112.0174.995
High-Performance AKF

Lüfterbausteine
Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Omnia



Modell
FTCO



41 kWh/Jahr

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge
Flachschirmhauben

-  FTCO 60 XS
Edelstahl
315.0599.933
-  FTCO 90 XS
Edelstahl
315.0622.738

Breite


60 cm

90 cm

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 137W
Beleuchtung LED, 2x1W, 4.000 K,
Neutral weiß
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang
enthalten
Sicherheitsabstand zum
Induktionskochfeld mind. 45 cm
Sicherheitsabstand zum
Gaskochfeld mind. 65 cm
Frontleiste durch eine
Möbelfrontleiste austauschbar

3 Stufen + Intensivstufe
Intensivstufe 560 m³/h

Einfache Installation im
Küchenschrank durch schlanken
Motor
Abnehmbare Frontleiste ermöglicht
eine Anpassung an das umgebende
Küchendesign

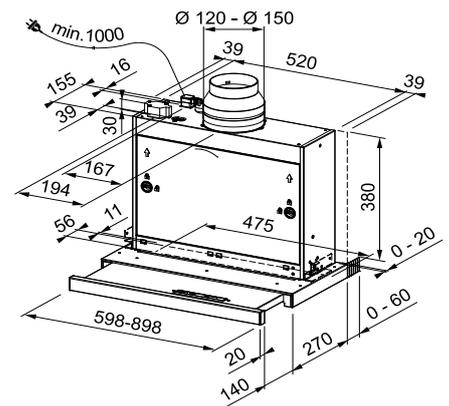

Zubehör



Optional
112.0016.758
Aktivkohlefiltere(AKF)



Optional
112.0046.156
Montageset



Optional
112.0196.874
Umluftset QuickFix

Leistungswerte Hauben

Bauart	Typ	Modellfamilie	Leistungssstufe 1					Leistungssstufe 2				
			Freiblasende Luftleistung m3/h	Luftleistung gem. EN 61591 m3/h	max. Luftdruck Pa	Elektrische Leistungsaufnahme Watt	Geräusch gem. EN 60704-3 dB(A)	Freiblasende Luftleistung m3/h	Luftleistung gem. EN 61591 m3/h	max. Luftdruck Pa	Elektrische Leistungsaufnahme Watt	Geräusch gem. EN 60704-3 dB(A)
Kopffreiheitshauben	FVMY AH 90 cm	Mythos Air Hub	300	280	150	160	48	380	360	530	190	53
	FMY PER PRO 90 cm	Mythos Perimetral Pro	260	230	450	8	41	360	340	480	15	49
	FMY PRO 90 cm	Mythos Pro	260	230	450	8	41	360	340	480	15	49
	FMA 2.0 PRO 80 90 cm	Maris Pro	280	270	450	160	46	360	350	520	200	50
	FMA PRO MATT 80 90 cm	Maris Pro Matt	280	270	450	160	46	360	350	520	200	50
	FNO 60 80 90 cm	Neo	300	280	150	160	48	380	360	530	190	53
	FLG 60 80 90 cm	Lago	300	280	150	160	48	380	360	530	190	53
Wandhauben	FTMY AH 90 cm	Mythos Air Hub-T	290	280	490	170	56	420	410	540	220	61
	TALE W 60 80 90 120 cm	Tale	300	270	460	165	48	370	350	510	200	54
	FTLN H 45 90 cm	T-shape Avant-silence	290	285	460	165	48	370	365	510	200	53
Inselhauben	TALE I 90 cm	Tale	300	270	460	165	48	370	350	510	200	54
	FSMS F42	Smart Suspended	290	270	450	150	53	420	410	540	200	59
	FTLN I H 45 90 cm	T-shape Avant-silence I.	290	285	450	165	48	370	365	510	200	53
	FMY F180 cm	Mythos T-Shelf	290	280	450	150	50	430	420	540	200	59
Deckenhauben	FCMY C AH 120 cm	Mythos Air Hub-D	200	190	160	15	43	370	350	480	60	58
	FCMY FL 90 cm	Mythos Full Light	200	190	180	15	43	360	350	530	60	56
	FCMY C 90 120 cm	Mythos	200	190	170	15	45	360	350	500	60	58
	FCMA C 90 120 cm	Maris	210	200	190	15	43	360	350	560	60	56
Downdraft	FDW 88 cm	Dawn	165	200	100	45	43	285	280	390	100	49
Lüfterbausteine	FBFE 52 70 cm	Inca Lux	290	280	390	130	47	460	450	470	165	57
	FBFP 52 70 86 cm (abweichende Werte für die 52 cm breite Variante)	Inca Lux Matt	300	290	460	150	47	430	420	550	200	56
Flachschirmhauben	FTCO 60 90 cm	Omnia	190	180	300	100	53	250	240	440	115	57
	FSM 60 cm	Smart	235	225	200	85	58	335	315	220	100	67

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge



Leistungsstufe 3					Leistungsstufe 4					Intensivstufe 1					Intensivstufe 2				
Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsaufnahme	Geräusch gem. EN 60704-3	Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsaufnahme	Geräusch gem. EN 60704-3	Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsaufnahme	Geräusch gem. EN 60704-3	Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsaufnahme	Geräusch gem. EN 60704-3
m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)	m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)	m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)	m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)
480	470	560	230	57	-	-	-	-	-	820	800	600	270	69	-	-	-	-	-
470	450	500	30	56	-	-	-	-	-	760	740	560	100	67	900	880	630	140	71
470	450	500	30	56	-	-	-	-	-	760	740	560	100	67	900	880	630	140	71
460	450	560	240	56	-	-	-	-	-	800	790	600	270	68	-	-	-	-	-
460	450	560	240	56	-	-	-	-	-	800	790	600	270	68	-	-	-	-	-
480	470	560	230	57	-	-	-	-	-	820	800	600	270	69	-	-	-	-	-
480	470	560	230	57	-	-	-	-	-	820	800	600	270	69	-	-	-	-	-
590	580	580	270	68	-	-	-	-	-	750	740	590	270	72	-	-	-	-	-
460	450	560	240	60	-	-	-	-	-	800	780	590	270	71	-	-	-	-	-
480	470	540	240	57	-	-	-	-	-	780	750	570	270	68	-	-	-	-	-
460	450	560	240	60	-	-	-	-	-	800	780	590	270	71	-	-	-	-	-
590	580	570	240	66	-	-	-	-	-	760	740	580	250	70	-	-	-	-	-
480	470	540	240	57	-	-	-	-	-	780	750	570	270	68	-	-	-	-	-
610	600	580	240	66	-	-	-	-	-	770	750	590	250	70	-	-	-	-	-
430	400	490	85	60	-	-	-	-	-	750	700	510	220	72	-	-	-	-	-
420	400	540	85	59	-	-	-	-	-	540	520	560	220	65	750	720	540	250	71
410	400	540	85	59	-	-	-	-	-	530	510	560	220	67	750	720	540	250	72
410	400	550	85	59	-	-	-	-	-	530	520	560	220	65	750	740	540	250	72
350	350	550	170	53	430	440	550	170	57	700	720	560	250	68	-	-	-	-	-
590	570	530	210	63	-	-	-	-	-	690	670	540	250	66	-	-	-	-	-
616	610	590	240	64	-	-	-	-	-	750	720	600	250	68	-	-	-	-	-
410	400	510	120	66	-	-	-	-	-	590	560	590	125	71	-	-	-	-	-
415	380	240	140	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Kochfeldabzüge
Dunstabzüge

Hauben Zubehör


Schächte				Schachtverlängerungen		
112.0197.447 Teleskop-Schacht	112.0285.288 Schacht schwarz	112.0681.031 Schacht schwarz	112.0683.832 Schacht schwarz	112.0017.983 Schachtverlängerung	112.0036.204 Schachtverlängerung	112.0683.833 Schachtverlängerung

Modellfamilie	Typ	Schächte				Schachtverlängerungen		
Dawn	FDW	-	-	-	-	-	-	-
Inca Lux	FBFE	-	-	-	-	-	-	-
Inca Lux	FBFP	-	-	-	-	-	-	-
Lago	FLG	•	•	-	-	-	•	-
Maris	FCMA C	-	-	-	-	-	-	-
Maris Pro	FMA 2.0 PRO	-	-	-	•	-	-	•
Maris Pro Matt	FMA PRO MATT	-	-	-	•	-	-	•
Mythos	FCMY C	-	-	-	-	-	-	-
Mythos Air Hub	FVMY AH	-	-	•	-	-	-	-
Mythos Air Hub-T	FTMY AH	-	-	-	-	-	-	-
Mythos Air Hub-D	FCMY CAH	-	-	-	-	-	-	-
Mythos Full Light	FCMY FL	-	-	-	-	-	-	-
Mythos Perimetral Pro	FMY PER PRO	-	-	-	•	-	-	•
Mythos Pro	FMY PRO	-	-	-	•	-	-	•
Mythos T-Shelf	FMY F180	-	-	-	-	-	-	-
Neo	FNO	•	•	-	-	-	•	-
Omnia	FTCO	-	-	-	-	-	-	-
Smart GL	FSM GL	-	-	-	-	-	-	-
Smart Suspended	FSMS F42	-	-	-	-	-	-	-
Tale	TALE	-	-	-	-	•	-	-
Tale Insel	TALE I	-	-	-	-	-	-	-
T-shape Avant-silence	FTLN H 45	-	-	-	-	-	-	-
T-shape Avant-silence I.	FTLN I H 45	-	-	-	-	-	-	-

Kochfeldabzüge
Dunstabzüge



112.0197.447



112.0285.288



112.0681.031



112.0683.832



112.0683.833



112.0017.983




112.0036.204

Fettfilter	Aktivkohlefilter	Standard	High-Performance	Reaktivierbar	Reaktivierbar	Reaktivierbar	Reaktivierbar
	Tauschzyklus	3 Monate	6 Monate	24 Monate	15 Monate	36 Monate	36 Monate
Fettabscheidegrad B	Reinigungszyklus	-	-	4 Monate	4 Monate	3 bis 4 Monate	3 bis 4 Monate
112.0674.302	112.0016.755 112.0016.756 112.0016.758 112.0067.942		112.0174.995	112.0174.994** 112.0174.992**	112.0262.703* 112.0289.753*	112.0339.360	112.0719.924

-	-	-	-	-	•	•	-	-
-	•	-	-	•	-	-	-	-
-	•	-	-	•	-	-	-	-
•	•	-	-	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	•	-
-	•	-	-	•	-	-	-	•
-	•	-	-	•	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-	-	•	-
-	•	-	-	•	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	-	-
-	•	-	-	•	-	-	-	•
-	-	-	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	•	-	-	•	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	-	-

Allgemein gültiges Z ubehör:

112.0027.872
Seitlicher Schacht
massiv Edelstahl

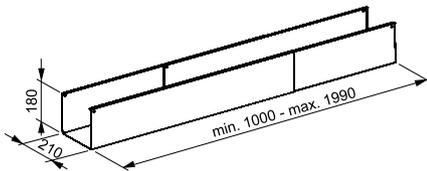

* Der poröse Teil des Filters sollte mindestens alle 4 Monate oder bei sehr intensivem Gebrauch auch öfter in der Spülmaschine gewaschen werden.

** Der Aktivkohlefilter kann in der Spülmaschine bei max. 70°C oder von Hand mit warmem Wasser gewaschen werden. Hierbei dürfen keine scheuernden Schwämme und kein Geschirrspülmittel verwendet werden. Danach den Aktivkohlefilter für 2 Stunden im Ofen bei einer Temperatur von max. 70°C oder bei Raumtemperatur trocknen lassen (hierbei den Filter senkrecht aufstellen, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann).

Arbeits




Platten



FineSteel

Band- und WhirlFinish	410
FineSteel Bearbeitung	411
FineSteel Becken	412
Planungsbeispiele	414
Materialeigenschaften und Reinigungstipps	416



PureSteel

BandFinish	418
CrystalFinish	420
PearlFinish	422
BlackPearlFinish	424
PureSteel Bearbeitung	428
PureSteel Becken Franke	430
Box Center	432
Planungsbeispiele	434

Übersicht Edelstahl Oberflächen

MYTHOS



BANDFINISH

Beschreibung

- Standardausführung
- Geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- Leicht reflektierend
- Klassische seidenmatte Oberfläche
- Körnung ~280

Materialstärke Pure Steel

4 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 3.950 mm

max. Breite: 1.450 mm

größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten

bei PureSteel mit Stoßfuge



CRYSTALFINISH

Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Veredelte Oberfläche durch metallurgisches Materialabtragsverfahren
- Geglätet, edel schimmernd, dekorativ und kratzresistenter
- Weniger empfindlich gegen Fingerabdrücke und leichter zu reinigende Oberfläche

Materialstärke Pure Steel

4 mm / 8 mm

Grenzmaße / Geometrie

Materialstärke 4 / 8 mm

max. Länge: 3.950 mm

max. Breite: 1.400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m²

8mm = ca. 64 kg / m²

Arbeitsplatten

MARIS



BANDFINISH

Beschreibung

- Standardausführung
- Geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- Unterkonstruktion Holzmaterial
- Leicht reflektierend
- Klassische seidenmatte Oberfläche
- Körnung ~280

Arbeitsplattenhöhe Fine Steel

20 / 30 / 40 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 5.000 mm

max. Breite: 1.300 mm

größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten

bei FineSteel mit Stecknaht



WHIRLFINISH

Beschreibung

- Mattgrau schimmernde, glatte Oberfläche
- Keine Verfahrensspuren, regelmässig gewirbelt
- Alternativ zu klassischen, glänzenden Oberflächen
- Unterkonstruktion Holzmaterial

Arbeitsplattenhöhe Fine Steel

20 / 30 / 40 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 5.000 mm

max. Breite: 1.800 mm

größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten

bei FineSteel mit Stecknaht

Übersicht Edelstahl Oberflächen



PEARLFINISH

Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Versiegelte Oberfläche
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Wasserabweisend/schmutzabweisend
- Temperaturbeständig bis 300°C
- Farblos und transparent
- Haftfest und schlagfest, ohne Risse oder Abblättern

Materialstärke Pure Steel

4 mm / 8 mm

Grenzmaße / Geometrie

Materialstärke 4 / 8 mm
max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m²
8mm = ca. 64 kg / m²



BLACKPEARLFINISH

Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Versiegelte Oberfläche
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Wasserabweisend/schmutzabweisend
- Temperaturbeständig bis 300°C
- Trendiger Schwarzton
- Farblos und transparent
- Haftfest und schlagfest, ohne Risse oder Abblättern

Materialstärke Pure Steel

8 mm

Grenzmaße / Geometrie

Materialstärke 8 mm
max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

Gewicht:

8mm = ca. 64 kg / m²

FineSteel Laufmeter-Preisliste

Band- und WhirlFinish

- Maximallängen bis 5.000 mm
- Andere Formate auf Anfrage
- Arbeitsplattenstärke wahlweise 20, 30 oder 40 mm
- Unterkonstruktion Holzmaterial
- Inklusive Sichtkanten
- Inklusive Verpackung



20 / 30 / 40 mm Band Finish

Artikel-Nr.



20 / 30 / 40 mm Whirl Finish

Artikel-Nr.

bis 550 mm	105.0559.220	105.0559.254
bis 600 mm	105.0559.241	105.0559.255
bis 650 mm	105.0559.242	105.0559.256
bis 700 mm	105.0559.243	105.0559.257
bis 750 mm	105.0559.244	105.0559.258
bis 800 mm	105.0559.245	105.0559.259
bis 850 mm	105.0559.246	105.0559.260
bis 900 mm	105.0559.247	105.0559.261
bis 950 mm	105.0559.248	105.0559.262
bis 1000 mm	105.0559.249	105.0559.263
bis 1050 mm	105.0559.250	105.0559.264
bis 1100 mm	105.0559.251	105.0559.265
bis 1150 mm	105.0559.252	105.0559.266
bis 1200 mm	105.0559.253	105.0559.267

Fine Steel

FineSteel Bearbeitung



Profilaufkantung

- Höhe zwischen 25 und 75 mm
- Breite zwischen 20 und 50 mm Profil

Artikel-Nr.

132.0382.274

Profilaufkantung

132.0382.275

Profilaufkantung seitlich geschlossen
(Sichtkante)

Rückwände Ecken unverschweißt

Rückwand bis 500 Höhe

132.0382.312

Rückwand bis 700 Höhe

132.0382.313

Rückwand bis 900 Höhe

132.0382.314

Mehrpreis für Rückwände alle Ecken
verschweißt

132.0382.315

Eckausschnitt

Eckausschnitt ohne Kantenbe-
arbeitung

132.0198.037

Eckausschnitt mit Kantenbe-
arbeitung

132.0382.276

Ausschnitt für Auflagekochfeld und -spüle

132.0198.036






Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld

132.0382.280





Eckverbindung 90°

132.0198.038

FineSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
MYX 110-55 	60 cm 	Becken 55x40x20 	105.0626.915 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-50 	60 cm 	Becken 50 x 40 x 20 	105.0626.916 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-45 	50 cm 	Becken 45 x 40 x 20 	105.0626.917 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-34 	45 cm 	Becken 34x40x20 	105.0626.918 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank
MYX 110-16 	30 cm 	Becken 16 x 40 x 15 	105.0626.919 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf • Stopfventil • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank


FineSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
<p>LAX 110-50</p> 	<p>60 cm</p> 	<p>Becken 50x41x17,5</p> 	<p>105.0559.598</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
<p>LAX 110-45</p> 	<p>50 cm</p> 	<p>Becken 44,5x39x17,5</p> 	<p>105.0559.599</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
<p>LAX 110-36</p> 	<p>45 cm</p> 	<p>Becken 36x39x17,5</p> 	<p>105.0559.600</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
<p>LAX 110-16/30</p> 	<p>30 cm</p> 	<p>Becken 16x39</p> 	<p>105.0559.611</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Stopfventil (Handbetätigung) • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

* Preise Becken beinhalten Ablaufverbindungen und ggf. Ventilbrücken

FineSteel Planungsbeispiele

Planungsbeispiel 1 – Insel

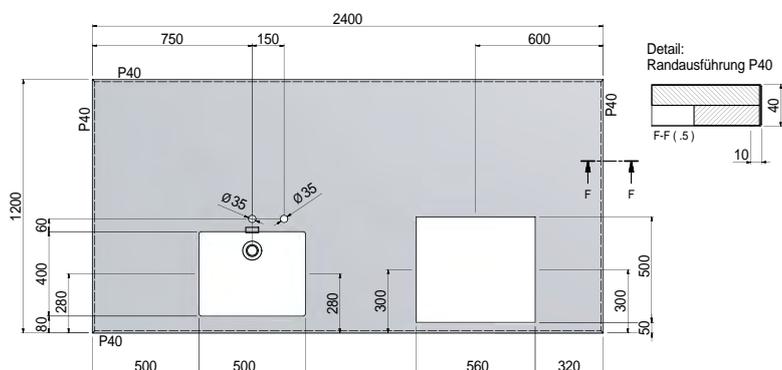

Modell in Band Finish

2,4 m × Arbeitsplatte Insel 2400×1200×40 mm (L×T×H)

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm

1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld

1× Verpackung inklusive

Artikel-Nr.


105.0559.253

105.0626.916

Ohne Mehrpreis

132.0198.036

Planungsbeispiel 2 – Wand

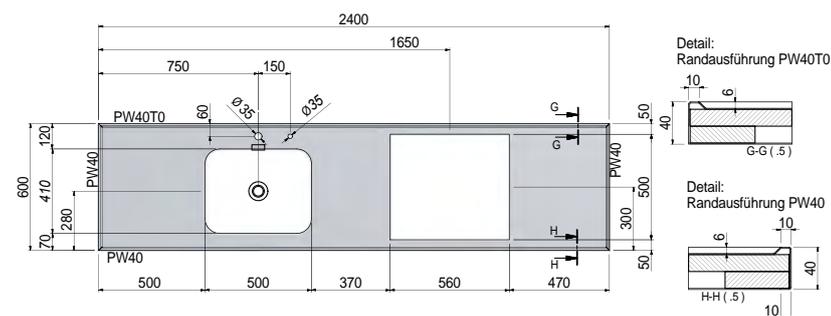

Modell in Band Finish

2,4 m × Arbeitsplatte 2400×600×40 mm (L×T×H)

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Drehknopfbohrung Ø 35 mm

1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld

1× Schwallrand bei Arbeitsplattentiefe 600 mm

1× Verpackung inklusive

Artikel-Nr.

105.0559.241

105.0626.916


Ohne Mehrpreis

132.0198.036

132.0382.273

FineSteel Planungsbeispiele

Planungsbeispiel 3 – L-Form

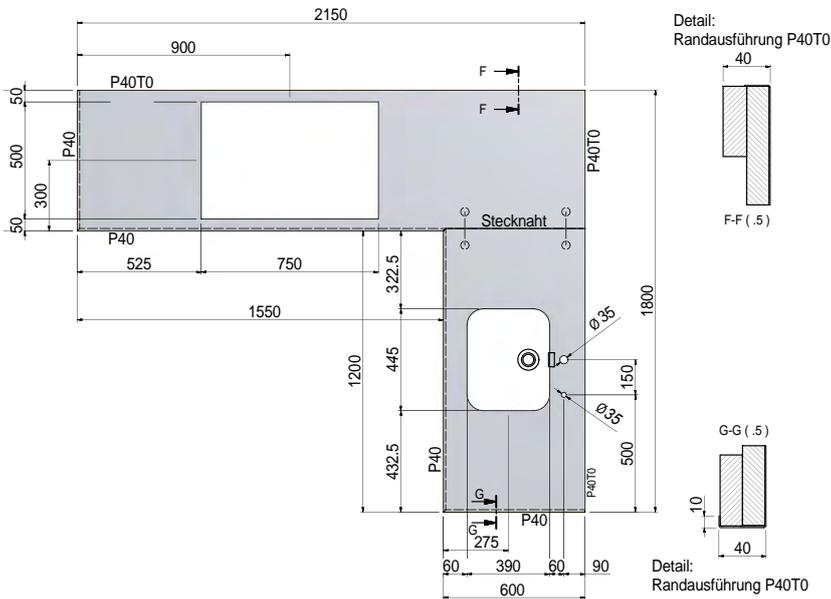

Modell in Whirl Finish

1,2 m × Arbeitsplatte 1200 × 600 × 40 mm (L × T × H)

1 × Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1 × Lochbohrung Ø 35 mm, 1 × Drehknopfbohrung Ø 35 mm

1 × Eckverbindung geschraubt

2,15 m × Arbeitsplatte 2150 × 600 × 40 mm (L × T × H)

1 × Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld

1 × Verpackung inklusive

Artikel-Nr.

105.0559.255

105.0626.916

Ohne Mehrpreis

132.0198.038

105.0559.255

132.0198.036

Edelstahl Materialeigenschaften

Funktionalität und Dauerhaftigkeit

Temperaturbeständigkeit

Das Material ist hitzebeständig, die Schmelztemperatur des Edelstahls liegt bei ca. 1450 °C.

Da unsere FineSteel-Arbeitsplatten holzunterleimt sind, dürfen keine heißen Gegenstände (Pfannen und Backbleche) direkt auf die Metall Flächen gestellt werden, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte). Edelstahl ist korrosionsbeständig, relativ elastisch und behält sein Aussehen über Jahrzehnte hinweg. Gebrauchsspuren liegen in der Natur des Materials und verleihen ihm mit der Zeit eine schöne Patina.

Schönheit, Optik und Ästhetik

Der Werkstoff Edelstahl brilliert durch eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten. Edelstahl ist zeitlos, trendunabhängig und passt sich optisch der Umgebungsfarbe an. Ideal kombinierbar mit jedem Einrichtungsstil, jeder Küchenfront und jeder Farbe harmonisiert er glänzend im Verbund mit anderen Materialien wie Holz, Stein oder Glas.

Gestaltungsmöglichkeiten

Das Material lässt sich gut formen und bearbeiten. Entsprechend groß sind die Gestaltungsmöglichkeiten, die auch ausgezeichnete Lösungen bei schwierigen Platzverhältnissen erlauben. Gleichzeitig eignet sich das Material für Massanfertigungen und wird gerne dort eingesetzt, wo ganz spezielle Bedürfnisse und Wünsche des anspruchsvollen Küchenkunden befriedigt werden sollen.

Rostfreiheit

Die Rostbeständigkeit verdankt der Edelstahl in erster Linie dem Legierungsmetall Chrom. Dieses führt zur Bildung einer dichten Passivschicht aus Chromoxyd an der Oberfläche des Stahls. Das chemische Verhalten des Metalls ist ähnlich demjenigen eines Edelmetalls wie Silber, Gold oder Platin.

Hygienische Oberfläche

Die kompakte Oberfläche ist absolut hygienisch und lässt sich einfach reinigen. Nicht umsonst ist Edelstahl das meistgebrauchte Material in der Lebensmittelindustrie. Wichtig ist die Berücksichtigung der Reinigungstipps und der Beschaffenheit der verschiedenen Oberflächen.

Edelstahl im täglichen Gebrauch

Eine absolute Kratzfestigkeit ist nach dem heutigen Stand der Technik nicht realisierbar und das Auftreten von Gebrauchsspuren ist somit ein ganz natürlicher Vorgang. Nach und nach entsteht auf der Oberfläche eine sogenannte Patina, die durch regelmässigen Gebrauch und die Reinigung und Pflege ihre ganz persönliche Note erhält.

Pflege

Auch wenn Edelstahl als pflegeleicht gilt, ist es ein Naturprodukt und weist basierend darauf eine besondere Pflegenotwendigkeit auf.

Unsere Empfehlung: Das Franke Reinigungsmittel

- Edelstahl-Reiniger 200ml Art.-Nr. **112.0530.237** (nur für FineSteel Oberflächen, für PureSteel handelsüblicher Crème-Reiniger verwenden)
- Franke Microfasertuch, Art. Nr.: **112.0530.324**

Erhältlich in unserem Franke-Shop unter www.franke.de/shop



Reinigungstipps für Band- und WhirlFinish Edelstahlarbeitsplatten

Tägliche Reinigung für alle Oberflächen

- Bei leichter Verschmutzung die Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen.
- Mit trockenem Microfasertuch nachtrocknen.
- Kalkablagerungen regelmässig entfernen (z. B. mit Zitronenreiniger / Zitronensaft oder Essigreiniger).

Intensive Reinigung und Pflege der Oberflächen

Wöchentlich, monatlich oder nach Bedarf.

FineSteel

Franke Inox Crème regelmässig auf der Oberfläche anwenden. Paste auftragen, mit nassem Lappen abwischen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.

PureSteel

Handelsübliche Crème-Reiniger kreisförmig mit einem Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser nachreinigen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Bei leichter Verschmutzung reicht eine Reinigung mit einem nassen Lappen; mit einem trockenen Tuch abreiben.

Reinigung von Edelstahlbecken


Zur Reinigung eignet sich Franke Twister mit dem integrierten Schwamm.

Nach Bedarf mit dem nassen Schwamm Twister-Paste aufnehmen und im Becken mit kreisenden Bewegungen auftragen. Anschliessend mit Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen. Das Becken bekommt wieder einen kompakten Glanz und das Wasser perlt von der Oberfläche ab.


Achtung!

Franke Twister nicht für die Reinigung der Arbeitsplatten verwenden, die Oberfläche könnte verkratzt werden.

Schenken Sie bitte folgenden Punkten besondere Beachtung




- Wischen Sie Flecken von Rotwein, Kaffee, Milch etc. sofort mit einem feuchten Tuch weg. Längeren Kontakt mit rostenden Gegenständen vermeiden.



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metall Fläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Verschieben Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände auf der Arbeitsplatte.



- Stellen Sie heiße Gegenstände (Pfannen und Backbleche) nicht direkt auf die Oberflächen, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte).



Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlwolle oder Ähnliches. Auch stark aggressive Reinigungsmittel wie Durgol, Javelwasser etc. dürfen nicht verwendet werden.

Rechtlicher Hinweis

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

PureSteel Laufmeter-Preisliste

Bandfinish

Die klassische, seidenmatte und leicht reflektierende Oberfläche.



4 mm Band Finish***

Artikel-Nr.

bis 550 mm	105.0558.852
bis 600 mm	105.0558.853
bis 650 mm	105.0558.854
bis 700 mm	105.0558.855
bis 750 mm	105.0558.856
bis 800 mm	105.0558.857
bis 850 mm	105.0558.858
bis 900 mm	105.0558.859
bis 950 mm	105.0558.860
bis 1000 mm	105.0558.861
bis 1050 mm	105.0558.863
bis 1100 mm	105.0558.864
bis 1150 mm	105.0558.865
bis 1200 mm	105.0558.866

Pure Steel

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.



PureSteel Laufmeter-Preisliste

CrystalFinish**

Bei Crystal Finish wird die Platte mit einem metallurgischen Abtragsverfahren veredelt. Das Ergebnis ist eine schimmernde Oberfläche, die leicht zu reinigen und sehr kratzfest ist.



	8 mm	4 mm***
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
bis 550 mm	105.0558.551	105.0558.648
bis 600 mm	105.0513.071	105.0558.649
bis 650 mm	105.0513.073	105.0558.650
bis 700 mm	105.0513.074	105.0558.651
bis 750 mm	105.0558.552	105.0558.652
bis 800 mm	105.0513.075	105.0558.653
bis 850 mm	105.0558.553	105.0558.654
bis 900 mm	105.0513.076	105.0558.655
bis 950 mm	105.0558.554	105.0558.656
bis 1000 mm	105.0513.077	105.0558.657
bis 1050 mm	105.0558.555	105.0558.658
bis 1100 mm	105.0513.078	105.0558.659
bis 1150 mm	105.0558.556	105.0558.660
bis 1200 mm	105.0513.080	105.0558.661

Pure Steel

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewollten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

Reinigungstipps für PURESTEEL CrystalFinish Arbeitsplatten

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

- Bei leichter Verschmutzung die Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen.
- Mit trockenem Microfasertuch nachtrocknen.
- Kalkablagerungen regelmässig entfernen (z. B. mit Zitronenreiniger / Zitronensaft oder Essigreiniger).

INTENSIVE REINIGUNG UND PFLEGE DER OBERFLÄCHEN

Wöchentlich, monatlich oder nach Bedarf.

PureSteel

Handelsübliche Crème-Reiniger kreisförmig mit einem Schwamm (ohne raue Oberfläche) auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser nachreinigen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Bei leichter Verschmutzung reicht eine Reinigung mit einem nassen Lappen; mit einem trockenen Tuch abreiben.



REINIGUNG VON EDELSTAHL- BECKEN

Zur Reinigung eignet sich Franke Twister mit dem integrierten Schwamm. Nach Bedarf mit dem nassen Schwamm Twister-Paste aufnehmen und im Becken mit kreisenden Bewegungen auftragen. Anschliessend mit Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen. Das Becken bekommt wieder einen kompakten Glanz und das Wasser perlt von der Oberfläche ab.

ACHTUNG!


Franke Twister nicht für die Reinigung der Arbeitsplatten verwenden, die Oberfläche könnte verkratzt werden.

WICHTIG

– Wischen Sie Flecken von Rotwein, Kaffee, Milch etc. sofort mit einem feuchten Tuch weg. Längeren Kontakt mit rostenden Gegenständen vermeiden.



– Stellen Sie heisse Gegenstände (Pfannen und Backbleche) nicht direkt auf die Metallflächen, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte).



– Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Verschieben Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände auf der Arbeitsplatte.



– Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlwolle oder Ähnliches. Auch stark aggressive Reinigungsmittel wie Durgol, Javelwasser etc. dürfen nicht verwendet werden.



RECHTLICHER HINWEIS

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

PureSteel Laufmeter-Preisliste

PearlFinish**

Bei Pearl Finish wird eine farblose und transparente Beschichtung auf den Edelstahl aufgetragen. So wird die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend und Fingerabdrücke haben keine Chance. Außerdem erhält die Arbeitsplatte dank dieser Veredelung eine außergewöhnliche edle und warme Optik.



	8 mm	4 mm***
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
bis 550 mm	105.0558.557	105.0558.633
bis 600 mm	105.0513.061	105.0558.634
bis 650 mm	105.0513.062	105.0558.635
bis 700 mm	105.0513.063	105.0558.636
bis 750 mm	105.0558.558	105.0558.637
bis 800 mm	105.0513.064	105.0558.638
bis 850 mm	105.0558.559	105.0558.639
bis 900 mm	105.0513.065	105.0558.640
bis 950 mm	105.0558.560	105.0558.641
bis 1000 mm	105.0513.066	105.0558.642
bis 1050 mm	105.0558.561	105.0558.643
bis 1100 mm	105.0513.067	105.0558.644
bis 1150 mm	105.0558.562	105.0558.645
bis 1200 mm	105.0513.068	105.0558.646

Pure Steel

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewellten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

Reinigungstipps für PURESTEEL PEARLFINISH Arbeitsplatten

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR DIE OBERFLÄCHE

Mit feuchtem Mikrofasertuch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ

Flecken wie Fett, Lebensmittelrückstände usw. können auf einfache Weise, durch leichtes Reiben mit einem weichen Mikrofasertuch oder Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) und unter Anwendung eines milden Reinigungsmittels (z. B. Geschirrspülmittel) gereinigt werden. Anschliessend das Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen und abschliessend nachtrocknen.

REINIGUNGSMITTEL

Die Reinigungsmittel sollten sich nur im pH-Bereich von etwa 3 bis 10 bewegen. Handelsübliche Geschirrspülmittel bewegen sich im pH-Bereich von 5 bis 6. Als weiteres Reinigungsmittel kann auch Essig (ab pH-Wert 3) verwendet werden.

SCHUTZFOLIE

Die Schutzfolie muss innerhalb von 4 Wochen nach Auslieferung von der Oberfläche abgezogen werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

HINWEISE FÜR DEN TÄGLICHEN UMGANG BEI ARBEITSPLATZEN MIT PEARLFINISH

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, kratzenden, abrasiven Reinigungsutensilien/-mittel (z. B. Schwamm mit rauher Oberfläche, Rasierklingen, Schaber, Scheuermilch etc.). Auch stark alkalische Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche – verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche.



- Heiße Pfannen können theoretisch auf die Arbeitsplatte gestellt werden, da die Beschichtung bis ca. 300 °C temperaturbeständig ist. Empfohlen wird aber trotzdem immer eine Unterlage zu verwenden (z. B. Franke Rollmatte).



RECHTLICHER HINWEIS

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.



PureSteel Laufmeter-Preisliste

BlackPearlFinish**

Die Black Pearl Finish Arbeitsplatte ist in einem trendigen schwarzen Farbton erhältlich und besitzt alle Vorteile, welche auch die Pearl Finish Arbeitsplatte mit einer Glaskeramischen Beschichtung besitzt. Wasser oder andere Flüssigkeiten perlen einfach ab, die Arbeitsplatte ist schmutzabweisend und hinterlässt keine Fingerabdrücke.



8 mm

Artikel-Nr.

bis 550 mm	105.0685.342
bis 600 mm	105.0685.343
bis 650 mm	105.0685.344
bis 700 mm	105.0685.345
bis 750 mm	105.0685.346
bis 800 mm	105.0685.347
bis 850 mm	105.0685.348
bis 900 mm	105.0685.349
bis 950 mm	105.0685.350
bis 1000 mm	105.0685.431
bis 1050 mm	105.0685.432
bis 1100 mm	105.0685.433
bis 1150 mm	105.0685.434
bis 1200 mm	105.0685.435

Pure Steel

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewellten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

Reinigungstipps für PURESTEEL BLACKPEARLFINISH Arbeitsplatten

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR DIE OBERFLÄCHE

Mit feuchtem Mikrofasertuch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ

Flecken wie Fett, Lebensmittelrückstände usw. können auf einfache Weise, durch leichtes Reiben mit einem weichen Mikrofasertuch oder Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) und unter Anwendung eines milden Reinigungsmittels (z. B. Geschirrspülmittel) gereinigt werden. Anschliessend das Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen und abschliessend nachtrocknen.

REINIGUNGSMITTEL

Die Reinigungsmittel sollten sich nur im pH-Bereich von etwa 3 bis 10 bewegen. Handelsübliche Geschirrspülmittel bewegen sich im pH-Bereich von 5 bis 6. Als weiteres Reinigungsmittel kann auch Essig (ab pH-Wert 3) verwendet werden.

SCHUTZFOLIE

Die Schutzfolie muss innerhalb von 4 Wochen nach Auslieferung von der Oberfläche abgezogen werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

HINWEISE FÜR DEN TÄGLICHEN UMGANG BEI ARBEITSPLETTEN MIT PEARLFINISH

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, kratzenden, abrasiven Reinigungsutensilien/-mittel (z. B. Schwamm mit rauher Oberfläche, Rasierklingen, Schaber, Scheuermilch etc.). Auch stark alkalische Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche.




- Heiße Pfannen können theoretisch auf die Arbeitsplatte gestellt werden, da die Beschichtung bis ca. 300°C temperaturbeständig ist. Empfohlen wird aber trotzdem immer eine Unterlage zu verwenden (z. B. Franke Rollmatte).



RECHTLICHER HINWEIS

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

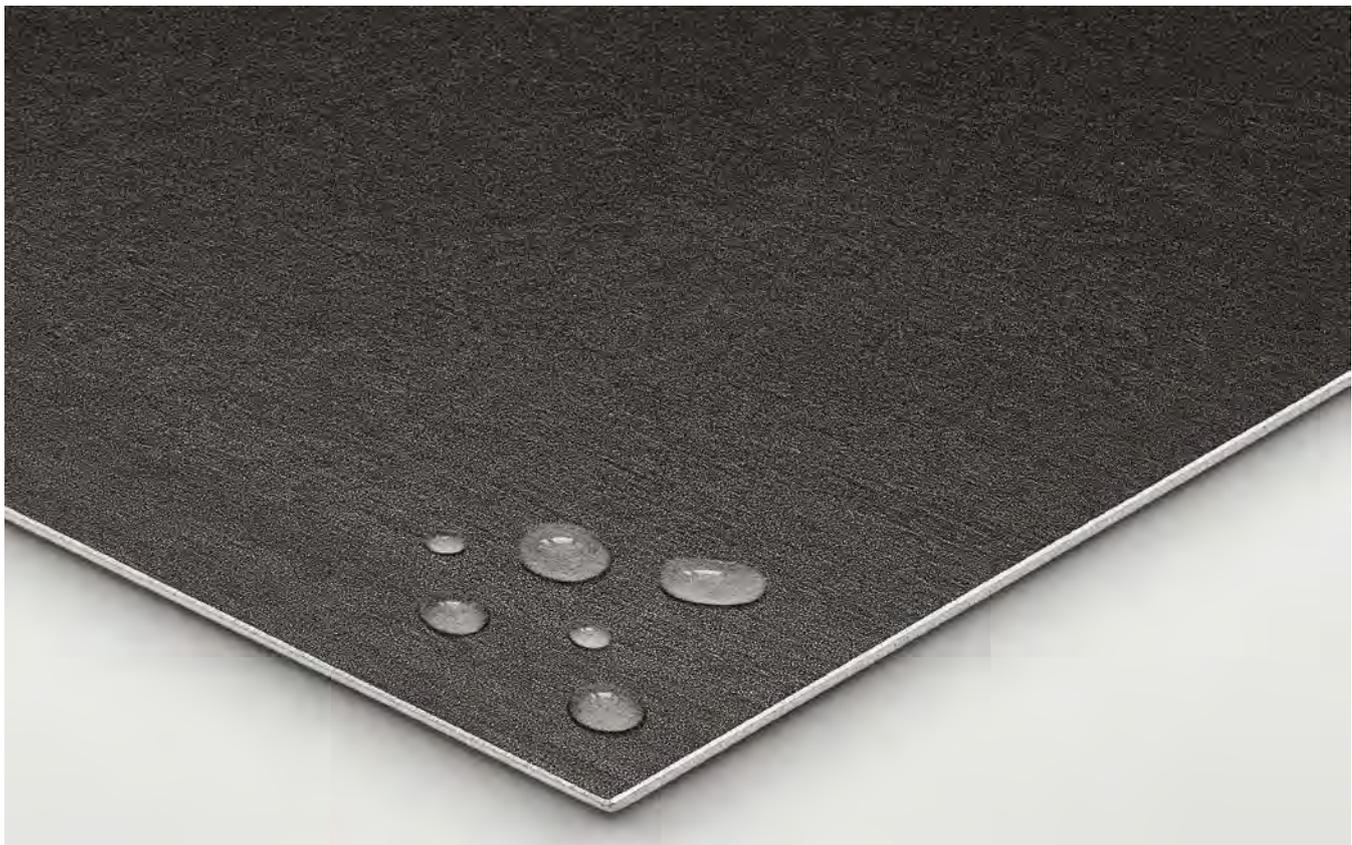








PureSteel Bearbeitung

Kantenbearbeitung und Ausschnitt für 8 und 4 mm Arbeitsplatten

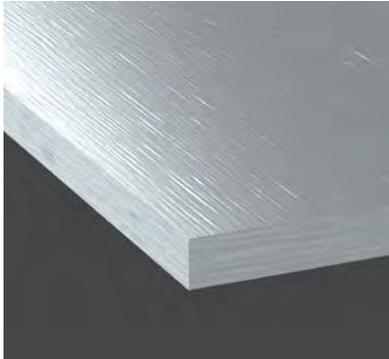


Artikel-Nr.

Geschliffene Sichtkante (Standard) **132.0382.438**

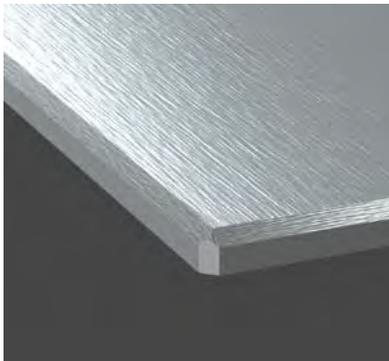

Gefaste Sichtkante (nur oben) **132.0382.437**



* je nach Arbeitsplattenstärke








Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld **132.0382.280**








LA VIDA ES UN REGALO
Y SI SE ACORTA
LA VIDA ES UN REGALO
CORTA TU PASADIS

Pure Steel

PureSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
MYX 110-55 	60 cm 	Becken 55×40×20 	105.0626.915 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-50 	60 cm 	Becken 50 x 40 x 20 	105.0626.916 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-45 	50 cm 	Becken 45 x 40 x 20 	105.0626.917 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-34 	45 cm 	Becken 34×40×20 	105.0626.918 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank
MYX 110-16 	30 cm 	Becken 16×40×15 	105.0626.919 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Verdeckter Überlauf • Stopfventil • Verdeckter Ablauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

PureSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
BXX 110-54 	60 cm 	Becken 54 × 41 × 20 	105.0627.241 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
BXX 110-50 	60 cm 	Becken 50 × 41 × 20 	105.0626.920 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
BXX 110-45 	50 cm 	Becken 45 × 41 × 20 	105.0627.242 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
BXX 110-34 	45 cm 	Becken 34 × 41 × 20 	105.0626.921 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank
BXX 110-16 	30 cm 	Becken 16 × 41 × 14 	105.0626.922 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Verdeckter Überlauf • Stopfventil • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

Franke Box Center eingeschweißt

Typ


Abmessungen in cm

Art.-Nr./Ausführung

BWX 210/110-27

Workcenter 27×48×20

105.0627.373



Lieferumfang: ein Becken inkl.
unten genanntem Zubehör

Zubehör Inklusive



3-teiliges
Messerset



Messerblock



Schneidebrett



Schneidebrett



Abtropfbecken



Geschirrkorb

Beispiel Becken Konfigurationen

BXX 110-54 + BWX 210/110-27



BXX 110-50 + BWX 210/110-27



BXX 110-45 + BWX 210/110-27



BXX 110-34 + BWX 210/110-27




Pure Steel



PureSteel Planungsbeispiele

Planungsbeispiel 1 – Insel

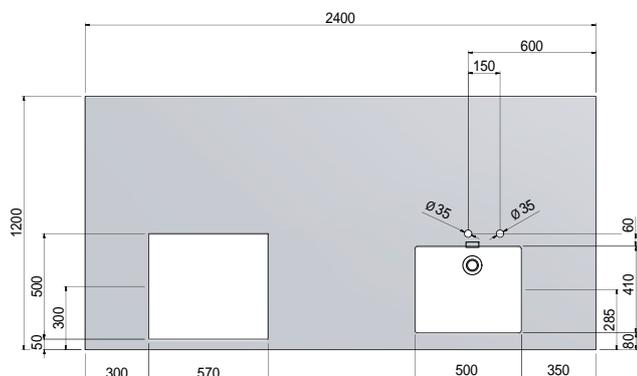

Modell in Pearl Finish

2,4 m × Arbeitsplatte Insel 2400×1200×4 mm (L×T×H)

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm

1× Kochfeldausschnitt für flächenbündiges Kochfeld

7,2 m gefaste Sichtkante (nur oben)

1× Verpackung inklusive

Artikel-Nr.

105.0558.646


105.0626.916

Ohne Mehrpreis

132.0382.280

132.0382.437

Planungsbeispiel 2 – Wand

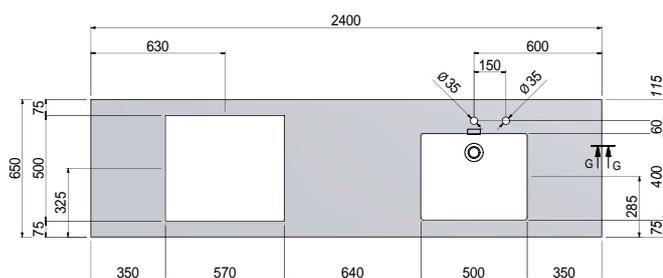

Modell in Pearl Finish

2,4 m × Arbeitsplatte Wand 2400×650×8 mm (L×T×H)

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm

1× Kochfeldausschnitt für flächenbündiges Kochfeld

2,4 m gschliffene Sichtkante

1× Verpackung inklusive

Artikel-Nr.

105.0513.062

105.0626.916


Ohne Mehrpreis

132.0382.280

132.0382.438

PureSteel Planungsbeispiele

Planungsbeispiel 3 – L-Form

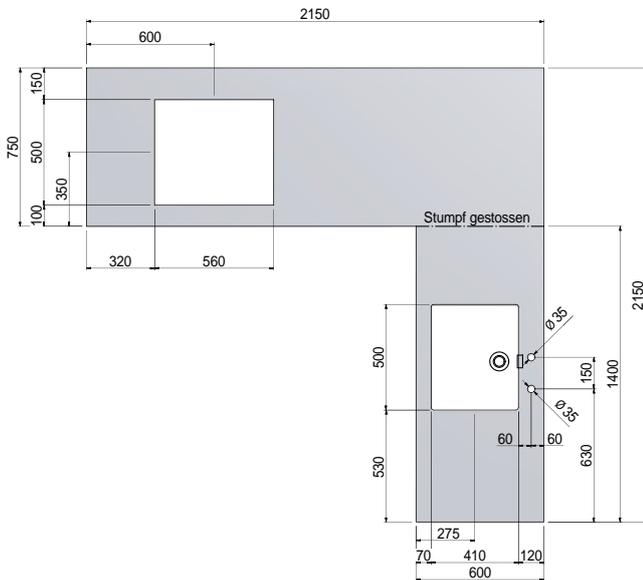

Modell in BandFinish

2,15 m × Arbeitsplatte Wand 2150×750×4 mm (L×T×H)

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm

1× Stoßverbindung

1,4 m × Arbeitsplatte Wand 1400×600×4 mm (L×T×H)

1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld

4,3 m geschliffene Sichtkante

1× Verpackung inklusive

Artikel-Nr.

105.0558.856

105.0626.916

Ohne Mehrpreis

Ohne Mehrpreis

105.0558.853

Ohne Mehrpreis

132.0382.438



- 440 Unterschrank ab 60 cm
- 442 Unterschrank ab 50 cm
- 444 Unterschrank ab 45 cm
- 445 Unterschrank ab 40 cm
- 448 Unterschrank ab 30 cm

Abfall



Trennung

Abfalltrennung

Übersicht Abfalltrennung

Unterschrank ab
60 / 50 / 45 / 40 / 30 cm

MYTHOS



Sorter FX
Sorter FX 60
S. 440

MARIS



Sorter Garbo
Garbo 60
S. 441



Sorter Garbo
Garbo 50
S. 442



Sorter Garbo
Garbo 45
S. 444



Sorter Cube
Cube 50
S. 443



Sorter Cube
Cube 40
S. 445



Sorter Cube
Cube 30
S. 448

SMART



Sorter Pivot
Sorter Pivot
S. 446



Sorter Mini
Sorter Mini
S. 447

Einbauhinweis

Bei der Planung des Abfalltrennsystems muss dessen Höhe, die Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank beachtet werden



Auf einen Blick: Was kann der Sorter?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften des jeweiligen Abfalltrennsystems.



Frontanbindung: Das Abfalltrennsystem wird praktisch und einfach mit dem Öffnen der Türe herausgezogen.



Drehtürenschränk: Das Abfalltrennsystem wird nach dem Öffnen der Drehtür herausgezogen. Optional kann ein Auszug zum automatischen Herausziehen an der Drehtür montiert werden.



Softclose: Der gedämpfte Selbsteinzug schließt die Tür bequem und ohne störende Geräusche.



Silent: Die gedämpfte Schienenführung sorgt für flüsterleisen Komfort.



Leichtlaufend: Die Auszugstechnik ermöglicht ein besonders leichtes öffnen und schließen des Abfallsystems.



Easy Installation: Einfache und schnelle Montage.



Aktivkohlefilter: Optionaler Deckel mit Aktivkohlefilter zur Vorbeugung von Geruchsbelästigung.



Ablage: Die stabile Ablagefläche ist ideal zur Aufbewahrung von Reinigungsmitteln und Putzutensilien.

Eimereinteilung:



Einfach



Zweifach



Dreifach



Vierfach




Eimer
groß-Klein

Sorter FX



Modell
Sorter FX 60

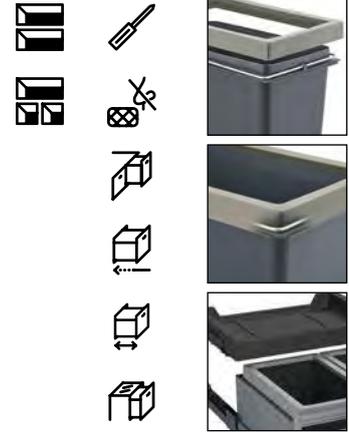

121.0557.764

Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(2x26 l)

121.0557.763

Handauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 26 l, 2x 11 l)


Einbaumaß min. 600 x 506 x 448 mm

Planungshinweise
Auszug zur Montage an Möbelfront
Montage der Führungsschienen
an der Seitenwand

Motion Gedämpfter Selbsteinzug
Inklusive Montageschablone, welche
den schnellen Einbau ermöglicht
Rahmen Abdeckung für eine saubere
Erscheinung sowie zum Schutz der
Tragegriffe
Organisationsschublade inklusive
Aktivkohlefilter

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Modernes und klares Design
Schnelle und einfache Montage in den
Schrank
Modulares System mit unterschiedlichen
Eimerausführungen

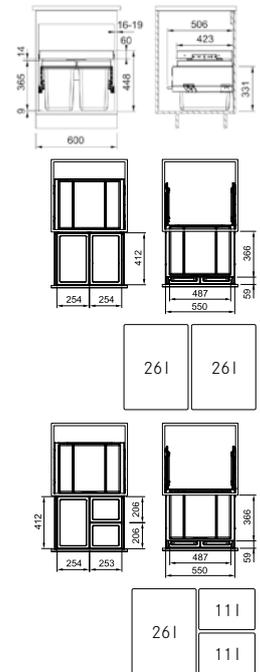

Zubehör




Inklusive
133.0579.350
Behälter 26 l



Inklusive
133.0579.463
Behälter 11 l

Sorter Garbo

MARIS

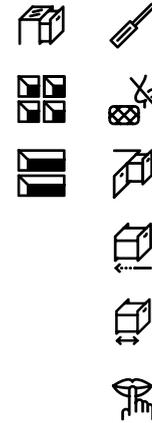

Modell
Garbo 60

121.0200.676

Garbo 60-4 Frontauszug
Abfalltrennung 4-fach
(2x 12 l, 2x 8 l)
inkl. 133.0200.694

121.0200.680

Garbo 60-3 Frontauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 18 l, 1x 12 l, 1x 8 l)
inkl. 133.0200.694
und 133.0251.271


121.0284.027

Garbo 60-2 Frontauszug
Abfalltrennung 2-fach
(2x 18 l)
inkl. 133.0284.696

Einbaumaß min. 562 x 399 x 360 mm
Einbaubreite max. 568 mm

Planungshinweise

Auszug zur Montage an Möbelfront
Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
Montage an Seitenwand und Frontblende
Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm
Korpus-Wandstärke
Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante,
herausnehmbar
Reinigungsfreundlich durch leichte
Entnahme des Systems
Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen
Becken möglich
Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung für Möbelfront



18 l	18 l
8 l	8 l
12 l	12 l
12 l	Sammelschale
18 l	8 l

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Freihängend, leichtlaufendes System
Komfortable Bedienung durch gedämpften
Selbsteinzug
Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit

Zubehör



Inklusive
Behälter 18 l
133.0251.270



Inklusive
Behälter 12 l
133.0251.269



Inklusive
Behälter 8 l
133.0251.264



Inklusive bei 60-3
Sammelschale
133.0251.271



Inklusive bei 60-4 & 60-3
Deckel Behälter 8 l
133.0200.694



Inklusive bei 60-2
Deckel Behälter 18 l
133.0284.696



Optional
Deckel inkl. AKF 8 l
133.0200.698



Optional
Deckel inkl. AKF 18 l
133.0284.697



Optional*
Deckel Behälter 12 l
133.0200.695



Optional*
Deckel inkl. AKF 12 l
133.0200.699


*Passend zu 133.0251.265

Sorter Garbo

MARIS





Modell
Garbo 50

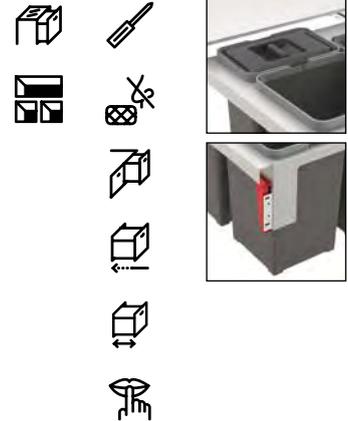

121.0200.691 Frontauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 8 l, 2x 12 l)

Einbaumaß min. 462 x 399 x 360 mm
Volumen 1 x 8 l, 2 x 12 l
Einbaubreite max. 468 mm

Planungshinweise
Auszug zur Montage an Möbelfront
Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
Behälter 8 l inkl. einem Deckel
Montage an Seitenwand und Frontblende
Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und
19 mm Korpus-Wandstärke
Abdeckung mit rückseitiger
Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar
Reinigungsfreundlich durch leichte
Entnahme des Systems
Geringe Einbauhöhe, Kombination mit
tieferen Becken möglich
Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung
für Möbelfront
Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohle Filter

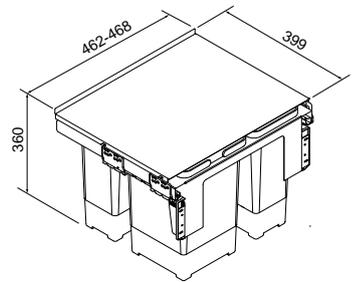

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Freihängend, leichtlaufendes System
Komfortable Bedienung durch gedämpften Selbsteinzug
Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit

Zubehör



Inklusive
Behälter 12 l
133.0251.269



Inklusive
Behälter 8 l
133.0251.264



Inklusive
Deckel Behälter 8 l
133.0200.694



Inklusive
Behälter 12 l
133.0251.265



Optional*
Deckel Behälter 12 l
133.0200.695




Optional*
Deckel inkl. AKF 12 l
133.0200.699

*Passend zu 133.0251.265

50

Sorter Cube

MARIS





Modell
Cube 50

- 134.0055.292 Automatikauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 14 l, 1x 18 l)
- 134.0055.293 Automatikauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 8 l)
- 134.0055.289 Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 14 l, 1x 18 l)
- 134.0055.291 Handauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 8 l)

Einbaumaß min. 470 x 330 x 345 mm
Volumen 1x 14 l, 1x 18 l

Planungshinweise
Auszug hinter Drehtür
Gehäuse und Front aus Kunststoff
Handauszug Separate manuelle
Öffnung
Automatikauszug Türgekoppelte
Öffnung
Mindest-Öffnungswinkel Möbel-Tür
bei Automatik 110°
Bodenmontage
Kombinierbar mit Cube 10
Automatik Auszug Maximale Wandstärke
16mm. Bei einer 19mm Wand wird ein
600mm Unterschrank benötigt.

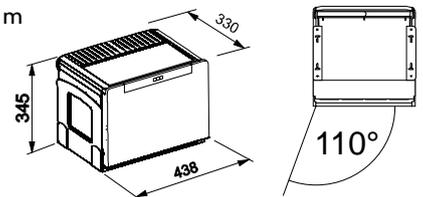

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Vormontiertes Auszugssystem
Sehr einfache Montage hinter Drehtür
Stabile Kunststoffabdeckung
mit Ablagemöglichkeit

Zubehör



Inklusive
Behälter 18 l
133.0016.358



Inklusive
Behälter 14 l
133.0023.966



Inklusive
Behälter 8 l
133.0016.359



Optional
Deckel Behälter 18 l
133.0014.739



Optional
Deckel Behälter 8 l
133.0014.278



Optional
Zusätzlicher Auszug
134.0039.317



Optional
Farbklipse
133.0016.354

Sorter Garbo

MARIS



Modell
Garbo 45




121.0200.692

Frontauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 12 l, 1x 18 l)

Einbaumaß min. 412 x 399 x 360 mm
Einbaubreite max. 418 mm

Planungshinweise
Auszug zur Montage an Möbelfront
Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
Behälter 12 l inkl. einem Deckel
Montage an Seitenwand und Frontblende
Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm
Korpus-Wandstärke
Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante,
herausnehmbar
Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme
des Systems
Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen
Becken möglich
Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung für Möbelfront
Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohlefilter



12 l

18 l

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Freihängend, leichtlaufendes System. Komfortable
Bedienung durch gedämpften Selbsteinzug
Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit

Zubehör



Inklusive
Behälter 18 l
133.0251.270



Inklusive
Behälter 12 l
133.0251.265



Inklusive
Deckel Behälter 12 l
133.0200.695



Optional
Deckel Behälter 18 l
133.0284.696



Optional
Deckel inkl. AKF 18 l
133.0284.697



Optional
Deckel inkl. AKF 12 l
133.0200.699

Sorter Cube

MARIS




Modell
Cube 40

Einbaumaß min. 335 x 407 x 348 mm

- 134.0039.332 Automatikauszug
Abfalltrennung 2-fach
(2x 14 l)
- 134.0039.331 Automatikauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 7 l)
- 134.0039.330 Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(2x 14 l)
- 134.0039.329 Handauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 7 l)

Planungshinweise
Auszug hinter Drehtür
Gehäuse und Front aus Kunststoff
Handauszug Separate manuelle Öffnung
Automatikauszug Türgekoppelte Öffnung
System mit geringer Einbautiefe,
mind. 407 mm
Bodenmontage
Mindest-Öffnungswinkel Möbel-Tür
bei Automatik 110°

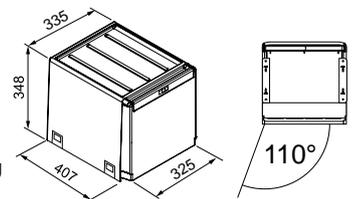

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Vormontiertes System
Variable Eimerauswahl
Stabile Kunststoffabdeckung mit
Ablagemöglichkeit

Zubehör



Inklusive
Behälter 14 l
133.0023.966



Inklusive
Behälter 7 l
133.0039.556



Optional
Deckel Behälter 7 l
133.0039.804



Optional
Farbklipse
133.0016.354



Optional
Zusätzlicher Auszug
134.0039.317

Sorter Pivot

SMART



Modell
Sorter Pivot



121.0307.563 Frontauszug
Abfalltrennung 1-/2-fach
(1x 27 l)

Einbaumaß min. 340 x 340 x 410 mm
Volumen 1 x 27 l

Planungshinweise
Abfallsammler für Drehtür
Kunststoff
Spannrahmen schwarz
Seitenwand-Montage links/rechts

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Kompakter Abfallsammler
Einfache Montage
Stabile Kunststoffabdeckung
mit Ablagemöglichkeit



Sorter Mini

SMART



Modell
Sorter Mini

121.0176.518




Frontauszug
Abfalltrennung 1-fach
(1x 17 l)

Einbaumaß min. 310 x 310 x 348 mm
Volumen 1 x 17 l

Planungshinweise
Abfallsammler für Drehtür
Recycling-Kunststoff PET
Seitenwand-Montage links / rechts


Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Kompakter Abfallsammler
Einfache Montage
Stabile Kunststoffabdeckung mit
Ablagemöglichkeit



Sorter Cube

MARIS



Modell
Cube 30


- 134.0039.553 Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(2x 15 l)
- 134.0039.554 Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 20 l, 1x 10 l)
- 134.0039.555 Handauszug
Abfalltrennung 3-fach
(3x 10 l)

Einbaumaß min. 253 x 467 x 433 mm

Planungshinweise
Vollauszug hinter Drehtür
Front und Abdeckung aus Kunststoff
Standbügel Metall
Separate manuelle Öffnung
Bodenmontage

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Vormontiertes System
Variable Eimerauswahl
Stabile Kunststoffabdeckung mit
Ablagemöglichkeit



15 l
15 l

10 l
20 l

10 l
10 l
10 l

Zubehör



Inklusive
Behälter 20 l
133.0042.702



Inklusive
Behälter 15 l
133.0042.696



Inklusive
Behälter 10 l
133.0042.678

Übersichtstabellen Abfalltrennung

Abfalltrennsystem

Abfalltrennsystem	Unterschrank						Einbauart		Abfall-Trennung				
	Eck 90	60	50	45	40	30	Drehtür	Front	1-fach	2-fach	3-fach	4-fach	Zusatz-behälter
Garbo 60	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•*
Garbo 50	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-
Garbo 45	-	-	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-
Cube 50	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-
Cube 40	-	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-
Cube 30	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-
Cube 10	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Sorter FX	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-
Sorter Pivot	-	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-
Sorter Mini	-	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-

* bei 3-fach Trennung

Abfalltrennsystem


Abfalltrennsystem	Öffnungsart				Schließart	Montage			Einbautiefe
	Front-auszug	Hand-auszug	Motion	Kick-Ma-tik	Gedämpfter Selbst-einzug	Boden-montage	Seiten-wand-montage	Front-montage	Angabe in cm
Garbo 60	•	-	-	-	•	-	•	•	40
Garbo 50	•	-	-	-	•	-	•	•	40
Garbo 45	•	-	-	-	•	-	•	•	40
Cube 50	-	•	-	-	-	•	-	-	33
Cube 40	-	•	-	-	-	•	-	-	46
Cube 30	-	•	-	-	-	•	-	-	47
Cube 10	-	•	-	-	-	•	-	-	35
Sorter FX	•	-	-	-	•	-	•	•	45
Sorter Pivot	-	•	-	-	-	-	•*	-	34
Sorter Mini	-	•	-	-	-	-	•*	-	31

* an Drehtüre


Abfalltrennsystem

Abfalltrennsystem	Erstaussstattung Behälter													Sammelvolumen (in Liter)
	5,5 L	7 L	8 L	10 L	11 L	12 L	14 L	15 L	17 L	18 L	20 L	26 L	27 L	
Garbo 60-4	-	-	2*	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	40
Garbo 60-3	-	-	1*	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	38
Garbo 60-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	36
Garbo 50-3	-	-	1*	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	32
Garbo 45-2	-	-	-	-	-	1*	-	-	-	1	-	-	-	30
Cube 50-3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	30
Cube 50-2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	32
Cube 40-3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	28
Cube 40-2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	28
Cube 30-3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Cube 30-2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	30
Cube 30-2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	30
Sorter FX 60-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	52
Sorter FX 60-3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	48
Sorter Pivot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27
Sorter Mini	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	17

* zusätzlich 1 Deckel enthalten



452 Zubehör
473 Infos

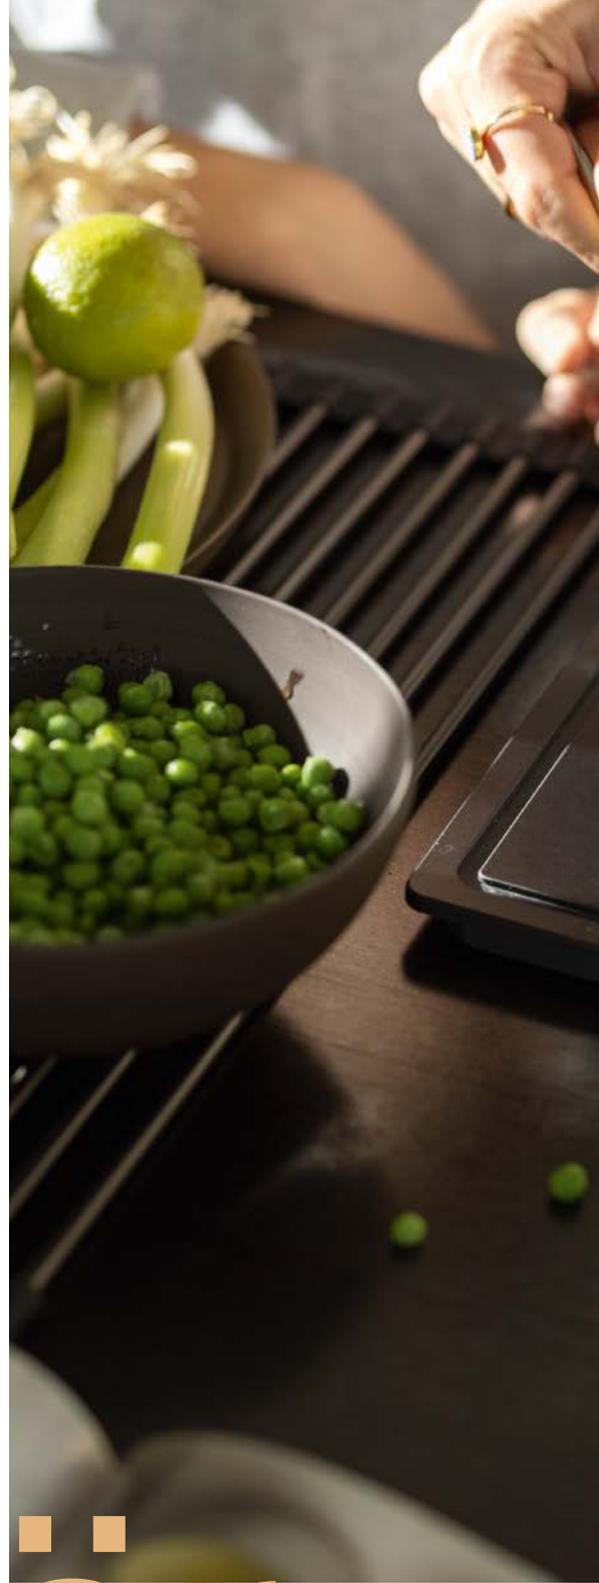

Zubehör



& Infos

Perfekter Genuss, entspannter Küchenalltag

ALL-IN

Die ALL-IN-Lösung zum Schneiden, Abtropfen, Waschen und Aufbewahren Ihrer Zubereitungen. Verwandeln Sie Ihre Spüle in einen stilvollen und spielerischen Arbeitsplatz. ALL-IN ist ein flexibles System für die Zubereitung von Speisen, das mehr Dynamik in Ihre Küche und Ihr Leben bringt.



Acht Zubehörteile, vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, passend zu all unseren Spülen und Becken*



*Passend für alle Beckenmaße von 340mm bis 540mm



Die Vorbereitung ist das A und O

Mit Schneidebrett, Abtropfbecken und Auffang-/ Restbehälter können Sie sofort starten:

- Gemüse, Obst und andere Zutaten schneiden
- zerkleinerte Lebensmittel direkt im Behälter auffangen
- Grünabfälle sammeln und entsorgen
- fertige Zutaten im Kühlschrank lagern



Mehr Spaß bei der Arbeit

Auch beim Kochen unterstützt das multifunktionale Zubehör:

- auf der Schiene Töpfe abstellen, während man sie mit Wasser befüllt
- im Abtropfbecken gekochte Nudeln oder Gemüse abgießen
- auf der mobilen Abtropfmatte heiße Töpfe abstellen und die Arbeitsfläche schützen



Eine saubere Sache

Clevere Helfer beim Abwasch sind Abtropfbecken und die mobile Abtropfmatte, sie eignen sich perfekt zum Abstellen und Trocknen von:

- Gläsern und Geschirr
- Besteck und kleinen wie großen Kochutensilien




Ordnung leicht gemacht

Mit den ALL-IN Zubehör ist die Küche im Handumdrehen wunderbar aufgeräumt:


- alle Einzelteile finden Platz in der Aufbewahrungsschale
- und lässt sich platzsparend im Küchenschrank verstauen




Teleskopierbare Schiene




Aufbewahrungsschale




Mobile Abtropfmatte




Bambus Schneidebrett




Kleiner Restbehälter




Kleines Abtropfbecken



Großes Abtropfbecken



Bambus Verschlussdeckel




Set 1

112.0655.481

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken




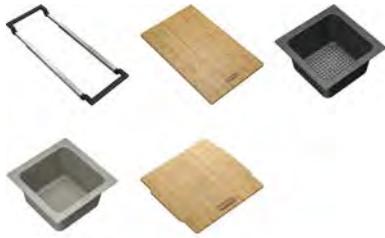

Set 2

112.0655.482


- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Bambus Verschlussdeckel

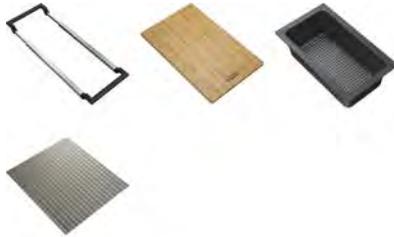

Set 3

112.0655.483

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken
- Mobile Abtropfmatte

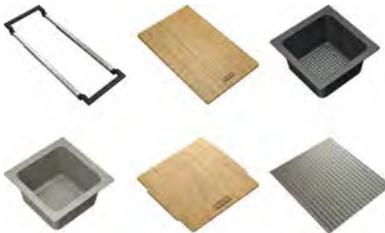

Set 4

112.0655.488

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Bambus Verschlussdeckel
- Mobile Abtropfmatte



Set 5

112.0655.489

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Bambus Verschlussdeckel
- Mobile Abtropfmatte
- Aufbewahrungsschale



Andy Chef

Formschön und kompakt



Zubehör
inklusive



Zubehörbox



Schneidebrett



Abtropfbecken



Kochmesser



Andy Chef

Artikel-Nr.


112.0619.946

Raffiniert es Zubehör für Ihr Box Becken

Mit Andy Chef ist alles, was man zum Kochen benötigt, griffbereit: Ein Abtropfbecken aus Edelstahl, ein massives Schneidebrett aus Walnussholz sowie ein scharfes Küchenmesser. Nach ihrem Einsatz lassen sich die Helfer wieder sicher verstauen und formschön in das Franke Becken integrieren.

Aufgeräumt und startklar für den nächsten Tag

Andy Chef macht es möglich, jeden Tag mit dem Gedanken an eine aufgeräumte Küche aufzuwachen und motiviert in den Tag zu starten. Auch Wasser stellt kein Problem dar, da die Zubehörteile nach dem Abspülen einfach zum Trocknen in das Franke Box Becken gestellt werden können. Das Wasser kann unterhalb des Andy Chefs abfließen.

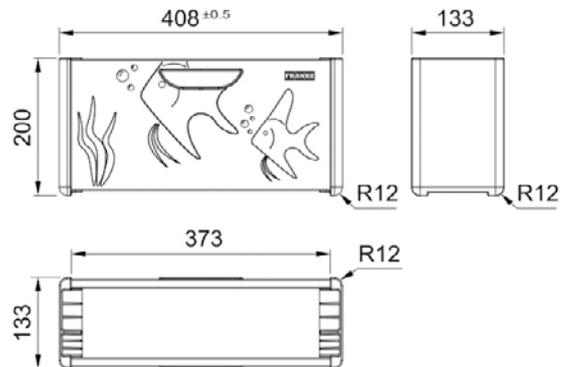

NACHRÜST VENTILSETS SCHWARZ MATT „BLACK COLLECTION“

Farblich passend zu unseren Fragranite Farben Onyx und Black Matt

Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und rundem Überlauf
Artikel-Nr.

112.0658.197

Passend für: Alle Fragranite Becken und Spülen mit rundem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und rundem Überlauf für 1,5 & 2 Becken
Artikel-Nr.

112.0658.280

Passend für: Alle Fragranite und Edelstahl Becken und Spülen mit rundem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und eckigem Überlauf
Artikel-Nr.

112.0658.446

Passend für: Alle Fragranite Becken und Spülen mit eckigem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Handbetätigung und eckigem Überlauf
Artikel-Nr.

112.0658.444

Passend für: Alle Fragranite und Edelstahl Becken und Spülen mit eckigem verdecktem Überlauf



MYTHOS MASTERPIECE VENTILSETS



Stopfen-Ventilset

Anthracite

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr



Artikel-Nr.

112.0653.030

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Fraganite
und Edelstahl mit eckigem verdeckten
Überlauf

Gold

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr



Artikel-Nr.

112.0652.898

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Fraganite
und Edelstahl mit eckigem verdeckten
Überlauf

Copper

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr



Artikel-Nr.

112.0652.978

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Fraganite
und Edelstahl mit eckigem verdeckten
Überlauf

Druckknopf-Ventilset

Anthracite

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und
Druckknopf komplett



Artikel-Nr.

112.0653.035

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Edelstahl
mit eckigem verdecktem Überlauf

Gold

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und
Druckknopf komplett



Artikel-Nr.

112.0653.036

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Edelstahl
mit eckigem verdecktem Überlauf

Copper

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und
Druckknopf komplett



Artikel-Nr.







112.0653.041


Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
Alle Becken und Spülen aus Edelstahl
mit eckigem verdecktem Überlauf

MYTHOS MASTERPIECE ZUBEHÖR




Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Anthracite	112.0655.431
	Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Gold	112.0655.433
	Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Copper	112.0655.468
	Bodengitter mit Füßen 491x401x26mm Edelstahl Anthracite	112.0655.470
	Bodengitter mit Füßen 491x401x26mm Edelstahl Gold	112.0655.471
	Bodengitter mit Füßen 491x401x26mm Edelstahl Copper	112.0655.472
	Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Anthracite	112.0655.408
	Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Gold	112.0655.409
	Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Copper	112.0655.410

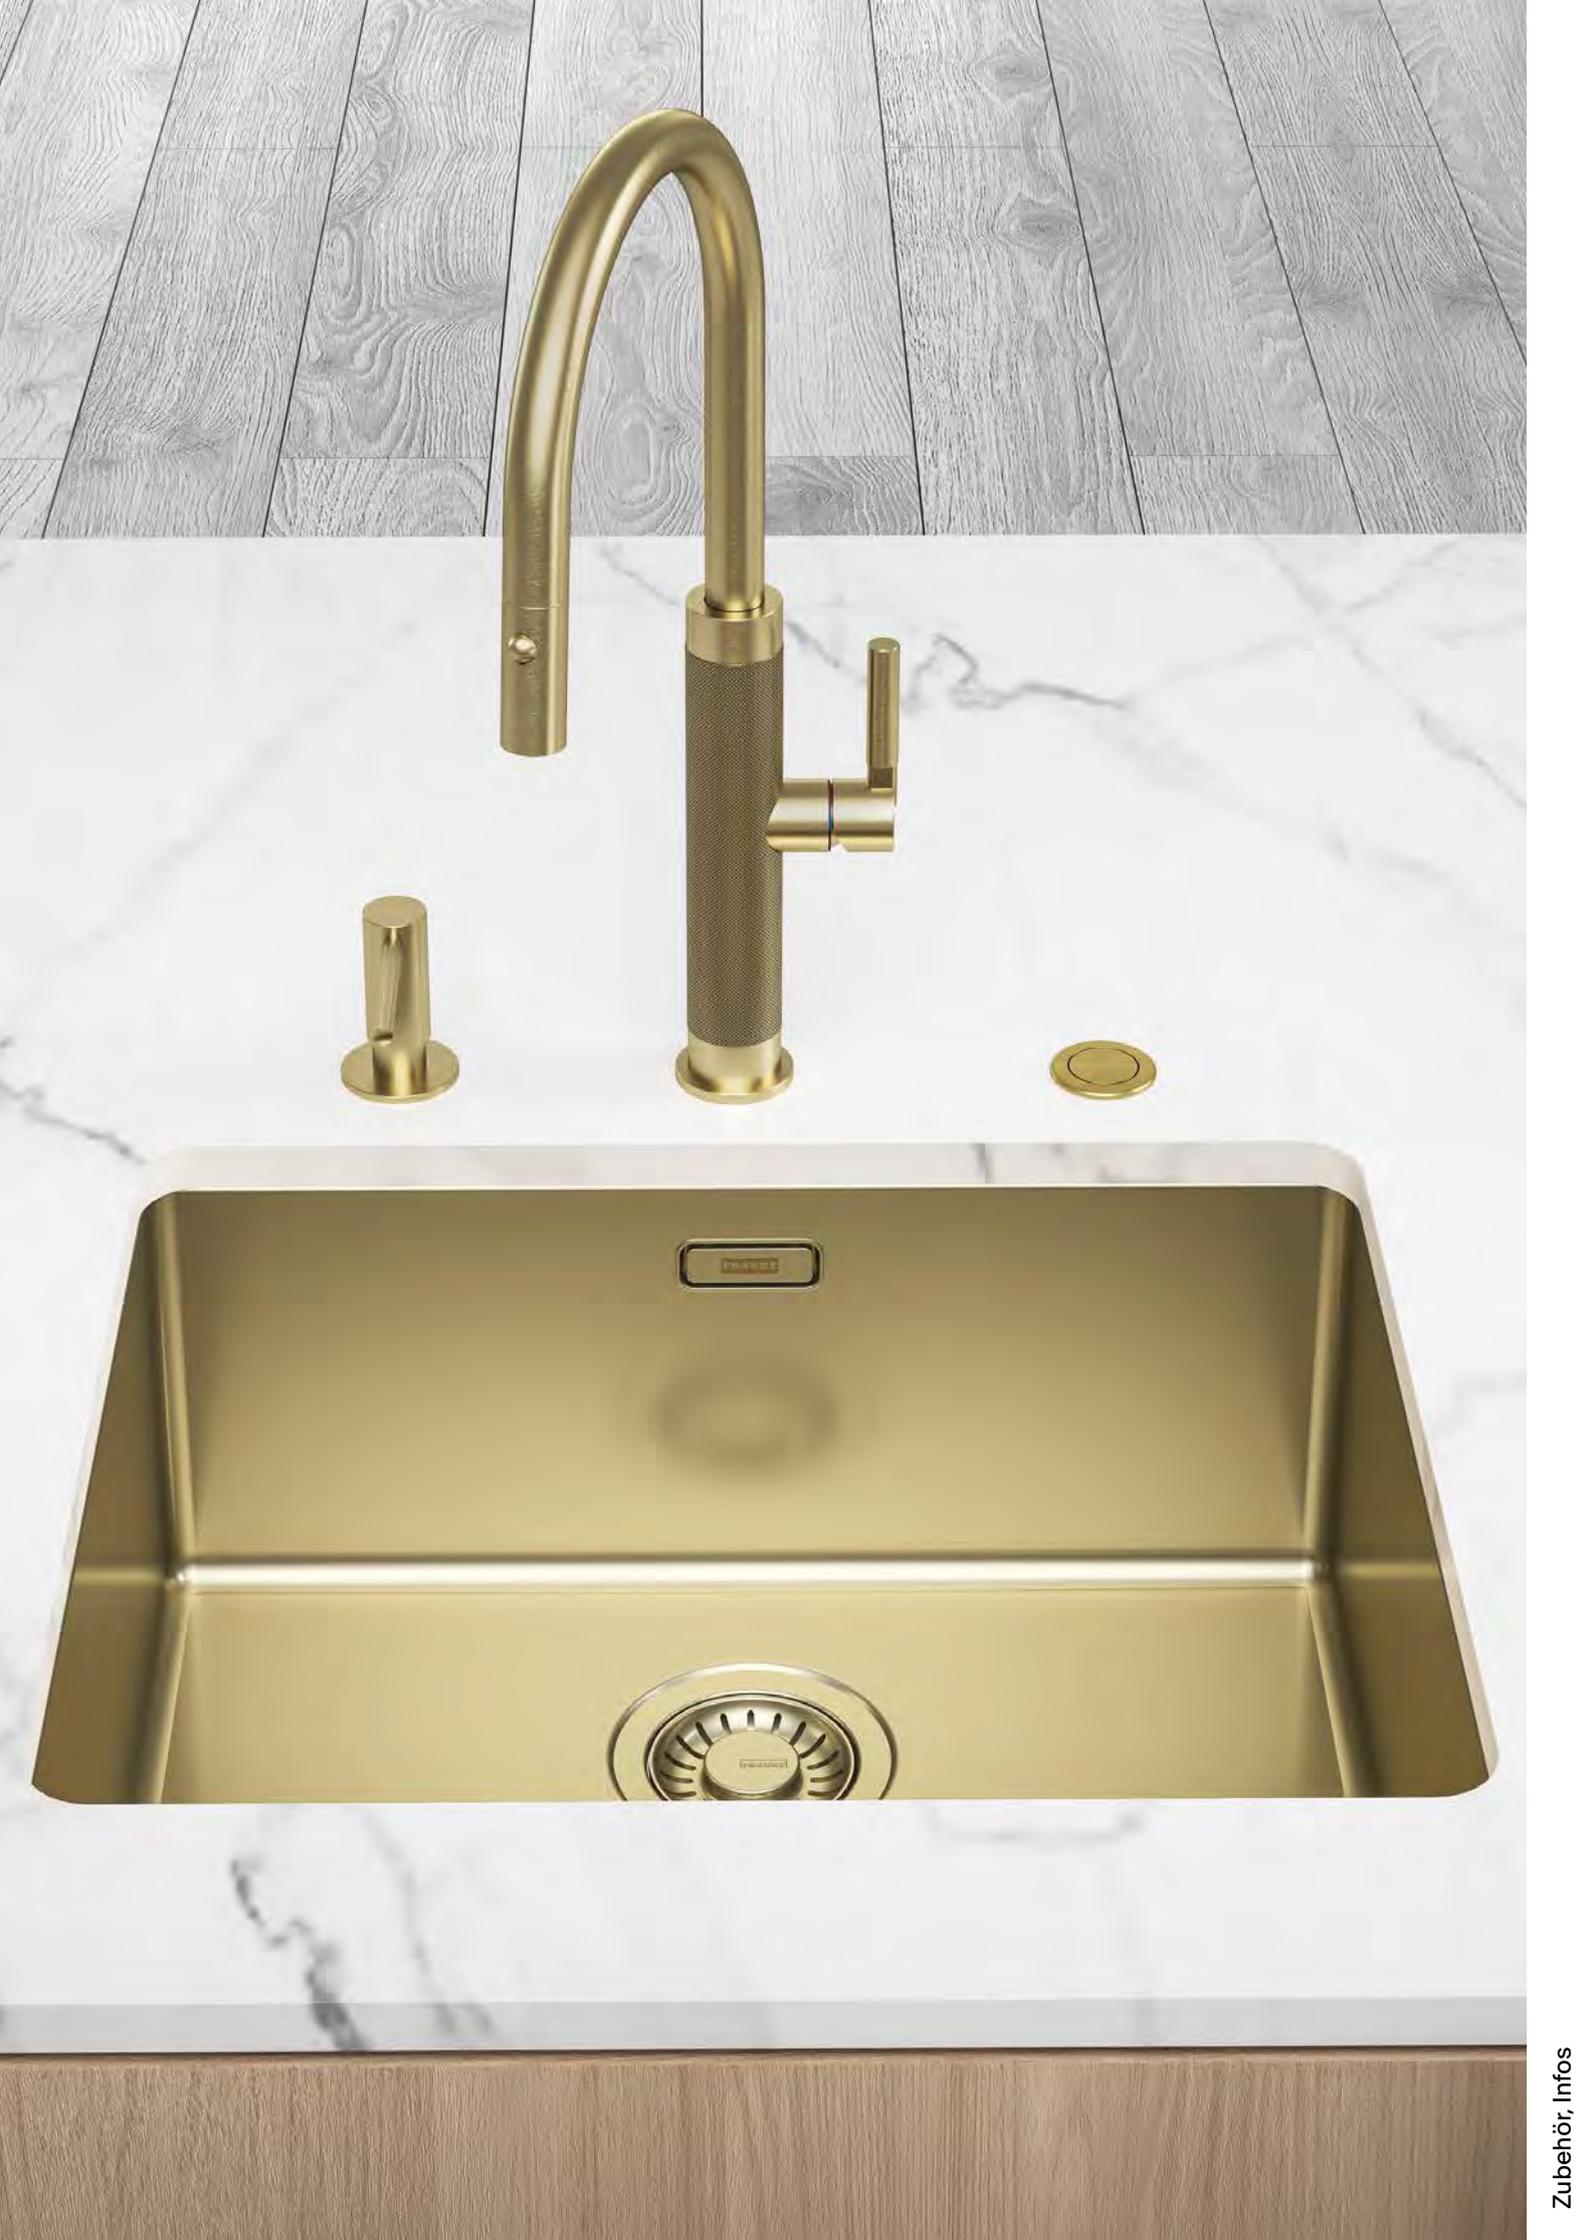



MYTHOS MASTERPIECE ZUBEHÖR

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Abtropfbecken Edelstahl Anthracite	112.0655.239
	Abtropfbecken Edelstahl Gold	112.0655.240
	Abtropfbecken Edelstahl Copper	112.0655.341
	Rollmatte Edelstahl Anthracite	112.0655.342
	Rollmatte Edelstahl Gold	112.0655.343
	Rollmatte Edelstahl Copper	112.0655.344
	Schneidebrett Kunststoff Schwarz	112.0676.854
	Bodeneinsatz Premium Kunststoff Schwarz	112.0676.895

ABTROPFBECKEN FÜR HA UPTBECKEN

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Abtropfbecken Edelstahl gebürstet 412x172x55 mm Innenmaß 396x156x52 mm Passend zu MYX 210-50 A, MYX Spülen, MYX 110-16, BXX 260	112.0057.850
	Abtropfbecken Edelstahl 360x171x70 mm Innenmaß 338x150x68 mm Passend zu HDX	112.0281.981
	Abtropfbecken Edelstahl 405x160x55 mm Innenmaß 382x142x53 mm Passend zu MTG	112.0018.817
	Abtropfbecken Edelstahl mit Kunststoffgriffen 440x156x50 mm Innenmaß 415x154x48 mm Passend zu MRG Spülen, UBG, KNG	112.0066.060
	Abtropfbecken Edelstahl 408x153x58 mm Innenmaß 393x150x54 mm Passend zu BXX	112.0394.981
	Abtropfbecken Edelstahl mit Kunststoffrand 183x433x64 mm Passend zu EOX 110-50	112.0175.520
	Abtropfbecken Edelstahl 401x171x62 mm Innenmaß 386x156x60 mm Passend zu EOX Spülen, EOX 110-45, EOX 110-36	112.0081.436
	Abtropfbecken Edelstahl mit Kunststoffrand 156x419x53 mm Passend zu MYX	112.0659.398

ABTROPFBECKEN FÜR 1/2 BECKEN

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Abtropfbecken Edelstahl 297x187x72 mm Passend zu SKX 651	112.0461.942
	Abtropfbecken Edelstahl 317x177x60 mm Innenmaß 295x156x58 mm Passend zu EOX 252-E	112.0041.519
	Abtropfbecken Edelstahl 346x191x87 mm Passend zu AZG 651-97	112.0464.521
	Abtropfbecken Edelstahl 325x150x80 mm Innenmaß 290x148x78 mm Passend zu MRG 651	112.0057.214
	Abtropfbecken Edelstahl 300x160x70 mm Innenmaß 280x142x68 mm Passend zu BFG 651, CNG 651	112.0250.014
	Abtropfbecken Edelstahl 260x125x60 mm Innenmaß 236x104x56 mm Passend zu STG 651	112.0334.054

ABTROPFBECKEN KUNSTSTOFF

	Abtropfbecken Kunststoff 320x174x90 mm Innenmaß 298x153x83 mm Passend zu UBG 651	112.0566.182
---	--	--------------

ABTROPFBECKEN ECKSPÜLEN

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.
 Abtropfbecken	Edelstahl 200x264x70 mm Passend zu SKX 651-96-E	112.0006.138
 Abtropfbecken	Edelstahl 331x262x97 mm Passend zu AZG 661-E	112.0464.522







GASTRONORM

 Abtropfbecken GN 1/3	Gastronorm GN Edelstahl gebürstet 325x176x100 mm Innenmaß 295x150x98 mm Passend zu AGX 251 G, AGX 260 G (alle Gastronorm geeigneten Spülen & Becken)	112.0043.993
---	--	--------------

MOBILE TROPFTEILE

 Mobiles Tropfteil	Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand 298x412x17 mm Passend zu MYX	112.0602.288
 Mobiles Tropfteil	Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand 326x440x22 mm Passend zu BXX, KNG	112.0204.360
 Mobiles Tropfteil	Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand 342x430x22 mm Passend zu MRX, SRX Becken, MRG Becken	112.0188.651
 Mobiles Tropfteil	Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand 333x417x22 mm Passend zu EOX 110-36, EOX 110-45, KBK	112.0188.653

ROLLMATTEN

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.
 <p>Rollmatte LxB 470 x 440 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rundstäbe <p>Passend zu BXX</p>	112.0080.355
 <p>Rollmatte LxB 468 x 420 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rundstäbe <p>Passend zu MTK 611-100, MTK 611-78, KBK, MTK 610, MRG Becken</p>	112.0030.882
 <p>Rollmatte LxB 400 x 458 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rundstäbe <p>Passend zu AGX 211-100, HDX 254, HDX 214, HDX 284, AGX 211-86</p>	112.0281.982
 <p>Rollmatte LxB 298 x 410 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rundstäbe <p>Passend zu KNG, MTK 651, MRG 651, MRK 651, MRK 611-100, MRG 651-78, EOX 251, EOX 211</p>	112.0256.867
 <p>Rollmatte LxB 400x220 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rundstäbe <p>Passend zu FSG</p>	112.0520.938
 <p>Rollmatte LxB 267x424 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vierkantstäbe • Franke Logo <p>Passend zu MYX</p>	112.0591.081

SCHNEIDEBRETTER

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Glas-Rüstbrett Glas-Rüstbrett Schwarz 278x434 mm Passend zu MYX FSG	112.0355.965
	Glas-Rüstbrett Glas-Rüstbrett 280x408x15 mm Passend zu MTG	112.0017.900
	Softpad Schneideauflage für Glas-Rüstbretter 250x367 mm, Schwarz	112.0342.598
	Schneidebrett Kunststoff Schwarz 280x364x17 mm Passend zu HDX	112.0284.156
	Schneidebrett Kunststoff Schwarz 429x180x24 mm Passend zu BXX, BWX	112.0539.120
	Schneidebrett Kunststoff Schwarz 240x429x15 mm	112.0676.854
	Schneidebrett Holzschneidebrett Ahorn 296 x 453 mm	112.0688.102
	Schneidebrett Holz-Schneidebrett Bambus 280x532 mm Universalschneidebrett passend zu allen Spülen mit 500 mm Tiefe	112.0595.334
	Schneidebrett Holzschneidebrett Walnuss 230x442 mm Passend zu KNG	112.0654.748
	Schneidebrett Paperstone Schiefer 180x412x13 mm Passend zu MYX, MRX	112.0591.082

VENTILE

Typ/Maße

Beschreibung

Artikel-Nr.



Umrüstsatz Drehknopf

Chrom

- Zum Austausch des Standard-Drehknopfs
- Für Lochbohrung 35 mm

133.0537.934



Austausch-Druckknopf

Chrom

- Zum Austausch des Druckknopf Edelstahl
- Oberfläche verchromt
- Für Lochbohrung 35 mm

112.0611.460



Blindstopfen

Maße

- Zum Verschluss nicht benötigter Bohrungen in Edelstahlspülen
- Für Lochbohrung 18 und 35 mm
- Oberfläche verchromt

112.0006.333



Befestigungs- Winkel



- Zur Installation des Druckknopfes im Unterschrank
- Befestigung an der Korpuswand
- Massiv Edelstahl
- Für 18 mm Bohrung geeignet
- Rosette für Abdeckung einer 35 mm Lochbohrung ist im Lieferumfang enthalten

112.0366.355

ABDECKKAPPE R UND



Abdeckkappe

- Abdeckkappe für den Abfluss
- Edelstahl
- Passend zu MYX, BWX, MRG (Becken)

112.0532.169



Abdeckkappe

- Abdeckkappe für den Abfluss
- Kunststoff, Schwarz
- Achtung: nur passend für UBG und MRG (Becken)

112.0657.146

ABDECKKAPPE E CKIG

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.
 <p>Abdeckkappe Edelstahl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abdeckkappe für den Abfluss • Edelstahl • Passend zu KNG 	112.0395.171
 <p>Abdeckkappe Black Matt (beschichtet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abdeckkappe für den Abfluss • Edelstahl • Passend zu KNG 	112.0670.893

SPÜLEN ZUBEHÖR

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.
 <p>Ventilbrücken für 2 Becken 1 großes, 1 kleines Becken 2 gleich tiefe Becken</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgleichselement zur Ergänzung der Ablaufgarnitur • Universell für alle Beckengrößen und -tiefen • Kunststoff 	112.0644.115
 <p>Siphon 1 1/2"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff, weiß • Länge 1 m 	112.0006.412
 <p>Siphon 1 1/2" flexibel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff, weiß 	112.0006.456



WERKZEUGE

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Handschneide werkzeug Ø 35 mm	112.0008.476
	Ø 19 mm	112.0007.611
	Fragranite Bohrer Ø 35 mm	112.0473.656

ARMATUREN ZUBEHÖR

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Armaturen Zusatzbefestigung <ul style="list-style-type: none"> • Fester Sitz der Armatur durch stabile Verbindung mit der Arbeitsplatte • Zu Spülen mit Lochbohrung 35 mm • Klebe oder Schraubbefestigung • Empfohlen für hohe und schwere Armaturen 	133.0026.896
	Schmutzfilter für Eckventil <ul style="list-style-type: none"> • Aufsatz auf Eckventil 3/8" • Reinigungsfreundliche Ausführung: Entnahme des Filtersiebs ohne Werkzeug möglich, keine Demontage der Schläuche notwendig • 2 Stück im Set enthalten 	133.0297.561
	Laminar Nachrüsperlator <ul style="list-style-type: none"> • Für eine komfortablere Handhabung in der Küche • Reduziert Spritzwasser, womit ständiges Abwischen der Vergangenheit angehört • Passend für die Modelle: Atlas*, Taros, Gaia, Nyon <p>* nicht passend für die Atlas Auszugsbrause Armatur</p>	133.0613.539

PFLEGE MITTEL

Typ/Maße

Beschreibung

Artikel-Nr.



Marathon

3 x 100 ml

- Entkalkerflüssigkeit zur Reinigung von Edelstahl und Fragranite
- 3er Set

112.0007.712



Twister

1 x 125 ml

- Putzstein wasserlöslich
- Zur Grundreinigung von Edelstahl

112.0007.715

12 x 125 ml

- Inkl. Reinigungsschwamm
- Einzeln oder als 12er-Theken-Aufsteller

112.0007.459



Set Reinigungs-Schwamm

Set mit 3 Stück

- Melaminschwamm
- Zur Reinigung von Fragranite

112.0304.193



Edelstahl-Reiniger

1 x 200 ml

- Edelstahlreiniger für die tägliche Pflege von Edelstahlspülen- und becken

112.0530.237



Farbspülen R einiger

1 x 250 ml

- Reinigungs & Pflegemittel für Franke Fragranite & Keramik Spülen

112.0530.238



Armaturen Reiniger

1 x 250 ml

- Reinigungs & Pflegemittel für alle Franke Armaturen

112.0530.239



Hauben R einiger

1 x 250 ml

- Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahlfronten von Abzugshauben

112.0530.240



Microfasertuch

1 Stück

- Mikrofaser-tuch für alle Franke Produkte

112.0530.324




Ersatzteile, Zubehör und Pflege

Ob Abtropfschale, Fettfilter oder Brausekopf: Auf webshop.franke.com kann bequem und schnell aus über 3.000 Produkten für Spülen, Armaturen, Dunstabzugshauben, Kochfeldabzügen und Abfalltrennsystemen von Franke ausgewählt werden.

Darüber hinaus steht ein Download-Bereich mit vielen produktbegleitenden Informationen zur Montage, Bedienung und Pflege der einzelnen Lösungen zur Verfügung. Das hilft nicht nur dem Endkunden, sondern unterstützt auch den Fachhandel im täglichen Kundengeschäft.

Für besonders gefragte Lösungen gibt der Küchenspezialist eine Vorratsgarantie von 10 Jahren.

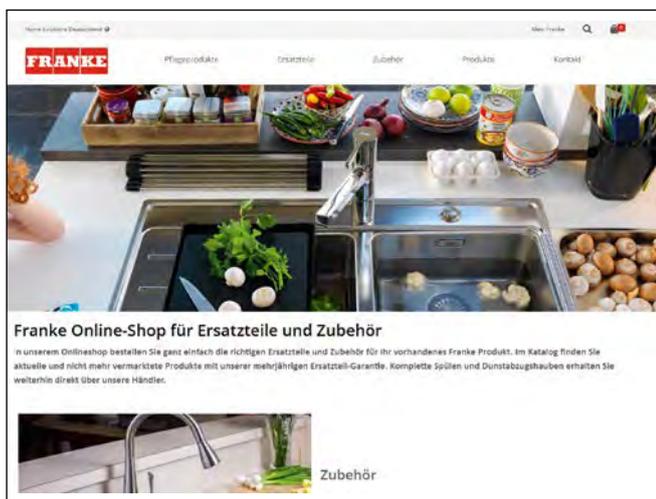


webshop.franke.com

Ein Klick genügt und über die Artikelnummer eines Produkts lassen sich alle zugehörigen Ersatzteile einsehen, das passende Pflegemittel auswählen oder perfekt abgestimmtes Zubehör entdecken. Alle Bestellungen bis 12:00 Uhr werden bereits am nächsten Tag versandt – nach Deutschland, Österreich und Luxemburg. Der Lieferstatus lässt sich jederzeit über das persönliche Kundenkonto oder via Tracking-Code verfolgen. Bezahlt wird bequem auf Rechnung, via Paypal oder Kreditkarte.



Scannen Sie den QR-Code und Sie gelangen direkt zum Webshop webshop.franke.com

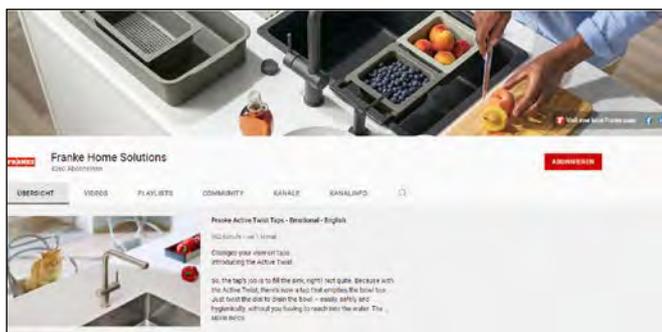

Produktvideos und Tutorials

Ergänzend zum Webshop stehen auf dem Franke YouTube-Kanal hilfreiche Video-Tutorials u.a. zur richtigen Reinigung der Spüle oder des Ofens sowie zum Austausch der Dunstabzugshauben-Filter zur Verfügung.



Neuheiten 2024/2025

Neue Farbe Schiefergrau auf alle Fraganite Spülen und Becken mit Ausnahme des Care Modells

Fragranite

MRG 610-60 C
UBG 211-78
CNG 211-78
UBG 211-86
CNG 211-86
UBG 211-100
CNG 211-100
UBG 251-100
CNG 251-100

Armaturen

Mythos Masterpiece Auszugsbrause
Active L Auszugsbrause Schiefergrau
Active L Festauslauf Schiefergrau
Smart Glenda Festauslauf
Smart Glenda Zugauslauf
Lina L Zugauslauf Chrom
Lina L Zugauslauf Black Matt

Dunstabzüge

Edelstahl

RPX 211-86
RPX 251-100
SKX 611-100/50 XL
SKL 611-100/50 XL
SKX 611-62/50
SKL 611-62/50
SKN 611-78/44
SKL 611-78/44
SKN 611-62/44
SKL 611-62/44
SKX 620-34-34/86
SKX 651-95 E
ROX 610-39 A
ROX 610/110-38
SKN 611-86/44

Kochfeldabzüge

FMY 8391 HI
FMY 8391R HI
FMA 8391 HI
FMA 8381 HI
FMA 8381R HI
FSM 7081 HI
FSM 7081R HI
Bogen 90° für 150 Umluft-/Abluftset
Abluftset
Umluftset

Zubehör

Befestigungsset Fraganite
Spülmitteldispenser Active Schiefergrau
Spülmitteldispenser Atlas
Ahorn Schneidebrett

Streichungen 2024/2025

Edelstahl

EFL 614-78
EFL 614-78
EFX 614-78
EFX 614-78
ROX 610-41
EFX 651-78
ETN 610-36
ETN 611-58
ETN 614-78 Nova
ESN 614-86 Nova
SKX 681-100
SKX 611-100
SKX 651-96 E
SKX 620-86
SKX 611-63
SKX 611-79
ETN 614-78 Nova
SKL 651-100
SKL 611-63
EOX 251-100
EOX 251-100
EOX 211-100
EOX 211-100
EOX 252-E
AGX 260-35-16 G
AGX 210-44
SKX 251-100
SKX 211-86
SKX 211-63

Armaturen

Maris L Auszugsbrause
Maris L Festauslauf
Pescara XL Semi-Pro Chrom
Pescara L Semi-Pro Chrom
Centinox Semi-Pro Edelstahl
Taros Neo Window Niederdruck Zugauslauf
Taros Neo Window Niederdruck Festauslauf
Centro Window Zugauslauf
Centro Window Festauslauf
Lina Semi-Pro Chrom/ White Matt
Active L Zugauslauf Matt White
Active L Festauslauf Matt White
Active L Window Niederdruck Festauslauf
Active L Window Niederdruck Auszugsbrause
Novara Plus Niederdruck Festauslauf Black Matt
Novara Plus Niederdruck Auszugsbrause Black Matt

Dunstabzüge

FMY PRO 907 FM
FMA 2.0 Pro 80 cm
FMA 2.0 Pro 90 cm

Kochfeldabzüge

FMA 839 HI
FMY 839 HI 2.0
FSM 709 HI
FMY 839 HE
Aktivkohlefilter für 60 mm Sockelhöhe
Aktivkohlefilter für 80 mm Sockelhöhe
Aktivkohlefilter für 100 mm Sockelhöhe
Umluft Kit Kochfeldabzug 80mm
Umluft Kit Kochfeldabzug 100mm
Umluft Kit Kochfeldabzug 60mm

Arbeit splatten

PureSteel CrossFinish

Index

Art.-Nr.	Seite										
101.0464.044	164	114.0303.666	218	114.0477.540	220	114.0657.829	218	114.0681.430	235	114.0682.737	224
101.0464.337	172	114.0303.670	218	114.0477.552	220	114.0658.140	91	114.0681.581	233	114.0682.738	98
101.0469.740	179	114.0303.671	218	114.0477.553	220	114.0658.216	91	114.0681.583	233	114.0685.102	225
101.0511.928	172	114.0303.673	218	114.0477.557	220	114.0658.217	91	114.0681.584	233	114.0685.103	225
101.0622.893	62	114.0303.677	218	114.0477.967	207	114.0658.218	91	114.0681.585	233	114.0685.104	225
101.0623.960	62	114.0303.681	218	114.0477.968	207	114.0658.219	91	114.0681.586	233	114.0685.105	225
101.0714.944	165	114.0303.682	218	114.0477.969	207	114.0658.220	91	114.0682.458	230	114.0685.106	234
101.0714.948	175	114.0303.684	218	114.0477.970	207	114.0658.254	91	114.0682.459	230	114.0685.107	234
101.0714.950	79	114.0336.415	210	114.0477.978	213	114.0658.255	91	114.0682.460	230	114.0685.108	234
101.0714.951	180	114.0336.417	215	114.0477.979	213	114.0658.256	91	114.0682.501	230	114.0685.109	234
101.0714.971	70	114.0336.916	215	114.0477.980	213	114.0658.257	91	114.0682.502	230	114.0700.628	92
101.0725.057	71	114.0336.936	215	114.0477.981	213	114.0658.293	89	114.0682.503	228	114.0708.033	90
101.0727.746	165	114.0336.939	215	114.0477.990	221	114.0658.294	89	114.0682.504	228	114.0708.034	90
101.0729.488	175	114.0338.205	210	114.0477.991	221	114.0658.295	89	114.0682.505	228	114.0708.035	90
101.0729.489	176	114.0338.207	210	114.0477.992	221	114.0658.297	89	114.0682.506	228	114.0708.036	90
101.0729.490	174	114.0338.310	210	114.0477.993	221	114.0658.298	89	114.0682.507	228	114.0708.038	90
101.0729.492	174	114.0338.326	210	114.0512.151	214	114.0658.299	89	114.0682.510	229	114.0708.039	90
101.0729.493	177	114.0338.333	210	114.0512.152	214	114.0658.300	89	114.0682.521	229	114.0708.040	88
101.0729.494	177	114.0338.334	210	114.0512.153	214	114.0658.301	89	114.0682.522	229	114.0708.041	88
110.0365.588	397	114.0338.337	210	114.0512.158	214	114.0658.302	89	114.0682.523	229	114.0708.042	88
114.0009.505	92	114.0476.120	206	114.0593.108	201	114.0658.303	95	114.0682.524	229	114.0708.043	88
114.0009.509	92	114.0476.144	206	114.0627.285	202	114.0658.305	95	114.0682.525	223	114.0708.044	88
114.0009.542	92	114.0476.147	206	114.0627.287	203	114.0658.306	95	114.0682.526	222	114.0708.045	88
114.0009.546	92	114.0476.149	206	114.0627.290	204	114.0658.308	95	114.0682.527	223	114.0708.223	94
114.0197.797	217	114.0476.995	200	114.0627.323	201	114.0658.309	95	114.0682.528	223	114.0708.224	94
114.0199.717	92	114.0476.996	200	114.0627.362	205	114.0658.310	95	114.0682.529	223	114.0708.225	94
114.0199.718	92	114.0476.999	200	114.0627.364	206	114.0658.331	95	114.0682.530	223	114.0708.226	94
114.0256.610	216	114.0477.000	200	114.0627.366	211	114.0658.332	95	114.0682.531	222	114.0708.227	94
114.0256.611	216	114.0477.021	200	114.0627.368	212	114.0658.333	95	114.0682.532	222	114.0708.228	94
114.0256.612	216	114.0477.022	200	114.0627.371	220	114.0658.334	95	114.0682.533	222	114.0708.229	94
114.0256.625	208	114.0477.041	200	114.0627.618	234	114.0658.417	90	114.0682.534	222	114.0708.230	94
114.0256.626	208	114.0477.044	200	114.0627.619	234	114.0658.418	90	114.0682.545	232	114.0708.254	226
114.0256.627	208	114.0477.257	202	114.0627.620	225	114.0658.419	90	114.0682.546	232	114.0708.255	226
114.0259.826	217	114.0477.260	202	114.0627.651	225	114.0658.420	90	114.0682.547	232	114.0708.256	226
114.0301.331	219	114.0477.271	202	114.0627.655	234	114.0658.491	90	114.0682.548	232	114.0708.257	226
114.0301.333	219	114.0477.278	202	114.0627.656	234	114.0658.492	90	114.0682.549	232	114.0708.258	226
114.0301.335	219	114.0477.282	203	114.0627.657	225	114.0658.493	88	114.0682.550	231	114.0708.261	94
114.0301.345	209	114.0477.302	203	114.0627.658	225	114.0658.494	88	114.0682.561	231	114.0708.262	94
114.0301.367	209	114.0477.303	203	114.0627.671	234	114.0658.495	88	114.0682.562	231	114.0708.264	94
114.0301.368	209	114.0477.307	203	114.0627.672	234	114.0658.496	88	114.0682.563	231	114.0708.267	94
114.0301.373	93	114.0477.353	204	114.0627.674	225	114.0658.497	88	114.0682.564	231	114.0709.266	221
114.0301.903	219	114.0477.355	204	114.0627.675	225	114.0658.498	88	114.0682.565	224	114.0709.463	92
114.0301.907	216	114.0477.356	204	114.0657.804	207	114.0658.583	91	114.0682.566	224	114.0715.511	226
114.0301.951	209	114.0477.361	204	114.0657.805	213	114.0658.586	89	114.0682.567	224	114.0715.512	228
114.0301.961	208	114.0477.370	205	114.0657.806	214	114.0658.588	95	114.0682.569	224	114.0715.513	230
114.0302.015	93	114.0477.372	205	114.0657.807	208	114.0658.592	225	114.0682.570	224	114.0715.514	233
114.0302.016	93	114.0477.373	205	114.0657.808	209	114.0658.593	225	114.0682.600	98	114.0715.515	235
114.0302.021	93	114.0477.377	205	114.0657.809	215	114.0658.594	234	114.0682.641	98	114.0715.516	204
114.0302.751	217	114.0477.485	211	114.0657.810	219	114.0658.595	234	114.0682.642	98	114.0715.517	95
114.0302.752	217	114.0477.487	211	114.0657.822	216	114.0659.123	91	114.0682.643	98	114.0715.518	95
114.0302.760	217	114.0477.488	211	114.0657.823	93	114.0659.124	89	114.0682.644	98	114.0715.519	89
114.0302.761	217	114.0477.493	211	114.0657.824	210	114.0659.125	95	114.0682.732	229	114.0715.520	89
114.0302.762	217	114.0477.500	212	114.0657.825	210	114.0681.426	235	114.0682.733	223	114.0715.521	91
114.0302.763	217	114.0477.503	212	114.0657.826	217	114.0681.427	235	114.0682.734	222	114.0715.522	91
114.0302.766	92	114.0477.504	212	114.0657.827	217	114.0681.428	235	114.0682.735	232	114.0715.523	94
114.0302.767	92	114.0477.508	212	114.0657.828	218	114.0681.429	235	114.0682.736	231	114.0715.524	94

Art.-Nr.	Seite										
114.0715.525	88	115.0486.993	303	115.0625.185	313	115.0669.769	321	122.0375.281	120	124.0380.247	188
114.0715.526	88	115.0512.912	345	115.0625.187	313	115.0681.241	288	122.0375.283	120	124.0380.248	188
114.0715.527	90	115.0521.435	288	115.0625.188	312	115.0681.242	287	122.0477.873	118	124.0380.250	80
114.0715.528	90	115.0521.436	335	115.0625.190	312	115.0681.243	279	122.0477.874	119	124.0380.341	190
114.0723.953	214	115.0521.437	342	115.0625.489	285	115.0681.244	278	122.0477.875	128	124.0380.343	191
114.0723.954	213	115.0521.438	287	115.0625.523	284	115.0690.598	298	122.0477.876	135	124.0380.345	192
114.0723.956	221	115.0521.439	334	115.0625.525	285	115.0693.228	311	122.0537.616	131	124.0381.390	194
114.0723.957	219	115.0521.440	341	115.0625.527	284	115.0693.229	310	122.0537.714	125	124.0381.401	194
114.0723.958	216	115.0521.441	286	115.0626.019	311	115.0693.230	325	122.0537.715	134	124.0381.404	194
114.0723.959	215	115.0529.202	281	115.0626.020	311	115.0693.393	325	122.0541.466	131	124.0381.407	194
114.0723.961	209	115.0529.207	280	115.0626.022	311	115.0693.500	346	122.0541.467	125	124.0433.384	193
114.0723.962	201	115.0538.940	306	115.0626.024	311	115.0706.985	297	122.0541.468	134	124.0433.385	193
114.0723.963	200	115.0545.136	299	115.0626.028	311	115.0706.986	296	122.0553.943	130	124.0433.433	193
114.0723.964	200	115.0547.852	277	115.0626.053	310	115.0711.554	272	122.0553.947	124	124.0433.440	193
114.0723.965	92	115.0547.853	276	115.0626.055	310	115.0711.555	272	122.0622.698	116	124.0433.442	193
114.0723.966	98	115.0550.424	288	115.0626.057	310	115.0711.557	272	122.0625.056	132	124.0433.443	193
114.0723.967	207	115.0550.427	287	115.0626.081	310	115.0711.558	272	122.0625.057	117	124.0433.445	193
114.0723.968	232	115.0569.290	293	115.0626.084	310	115.0712.420	324	122.0625.058	115	124.0433.447	193
114.0723.969	231	115.0569.461	292	115.0626.085	304	115.0712.435	324	122.0625.059	114	125.0512.449	146
114.0723.970	224	115.0575.968	306	115.0627.523	322	115.0721.463	315	122.0625.060	139	125.0512.450	146
114.0723.971	222	115.0590.044	279	115.0627.524	323	115.0721.464	314	122.0626.777	130	125.0512.451	146
114.0723.972	93	115.0590.045	278	115.0628.204	288	119.0150.262	347	122.0626.778	124	125.0512.452	146
114.0723.973	208	115.0595.062	323	115.0628.207	288	119.0155.993	347	122.0627.021	136	125.0512.504	144
114.0723.975	202	115.0595.066	323	115.0628.208	287	119.0177.893	347	122.0658.053	139	125.0512.505	144
114.0723.976	203	115.0595.068	323	115.0628.210	287	119.0547.906	347	122.0658.054	115	125.0512.506	144
114.0723.978	206	115.0595.069	323	115.0628.251	279	120.0179.978	268	122.0658.055	116	125.0512.507	144
114.0723.979	205	115.0595.081	323	115.0628.253	279	120.0179.979	269	122.0658.056	117	125.0512.515	148
114.0723.980	211	115.0595.083	322	115.0628.254	278	120.0621.228	264	122.0658.057	132	125.0512.516	148
114.0723.982	212	115.0595.088	322	115.0628.256	278	120.0621.229	263	122.0658.058	136	125.0512.517	148
114.0723.983	220	115.0595.089	322	115.0653.298	315	120.0621.230	262	122.0658.059	114	125.0512.518	148
114.0723.984	217	115.0595.091	322	115.0653.371	315	120.0621.311	264	124.0335.674	192	125.0627.319	144
114.0723.985	210	115.0595.093	322	115.0653.373	315	120.0621.312	263	124.0335.678	192	125.0627.320	146
114.0723.986	218	115.0596.320	291	115.0653.374	315	120.0621.313	262	124.0335.692	192	125.0627.321	148
114.0723.987	218	115.0596.381	337	115.0653.376	315	121.0176.518	447	124.0335.694	191	125.0683.056	147
114.0723.988	210	115.0596.383	290	115.0653.378	315	121.0200.676	441	124.0335.696	191	125.0683.057	147
114.0723.989	217	115.0596.384	336	115.0653.379	314	121.0200.680	441	124.0335.698	191	125.0683.058	147
114.0723.990	225	115.0596.386	289	115.0653.382	314	121.0200.691	442	124.0335.700	190	125.0683.059	147
114.0723.991	225	115.0600.095	329	115.0653.384	314	121.0200.692	444	124.0335.701	190	125.0683.060	147
114.0723.992	92	115.0600.098	328	115.0653.385	314	121.0284.027	441	124.0335.704	190	125.0683.101	145
114.0724.276	223	115.0600.131	326	115.0653.387	314	121.0307.563	446	124.0335.706	80	125.0683.102	145
114.0724.277	234	115.0613.590	279	115.0653.389	314	121.0557.763	440	124.0335.707	188	125.0683.103	145
114.0724.278	234	115.0613.671	278	115.0653.390	340	121.0557.764	440	124.0335.708	188	125.0683.104	145
114.0725.058	229	115.0621.592	328	115.0653.391	339	122.0197.991	118	124.0335.709	187	125.0683.105	145
114.0729.484	106	115.0621.613	329	115.0653.395	308	122.0197.993	119	124.0335.710	187	125.0683.106	149
114.0729.485	106	115.0623.054	331	115.0653.398	308	122.0197.995	128	124.0335.844	80	125.0683.107	149
114.0729.486	106	115.0623.055	330	115.0653.401	307	122.0197.997	135	124.0335.851	80	125.0683.108	149
115.0347.111	332	115.0623.056	331	115.0653.404	307	122.0374.674	137	124.0335.853	188	125.0683.109	149
115.0347.142	333	115.0623.057	330	115.0653.407	302	122.0374.685	137	124.0335.856	188	125.0683.110	149
115.0393.976	299	115.0623.137	331	115.0653.409	302	122.0374.688	133	124.0335.859	188	125.0683.135	147
115.0470.655	333	115.0623.139	330	115.0653.504	320	122.0374.690	133	124.0335.863	188	125.0683.136	147
115.0470.658	333	115.0623.140	331	115.0653.505	321	122.0375.253	129	124.0335.865	187	125.0683.137	147
115.0470.659	333	115.0623.141	330	115.0659.840	332	122.0375.255	129	124.0335.868	187	125.0683.138	147
115.0470.661	333	115.0623.146	331	115.0659.961	333	122.0375.258	123	124.0335.870	187	125.0683.139	147
115.0472.959	274	115.0623.147	330	115.0659.964	331	122.0375.260	123	124.0335.872	187	125.0683.140	145
115.0472.960	275	115.0623.148	344	115.0659.965	330	122.0375.274	122	124.0380.243	187	125.0683.181	145
115.0486.978	338	115.0623.149	343	115.0669.768	320	122.0375.276	122	124.0380.244	187	125.0683.182	145

Index

Art.-Nr.	Seite										
125.0683.183	145	127.0375.277	51	127.0662.642	40	135.0682.832	99	135.0715.501	97	315.0599.933	400
125.0683.184	145	127.0375.278	51	127.0662.643	42	135.0682.833	99	135.0715.502	97	315.0622.738	400
125.0683.185	149	127.0375.279	49	127.0662.644	42	135.0682.890	96	135.0715.503	100	325.0552.774	384
125.0683.186	149	127.0375.280	49	127.0662.648	41	135.0682.961	96	135.0715.504	100	325.0597.293	382
125.0683.187	149	127.0375.341	64	127.0662.649	41	135.0682.962	96	135.0715.505	101	325.0597.294	382
125.0683.188	149	127.0375.342	50	127.0672.129	40	135.0682.963	96	135.0715.506	101	325.0597.295	382
125.0683.189	149	127.0375.343	48	127.0674.362	40	135.0682.964	96	135.0715.507	96	325.0597.296	382
125.0683.231	147	127.0378.717	170	127.0674.363	40	135.0682.965	101	135.0715.508	96	325.0657.267	383
125.0683.232	147	127.0378.733	162	127.0674.440	42	135.0682.966	101	135.0715.509	99	325.0657.268	385
125.0683.233	145	127.0378.735	166	127.0674.533	42	135.0682.967	101	135.0715.510	99	325.0657.511	384
125.0683.234	145	127.0380.391	160	127.0674.535	42	135.0682.968	101	135.0723.974	236	325.0657.512	382
125.0683.235	149	127.0380.396	161	127.0674.537	41	135.0682.969	101	135.0729.495	242	325.0678.073	388
125.0683.236	149	127.0380.403	167	127.0674.582	41	135.0682.982	100	135.0729.497	242	325.0679.323	378
125.0685.110	146	127.0476.450	169	127.0674.583	41	135.0682.983	100	135.0729.498	242	330.0591.716	374
125.0685.161	144	127.0476.541	168	127.0676.885	43	135.0682.984	100	135.0729.499	242	330.0591.717	374
125.0685.162	148	127.0476.702	78	127.0705.382	56	135.0682.985	100	135.0729.500	244	330.0591.771	374
125.0715.460	148	127.0476.704	78	127.0705.384	68	135.0682.986	100	135.0729.502	244	330.0591.773	373
125.0715.491	144	127.0537.584	55	127.0708.283	56	135.0682.988	97	135.0729.503	244	330.0591.775	373
125.0715.492	146	127.0537.586	66	127.0708.292	68	135.0682.989	97	135.0729.504	244	330.0591.778	373
125.0715.493	149	127.0537.588	53	127.0708.293	57	135.0682.990	97	135.0729.505	246	330.0679.324	368
125.0715.494	149	127.0537.590	74	127.0708.295	69	135.0683.021	97	135.0729.506	246	330.0682.352	370
125.0715.495	145	127.0537.611	67	127.0708.297	57	135.0683.022	97	135.0729.507	246	330.0682.354	369
125.0715.496	145	127.0541.469	67	127.0708.301	69	135.0683.023	102	135.0729.508	246	330.0682.355	372
125.0715.497	147	127.0541.470	55	127.0708.304	126	135.0683.024	102	135.0729.509	248	330.0682.356	372
125.0715.498	147	127.0541.491	66	127.0708.310	126	135.0683.025	102	135.0729.510	248	330.0723.298	371
126.0335.711	142	127.0541.492	53	134.0039.329	445	135.0683.026	102	135.0729.511	248	330.0723.299	371
126.0335.712	141	127.0541.494	74	134.0039.330	445	135.0683.027	102	135.0729.512	248	330.0723.300	370
126.0335.714	140	127.0558.824	76	134.0039.331	445	135.0683.028	99	135.0729.513	243	340.0705.226	356
126.0335.875	142	127.0558.826	76	134.0039.332	445	135.0683.029	99	135.0729.514	243	340.0705.227	358
126.0335.878	142	127.0622.697	46	134.0039.553	448	135.0683.030	99	135.0729.515	243	340.0705.228	357
126.0335.880	141	127.0625.052	72	134.0039.554	448	135.0683.031	99	135.0729.516	243	340.0705.229	359
126.0335.883	141	127.0625.053	58	134.0039.555	448	135.0683.033	99	135.0729.517	245	340.0705.335	356
126.0335.884	140	127.0625.054	45	134.0055.289	443	135.0683.034	96	135.0729.518	245	340.0705.336	358
126.0335.887	140	127.0625.055	77	134.0055.291	443	135.0683.035	96	135.0729.519	245	340.0705.337	357
126.0380.348	140	127.0625.404	60	134.0055.292	443	135.0683.036	96	135.0729.520	245	340.0705.338	359
126.0380.350	141	127.0625.405	54	134.0055.293	443	135.0683.037	96	135.0729.521	247	345.0654.870	390
126.0380.352	142	127.0625.406	60	135.0556.703	236	135.0683.038	96	135.0729.522	247	345.0654.932	390
126.0381.439	143	127.0625.407	54	135.0627.324	236	135.0683.039	101	135.0729.523	247	345.0654.933	390
126.0381.440	143	127.0641.999	44	135.0682.797	100	135.0683.040	101	135.0729.524	247	350.0679.877	396
126.0381.512	143	127.0642.000	158	135.0682.804	100	135.0683.041	101	135.0729.525	249	350.0679.878	396
126.0381.518	143	127.0642.074	158	135.0682.805	100	135.0683.042	101	135.0729.526	249	350.0679.879	396
127.0361.224	64	127.0642.075	157	135.0682.806	100	135.0683.043	101	135.0729.527	249	350.0679.880	396
127.0361.228	50	127.0642.076	157	135.0682.807	100	135.0683.044	100	135.0729.528	249	350.0679.881	395
127.0361.234	48	127.0642.077	156	135.0682.808	97	135.0683.045	97	135.0729.530	248	350.0679.882	395
127.0371.767	171	127.0642.078	156	135.0682.809	97	135.0683.046	102	135.0729.531	246	350.0679.883	395
127.0371.769	163	127.0650.362	41	135.0682.810	97	135.0683.047	99	135.0729.532	244	350.0679.884	395
127.0374.672	75	127.0650.363	40	135.0682.811	97	135.0683.048	96	135.0729.533	242	350.0679.885	391
127.0374.673	75	127.0650.364	42	135.0682.812	97	135.0683.049	101	160.0705.403	269	350.0679.886	394
127.0374.686	73	127.0658.062	45	135.0682.823	102	135.0683.050	100	160.0705.404	268		
127.0374.687	73	127.0658.063	46	135.0682.824	102	135.0683.051	97	305.0665.359	396		
127.0375.230	65	127.0658.064	58	135.0682.825	102	135.0683.052	102	305.0665.361	398		
127.0375.252	65	127.0658.065	72	135.0682.826	102	135.0683.053	99	305.0665.391	399		
127.0375.256	59	127.0658.527	77	135.0682.827	102	135.0683.054	96	305.0665.392	399		
127.0375.257	59	127.0658.794	63	135.0682.829	99	135.0683.055	101	305.0665.393	399		
127.0375.271	52	127.0658.795	63	135.0682.830	99	135.0715.499	102	315.0489.957	401		
127.0375.273	52	127.0662.540	40	135.0682.831	99	135.0715.500	102	315.0489.958	401		

Index Zubehör

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
112.0006.138	180, 466	112.0464.521	465	112.0676.895	43, 463
112.0006.333	469	112.0464.522	221, 464	112.0681.031	363686
112.0006.412	470	112.0473.656	88 - 96, 98 - 99, 101, 106, 148, 200 - 226, 228 - 236, 242 - 249, 471	112.0683.832	369 - 372
112.0006.456	470			112.0683.833	369 - 372
112.0007.459	472	112.0520.938	201, 236, 467	112.0688.102	105 - 106, 468
112.0007.611	471	112.0530.237	472	112.0711.355	356 - 359
112.0007.712	472	112.0530.238	472	112.0711.852	356 - 359
112.0007.715	472	112.0530.239	472	112.0711.985	356 - 359
112.0008.476	469 471	112.0530.240	472	112.0711.986	356 - 359
112.0016.755	368 - 374, 390, 398, 399	112.0530.324	473	112.0716.092	356 - 359
112.0016.756	378, 382 - 385, 388	112.0532.169	469	112.0717.084	272, 276 - 277, 341, 342, 347
112.0016.758	400	112.0539.120	48 - 52, 59, 64 - 65, 73, 78, 120, 122 - 123, 129, 133, 468	112.0717.102	347
112.0017.900	200, 468			112.0717.103	347
112.0017.983	382	112.0566.182	222, 248-249, 465	112.0717.104	347
112.0018.817	200, 464	112.0591.081	44 - 46, 58, 72, 77, 114 - 117, 132, 139, 156 - 158, 467	112.0717.105	347
112.0030.882	53 - 55, 60, 66 - 67, 74, 80, 88 - 91, 94 - 102, 124 - 125, 130 - 131, 134, 140 - 143, 145, 147, 149, 188, 193, 467	112.0591.082	45, 46, 58, 72, 77, 468	112.0719.924	369 - 372
		112.0595.334	79, 93, 98, 163 - 165, 171 - 172, 174 - 175, 179, 202 - 209, 211 - 216, 219, 222 - 226, 228 - 235, 242 - 249, 468	112.0726.571	314 - 315, 347
112.0036.204	373			119.0150.262	299, 302 - 304, 306 - 308, 310 - 315, 322 - 326, 328 - 333, 338 - 347
112.0041.519	163, 465	112.0602.288	45 - 46, 58, 72, 77, 114 - 117, 132, 139, 466	119.0155.993	320 - 321, 347
112.0043.993	160, 466			119.0177.893	292 - 293, 347
112.0046.156	400	112.0611.460	469	119.0547.906	262 - 263, 298 - 299, 302, 304, 306 - 308, 310 - 315, 320 - 325, 328 - 333, 347
112.0057.214	202 - 203, 465	112.0619.946	48 - 52, 59, 64 - 65, 73, 78, 120, 122 - 123, 129, 133, 457		
112.0057.850	44, 48 - 49, 53 - 55, 60, 66 - 67, 74 - 75, 114, 124 - 125, 130 - 131, 134, 136 - 137, 156 - 158, 464	112.0644.115	470	133.0014.278	443
		112.0652.898	459	133.0014.739	443
112.0066.060	98, 105 - 106, 144, 146, 148, 201, 204 - 206, 211 - 212, 220, 222 - 224, 229, 231 - 232, 236, 242, 244, 247, 248 - 249, 464	112.0652.978	459	133.0016.354	443, 445
		112.0653.030	459	133.0016.358	442
112.0067.942	401	112.0653.035	459	133.0016.359	443
112.0080.355	48 - 52, 59, 64 - 65, 73, 78, 105 - 106, 120, 122 - 123, 129, 133, 467	112.0653.036	459	133.0023.966	443, 445
		112.0653.041	459	133.0026.896	268 - 269, 274 - 278, 280 - 281, 286 - 288, 299, 302 - 303, 306 - 308, 314 - 315, 320 - 321, 338 - 339, 340 - 342, 470
112.0081.436	128, 135, 464	112.0654.748	144, 146, 148, 190 - 192, 194, 463		
112.0174.992	378, 382 - 385, 388	112.0655.239	40 - 43, 463	133.0039.556	445
112.0174.994	368 - 374, 390, 398 - 399	112.0655.240	40 - 43, 463	133.0039.804	445
112.0174.995	368 - 374, 390, 398 - 399	112.0655.341	40 - 43, 463	133.0042.678	448
112.0175.520	118, 464	112.0655.342	40 - 43, 463	133.0042.696	448
112.0188.651	53 - 57, 60, 66 - 69, 74, 97, 100, 102, 124 - 126, 130 - 131, 134, 145, 147, 149, 466	112.0655.343	40 - 43, 463	133.0042.702	448
		112.0655.344	40 - 43, 463	133.0200.694	441 - 443
112.0188.653	128, 135, 140 - 143, 466	112.0655.408	42, 460	133.0200.695	441 - 442, 444
112.0196.874	400	112.0655.409	42, 460	133.0200.698	441
112.0197.447	373	112.0655.410	42, 460	133.0200.699	441 - 442, 444
112.0204.360	48 - 52, 59, 64 - 65, 73, 76, 78, 120, 122 - 123, 129, 133, 144, 146, 148, 466	112.0655.431	41, 460	133.0251.264	441 - 442
		112.0655.433	41, 460	133.0251.265	441 - 442, 444
112.0250.014	208 - 209, 226, 465	112.0655.468	41, 460	133.0251.269	441 - 442
112.0256.867	144, 146, 148, 187, 190 - 191, 467	112.0655.470	40, 460	133.0251.270	441, 444
112.0262.703	397	112.0655.471	40, 460	133.0251.271	441
112.0281.981	162, 166, 170, 464	112.0655.472	40, 460	133.0253.617	268 - 269
112.0281.982	161 - 162, 166 - 167, 170, 467	112.0655.481	454	133.0284.696	441, 444
112.0284.156	162, 166, 170, 468	112.0655.482	455	133.0284.697	441, 444
112.0285.288	373	112.0655.483	455		
112.0289.753	397	112.0655.488	455	133.0297.561	268 - 269, 272, 274 - 278, 280 - 281, 286 - 293, 296 - 299, 302 - 303, 306 - 308, 312 - 313, 322 - 323, 326, 328 - 346, 471
112.0304.193	472	112.0655.489	455		
112.0334.054	210, 465	112.0657.146	469	133.0537.934	98, 222 - 226, 228 - 235, 242 - 249, 469
112.0339.360	391, 394 - 396	112.0658.197	458		
112.0342.598	44, 156 - 158, 468	112.0658.280	458	133.0579.350	440
112.0355.965	44, 156 - 158, 201, 236, 468	112.0658.444	458	133.0579.463	440
112.0366.355	469	112.0658.446	458	133.0613.539	471
112.0394.981	50 - 52, 59, 64 - 65, 73, 78, 120, 122 - 123, 129, 133, 464	112.0659.398	45, 46, 58, 72, 77, 115 - 117, 132, 139, 464	133.0730.138	241
				133.0730.139	241
112.0395.171	470	112.0670.893	470	134.0039.317	443, 445
112.0461.942	164, 465	112.0674.302	374		
		112.0676.854	40 - 43, 114 - 117, 132, 139, 463, 468		

Allgemeine Lieferbedingungen

Die allgemeinen Lieferbedingungen finden Sie auf unserer Webseite.



Wir sind für Sie da!

Jeder Anruf und jede E-Mail bei Franke führt Sie zu Spezialisten, die sich mit den Produkten auskennen. So erhalten Sie schnell und unkompliziert die gewünschten Informationen oder Beratung – natürlich kostenfrei.



Ihre Ansprechpartner

02 Florian Will +49 151 64312443 florian.will@franke.com HS-gruppe-nord.DE@franke.com	07 Dominik Krechel +49 151 52608427 dominik.krechel@franke.com HS-gruppe-west.DE@franke.com	17 Thomas Bolsmann +49 151 52608432 thomas.bolsmann@franke.com HS-gruppe-nord.DE@franke.com	22 Jeannette Watson +49 151 40246120 jeannette.watson@franke.com HS-gruppe-nord.DE@franke.com
03 Ilker Bektaşlar +49 151 40200695 ilker.bektaslar@franke.com HS-gruppe-sued.DE@franke.com	13 Nico Wunderlich +49 151 40246121 nico.wunderlich@franke.com HS-gruppe-sued.DE@franke.com	18 Rico Heidenreich +49 151 52608429 rico.heidenreich@franke.com HS-gruppe-sued.DE@franke.com	25 Michael Botzenhart +49 151 52608418 michael.botzenhart@franke.com HS-gruppe-sued.DE@franke.com
05 Patrick Kobrow +49 151 52608433 patrick.kobrow@franke.com HS-gruppe-west.DE@franke.com	15 Kevin Bohlender +49 151 52608439 kevin.bohlender@franke.com HS-gruppe-west.DE@franke.com	19 Kay Hähnel +49 151 52608419 kay.haehnel@franke.com HS-gruppe-nord.DE@franke.com	
06 Tobias Linnemann +49 151 52608415 tobias.linnemann@franke.com HS-gruppe-nord.DE@franke.com	16 André Keller +49 151 52608430 andre.keller@franke.com HS-gruppe-nord.DE@franke.com	21 Daniel Simen +49 151 52608417 daniel.simen@franke.com HS-gruppe-sued.DE@franke.com	

Front Office
+49 7761 52 500
Für Angebote, Auftragsänderungen, Retouren,
Ersatzteilanfragen und technische Fragen

Design Atelier
+49 7761 52 230
hs-design.de@franke.com
Für Bestellungen und sämtliche Fragen zu
Abdeckungen


After Sales Service
+49 7761 52 199
hs-kundendienst.de@franke.com
Für Reklamationen und Service-Einsätze

Bestellungen
order.fbs@franke.com
Für alle Bestellungen außer Abdeckungen

Montag - Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr und
Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr

Das Franke Partner Portal

Das Franke Partner Portal bietet registrierten Nutzern zu sämtlichen Franke Produkten alle Informationen übersichtlich, aktuell und jederzeit griffbereit. Einfach einloggen, gewünschtes Produkt z.B. über Suche mit der Produktnummer eingeben und Sie sind sofort über den Lieferstatus, die Verfügbarkeit oder wichtige Produktdetails im Bilde.

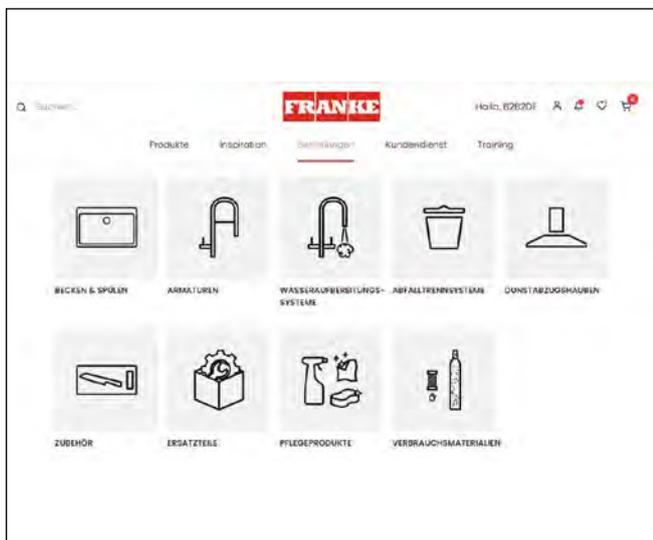



Ihre Vorteile als registrierter Franke Partner Portal Nutzer

- Übersichtliche Recherche-/Filterfunktion
- Lagerverfügbarkeit bereits in der Produktübersicht
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu jedem Produkt
- Online-Verfügbarkeit mit verbindlichem Liefertermin
- Umsatz- und Auftragsbestandsanzeige
- Preis- und Konditionsarchiv sowie Einkaufspreise aktuell abrufbar

Als registrierter Profi-Net-Nutzer können Sie in dieser hochprofessionellen Internetplattform entscheidende Verkaufsargumente wie Verfügbarkeit, verbindliche Liefertermine sowie aktuelle Sonderkonditionen zu jedem Franke Produkt direkt im Kundengespräch am Laptop oder Tablet abrufen.

Jetzt registrieren und rund um die Uhr von exklusivem Informationsvorsprung profitieren!
Mehr auf partnerportal.franke.com

Umfangreiche Informationen und Antworten auf viele häufig gestellte Fragen finden Sie im Kundendienstbereich des Portals. Auch Anfragen oder Reklamationen können Sie dort einfach und bequem einreichen.

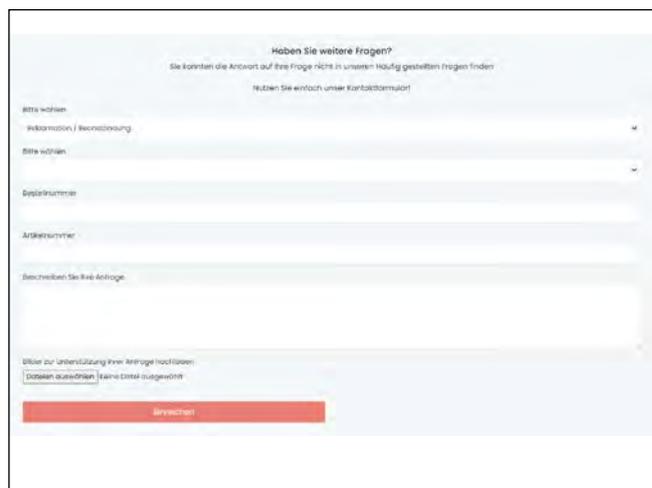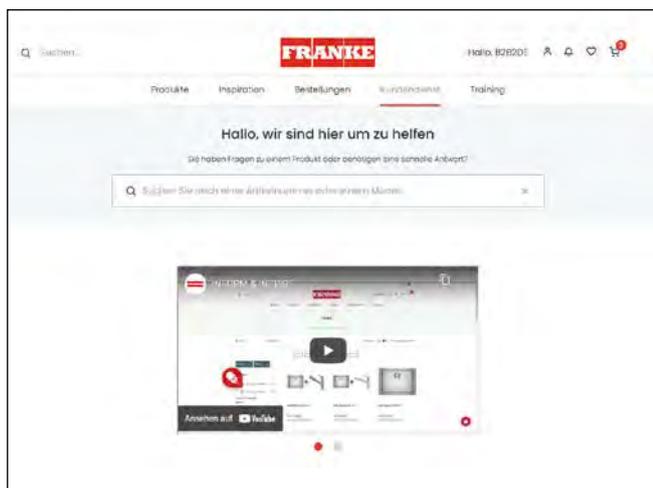

Becken und Spülen



Randausführungen:



Armaturen




Planungspunkt os:

Bedienhebelposition:



Abfalltrennung



Eimereinteilung:




Hauben

Energieeffizienz:



Kochfelder

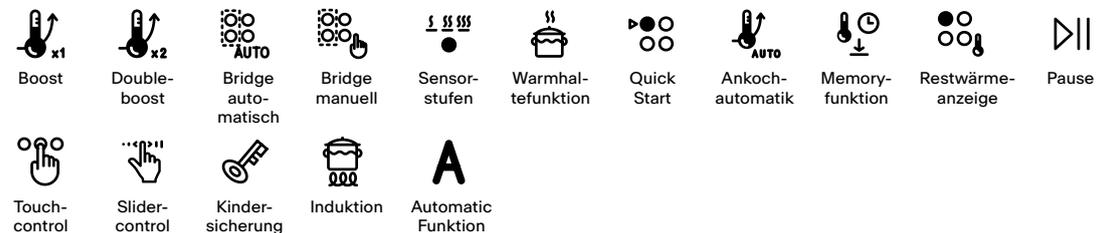



Franke Spülen entsprechen voll umfänglich den strengen CE-Anforderungen und sind deshalb mit CE gekennzeichnet. Die gesetzlichen Vorgaben für die Funktionen und Prüfverfahren sind in der EN13310:2003 definiert und geregelt.

Mit dieser Preisliste, gültig ab 01.10.2024, werden alle bisherigen Preislisten außer Kraft gesetzt.

Die Preise verstehen sich in Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für jedes Produkt ist fett gedruckt. Die UVP gilt pro Stück und versteht sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer (MwSt).

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, Irrtümer sowie Druckfehler behalten wir uns vor.

Bei Lieferungen unter 150,- EUR wird ein Fracht- und Verpackungsanteil von 10,- EUR berechnet.



FRANKE

Franke GmbH

Mumpferfährstraße 70
79713 Bad Säckingen
Deutschland
Telefon +49 (0)7761 52-500
www.franke.com